

irriJardin

PISCINE • SPA • ARROSAGE



PLONGEZ AU CŒUR de vos envies



24

| | |
|---|-----------|
| Abris | 145 |
| Alarmes | 142 |
| Analyseur connecté | 63 |
| Bâches à barres | 126 - 129 |
| Bâches à bulles | 123 - 125 |
| Bâches hiver | 157 - 159 |
| Barrières de sécurité | 143 |
| Chauffage solaire | 121 |
| Contrôle Redox et pompes doseuses | 88 - 89 |
| Déshumidificateurs | 120 |
| Échelles et escaliers | 55 |
| Électricité | 48 - 49 |
| Électrolyseurs | 90 - 93 |
| Enrouleurs de bâches à bulles | 122 |
| Épuisettes, balais, entretien | 107-109 |
| Filtres, groupes de filtration, sable, verre | 42 - 45 |
| Hivernage | 157 - 159 |
| Locaux techniques | 46 |
| Liners et membranes armées | 58 - 61 |
| Filtration monobloc | 47 |
| Nage à contre-courant | 54 |
| Pièces à sceller | 51 - 53 |
| Pièces détachées | 160 - 163 |
| Piscines Blocs coffreurs | 10 - 21 |
| Piscines Bois | 26 - 30 |
| Piscines Composite | 24 - 25 |
| Piscines hors-sol | 28 - 35 |
| Pompes à chaleur | 114 - 119 |
| Pompes de filtration | 38 - 41 |
| Produits de traitement et d'entretien | 66 - 85 |
| Projecteurs | 52 |
| Raccords | 50 |
| Régulation pH | 86 - 87 |
| Robots et nettoyeurs | 99 - 105 |
| Thermomètres | 110 |
| Traitements automatiques | 86 - 95 |
| Traitements UV | 95 |
| Terrasses mobiles | 144 |
| Volets | 130 - 141 |

AUTOUR DE LA PISCINE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Aquabikes | 155 |
| Brumisation | 146 |
| Douches | 111 |
| Jeux et gonflables | 147 - 154 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Bien-être | 164 - 165 |
| Les gammes de spas | 166 - 167 |
| Les SPAs gonflables | 168 - 169 |



ARROSAGE

| | |
|--|----------------------|
| Arrosage de surface | 209 |
| Automatismes de pompe | 181 |
| Crépines | 180 |
| Cuves à pression | 183 |
| Dévidoirs | 211 |
| Électrovannes | 191 |
| Goutte à goutte | 204 |
| Pistolets d'arrosage | 208 |
| Pompes de surface | 174 - 175 |
| Pompes immergées | 176 - 178 |
| Programmateurs | 192 - 193, 201 |
| Raccords et vannes | 206 - 207, 212 - 215 |
| Récupérateurs eaux de pluie | 184 - 185 |
| Regards et réseaux | 190 |
| Accessoires réservoirs et sécurité | 182 |
| Surpresseurs | 181 |
| Turbines | 196 - 197 |
| Tuyères | 194 - 195 |
| Tuyaux (arrosage enterré) | 190 |
| Tuyaux (arrosage goutte à goutte) | 204-205 |
| Tuyaux (arrosage de surface) | 210 |
| Vide-caves | 179 |



PISCINE CONNECTÉE

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Coffret connecté | 49 |
| Analyseur d'eau connecté | 63 |
| Traitement automatique connecté | 87 |
| Chauffage connecté | 117 - 118 |
| Sécurité connectée | 132 - 141 |

CONSEILS & TECHNIQUE

PISCINE

| | |
|---|-----------|
| Installer un local technique | 36 - 37 |
| La pose du liner | 56 - 57 |
| L'analyse de l'eau | 64 |
| 5 étapes pour une eau saine | 65 |
| Les solutions contre les algues | 82 - 83 |
| Choisir son robot | 98 |
| Installer une pompe à chaleur | 112 - 113 |
| Les solutions de déshumidification | 120 |
| Comment traiter ma piscine en hiver ? | 156 |

ARROSAGE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Choisir et installer sa pompe | 172 - 173 |
| Choisir sa cuve | 183 |
| L'arrosage enterré | 186 |
| Installer son arrosage enterré | 188-189 |
| L'arrosage goutte à goutte | 198 |
| Les tuyaux basse pression | 199 |

PISCINE ÉCO-CONCERNÉE



| | |
|---------------------------------|-----------|
| Kit piscine ÉCO-CONCERNÉE | 20 - 21 |
| Pompes à vitesse variable | 40 - 41 |
| Filtre à cartouche | 42 |
| Médias filtrants | 45 |
| Traitement UV | 95 |
| Chauffage solaire | 121 |
| Couverture | 123 - 141 |



LE GUIDE 2024 - IRRIJARDIN S.A.S.

A 64 - Route de Toulouse - 31410 Noé
Imprimé en Europe - février 2024
Dépôt légal : à parution

Crédits photo : Adobe Stock, Bayrol, BWT, Julien Domec, Gardena, Getty Image, iStock, Thomas Martin, Master Spas, Maytronics, Next Pool, Poolstar, Procopi, Rain Bird, Shutterstock, ThinkStock, Unsplash, Zodiac. Réalisations des magasins Irrijardin.

Prix et descriptifs : Sous réserve d'erreurs typographiques, valables jusqu'au 28/02/2025. Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Les prix peuvent évoluer en fonction du taux de change \$/€. Photos non contractuelles. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce catalogue.

Les conditions générales de vente
sont consultables sur
notre site internet
<https://www.irrijardin.fr>



RETROUVEZ
TOUTES NOS CGV



Les Tutos
par Irrijardin

Conseils et astuces sur la maintenance
et l'installation de vos équipements,
en vidéos sur : [notre chaîne youtube.fr](https://www.youtube.com/channel/UC...)

BIEN SE REPÉRER

432188

RÉFÉRENCE VERTE

Les articles référencés en couleur verte dans ce catalogue sont disponibles jusqu'à épuisement du stock et non renouvelés.



ÉCO TAXE

Ce sigle désigne une éco-participation intégrée au prix de vente des équipements électriques et électroniques, selon la réglementation 2006 du recyclage des déchets.



ECO-CONCERNÉ

Produits permettant de faire des économies d'eau, d'énergie et d'avoir un traitement raisonné.



Piscine INTELLIGENTE

PISCINE INTELLIGENTE

Sélection de produits innovants et connectés apportant une vraie plus-value à l'utilisation de votre piscine.



CONSEILS DES PROS

Notre savoir-faire vous accompagne au fil des pages pour vous aider à faire les choix les plus adaptés à vos besoins.



GARANTIE

La garantie minimum de nos produits est de 2 ans. Vous trouverez également certains articles avec des garanties allant jusqu'à 15 ans. Tous nos produits sont aux normes européennes et françaises.



PRIX WEB

Retrouvez nos prix actualisés sur irrijardin.fr



EXCLU WEB

Certains de nos produits sont disponibles uniquement sur notre site internet.



Produits permettant la rénovation de votre piscine.

Les prix affichés dans ce catalogue sont homogènes dans l'ensemble de notre réseau (hors DOM-TOM et étranger). Tarif TTC, en euros et soumis à la tarification fiscale en vigueur à parution du catalogue sauf erreur d'impression de notre part. Ces prix peuvent être réévalués en fonction des conditions tarifaires de nos fournisseurs. Ils ne prennent pas en compte le transport (sur devis), le béton, la main d'œuvre, le terrassement, les fers tors...



DES SERVICES PENSÉS POUR VOUS



ANALYSE DE L'EAU GRATUITE

Vous avez des doutes sur la qualité de votre eau ?
Apportez-nous un échantillon en magasin.


En savoir + P. 64 et 97



LES ATELIERS GRATUITS

Remise en route et hivernage de votre bassin, piscine éconcernée, arrosage : découvrez nos ateliers pour apprendre les bons gestes et bénéficiez des conseils de nos experts.

En savoir + P. 62



DEVIS GRATUITS

Bénéficiez d'une étude personnalisée pour vos projets de piscines, spa ou arrosage. Nos experts réalisent gratuitement un devis sur mesure en magasin, sur irrijardin.fr ou au :

N°Cristal 0970 818 918

APPEL NON SURTAXÉ COMPRIS DANS LES FORFAITS BOX ET MOBILES



NOTRE CENTRE TECHNIQUE

Notre centre technique teste les produits et les répare si besoin. Nous vous proposons une prise en charge rapide et efficace de votre SAV.

Sofinco

FINANCEMENT

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Pour un achat de 2599 € et un crédit accessoire à une vente de 2454,72 € après un apport personnel de 144,28€, vous remboursez 20 mensualités de 129 €, hors assurance facultative. Montant total dû de 2580 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 5,90 %. Coût total de l'achat à crédit de 2724,28 €. Taux débiteur fixe de 5,746 %. Le coût mensuel de l'assurance facultative Sécurivie est de 3,04 € et s'ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,912 %. Le montant total dû au titre de l'assurance est de 60,80 €.

Réglez vos achats en plusieurs fois de 150€ à 75 000€ de 15 mois à 81 mois.

*Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS70001, 91068 Massy cedex, RCS Evry 542 097 522. intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias N° 07 008 079 (www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON LIFE dac (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance santé). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par IRRIJARDIN, A64 Route de Toulouse, 31410, Noé, SAS au capital de 1 000 000 €, numéro RCS 325 567 832 Toulouse qui est mandataire bancaire non exclusif de CA Consumer Finance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 16 006 732 (www.orias.fr) qui apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

3x 4x oney PAIEMENT
PAR CARTE BANCAIRE

Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 150€ à 3000€ pour le 3 fois et de 350 € à 3000€ pour le 4 fois. offre disponible uniquement dans certains magasins Irrijardin. Pour plus d'informations, contacter votre magasin le plus proche. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Exemple en 3 fois pour un achat de 150€, apport de 50€, puis 2 mensualités de 51,12€. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,42%. Coût du financement 2,24€ dans la limite de 25€ maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400€, apport de 100€, puis 3 mensualités de 102,93€. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 18,97%. Coût du financement 8,79€, dans la limite de 50€ maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€ - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr.

Conformément à la loi «Informatique et Liberté» 78.17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'opposition sans frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospections commerciales à l'adresse suivante : Irrijardin, A64, route de Noé, 31410 Noé.

NOS ENGAGEMENTS

Notre enseigne est engagée dans une démarche éco-responsable à travers des actions concrètes pour limiter l'impact de nos métiers sur l'Environnement. Rénover sa piscine ou en faire construire une, tout en se préoccupant de la Planète et de votre budget, c'est possible !



Découvrez en magasin, dans ce catalogue et sur notre site notre gamme de produits éco-concernés pour faire des économies d'eau, d'électricité et adopter un traitement raisonné.



NOS CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE BASSIN, DE VOTRE JARDIN, DE LA PLANÈTE & DE VOTRE BUDGET.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE ÉCO

POUR DÉCOUVRIR NOS CONSEILS D'EXPERT ET NOS PRODUITS « ÉCO-CONCERNÉS » QUI VOUS AIDERONT À FAIRE DES ÉCONOMIES !



Retrouvez l'ensemble de notre démarche éco-responsable sur

rse.irrijardin.fr



Optez pour NOS PRODUITS D'OCCASION !



QUALITÉ ASSURÉE

Les produits sont testés, vérifiés, nettoyés et réinitialisés si besoin par nos techniciens.



ÉCONOMIES JUSQU'À 30%

Des produits Irrijardin et de grandes marques bien moins chers que le neuf.



GARANTIE D'UN AN

Les produits sont garantis 1 an par notre CTI et service client à votre disposition.



GESTE ÉCOLOGIQUE

Choisir un produit d'occasion permet de réduire l'impact environnemental de sa piscine et de son jardin.



DÉCOUVREZ
NOS PRODUITS
D'OCCASION



NE JETEZ PAS VOTRE ANCIEN MATÉRIEL PISCINE OU ARROSAGE !
Nous le récupérons pour lui donner une seconde vie ou pour le recycler avec ecosystem.

Plus d'informations en magasin ou sur irrijardin.fr

VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ

Vous ne faites pas encore partie de notre programme de fidélité **IRRIJARDIN & MOI**?
Gratuit et accessible à tous, il a été conçu pour faciliter la vie de nos clients tout en leur faisant **bénéficier de nombreux avantages**.

Découvrez-le dans tous nos magasins Irrijardin.

IRRIJARDIN VOUS PROPOSE SON PROGRAMME DE FIDÉLITÉ IRRIJARDIN & MOI.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

- **La carte est gratuite** et valable dans n'importe quel magasin.
- **Vous recevez des avantages** exclusifs toute l'année et pour votre anniversaire.



NOTRE RELATION SIMPLIFIÉE

- **Vous bénéficiez d'un espace client sur irrijardin.fr**
pour retrouver facilement tous vos avantages.

[Plus d'informations sur irrijardin.fr](#)

(1) Hors frais de port, frais de transport, frais d'emballage et prestations. Pour les produits en promotion, remisés automatiquement ou manuellement en caisse, le cumul est de 2€ = 1 point. Cumul dans la limite de 1000 points par jour. (2) Chèque valable un an et utilisable dans n'importe quel magasin participant, utilisable sans minimum d'achat.

**RESTONS
CONNECTÉS !**



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.

LA RÉNOVATION

Pensez à la
RÉNOVATION
de votre Piscine !



Passé 10 à 15 ans, une piscine même bien entretenue peut montrer des signes de fatigue : décoloration du liner, équipements vieillissants, défectueux ou tout simplement plus adaptés. La rénovation est donc la solution et l'occasion de repenser l'utilisation de votre bassin selon vos envies, vos besoins et votre budget.



Avant

Après

Photo non contractuelle.



Plus moderne

Avant

Après

Photo non contractuelle.


Du changement d'un liner, à la modernisation de votre système de filtration en passant par le remplacement de vos équipements pour des produits plus écoresponsables, Irrijardin vous conseille et vous accompagne tout au long de votre projet !

Demandez un devis
en magasin
ou sur irrijardin.fr



Irrijardin vous accompagne dans l'approvisionnement de matériel nécessaire à la réalisation d'une rénovation mais n'est en aucun cas responsable de celle-ci.

JE CONSTRUIS MA PISCINE !

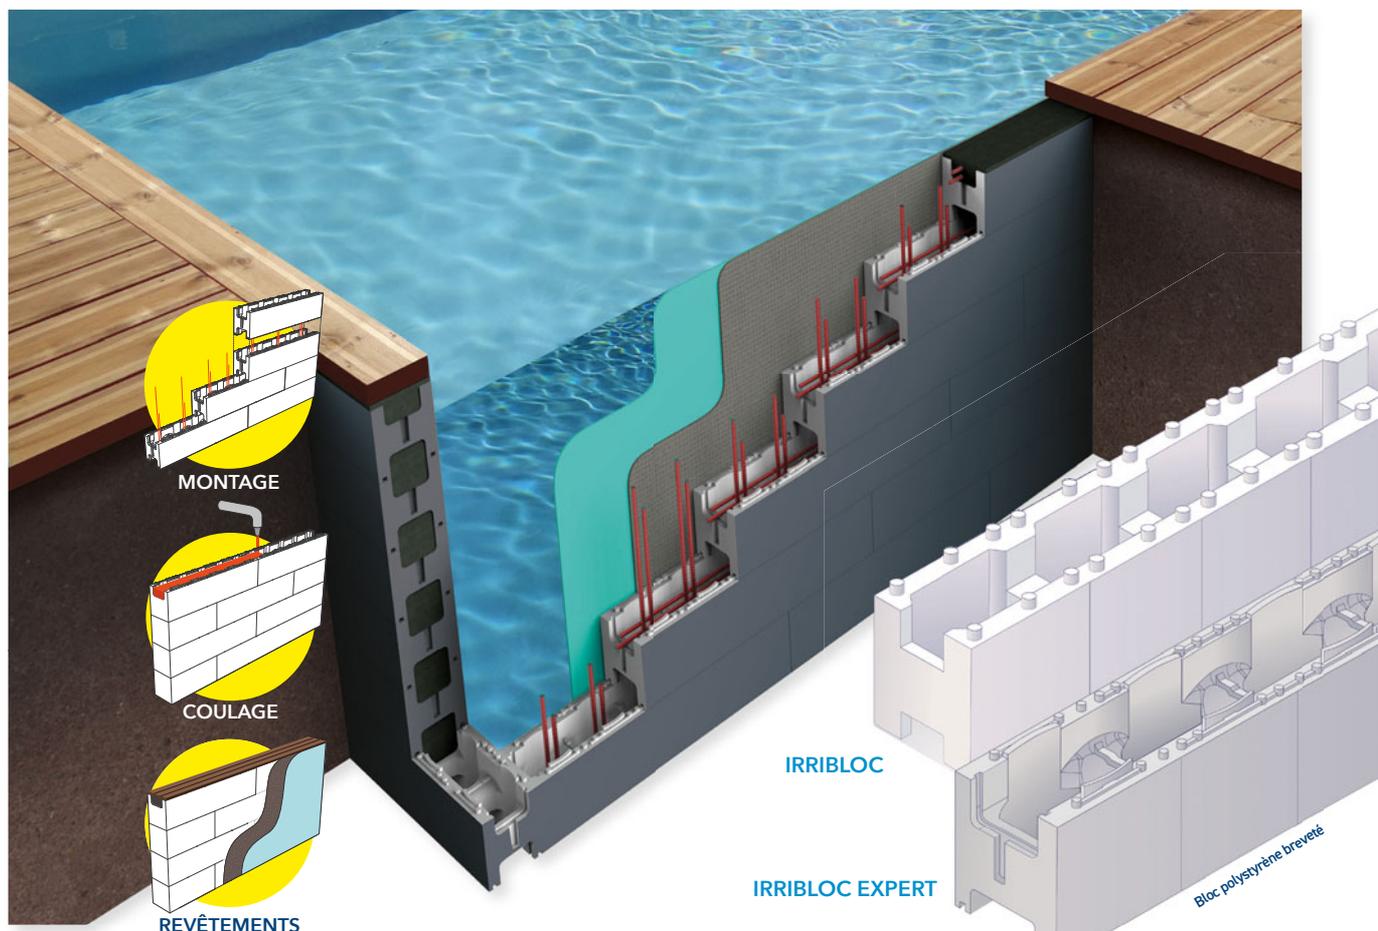

La structure bloc

Le bloc polystyrène IRRIBLOC fabriqué sous haute pression, présente une extrême rigidité, indispensable pour la construction d'une piscine. La dimension du bloc 125 x 30 x 25 cm permet l'implantation de piliers en béton armé tous les 25 cm et une ceinture tous les 30 cm apportant ainsi une grande résistance.

Irribloc **424651**
Irribloc Expert **424649**

- ✓ SIMPLE ET RAPIDE À MONTER
- ✓ ULTRA RÉSISTANTE
- ✓ BLOC LÉGER, FACILE À MANIPULER
- ✓ MODULABLE, CONVIENT POUR TOUTES LES DIMENSIONS DE PISCINE
- ✓ ISOLANT THERMIQUE, JUSQU'À 4°C DE GAGNÉ

Nouveau

Dalle Thermapool

Associée à nos blocs IRRIBLOCS, la dalle Thermapool permet d'obtenir **une isolation complète de la structure de la piscine**, répondant ainsi à la nouvelle norme NF EN 17645 sur l'impact environnemental des piscines. Installation sous radier ou sur dalle existante*.

Plaque en polystyrène.
Dimensions : 120 x 80 cm. Épaisseur 10 cm.
440492

- ✓ ISOLATION THERMIQUE DU FOND DE LA PISCINE
- ✓ GAIN DE TEMPÉRATURE DE L'EAU
- ✓ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Construisez facilement votre piscine grâce à nos conseils, nos tutoriels et notre notice de montage Irribloc !



Kit² CITADINE

4 x 2 x 1,20 m

à partir de
3549€*

Photo non contractuelle

Restez connecté à votre piscine
grâce à notre analyseur d'eau
Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65

MINI
<10m²
MINI Piscine

**JE CONSTRUIS
MA PISCINE !**

 **STRUCTURE BÉTON
IRRIBLOC**

Ce kit comprend : Structure Irribloc, pièces à sceller, pompe et système de filtration compatible avec un traitement au sel, Joey analyseur d'eau connecté, électricité, kit hydraulique, liner verni 75/100^{ème} haute température et découpe escalier d'angle liner.

 **PRIX DÉPART
USINE**

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccords électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.



Une mini piscine pour un maxi plaisir !

Une mini piscine ou tout simplement petite piscine est une piscine dont la superficie est inférieure ou égale à 10 m².

Outre le fait que ce format de bassin s'intègre parfaitement à la majorité des terrains, elle est surtout pratique car elle ne nécessite aucune démarche administrative*.

Écologique et économique :

- ✓ Une construction **plus rapide et moins coûteuse.**
- ✓ Moins d'eau à traiter donc **faible en consommation des produits** de traitement.
- ✓ Moins d'eau à chauffer et à filtrer donc **plus économique en consommation électrique.**



Facilite la construction de votre mini-piscine

Mur filtrant GS8

Une façade intégrée à la structure de la piscine, adaptée à la mini-piscine qui rassemble tous les éléments de brassage de l'eau avec le système de filtration juste derrière. (non inclus)

Tout savoir en P. 47

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

27 mensualités de :

129€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 3549 €

Apport de 289,05 €

Montant total dû : 3483 €

TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Voir mentions complètes page 4

*Une piscine de moins de 10 m² permet de s'affranchir d'un dépôt de déclaration de travaux dans le respect des réglementations locales et du PLU.

Kit² ESPRIT OPTI'LOISIR

6x3x1,50 m

à partir de
4349€*

Restez connecté à votre piscine grâce à notre analyseur d'eau Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65

Photo non contractuelle


**JE CONSTRUIS
MA PISCINE !**



STRUCTURE BÉTON
IRRIBLOC

 **PRIX DÉPART**
USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

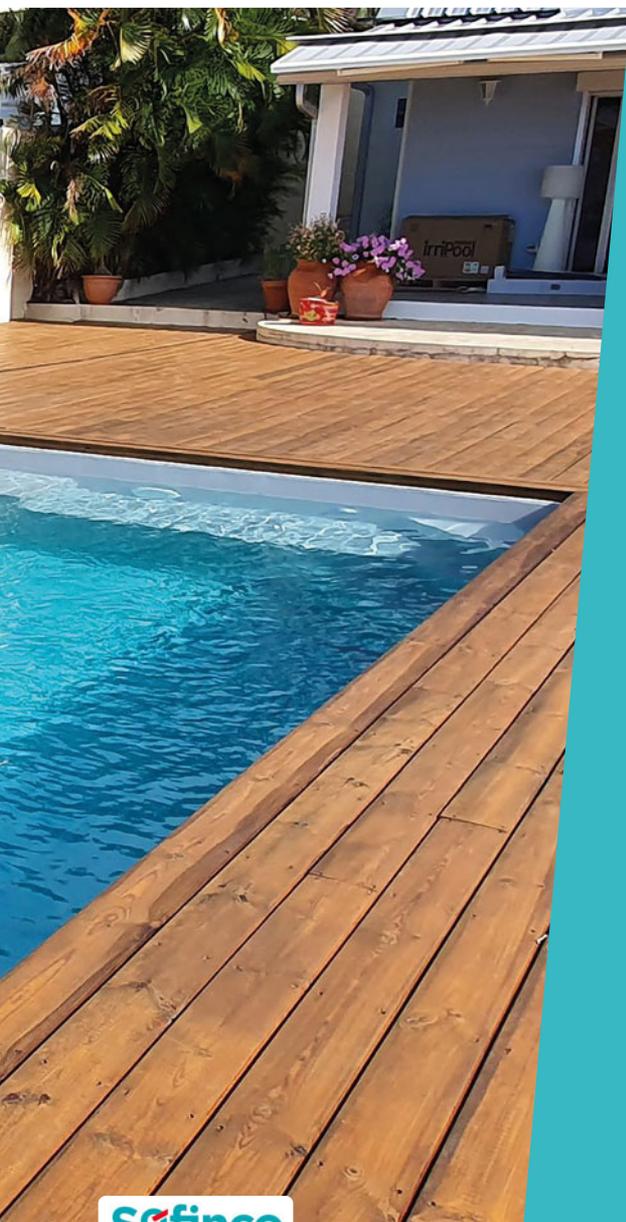

Nos options pour plus de tranquillité !



Electrolyseur Simply Salt

Un traitement automatique au sel pour faciliter l'entretien de l'eau de votre piscine et limiter l'utilisation de produits chimiques. Non compris dans le kit.

à partir de **459€**

Voir en P. 90



Pour nettoyer votre piscine

Grâce au robot **S100**, le nettoyage de votre bassin sera un vrai jeu d'enfant. (Non compris dans le kit)

810€

Voir le robot en P. 99

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

27 mensualités de :

159€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 4349 €

Apport de 330,93 €

Montant total dû : 4293 €

TAEF fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

Kit



ESPRIT FAMILIAL

7 x 3 x 1,50 m

à partir de

5049€*



Photo non contractuelle

Restez connecté à votre piscine grâce à notre analyseur d'eau Joey (inclus.)

Tout savoir en P. 65



**JE CONSTRUIS
MA PISCINE !**



STRUCTURE BÉTON
IRRIBLOC

PRIX DÉPART
USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.



Nos options pour plus de simplicité !



BWT

Pour nettoyer votre piscine

Bénéficiez au quotidien de la qualité de nettoyage du **Cosmy 150**.
(Non compris dans le kit)

929€

Voir en P. 100



Une filtration compacte

Optez pour la **filtration autonome monobloc "Ô Filtre"**, facile à installer et évite l'installation d'un local technique. (Non compris dans le kit).

Voir en P. 47

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

31 mensualités de :

159€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 5049 €

Apport de 478,52 €

Montant total dû : 4929 €

TAEF fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

Kit



ESPRIT INTEMPOREL

8 x 4 x 1,50 m

à partir de

5799€*

Photo non contractuelle

Restez connecté à votre piscine grâce à notre analyseur d'eau Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65



**JE CONSTRUIS
MA PISCINE !**



STRUCTURE BÉTON
IRRIBLOC



**PRIX DÉPART
USINE**

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccords électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.



Nos options pour plus de confort !



Une autre alternative pour protéger votre bassin toute l'année

Bâche à barres 45 Irricover
(Non compris dans le kit)

Voir en P. 139



irriPool

Baignez-vous plus longtemps !

Avec la pompe à chaleur IR ALPHA INV EXPERT

Cette pompe à chaleur verticale allie esthétique et performance. Son flux d'air dirigé vers le haut la rend plus silencieuse qu'une pompe à chaleur horizontale. D'encombrement faible, elle s'intégrera facilement aux espaces restreints.

(Non compris dans le kit)

à partir de **1999€**

Voir tous nos modèles P. 119

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

36 mensualités de :

159€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 5799 €

Apport de 552,68 €

Montant total dû : 5724 €

TAEg fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Voir mentions complètes page 4

Kit



ESPRIT OLYMPIQUE

10x3x1,50 m

à partir de

6129€*

Photo non contractuelle

Restez connecté à votre piscine grâce à notre analyseur d'eau Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65



**JE CONSTRUIS
MA PISCINE !**

Équipée et entretenue par Irrijardin Écully (69)

Ce kit comprend : Structure Irribloc, pièces à sceller, pompe et système de filtration compatible avec un traitement au sel, Joey analyseur d'eau connecté, électricité, kit hydraulique, liner verni 75/100^{ème} haute température et découpe escalier d'angle liner.

 **PRIX DÉPART USINE**

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.



Équipez-vous comme un champion !



ESPA

ÉCO
CONCERNÉ

Pour une filtration efficace et économique

Réalisez des économies d'eau et d'énergie grâce à la **pompe de piscine à vitesse variable Silen Plus** (Non compris dans le kit).

Voir en P. 41



ZODIAC

Vous recherchez un robot de compétition ?

Le robot **XA 4045 iQ** est idéal pour un nettoyage optimal de votre piscine !
(Non compris dans le kit)

1269€

Voir en P. 101

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

30 mensualités de :

199€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 6129 €

Apport de 580,32 €

Montant total dû : 5970 €

TAEF fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

Kit



ÉCO-CONCERNÉ

6 x 3 x 1,50 m

à partir de

8929€*

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

44 mensualités de :

199€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 8929 €
Apport de : 1050,81 €
Montant total dû : 8756 €
TAEg fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

Photo non contractuelle

**JE CONSTRUIS
MA PISCINE !**



**STRUCTURE BÉTON
IRRIBLOC**

**PRIX DÉPART
USINE**

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccords électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à cartouche, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Restez connecté à votre piscine grâce à notre analyseur d'eau Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65



**ÉCO
CONCERNÉ**

Ce kit comprend : Structure IRRIBLOC standard, dalle polystyrène, pièces à sceller, système de filtration à cartouche 6-Clone, pompe à vitesse variable NOX, coffret électrique EO, kit hydraulique, liner verni 75/100ème, découpe escalier d'angle, traitement automatique Bio UV O'Clear, analyseur connecté, bêche à bulles et enrouleur.

Une piscine Éco-concernée !



MOINS D'EAU

Une piscine équipée d'un volet limite l'évaporation de l'eau et donc le remplissage.

Un volet a également une fonction de sécurité et de protection contre les débris, feuilles et autres détritus, ce qui diminue la consommation de produits chimiques.

Le filtre à cartouche ne nécessitant pas de contre-lavage réduit considérablement la consommation en eau.



MOINS D'ÉLECTRICITÉ

La pompe à vitesse variable permet d'adapter la durée et la puissance de filtration selon l'état de votre bassin. En optimisant son temps de filtration, elle permet de réduire jusqu'à 84% sa consommation électrique.



MOINS DE PRODUIT

Le traitement automatique O'Clear, combine deux technologies : l'UV et l'électrolyse au sel.

Ce traitement raisonné limite l'utilisation de produits chimiques et assure une eau claire et douce.

LIMITER L'ÉVAPORATION



Voir en P. 124

Bâche à bulle bordec

FILTRE À CARTOUCHE



Voir en P. 42

6-cirone

FILTRATION ÉCONOMIQUE

ESPA



Voir en P. 40

Pompe variable Nox

TRAITEMENT AUTOMATIQUE SYSTÈME UV



Voir en P. 95

BIO UV Group
Traitement UV "O'Clear"

Retrouvez toutes les solutions
éco-concernées dans
notre Guide Eco



Kit²

COQUE PRAIA

4,30 x 2,30 x 1,40 m

à partir de
9769€*

Photo non contractuelle

MINI
<10m²

MINI Piscine

**JE CONSTRUIS
MA PISCINE !**

COQUE
POLYESTER

PRIX DÉPART
USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors margelles, transport, main-d'œuvre, béton, ferrailage, système de prévention des noyades et raccordement électrique. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Des formes élégantes et une finition soignée !

Une fabrication française, des matériaux connus pour leur résistance et leur haute qualité, la piscine coque polyester PRAIA assure une étanchéité parfaite de par sa conception monobloc.

Son installation est facile et rapide et nécessite peu de travaux de maçonnerie. Ses finitions soignées et la palette de couleur disponible permettent une adaptation en harmonie avec votre extérieur.

Découvrez tous nos modèles en magasin !



Modèle Mérida



Modèle Almería

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

49 mensualités de :

199€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 9769 €

Apport de 1095,88 €


Montant total dû : 9751 €

TAEF fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

Kit



COMPOSITE

int. Ø 3,46 x 3,50 x 1,30 m
HORS-SOL - SEMI-ENTERRÉE - ENTERRÉE

à partir de

4 450€*

435365

Photo non contractuelle

JE CONSTRUIS
MA PISCINE !

STRUCTURE
COMPOSITE

Ce kit comprend : Structure composite, pièces à sceller, margelles, échelle intérieure et échelle extérieure.

PRIX DÉPART
USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccords électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max. de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.



Esthétique et de qualité, elle a tout d'une grande !

Dans l'air du temps grâce à sa couleur gris anthracite, cette piscine, d'une simplicité de montage étonnante, bénéficie d'une grande solidité grâce à ses panneaux en composite et en aluminium alvéolé à structure en nid d'abeille.

Hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, elle est disponible dans différentes formes et dimensions pour s'adapter à toutes vos attentes.



*D'autres formes et dimensions disponibles.
Pour plus d'informations, demandez à un conseiller.*



*Le meilleur allié pour
une piscine impeccable !*

le robot **POOL UP**
(Non compris dans le kit)

539€
voir en P. 99



Kit

ESPRIT NATURE

6,40 x 3,50 x 1,46 m

ENTERRÉE - SEMI-ENTERRÉE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

à partir de
8350€*

Photo non contractuelle

**JE CONSTRUIS
MA PISCINE !**



STRUCTURE
BOIS

 **PRIX DÉPART**
USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Prix transport forfaitaire en sus selon dimensions du bassin. Hors main-d'œuvre, béton, terrassement, système de prévention des noyades, hors raccordements électriques. Sous réserve d'accessibilité.



Venez découvrir toutes les tailles et formes disponibles en magasin

Osez le bois !

À tous ceux qui souhaitent une piscine esthétique, au charme naturel s'intégrant parfaitement dans leur environnement : la piscine bois est faite pour vous !

Composée d'un matériau résistant, recyclable et durable, cette piscine a pour avantage de pouvoir s'implanter sur tous types de terrains et être installée facilement et rapidement.

Profitez de votre piscine plus longtemps !



Chauffez-la grâce à l'énergie du soleil avec **LE PANNEAU SOLAIRE SUNS-MILE**. (Non compris dans le kit).

à partir de **409€**

Voir en P. 121

Essayez la version **HORS-SOL !**

à partir de

3790€*



Installez une piscine Octo hors-sol rapidement sans gros travaux

D'autres dimensions sont disponibles.

Voir en P. 30

Kit

PISCINE URBAINE

4,20 x 3,50 x 1,33 m
ENTERRÉE - SEMI-ENTERRÉE - HORS-SOL

à partir de
9490€*



+ Couverture de sécurité

MINI <10m² **MINI Piscine**

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ANS
STRUCTURE
+ PIÈCES À SCELLER

GARANTIE 5 ANS
COUVERTURE
AUTOMATIQUE

GARANTIE 2 ANS
POMPE DE
FILTRATION, FILTRE,
ÉCHELLE ET LINER

| MODÈLE | URBAINE 420 | URBAINE 600 | URBAINE 650 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| RÉF | ☒ 429805 | ☒ 429806 | ☒ 431368 |
| PRIX À PARTIR DE | 9490€ | 9490€ | 13790€ |
| DIMENSIONS EXT. | 4,19 x 3,53 M | 6,03 x 2,53 M | 6,03 x 2,53 M |
| DIMENSIONS INT. | 3,14 x 3 M | 5 x 2 M | 5,5 x 3 M |
| HAUTEURS MARGELLES INCLUSES | 1,33 M | 1,33 M | 1,33 M |
| VOLUME D'EAU | 13,30 M ³ | 13,40 M ³ | 21,90 M ³ |
| SURFACE DU PLAN D'EAU | 9,42 M ² | 9,99 M ² | 16,44 M ² |
| FILTRE | CARTOUCHE | CARTOUCHE | SABLE |
| DÉBIT À LA BUSE DE REFOULEMENT | 4 M ³ /H | 4 M ³ /H | 9,70 M ³ /H |
| VOLET IMMERGÉ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RENFORT MÉTALLIQUE STRUCTURE | ✓ | ✓ | ✓ |

Profitez d'une piscine toute équipée !

Ne nécessitant pas d'autorisation de travaux si la surface est inférieure à 10 m², cette piscine s'installe facilement et sans trop de contrainte technique.

Élégante avec sa structure en pin du Nord et son liner 75/100^e clair et sécurisée grâce à sa couverture automatique immergée, cette piscine a tout l'équipement nécessaire pour que vous puissiez en profiter rapidement !

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Prix transport forfaitaire en sus selon dimensions du bassin. Hors main-d'œuvre, béton, terrassement, système de prévention des noyades, hors raccordements électriques et transport. Sous réserve d'accessibilité.



À SAVOIR

Dans le cas d'une installation hors-sol toutes les piscines doivent être posées sur une surface plane, compacte et de niveau.

Kit



POOL'N'BOX

6,10 x 2,40 x 1,33 m

ENTERRÉE - SEMI-ENTERRÉE - HORS-SOL

à partir de
6490€*

431361

Photo non contractuelle



Local technique intégré + box de rangement

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| RÉF | ☎ 431361 |
| PRIX | 6490€ |
| DIMENSIONS EXT. | 6,10 x 2,40 m |
| DIMENSIONS INT. | 5 x 2 M |
| HAUTEURS MARGELLES INCLUSES | 1,33 M |
| VOLUME D'EAU | 12,20 M ³ |
| SURFACE DU PLAN D'EAU | 9,99 M ² |
| FILTRE | SABLE |
| DÉBIT À LA BUSE DE REFOULEMENT | 4 M ³ /H |
| VOLET IMMERGÉ | - |
| RENFORT MÉTALLIQUE STRUCTURE | ✓ |

FABRIQUÉ EN FRANCE



STRUCTURE + PIÈCES À SCELLER



POMPE DE FILTRATION, FILTRE, ÉCHELLE ET LINER

Une piscine astucieuse !

Cette piscine et sa structure par emboîtement en pin du Nord massif traité autoclave IV est tout aussi esthétique qu'astucieuse !

Équipée d'un coffre qui vous permettra de ranger facilement bouées, ballons, robot et système de filtration. La piscine est livrée avec un groupe de filtration (filtre à sable + pompe), une buse de refoulement et un skimmer ainsi que les échelles intérieure et extérieure. Tapis de sol inclus.

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Prix transport forfaitaire en sus selon dimensions du bassin. Hors main-d'œuvre, béton, terrassement, système de prévention des noyades, hors raccordements électriques et transport. Sous réserve d'accessibilité.



Piscines hors-sol «OCTO»

Nos piscines sont vendues entièrement équipées de margelles en épicea et structure en pin, pièces à sceller, groupe de filtration 0,45 kW, 25 kg de sable, tuyaux, vannes 6 voies, échelle intérieure inox, échelle extérieure bois, tapis de sol, liner, notice.



STRUCTURE



LINER



FILTRE À SABLE



POMPE ET ÉCHELLE

FABRIQUÉ EN FRANCE



* Prix transport forfaitaire en sus selon dimensions du bassin. Hors main d'œuvre, béton, terrassement, système de prévention des noyades, hors raccordements électriques et transport. Sous réserve d'accessibilité.

| MODÈLE | OCTO 414 | OCTO 540 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RÉF | ⊠ 424891 | ⊠ 425060 |
| PRIX À PARTIR DE | 3790€* | 5490€* |
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES | 4,14 X 4,14 M | 5,23 X 3,13 M |
| DIMENSIONS INTÉRIEURES | 3,79 X 3,79 M | 4,87 X 2,77 M |
| HAUTEUR MARGELLES INCLUSES | 1,20 M | 1,20 M |
| VOLUME D'EAU | 14,36 M ³ | 13,48 M ³ |
| SURFACE DU PLAN D'EAU | 9,92 M ² | 12,21 M ² |
| RENFORTS MÉTALLIQUES DE STRUCTURE | – | ✓ |
| ÉPAISSEUR DU LINER | 50/100 ^E | 50/100 ^E |
| FILTRE À SABLE (Ø 400 MM) | P-Fi | P-Fi |
| DÉBIT À LA BUSE DE REFOULEMENT | 5,2 M ³ /H | 5,2 M ³ /H |



LA PISCINETTE
Pistoche
THE LITTLE POOL

Piscinette hors-sol

Dimensions extérieures : 2,26 x 2,26 x H. 0,68 m

Dimensions intérieures : 2 x 2 H. 0,64 m

Volume d'eau : 2,30 m³. Surface du plan d'eau : 4 m²

Renforts verticaux en pin.

Épaisseur de liner (Bleu France) 50/100^E

Filtration à cartouche installée dans un angle et réglable pour un niveau d'eau de 40 à 60cm

Tapis de sol inclus.

1049€

429804



Couverture de sécurité grise à enroulement automatique.



FABRIQUÉ EN FRANCE



Simple
& Rapide

PAYEZ EN

3x 4x

PAR CARTE
BANCAIRE

oney

*Voir conditions en page 4

Piscine hors-sol «GRÉ»

La structure en acier galvanisé à la finition blanche et le système d'accrochage Overlap du liner (bleu) facilitent son installation. Livrée avec un liner bleu. Elle se monte rapidement, entre 3 et 8 heures en fonction des modèles. Système de filtration et échelle non inclus.



| RÉF | ☒ 435539 | ☒ 435540 | ☒ 423841 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PRIX À PARTIR DE | 850€* | 1350€* | 1890€* |
| DIMENSIONS INT. | Ø 4,60 X 1,20 M | 5,09 X 3 X 1,30 M | 7,20 X 3,75 X 1,30 M |
| DIMENSIONS EXT. | Ø 4,80 X 1,22 M | 5,27 X 5 X 1,32 M | 7,44 X 5,75 X 1,32 M |
| HAUTEUR MARGELLES INCLUSES | 1,22 M | 1,32 M | 1,32 M |
| VOLUME D'EAU | 19,96 M ³ | 19,85 M ³ | 35,10 M ³ |
| SURFACE DU PLAN D'EAU | 16,62 M ² | 13,86 M ² | 24,12 M ² |
| RENFORTS STRUCTURE | ACIER 45/100 ^E | ACIER 45/100 ^E | ACIER 45/100 ^E |
| ÉPAISSEUR DU LINER | 40/100 ^E | 40/100 ^E | 40/100 ^E |

PRIX DÉPART
USINE

* Prix transport forfaitaire en sus selon dimensions du bassin. Hors main d'œuvre, béton, terrassement, système de prévention des noyades, hors raccords électriques et transport. Sous réserve d'accessibilité.



INTEX® PISCINES HORS-SOL TUBULAIRES



Piscine Metal Frame Océan ronde

Ø 3,05 x 0,76 m. Volume d'eau : 4,5 m³. Filtration à cartouche (type H) 1 m³/h.

125€

434946



Piscine Metal Frame junior rectangulaire

4,50 x 2,20 x H.0,84 m. Volume d'eau : 7,10 m³.

Filtration à cartouche (type A) 1,7 m³/h.

179€

436697



Piscine Clearview ronde

Ø 4,88 x H. 1,22 m.

Volume d'eau : 19,20 m³.

Filtration à cartouche (type A) 4,4 m³/h. Livrée avec filtration à cartouche, échelle de sécurité avec plateforme, bêche de protection et un tapis de sol.

549€

434947



Piscine Prism Frame

5,03 x 2,74 x H. 1,22 m

Volume d'eau : 13,4 m³.

Filtration à cartouche (type A) 4,4 m³/h. Liner 55/100^{ème}, triple épaisseur, ultra résistant. Amélioration de la filtration grâce à l'hydroération.

Livrée avec une filtration à cartouche et une échelle.

599€

432164



Piscine de grandes dimensions qui offre une surface de nage parfaite pour accueillir tous vos amis. Une structure robuste et un liner triple épaisseur renforcé, résistant aux épreuves du temps et des intempéries. Livrée avec une échelle de sécurité avec plateforme, une bâche, un tapis de sol, un filtre à sable (sable non inclus) et des vannes d'arrêt.



Piscine Ultra XTR

7,32 x 3,66 x H.1,32 m.
Volume d'eau : 31,8 m³.
Filtration à sable 6 m³/h.

1199€

☒ 432155



PISCINES HORS-SOL RIGIDES

Dotée d'un habillage en PVC gris anthracite, cette piscine design a tout pour plaire ! Très facile à monter, le bardage en PVC et le liner triple épaisseur assurent une grande solidité et permettent de conserver votre piscine plus longtemps. Livrée avec une filtration à sable, vannes d'arrêt, une bâche de protection, un tapis de sol et une échelle amovible avec plateforme.



Piscine Graphite

ø 4,78 x H. 1,24 m.
Volume d'eau : 16,8 m³.
Filtration à sable 4 m³/h.

1290€

☒ 436695



Piscine Graphite rectangulaire

4 x 3 x H. 1,24 m.
Volume d'eau : 10,1 m³.
Filtration à sable 4 m³/h.

1490€

☒ 439685

ACCESSOIRES PISCINES



Tapis de sol

Dim. 4.72 x 4.72 m. Pour piscine de 2,44 m à 4,57 m. Permet de protéger le fond de votre piscine et d'éviter les micro-rayures dues aux frottements sur le sol.

18€99

☒ 157043



Dalle mousse de protection

50 x 50 cm. Épaisseur : 0,5 cm.
Lot de 8.

9€99

☒ 440041



Chauffage tapis solaire

Dimensions : 120 x 120 cm. 1 tapis pour chauffer une piscine jusqu'à 4 m³. Possibilité de relier plusieurs éléments.

24€95

☒ 439987



Bestway PISCINES HORS-SOL RONDES



Structure métallique anticorrosion avec système Framelink™ pour une solidité maximale. Liner Duraplus™ avec un cœur en fibre de verre et 2 couches de PVC grande épaisseur. La piscine hors-sol Steel Pro Max™ est livrée avec 1 bâche 4 saisons, 1 pompe de filtration à cartouche, 1 cartouche et une échelle.



Piscine ronde Steel Pro Max™

ø 3,66 x 1,22 m

Volume d'eau : 10 250 litres.

Filtration à cartouche (type II) 2.006 L/h

324€95

434837



Design, effet parement en pierres grises

Piscine ronde Steel Pro Max™

ø 4,88 x 1,22 m

Volume d'eau : 19 480 litres.

Filtration à cartouche (type II) 5,678 L/h

529€

436373

Bestway PISCINES HORS SOL RECTANGULAIRES

Structure en acier durable et anticorrosion avec système Seal & Lock pour un raccordement solide et sécurisé. Liner triple épaisseur Duraplus, ultra résistant. Livrée avec 1 pompe de filtration à sable, 1 diffuseur ChemConnect™ et 1 échelle de sécurité.



Piscine Power Steel™ rectangulaire

4,04 x 2,01 x H.1 m

Volume d'eau : 6478 litres.

Pompe de filtration à sable 3,028 L/h

449€

☒ 435929



Structure tubulaire métallique anticorrosion. Design innovant, effet pierres de parement grises. Hublots intégrés aux parois. Liner en triple épaisseur Duraplus™, ultra résistant. Livrée avec une pompe de filtration, une échelle, une bâche et un diffuseur ChemConnect™.



Piscine Power Steel™ rectangulaire

4,88 x 3,05 x H.1,07 m

Volume d'eau : 10949 litres.

Pompe de filtration à sable 3,028 L/h

699€

☒ 436374



Piscine Power Steel™ rectangulaire

5,49 x 2,74 x H. 1.22 m

Volume d'eau : 10949 litres.

Pompe de filtration à sable 3,028 L/h

799€

☒ 436375

Installer un local technique

Selon la place disponible, le local technique peut être contigu à la piscine, enterré ou excentré. S'il est excentré, prévoir 50 cm d'excavation supplémentaires autour du bassin pour l'acheminement des tuyauteries. Le local technique contigu est le plus souvent utilisé avec une filtration compacte.

les Tutos
par Irrijardin

SCANNEZ et découvrez la vidéo

COMMENT INSTALLER UN LOCAL TECHNIQUE ?



Types de locaux et fonctionnement

Le pool house

Le pool house est souvent composé d'une pièce fermée et d'un espace détenté semi-abrité. Situé en principe à moins de 7 mètres de la piscine, il intègre l'équipement nécessaire à la filtration: la pompe et le filtre, le système électrique et le disjoncteur.

Il permet d'accueillir les appareils de traitement automatique de l'eau et le chauffage. Les accessoires et produits d'entretien peuvent également s'y ranger.




L'enterré

Idéal pour les petits terrains, ce type de local intègre tous les éléments nécessaires à la filtration. Situé à proximité des margelles, il permet de diminuer les longueurs de tuyauterie. Il est suffisamment spacieux pour inclure les systèmes de traitement automatique.

Le monobloc

Le monobloc comprend l'ensemble des pièces à sceller dans une partie immergée et les équipements de filtration dans un coffre arrière à enterrer.

Le tout forme un seul bloc. Ce type d'équipement permet un gain de place et limite le tirage des tuyaux à une simple évacuation.

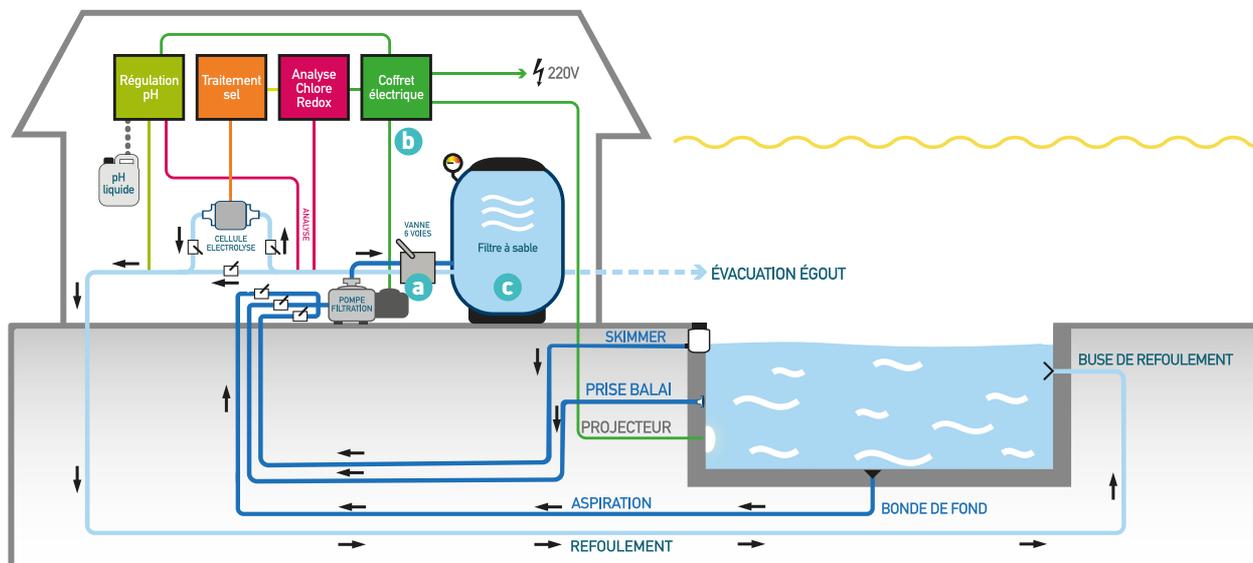

◆ La filtration

La filtration peut se faire soit par un filtre contenant une masse filtrante, soit par une cartouche.

La masse filtrante

Dans le système de filtration traditionnel, les pièces à sceller sont reliées à une pompe et un filtre (à sable, verre recyclé ou diatomée), situées dans un local technique plus ou moins éloigné du bassin.

Il est recommandé d'avoir un local technique peu éloigné de la piscine. Au-delà d'une certaine distance, le débit d'aspiration serait trop freiné et la pompe cavi-terait et se détériorerait. Les tuyauteries devront être correctement dimensionnées pour limiter toute perte de charge. Il est recommandé de positionner la pompe et le filtre du côté des skimmers et d'installer la pompe sous le niveau d'eau de façon à fonctionner en charge.

Compacte à cartouche

La filtration compacte s'installe pour des bassins de petites dimensions. Elle est aussi très utile lors d'une rénovation dont l'hydraulique nécessiterait une remise en état coûteuse.



Principe de fonctionnement

L'eau, entraînée par la pompe, est acheminée par la bonde de fond et/ou le skimmer incorporé, puis rejetée par les buses de refoulement. Le skimmer filtrant est équipé d'une cartouche qui permet de retenir les impuretés.

L'eau débarrassée de ses impuretés, même les plus fines, transite ensuite par la pompe pour être renvoyée dans le bassin par les buses de refoulement. Le pH de l'eau d'une piscine équipée d'une filtration par cartouche filtrante doit être maintenu entre 6,8 et 7 pour éviter l'entartrement de la cartouche.

La tuyauterie

Il est nécessaire de poser la tuyauterie sur un sol stable et en aucun cas sur un remblai compacté. Sinon, il y a risque de rupture d'un tuyau sous la plage, dû à l'affaissement du remblai. Le diamètre de la tuyauterie doit être respecté et peut être surdimensionné afin de limiter les pertes de charge (frottement de l'eau dans les tuyaux) dues à l'éloignement du local par exemple.

Demandez conseil auprès de nos techniciens Irrijardin.

Correspondance des dimensions courantes pour les raccords

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| PLOMBERIE | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 |
| DIM. ANGLAIS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 2" | 2" 1/2 |
| DIAMÈTRE | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 |
| Ø NOM. OU INT. | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |

◆ Principe de fonctionnement

a Une pompe à débit important et faible pression aspire l'eau de la piscine par 3 orifices : les skimmers, la bonde de fond et la prise balai. Un jeu de vanes à l'entrée de la pompe permet de sélectionner l'origine de l'eau.

b Lorsque le manomètre indique une augmentation de pression de 0,2 à 0,3 bar, procédez au lavage du sable (manipulation de la vanne 6 voies).

c Un gros réservoir, rempli aux 3/4 de sable de silice ou de verre calibré très fin et très pur, agit comme média filtrant. Le sable ou le verre, au fur et à mesure du passage de l'eau, se charge d'impuretés. Les filtres à sable sont munis d'un manomètre. La pression augmente en même temps que l'encrassement du filtre.



**PENSEZ AUX REPÈRES
DE CANALISATIONS**

Voir en P. 50



À SAVOIR

L'épuration ainsi que la qualité de l'eau de votre piscine dépendent à 80% de votre système de filtration et à 20% des produits de désinfection. Il est donc important de bien choisir votre pompe de filtration en rapport avec le volume d'eau à filtrer.



STP

Pompe monophasée 230V.
Livrée avec câble électrique.
Bouchon de vidange.
Entrée et sortie Ø50 mm.
Dimensions : 44,3 x 21,2 x 23,4 cm.
Livrée avec raccords.
Couvercle de préfiltre transparent pour une meilleure visibilité et contrôle de son contenu.

| MODÈLE | RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | PRIX |
|--------|----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| STP 35 | ☒ 423672 | 0,35 CV | 8,5 m ³ /h | 1,6 A | 149€ |
| STP 50 | ☒ 423673 | 0,50 CV | 12 m ³ /h | 2,4 A | 159€ |
| STP 75 | ☒ 423674 | 0,75 CV | 13,5 m ³ /h | 3,2 A | 179€ |

Débit maxi à 3 m de colonne d'eau.



Powerline by HAYWARD

Powerline PL

Pompe auto-amorçante.
Ouverture facile du préfiltre par ¼ de tour. Bouchon de vidange.
Sortie Ø50 mm ou adaptateur cannelé Ø32/38 mm. Compatible traitement au sel. Silencieuse.
Pompe monophasée 230V.



PRIX SUR
IRRJARDIN.fr

| MODÈLE | RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE |
|---------|----------|-----------|------------------------|----------|
| 81002E2 | ☒ 425987 | 0,25 CV | 6,5 m ³ /h | 1,6 A |
| 81003E2 | ☒ 425988 | 0,33 CV | 6,26 m ³ /h | 2,0 A |
| 81004E2 | ☒ 425989 | 0,50 CV | 9,71 m ³ /h | 2,6 A |
| 81005E2 | ☒ 425990 | 0,75 CV | 13 m ³ /h | 3,4 A |
| 81006E2 | ☒ 425991 | 1 CV | 15 m ³ /h | 4,0 A |

+ Adaptée aux piscines hors-sol



HAYWARD Super Pump

Pompe auto-amorçante, compatible avec les traitements au sel.
Pré-filtre de grande capacité avec couvercle transparent facilitant l'hivernage. Très silencieuse.

PRIX SUR
IRRJARDIN.fr

| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | CONNEXION |
|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
| ☒ 155006 | 0,75 CV | 11 m ³ /h | 3,6 A | 1,5" |
| ☒ 155005 | 1 CV | 14 m ³ /h | 4 A | 1,5" |
| ☒ 400110 | 1,5 CV | 18 m ³ /h | 5,4 A | 2" |

Débit maxi à 8 m de colonne d'eau.



Fabrication UE



irriPool

Serena 2

Pompe auto-amorçante, livrée avec câble électrique. Compatible avec les traitements au sel. Accès facile au pré-filtre grâce à des vis papillon. Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage. Entrée et sortie Ø50 mm.



| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | DIMENSIONS L x l x h | PRIX |
|----------|-----------|------------|----------|----------------------|-------------|
| ☒ 435273 | 0,5 CV | 12,3 m³/h | 3,1 A | 55 x 23,8 x 34,5 cm | 239€ |
| ☒ 435274 | 0,75 CV | 14,9 m³/h | 4,2 A | 55 x 23,8 x 34,5 cm | 269€ |
| ☒ 435275 | 1 CV | 16,6 m³/h | 5,3 A | 55 x 23,8 x 34,5 cm | 289€ |
| ☒ 435276 | 1,5 CV | 17,2 m³/h | 7,4 A | 55 x 23,8 x 34,5 cm | 339€ |

Débit maxi à 8 m de colonne d'eau.



irriPool EXPERT

Calita 2

Pompe auto-amorçante avec grand panier de pré-filtre de 3 litres. Compatible avec les traitements les plus couramment utilisés dont l'électrolyse au sel. Pompe en monophasé 230 V. Raccord inclus : Ø50 mm (pour les modèles C050, C075 et C100), Ø63 mm (pour les modèles C150 et C200).



Fabrication UE

| Modèle | RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | DIMENSIONS L x l x h | PRIX |
|--------|----------|-----------|------------|----------|-----------------------|-------------|
| C050M | ☒ 440782 | 0,5 CV | 7 m³/h | 2,6 A | 58,1 x 25,4 x 34,8 cm | 315€ |
| C075M | ☒ 440783 | 0,75 CV | 10,5 m³/h | 3,4 A | 58,1 x 25,4 x 34,8 cm | 349€ |
| C0100M | ☒ 440784 | 1 CV | 15,5 m³/h | 4,4 A | 58,1 x 25,4 x 34,8 cm | 369€ |
| C0150M | ☒ 440786 | 1,5 CV | 20,5 m³/h | 6,4 A | 61,5 x 25,4 x 34,8 cm | 449€ |
| C0200M | ☒ 440788 | 2 CV | 25 m³/h | 8,3 A | 61,5 x 25,4 x 34,8 cm | 549€ |
| C0300M | ☒ 440790 | 3 CV | 31 m³/h | 11 A | 64,6 x 25,4 x 34,8 cm | 569€ |

Débit maxi à 10 m de colonne d'eau. Existe aussi en triphasé.

E-FLO

Pompe de filtration auto-amorçante silencieuse et efficace conçue avec des composants très résistants. Installation simple avec des raccords unions disponibles en Ø50 ou Ø63 mm. Entretien facilité grâce à un accès rapide au préfiltre.



Fabrication UE



| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | DIMENSIONS L x l x h | PRIX |
|----------|-----------|------------|----------|----------------------|-------------|
| ☒ 440718 | 0,75 CV | 11,5 m³/h | 4 A | 59 x 24,4 x 29,7 cm | 470€ |
| ☒ 440719 | 1 CV | 15,4 m³/h | 5 A | 59 x 24,4 x 29,7 cm | 490€ |
| ☒ 440720 | 1,5 CV | 21,9 m³/h | 7,5 A | 62 x 24,4 x 29,7 cm | 520€ |
| ☒ 440721 | 2 CV | 25,7 m³/h | 9 A | 62 x 24,4 x 29,7 cm | 590€ |

Débit maxi à 10 m de colonne d'eau.



VARIATEUR DE POMPE



Coffret variateur Clever Pool

Ce coffret transforme votre pompe de filtration classique existante en pompe à vitesse variable. Il rend votre pompe plus efficace et vous permet de faire des économies sur votre consommation électrique. Écran LCD pour paramétrer l'affichage de la vitesse et de l'heure. Réglage en automatique et manuel. 4 vitesses : Bas, moyen, haut et contre-lavage. Compatible pour des pompes allant jusqu'à 2 CV.

299€

439122



POMPES À VITESSE VARIABLE



Pompe Nox Plus

Pompe de filtration à vitesse variable ultra silencieuse et à faible consommation énergétique. Permet une filtration et qualité de l'eau optimisée. 3 vitesses sélectionnables. Compatible avec tous les types de traitement. Pompe ultra résistante conçue avec des matériaux de qualité.

| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | CONNEXION | PRIX |
|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|-------------|
| ☒ 440828 | 1 CV | 21 m ³ /h | 7,6 A | Ø 50 mm | 790€ |



Fabrication UE



E-FLO VSTD

Pompe à vitesses variables haute performance. Optimisation de la consommation de la filtration. 5 programmes, 3 vitesses présélectionnées. Fonctionnement très silencieux. Moteur à aimants permanents. Fonction "Skimming" automatique, consiste à nettoyer la surface toutes les 1, 2 ou 3 heures. Convient pour les piscine jusqu'à 96 m³. Dimensions : 60,45 x 24,4 x h. 31,18 cm.

| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|-----------|----------------------|----------|--------------|--------------|
| ☒ 440722 | 1,5 CV | 21 m ³ /h | 5,9 A | Ø50 ou 63 mm | 1099€ |



Fabrication UE



Super Pump™ VSTD

Fonctionnement en continu 24h/24. Boîtier de contrôle avec fonction timer.

| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | CONNEXION | PRIX |
|----------|-----------|----------------------|----------|--------------|--------------|
| ☒ 428439 | 1,5 CV | 18 m ³ /h | 5,9 A | Ø mâle 50/60 | 1199€ |



Extrêmement silencieuse



Fabrication UE

POMPE BI-VITESSE



Pompe Supa 200

2 vitesses paramétrables. Silencieuse, économe et performante.

| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MIN/MAXI | AMPÉRAGE | CONNEXION | PRIX |
|----------|-----------|---|----------|--------------|-------------|
| ☒ 431204 | 2 CV | 11,18 m ³ /h à 24,80 m ³ /h | 7 A | Tube PVC Ø63 | 269€ |



Fonctionnement ultra-silencieux

Gestion automatisée de la filtration

Jusqu'à 84% d'économie d'énergie, jusqu'à 58% d'économie d'eau

Cycle de filtration plus efficace

Cycle de contre-lavage très performant

Pompe connectée



Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

12 mensualités de :

99€

(hors assurances facultatives)

Apport de 38,16 €

Montant total dû : 1188 €

TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

**ÉCO
CONCERNÉ**

Une pompe à vitesse variable permet d'adapter la durée et la puissance de filtration selon l'état de votre bassin et donc de réduire votre consommation électrique.

Pompe à vitesse variable SILEN PLUS

La Silen Plus est une pompe à vitesse variable qui permet de gérer la filtration et la recirculation de l'eau dans votre piscine. Dotée d'un système exclusif Evopool, la pompe détecte la position de la vanne multivoies de votre filtre et active (ou désactive) le cycle de fonctionnement adéquat.

| MODÈLE | RÉF. | CONNEXION | PUISSANCE NOMINALE | DÉBIT MAXI | AMPÉRAGE | DIMENSIONS L x l x h | PRIX |
|--------------|----------|------------|--------------------|------------|----------|----------------------|--------------|
| SILEN PLUS 1 | ☒ 429675 | ø 63-50/50 | 1 CV | 20,4 m³/h | 8 A | 50 x 24 x 31 cm | 1190€ |
| SILEN PLUS 2 | ☒ 429676 | ø 63 | 2 CV | 25,5 m³/h | 10 A | 62 x 27 x 34 cm | 1430€ |



Fabrication UE

**ÉCO
CONCERNÉ**





FILTRES À CARTOUCHE



6-Clone

Filtre à cartouche à pression, peu encombrant qui s'adapte à tous types de configurations de local technique. Filtration ultrafine, 15 microns. Équipé d'une cuve transparente et d'un manomètre pour contrôler le niveau d'encrassement de la cartouche. Avec une consommation réduite d'eau lors du lavage, 5 à 10 L contre 500 L avec un filtre classique, sans nécessité de contre-lavage, il est à la fois économique et écologique.



Faible consommation en eau

| MODÈLE | RÉF. | DÉBIT | VOL. PISCINE | DIMENSIONS | PRIX |
|--------|--------|----------------------|-------------------|------------------|------|
| C5 | 437706 | 15 m ³ /h | 60 m ³ | Ø32 x h. 69,5 cm | 549€ |
| C6 | 438988 | 19 m ³ /h | 75 m ³ | Ø32 x h. 82 cm | 619€ |
| C7 | 437707 | 22 m ³ /h | 90 m ³ | Ø32 x h. 94,5 cm | 649€ |



Filtre à cartouche CS

Une filtration ultra fine et éco-responsable. L'entretien est simple et économique en eau, pas besoin de contre-lavage. Un rinçage à l'eau claire suffit. Très compact, le filtre CS s'installe facilement dans tous les types de locaux techniques et particulièrement lorsqu'il n'y a pas besoin d'évacuation. Diamètre de connexion 63/50 mm. Finesse de filtration de 15 à 20 µ.



| MODÈLE | RÉF. | DÉBIT | VOL. PISCINE | PRIX |
|--------|--------|------------------------|--------------------|------|
| CS100 | 432419 | 22 m ³ /h | 130 m ³ | 649€ |
| CS150 | 440836 | 34,1 m ³ /h | 170 m ³ | 729€ |



Thinclear Multi

Filtre à cartouche pour une eau ultra claire et limpide grâce à une finesse de filtration de 15 µm.

Design compact facile à installer dans le local technique.

Ne nécessite pas de contre-lavage, nettoyage des cartouches au jet d'eau. Poignée de couvercle simple à saisir.

Livré avec un manomètre vous informant quand effectuer l'entretien.

Base de réservoir à hauteur de genoux facilitant le remplacement de la cartouche. Système de vidange grande évacuation pour un hivernage simple et rapide.



| MODÈLE | RÉF. | DÉBIT | VOL. PISCINE | DIMENSION | PRIX |
|--------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-------|
| 330 | 440730 | 14 m ³ /H | 85 m ³ | Ø 55,6 x h. 88,6 cm | 725€ |
| 430 | 440731 | 22 m ³ /H | 130 m ³ | Ø 55,6 x h. 103,5 cm | 849€ |
| 530 | 440732 | 30 m ³ /H | 180 m ³ | Ø 55,6 x h. 122,3 cm | 899€ |
| 680 | 440733 | 34 m ³ /H | 200 m ³ | Ø 55,6 x h. 136,2 cm | 1050€ |



FILTRES À SABLE

irriPool

Filclar

Cuve en polyester renforcée de fibres de verre. Vanne side 6 voies.

+ 3 ans de garantie supplémentaire

GARANTIE 5 ANS
RÉSISTANCE 50 BAR

GARANTIE +3 ANS
RÉSISTANCE 50 BAR
GARANTIE IRRIPPOOL



| MODÈLE | RÉF. | DÉBIT | FILETAGE | CHARGE SABLE | VOL. PISCINE | DIM. Ø X H. | PRIX |
|--------|--------|----------------------|----------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| 500S | 156002 | 9 m ³ /h | 40/49 | 95 kg | 50 m ³ | 50 X 81 cm | 499€ |
| 600S | 156003 | 14 m ³ /h | 40/49 | 125 kg | 90 m ³ | 60 X 85 cm | 559€ |
| 750S | 156004 | 21 m ³ /h | 50/60 | 290 kg | 120 m ³ | 75 X 99 cm | 879€ |
| 900S | 156005 | 30 m ³ /h | 50/60 | 400 kg | 180 m ³ | 90 X 112 cm | 1099€ |

GARANTIE 3 ANS
RÉSISTANCE 50 BAR

Powerline
by HAYWARD

Powerline Top

Cuve en polyéthylène soufflé haute densité, traitée anticorrosion. Vanne top 6 voies.
Drain avec son bouchon de vidange servant d'outil de démontage.

PRIX SUR IRRIJARDIN.fr*



| MODÈLE | RÉF. | DÉBIT | FILETAGE | CHARGE SABLE | VOL. PISCINE | DIM. Ø X H. |
|---------------|--------|----------------------|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| POWERLINE TOP | 423699 | 6 m ³ /h | 40/49 | 50 kg | 50 m ³ | Ø 40,1 x h. 85,8 cm |
| POWERLINE TOP | 423700 | 10 m ³ /h | 40/49 | 100 kg | 60 m ³ | Ø 51,1 x h. 98,9 cm |
| POWERLINE TOP | 424597 | 14 m ³ /h | 40/49 | 150 kg | 80 m ³ | Ø 61,2 x h. 109,7 cm |

* Voir mentions complètes page 4

ASTRALPOOL

Méditerranée

Cuve en résine thermoplastique injectée. Couvercle transparent.
Vanne side 6 voies.

+ Filtre injecté, haute résistance en eau chaude

GARANTIE 5 ANS
RÉSISTANCE 50 BAR



| MODÈLE | RÉF. | DÉBIT | FILETAGE | CHARGE SABLE | VOL. PISCINE | DIM. Ø X H. | PRIX |
|------------------|--------|----------------------|----------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| MEDITERRANÉE 400 | 434366 | 6 m ³ /h | 40/49 | 50 kg | 40 m ³ | 46 X 69 cm | 299€ |
| MEDITERRANÉE 500 | 428424 | 9 m ³ /h | 40/49 | 100 kg | 72 m ³ | 60 X 79 cm | 359€ |
| MEDITERRANÉE 600 | 428425 | 14 m ³ /h | 40/49 | 150 kg | 112 m ³ | 67 X 86 cm | 399€ |

Filtre ISI'O

Respectueux de l'environnement, économique, ce filtre permet de recycler les eaux de lavage de votre filtre à sable, en les réinjectant dans le circuit hydraulique de la piscine. Il répond aux problématiques environnementales qui interdisent le remplissage des piscines et l'évacuation des eaux dans les égouts. Compatible avec toutes les filtrations et facile à installer. Débit maximum : 22 m³/h.

669€

439000

+ Evite le remplissage des piscines dû au lavage du filtre à sable

GARANTIE 2 ANS
RÉSISTANCE 50 BAR



Fabrication UE

ÉCO CONCERNÉ

Photo non contractuelle





INTEX®

PLATINES DE FILTRATION



| MODÈLE | PLATINE DE FILTRATION 4 M³/H | PLATINE DE FILTRATION 6 M³/H | PLATINE DE FILTRATION 8 M³/H | PLATINE DE FILTRATION 10 M³/H |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| RÉF. | ☒ 432157 | ☒ 432158 | ☒ 432159 | ☒ 432160 |
| PRIX | 149€ | 199€ | 249€ | 299€ |
| VOLUME PISCINE | 24 m² | 36 m² | 56 m² | 65 m² |
| DÉBIT | 4 m³/h | 6 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h |
| CONSOMMATION | 190 W | 250 W | 450 W | 550 W |
| PUISSANCE | 0,25 CV | 0,3 CV | 0,6 CV | 0,75 CV |
| CHARGE SABLE | 12 kg | 23 kg | 35 kg | 55 kg |
| GARANTIE | | | | |

INTEX®

FILTRATIONS À CARTOUCHE (pour piscine hors-sol)



| MODÈLE | ÉPURATEUR À CARTOUCHE C330 | ÉPURATEUR À CARTOUCHE C530 | ÉPURATEUR À CARTOUCHE C1000 | ÉPURATEUR À CARTOUCHE C1500 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RÉF. | ☒ 429444 | ☒ 150051 | ☒ 157161 | ☒ 157269 |
| PRIX | 34€95 | 44€95 | 55€ | 99€ |
| VOLUME PISCINE | 4,5 m² | 10 m² | 17 m² | 23 m² |
| DÉBIT | 1 m³/h | 1,7 m³/h | 2,7 m³/h | 4,4 m³/h |
| TUYAU | 190 W | 250 W | 450 W | 550 W |
| CARTOUCHE | 0,25 CV | 0,3 CV | 0,6 CV | 0,75 CV |

MÉDIAS FILTRANTS POUR PISCINE HORS-SOL



Balles Optimax

700 gr
12€99
440764



Grille Easyball

Empêche les balles de se coincer dans les canalisations.
6€50
432880

CARTOUCHES



Bestway

Cartouche A
434854 **3€50**
Cartouche B
434855 **7€95**

Cartouches compatibles Intex

Renseignements en magasin.

Cartouche A 435545 **5€**
Cartouche B 435546 **10€**
Cartouche H 435547 **3€50**

INTEX®
Cartouches Intex
Renseignements en magasin.

Cartouche A 157042 **3€29**
Cartouche B 157064 **7€99**
Cartouche H 429052 **1€99**



POUR FILTRES À SABLE



irriPool

Sable

Sac de 25 kg. Granulométrie : de 0,4 à 1,4 mm. Silice préalablement lavée, criblée et dépoussiérée.

8€99

156015



Gravier

Sac de 25 kg. Granulométrie : de 2 à 4 mm.

12€90

423831



SCANNEZ
et découvrez
la vidéo

**COMMENT CHANGER
LE SABLE OU LE VERRE
DE SON FILTRE DE PISCINE ?**



Les Tutos
par Irrijardin



Verre

Sac de 20 kg. Masse filtrante à base de verre et de gravier de verre. Améliore la finesse de filtration.

11€

432960



irriPool

Pur'active

Masse filtrante en verre 100% recyclé et recyclable pour une eau cristalline. Finesse de filtration optimale. Empêche les dépôts dans la piscine et le colmatage du filtre. Réduit les odeurs de chlore. Granulométrie de 0,7 à 1,3 mm. Sac de 20 kg.

22€95

422956



Pas d'exploitation supplémentaire de ressources

ÉCO
CONCERNÉ

Verre recyclé

Sac de 20 kg. Granulométrie de 2 à 5 mm. S'utilise en sous-couche avant de mettre le verre à plus petite granulométrie.

23€50

429808



BAYROL
pour garantir la haute performance

Média filtrant AFM ng

Remplace le sable. Média filtrant à base de verre recyclé activé, sa surface hydrophobe optimise la filtration des particules fines pour encore plus de performance. Assure une qualité d'eau supérieure. Réduit la consommation de chlore.

Grade 1 : granulométrie de 0,4 – 0,8 mm. 428159

54€

Grade 2 : granulométrie de 0,7 – 2 mm. 435752

54€

ÉCO
CONCERNÉ

POUR FILTRES À CARTOUCHE

Cartouches filtre Thinclear



| | | |
|---------|--------|-------------|
| TCR 330 | 440734 | 299€ |
| TCR 430 | 440735 | 349€ |
| TCR 530 | 440736 | 399€ |
| TCR 680 | 440737 | 599€ |

Brosse nettoyage cartouche



23€95

438894

FILTRES À DIATOMÉES



Diatomées

Sac de 20 kg pour filtre à diatomées.

89€

156401

Cartouches Weltico



Pré-filtre pour cartouche C5 à C7
Fonctionne uniquement avec le skim-vac. Remplace la cartouche le temps du nettoyage. Pour le mur filtrant GS14, le skimfiltre et le filtre à cartouche 6-clone.

42€

150074



Recharge Weltico

Pour le mur filtrant GS14, le skimfiltre et le filtre à cartouche 6-clone.

C5 - 51 cm

109€ 707058

C6 - 63 cm

119€ 707059

C7 - 76 cm

139€ 707060



Sacs filtrants Soluflow

Lot de 5

93€

425581



Cuve spéciale

Pour nettoyer le filtre. Pour le mur filtrant GS14, le skimfiltre et le filtre à cartouche 6-clone.

105€

150072

LOCAL TECHNIQUE ENTERRÉ



ASTRALPOOL

Local technique équipé

Filtre ø 550 avec vanne Flat Top. Pompe 1 CV. 3 vannes d'aspiration (skimmer, bonde de fond, prise balai). Vanne de refoulement. Sortie « égout » sans vanne. Fourni sans coffret électrique et sans masse filtrante.

1699€

420725



Idéal pour les espaces exigus



PRIX DÉPART USINE

LOCAL TECHNIQUE HORS-SOL



Local technique bois

1,20 x 1,20 x H. 1,10 m

Local technique nu en bois pin classe 4. Doit être installé sur une dalle béton et accolé à un mur.

Ne possède pas de fond et de sol. Ouverture par le dessus. Permet d'abriter un filtre Ø 600 et sa pompe. Livré vide, sans équipement.

969€

424796

FILTRATION MULTIFONCTION



POOLIX
SOUS LE EXPERT

Centrale multifonction Poolican

Un équipement complet connecté qui comprend le système de filtration, le chauffage et le traitement automatique au sel. Poolican convient pour les bassins jusqu'à 25 m³. Connexion wifi et contrôle via application mobile. Compacte et moderne, cette centrale s'intègre facilement dans l'environnement de votre piscine. Raccordement en Ø 32/38 mm. Dimensions : 805 x 405 x 595 mm.

Pompe à chaleur Full Inverter réversible

(Air/Eau : 26°C).

Capacité : 5 kW

Puissance consommée : 0,91 kW

Filtration

Filtre à cartouche C4 inclus ou Pureflow (en option)

Circulation

Débit 2-4 m³/h

Puissance : 0,75 CV



Électrolyseur au sel

Salinité : 3,5 g/L

Taux de production : 5 g/h

Inversion de polarité

Mode boost et normal

1999€

439090



COMPRESSEUR



CORROSION DU SERPENTIN.





FILTRATIONS MONOBLOC ENCASTRÉES



Mur filtrant

Convient pour la filtration des piscines de 10 m² et d'une longueur maximum de 5 mètres.

Dimensions du local technique à l'arrière : 94 x 65 x h.90

Équipé d'un skimmer grande meurtrière, d'une buse de refoulement orientable, d'un mini projecteur blanc, une pompe de filtration 8 m³/h, une cartouche filtrante, un panier filtrant ramasse feuilles, un coffret de commande, d'un trop plein et un capot avec serrure.

GS8 2295€ Pour piscine de moins de 10 m²

☒ 440753

GS8 2395€ Pour piscine de moins de 10 m², avec by-pass

☒ 440762



FABRIQUÉ EN FRANCE



Mur filtrant

Dimensions du local technique enterré : 94 x 65 x H. 90 cm.

Équipé d'un skimmer, de deux buses de refoulement orientables, d'un projecteur LED couleur avec télécommande et d'un trop-plein.

Local technique enterré attenant à la piscine muni d'un capot avec sécurité mécanique. Le système de filtration comprend une pompe de 14 m³/h, un coffret électrique et une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse-feuilles.

GS14 2550€ Pour piscine jusqu'à 50 m² et 8 m de long max.

☒ 431587

GS14 2895€ Pour piscine jusqu'à 50 m² et 8 m de long max., avec by-pass.

☒ 431588



Filtration intégrée sans canalisation



Skimfiltre

Skimmer grande meurtrière avec cartouche de filtration de type C7.

Évite l'utilisation d'un filtre à sable. Convient pour les piscines en béton ou avec liner.

950€

154292



FABRIQUÉ EN FRANCE

FILTRATION MONOBLOC HORS-BORD



Ô Filtre

Pour piscines jusqu'à 90 m³. Local technique complet intégré au bassin.

Comprend : un skimmer à 180°, une aspiration basse, deux buses de refoulement,

une prise balai et un projecteur à LEDS, une pompe 1CV,

un filtre à sable de 14 m³/h, un coffret électrique. Entretien facile.

à partir de **3550€**

☒ 424051



Aspiration optimisée grâce au skimmer 180°



Blanc



Beige



Gris



PRIX DÉPART USINE

FABRIQUÉ EN FRANCE

PROTECTIONS



Disjoncteur magnéto thermique

Assure la protection électrique de la pompe. À régler en fonction de l'ampérage indiqué sur la plaque de la pompe.

| | | |
|-------------|----------|------------|
| 1,6 à 2,5 A | ☒ 154010 | 45€ |
| 2,5 à 4 A | ☒ 154011 | 45€ |
| 4 à 6 A | ☒ 154012 | 47€ |
| 6 à 10 A | ☒ 154013 | 47€ |
| 9 à 14 A | ☒ 154015 | 45€ |



Coffret électrique de protection pour pompe à chaleur

Équipé d'une protection différentielle 30 mA et d'un disjoncteur courbe D.

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| 10 A mono | ☒ 424675 | 219€ |
| 16 A mono | ☒ 424676 | 219€ |
| 20 A mono | ☒ 424677 | 219€ |
| 25 A mono | ☒ 424678 | 219€ |
| 10 A tri | ☒ 424679 | 219€ |



Protection humaine

Coffret de protection vendu séparément. Interrupteur 40 A. Sensibilité 30 mA.

| | | |
|-----------|----------|------------|
| Monophasé | ☒ 154005 | 69€ |
| Triphasé | ☒ 154016 | 89€ |



Disjoncteur courbe D

| | | |
|------|----------|------------|
| 10 A | ☒ 427187 | 69€ |
| 16 A | ☒ 427188 | 69€ |
| 20 A | ☒ 427189 | 69€ |
| 25 A | ☒ 427190 | 69€ |

+ Indispensable pour les pompes à chaleur

RÉGULATEURS DE NIVEAU



Modul'eau

Système de contrôle et de remplissage automatique de l'eau des bassins. Sécurité arrêt de remplissage. Le niveau d'eau est déterminé par la position de la sonde dans le bassin. Electrovanne non fournie.

515€
☒ 422819



Bulleur 2

Spécial piscine à débordement. Contrôle et gère le niveau d'eau du bac tampon et le débordement continu. Electrovanne non fournie.

1395€
☒ 432589

ACCESSOIRES



Coffret de protection (vide)

Pour 30 mA.

21€
☒ 154014



Câble électrique pour projecteur HO7RN-F

| | | |
|-------------------------|--------|------------------|
| 2 x 2,5 mm ² | 434275 | 2€75 le m |
| 2 x 6 mm ² | 154006 | 6€25 le m |
| 2 x 10 mm ² | 154007 | 9€95 le m |



Aquaterrre

| | | |
|-----------|--------|--------------|
| Inox Ø 50 | 431186 | 27€50 |
| Inox Ø 63 | 431187 | 32€90 |



Câble terre

6 mm² / 3 m 431188 **11€90**

Piquet terre

1 m 431189 **18€50**



CONSEILS & TECHNIQUE L'ÉLECTRICITÉ

Vous le savez, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Vous êtes un bricoleur averti et faites vous-même votre piscine, mais s'il y a un domaine dans la construction de votre bassin qui requiert un professionnel, c'est bien l'électricité. La première chose à vérifier avant d'installer vos équipements est que la puissance disponible de votre compteur électrique soit

compatible avec votre projet piscine. Seuls les appareils alimentés en très basse tension sont autorisés et peuvent être situés à moins de 2 mètres de la piscine et sur une hauteur inférieure à 2,50 mètres. Dans cette zone, les appareils et accessoires électriques sont protégés par un disjoncteur 30 mA.

irriPool COFFRETS ÉLECTRIQUES

FABRIQUÉ EN FRANCE



Le coffret électrique regroupe tous les équipements pour l'alimentation, la protection, la commande et la régulation des différents récepteurs électriques (pompe, projecteur, appareils de traitement...). Le coffret doit être logé dans un boîtier de protection IP 55 (normes EN 60439-1, EN 60335-1).



Coffret filtration

Pour piscine sans projecteur.
Disjoncteur non inclus.
Indice de protection IP55.

125€

☒ 154001



Coffret 100 VA

Coffret spécial pompe variable.

99€

☒ 429154



Coffret filtration + éclairage LED

Pour piscine avec projecteur LED (maxi. 100 W).
Disjoncteur non inclus.
Indice de protection IP55.

☒ 429866

149€



Coffret balai automatique

Spécialement conçu pour le démarrage des robots (type POLARIS). Livré avec horloge et disjoncteur 4 à 6 A.
Coffret à asservir à la filtration.
Indice de protection IP55.

149€

☒ 151609

irriPool COFFRETS ÉLECTRIQUES ÉVOLUTIFS

FABRIQUÉ EN FRANCE



Le coffret évolutif vous permet d'ajouter des équipements supplémentaires à votre piscine. Avec disjoncteur thermique monophasé de 4 à 6,3 A.



Filtration éclairage LEDs

Pour piscine avec projecteur LEDs (maxi 100 W)
Dimensions : H.400 x l.260 x p.140 mm.
Indice de protection IP66.

225€

☒ 435541

! Bénéficiez d'une grande souplesse dans le choix et l'évolution de vos équipements électriques grâce à notre gamme de coffrets électriques.



EXPERT

Coffret EO

Coffret avec affichage digital. Sonde de température de l'air, de l'eau et collier de prise en charge inclus. Programmation manuelle ou automatique.
Prise de courant 230V. Indice de protection IP66.

439€

☒ 434231





RACCORDS



Nourrice à coller

3 sorties mâles.
Entrée latérale ou en bout
ø 50 - PVC 152048 **17€90**
ø 63 - PVC 422887 **36€50**



Raccord manchon à coller

Femelle/femelle à coller
ø 50 152011 **2€15**
ø 63 152024 **4€70**



Raccord fileté mâle

et femelle à coller
ø 50 x 40/49 152009 **3€**
ø 63 x 50/60 152036 **5€**



Vanne à bille

Passage intégral. Les vannes ont un repère du sens de l'eau
ø 50 430842 **13€90**
ø 63 430843 **23€95**
ø 50 CEPEX 423731 **15€40**
ø 63 CEPEX 423732 **24€95**



Union 3 pièces

À coller
ø 50 152016 **7€50**
ø 63 152030 **13€55**



Té égal 90°

ø 50 152006 **4€35**
ø 63 152023 **8€**



Voyant de contrôle

Permet de visualiser le passage de l'eau
ø 50 424735 **43€80**
ø 63 424736 **54€15**



Coude 90°

ø 50 152003 **2€70**
ø 63 152022 **5€45**



Coude 45°

ø 50 152005 **3€45**
ø 63 152029 **6€30**



Union fileté 3 pièces

Mâle à visser femelle à coller
ø 50 x 40/49 152047 **7€55**
ø 50 x 50/60 152025 **9€60**



Union 3 pièces taraudées

Femelle et femelle à coller
ø 63 x 50/60 152032 **17€75**



Raccord fileté mâle

Mâle et mâle à coller
ø 50 x 40/49 152010 **3€**
ø 63 x 50/60 152028 **4€95**



Collier de fixation

Pour canalisations plastiques (ABS, PP, PE, PVC, etc.) et tubes métalliques. Incorrodable, permet une dilatation.

Pour tuyau de ø 25 à 28 440364 **1€90**
Pour tuyau de ø 31 à 35 440365 **2€15**
Pour tuyau de ø 39 à 43 440366 **2€40**
Pour tuyau de ø 47 à 51 152080 **2€75**
Pour tuyau de ø 60 à 65 152081 **3€10**

Collier de prise en charge

ø 50 x 15/21 423557 **2€60**
ø 50 x 26/34 120244 **2€85**
ø 63 x 26/34 120167 **3€75**

Pool Mastic

Blanc 80 mL 437729 **12€90**
Transparent 80 mL 437731 **12€90**



Clé à ruban

Facilite le vissage et le dévissage des gros diamètres.

160 mm pour les tuyaux ø 63 424615 **6€95**
140 mm pour les tuyaux ø 50 424616 **9€50**

ÉTANCHÉITÉ, COLLAGE, RÉPARATION



Décapant 152061 **6€90**

Décapant PVC spray 440373 **9€90**

Bande abrasive 440372 **6€50**

Colle PVC gel plus
125 ml 440377 **5€90**

Colle bleue pour PVC
Utilisable sur PVC rigide ou souple.
Pot de 250 g 152058 **9€50**
Pot de 1 kg 152086 **24€90**

Ms 3000 pro
Mastic colle piscine
Blanc 421702 **27€95**
Gris 428364 **27€95**
D'autres coloris disponibles en magasin.

Ms 3000 Clear
Transparent 428367 **27€95**

Ruban étanchéité 189051 **4€50**

Fileplast 100 g
Silicone alcoxy sans odeur.
Pour métal et plastique. 189006 **27€50**

Kit détection fuite 152061 **6€90**

Repar' fuite
Réparation rapide et définitive des fissures.
S'active par trempage dans l'eau douce. Résiste à la pression, sans mélange ni dosage, ni odeur.
Rapide et économique. 420160 **21€90**

Répar' Skimmer 437732 **10€90**

Kit détection fuite 440374 **29€90**

Ruban anti-fuite 440375 **8€90**

Résine époxy spécial eau
Bouche, répare, assemble tous corps immergés. 420159 **20€50**

TUYAUX

Tuyau anti-choc et anti-écrasement conçu spécialement pour les équipements de piscine. Peut remplacer des tuyaux rigides standards en rénovation.



Tuyau PVC souple renforcé

Pour relier la piscine au local technique

ø 50 le m linéaire 152050 **5€30**
ø 63 le m linéaire 152049 **8€50**



Tuyau PVC rigide 16 bars haute pression

Destiné au local technique

ø 50 le m linéaire 152000 **6€35**
ø 63 le m linéaire 152002 **10€20**



irriPool



Skimmer*

Grande meurtrière. Joints & vis parker. Couvrete de blocage. Sortie mâle 40/49.

75€

Blanc 154080



Bonde latérale

Se met sur une paroi, pour une aspiration basse. Sortie 50/60.

27€95

420154



Prise balai*

Joints & vis parker.

7€70

Blanc 154060



Buse de refoulement*

Jet orientable. Joints & vis parker.

7€85

Blanc 154051



Bonde de fond*

Sortie femelle 50/60. Joints & vis parker.

22€50

Blanc 154053



Traverse de paroi à collerette

Modèle à collerette, idéal pour blocs.

8€95

154040



Boîte de connexion

Permet de relier le câble du projecteur au câble d'alimentation électrique.

23€50

435872



Projecteur à LED

Leds blanches.

159€

Blanc 434389



Passe-câble flexible

Sert à faire la jonction entre le projecteur et la boîte de connexion.

6€60

154087



*Aussi disponible en couleur. Consultez-nous en magasin.

irriPool
EXPERT

La gamme Expert réunit des pièces à sceller **fabriquées en France**. De finition soignée, elles embellissent et facilitent l'entretien de votre piscine.

FABRIQUÉ EN FRANCE




Personnalisation des pièces à sceller p.53



Projecteur à LED

Leds blanches

À partir de **179€**



Buse de refoulement

À partir de **15€40**



Boîte de connexion

Deux sorties, dont une à opercule défonçable.


À partir de **21€50**



Skimmer

Grande meurtrière. Trop plein sécable. Rehausse non incluse.

À partir de **125€**



Buse de refoulement grille

37€44 427801



Prise balai


À partir de **15€40**



Bonde de fond

Conception sans rebord.

À partir de **34€50**



HAYWARD



Skimmer grande meurtrière

En ABS blanc. Façade skimmer en inox brossé, en option.

149€

422907



CrystaLogic® projecteur Led

30 leds blanches. Haute intensité. Économie d'énergie.

275€

426085



Bonde de fond

Antivortex.

69€

424026



Buse de refoulement

19€

422910



Prise balai

17€99

422908



Régulateur de niveau

115€

422955



PROJECTEURS ET AMPOULES



Kit projecteur hors-sol
Kit projecteur couleurs 36 leds, à monter sur la buse de refoulement. Livré avec prise et transfo.
195€
☒ 426073



Projecteur Gaïa WGM20
Éclairage blanc. Se visse dans la plupart des buses de refoulement et des prises balai. Livré avec flexible et 2 raccords.
165€
☒ 424734



Projecteur Gaïa WGX30
Livré avec kit d'étanchéité. Éclairage à led. 11 couleurs fixes, 7 programmes d'éclairage.
205€
☒ 429488

Enjoliveur anthracite ☒ 430409 **11€95**
Enjoliveur gris ☒ 430711 **11€95**



Ampoule multi-couleurs
200 à 1400 Lumens. 18 W. Avec télécommande.
129€
☒ 437593



Télécommande
Pilote votre projecteur + boîtier universel.
75€
☒ 424766



Ampoules LED
Ampoules à économie d'énergie pour piscine.
LED blanc 16 W 1485 lumens+ ☒ 439119 **79€**
LED couleurs 30 W 1150 lumens ☒ 434172 **189€**



Projecteurs Brio ZM
Projecteur de rénovation compatible avec les niches PAR56. Raccordement facile et pattes de fixations réglables.
20 W blanc ☒ 432079 **139€**
40 W blanc ☒ 434944 **189€**
30 W couleurs ☒ 431809 **229€**



Enjoliveur blanc
430849
17€90



Enjoliveur anthracite
433634
17€90



Enjoliveur gris
435481
17€90



Enjoliveur sable
435482
17€90

PROJECTEURS ET ENJOLIVEURS MINI BRIO

Point de lumière puissant et économique jusqu'à 700 lm en blanc. Personnalisez votre projecteur avec les enjoliveurs disponibles.



Projecteur mini Brio RGB
7W - 450 lm
189€ à l'unité
☒ 432918



Commande centralisée Brio RC+
Pilotez et synchronisez vos projecteurs couleurs avec une télécommande radio.
135€
☒ 425268



Projecteur mini Brio M8
6W - 700 lm
112€ à l'unité
☒ 430745



Enjoliveur mini Brio+
Blanc ☒ 430127 **11€95**
Gris clair ☒ 430128 **11€95**
Anthracite ☒ 432153 **11€95**



SKIMMERS



INTEX®

Skimmer de surface

Se connecte facilement à la buse d'aspiration des piscines Intex. Livré avec 2 crochets. Le panier s'ajuste selon la hauteur d'eau. Pour piscine autosable ou tubulaire.

19€99
420034



Skimmer hors-sol

Livré avec un skim-vac et buse de refoulement.

Petite meurtrière

39€90
157283

Grande meurtrière

58€95
157007



Skimmer miroir

Réhausse le niveau d'eau à environ 5 cm de la margelle. Trop plein sécable. Donne l'effet d'un bassin miroir. Meurtrière.

279€
423043



Skimmer étroit

En ABS. Écumeur de surface. Bouche d'aspiration large et discrète pour une efficacité optimale.

210€
425966



PERSONNALISATION PIÈCES À SCELLER

EXPERT

Permet d'harmoniser simplement les couleurs des pièces à sceller de la piscine à la couleur du revêtement. Idéal pour les rénovations.



Sur-meurtrière skimmer

Gris 426898 **59€**
Gris anthracite 429563 **45€90**



Sur-meurtrière skimmer miroir

Gris 428842 **59€**
Gris anthracite 426698 **59€**



Grille buse de refoulement

Gris 427802 **18€90**
Gris anthracite 433012 **21€90**



Cache projecteur

Gris 431152 **26€90**
Gris anthracite 431908 **26€90**



Grille + bride bonde de fond avec joint

Gris 429232 **39€95**
Gris anthracite 430794 **42€50**



Buse jet orientable

Gris 429188 **9€95**
Gris anthracite 430618 **9€95**



Enjoliveur bouchon

Gris 427983 **5€95**
Gris anthracite 428099 **5€95**

ACCESSOIRES PIÈCES À SCELLER



Vanne d'arrêt
Pour piscine Intex.
34€ la paire.
924914



Buse de refoulement
Pour piscine hors-sol.
Fil. 40/49, ø 38.
5€50
158001



Traverse venturi
49€
707887



Régulateur de niveau
Obligatoire avec un volet automatique immergé.
Contrôle et régulation du niveau de l'eau.
56€
154088



Vanne 1/4 de tour
Pour piscine hors-sol.
Fil. 40/49, ø 38.
29€
704680



Bouchon
Pour prise balai.
4€09
151039



Embout tournant
Raccorde un tuyau flottant à la prise balai.
2€90
707210



Air control
39€90
423195



Embout cannelé
0€95
707209



CONSEILS & TECHNIQUE

LA NAGE À CONTRE-COURANT

Elle transforme votre piscine en un courant d'eau turbulent, pour la nage et l'hydrothérapie. Nagez, marchez, forcez contre le courant produit par la pompe à gros débit, tout en restant sur place !

Bénéficiez des massages d'hydrothérapie ou profitez de l'animation procurée dans toute la piscine par les remous et les bouillonnements. La nage à contre-courant s'installe sur une largeur de la piscine.

Pour effectuer toute nage, vous devez être face à la buse, et surtout avoir une hauteur d'eau suffisante.



Simple & Rapide

PAYEZ EN

3x

4x

PAR CARTE BANCAIRE

oney

*Voir conditions en page 4



ASTRALPOOL

Nage à contre-courant mono

Pompe 3 CV. Débit 70 m³/h.

925€

400221



Façade + Niche

420155

699€

Coffret mono

400619

235€

Plomberie (hors tuyau)

420156

89€



Jet Vag Junior Pro

Nage à contre-courant complète. Pompe 3 CV. Débit 50 m³/h.

Munie d'une commande pneumatique sur la façade.

Buse de refoulement orientable et réglable en débit d'air.

424668



PRIX SUR IRRJARDIN.fr

PRIX DÉPART USINE

Option Kit massage ø 35

S'installe dans la buse de refoulement.

424673

PRIX DÉPART USINE

PRIX SUR IRRJARDIN.fr



Aquaflow

Nage à contre-courant complète.

2 pompes de 1,6 CV.

Débit 30 m³/h chacune.

2 façades indépendantes, réglables et orientables.

Buse de refoulement orientable et réglable en débit d'air.

Débit 60 m³/h.

Puissance : 3 CV.

2990€

424795



PRIX DÉPART USINE



CONSEILS & TECHNIQUE

MISE À LA TERRE DE VOTRE ÉCHELLE

Les échelles inox sont munies, dans leurs sabots d'ancrage, d'un fil de mise à la terre. Il est impératif d'effectuer ce branchement de manière à annuler les éventuels courants vagabonds qui pourraient jouer le rôle d'électrolyseur et corroder l'échelle et/ou la structure de la piscine.



À SAVOIR

Les échelles de piscine inox ne sont pas compatibles avec l'utilisation d'un traitement par électrolyse au sel.



INTEX®

Échelle de sécurité piscine hors-sol

Échelle double 4 marches anti-dérapantes. Système amélioré. Plate-forme pour les modèles 2 et 3. Démontable pour empêcher l'accès aux enfants.


- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| 1. Pour piscine H. maxi 107 cm | 430790 | 69€ |
| 2. Pour piscine H. maxi 122 cm | 430791 | 89€ |
| 3. Pour piscine H. maxi 132 cm | 428157 | 99€ |



Échelle inox

Échelle avec main courante. Ø 4,3 cm en acier inox poli, ancrages de fixation. Mise à la terre prévue.

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 3 marches, A : 96 cm | |
| 151028 | 235€ |
| 4 marches, A : 122 cm | |
| 151027 | 275€ |



Main courante

Inox avec platine à visser.

- A 125 cm
- B 80 cm
- C 20,3 cm



285€
151037



Sortie de bain

Inox avec platine à visser. 80 cm x 80 cm x 27 cm

499€
400193

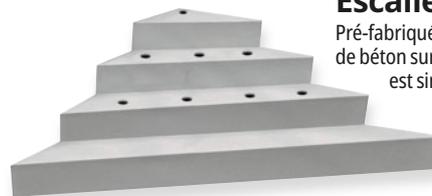

Escalier sous liner

Pré-fabriqués en usine puis remplis de béton sur le chantier, cet escalier est simple à poser et évite les plis sur le liner.

1120€
435712

ACCESSOIRES POUR ÉCHELLES Ø 4,3 CM



Tampons d'échelle

22€60
la paire
707100



Sabots d'ancrage

26€30
la paire
707101

Articulations d'échelle

Permettent de relever l'échelle pour l'installation d'un volet ou d'une bâche.



Inox.
165€
l'unité
707124



Inox sur platine.
219€
l'unité
707103

La pose du liner

Dans une piscine en blocs, panneaux ou maçonnerie, la bonne pose d'un liner réside dans la puissance d'aspiration de l'air qui se trouve entre le fond, les murs et le liner.




Les différentes étapes

1- Pose du profil Hung

Le rail Hung, rail d'accrochage, se pose sur l'arase à l'aplomb des murs. Mettez en place les angles (si nécessaire), puis les parties droites. Siliconez sous le rail, puis posez le rail et fixez-le avec des rivets.

La fixation se fait au moyen de "rivets à frapper" ou de vis pour les piscines bois.



2- Pose du géotextile

Le géotextile est destiné au fond et aux parois du bassin. Son traitement anti-fongique et bactéricide limitera d'éventuelles taches dues au ciment. Il se pose sur des surfaces déjà traitées avec un produit de type aseptisant. Assurez-vous qu'il ne reste pas d'aspérités, cailloux...

Passez l'aspirateur et collez le géotextile bord à bord avec une colle adaptée.


Important

Avant de poser le liner, prenez soin de coller tous les joints sur les pièces à sceller correspondantes (colle néoprène ou autocollante) afin d'obtenir une étanchéité parfaite.

Il est judicieux de procéder à la découpe des pièces à sceller au fur et à mesure de la montée de l'eau dans le bassin. La pose des joints et brides ne doit s'effectuer que lorsque l'eau est à quelques centimètres de la pièce à sceller concernée.

3. Pose du liner

- Déroulez le liner dans la piscine. Repérez les angles et faites les coïncider.
- Insérez la lèvre Hung mâle dans le profil femelle du rail.
- Embôîtez la lèvre sur toute la périphérie en commençant par l'escalier.
- Laissez un emplacement pour un tuyau d'aspirateur industriel près d'un angle ou dans l'escalier maçonné, pour aspirer entre le liner et la paroi afin de plaquer le liner contre celle-ci.
- Le maintien de la lèvre du liner dans le profil Hung dans les angles sera réalisé, le temps de l'accrochage, à l'aide des joncs de blocage, légèrement enfoncés.
- Laissez l'aspirateur en fonctionnement. Les plis doivent avoir disparus. Si des plis subsistent, vous les éliminerez en les repoussant vers l'extérieur avec la plante des pieds.
- Lorsque le liner ne présente plus de plis, commencez à remplir votre bassin. Bridez la bonde de fond ou la bonde latérale.
- Dès que le niveau d'eau arrive au projecteur, mettez en place joints et brides correspondants et bloquez l'ensemble à l'aide des vis inox.

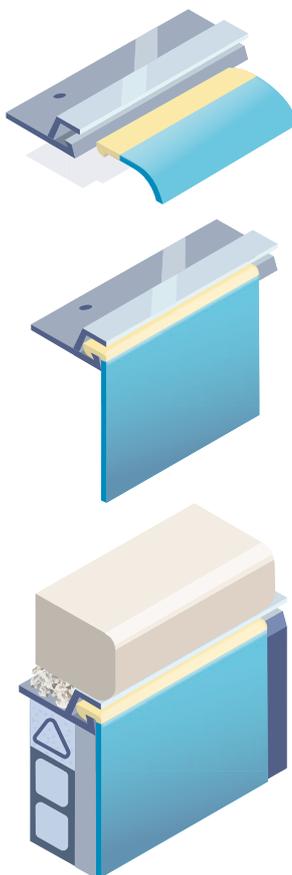

ATTENTION !

Dès qu'il y aura 5 à 6 cm d'eau dans le fond du bassin, vous ne pourrez plus rien faire pour supprimer les plis.

- Projecteur : Pensez à bien serrer le presse-étoupe afin d'obtenir une étanchéité sur le câble électrique. N'hésitez pas à rajouter du silicone.
- Viennent ensuite les buses de refoulement et la prise balai, répétez toujours la même opération. Terminez par le skimmer.
- Vissez toutes les vis et découpez le liner. En retirant le tube de l'aspirateur, prenez soin de remettre le liner dans son rail. Si la tension du liner empêche l'accrochage dans le profil Hung, vous l'aidez en chauffant la partie du liner avec un sèche-cheveux. La matière étant plus souple, celui-ci se mettra en place sans difficulté.





Coloris standard

425143

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| Sable | Gris clair | Bleu pâle |
| Blanc | Bleu France | Gris minéral |
| Vert Antilles | Vert Caraïbes | |



| | | |
|---------------|-----------------|----------|
| Blanc | Bleu France | Ciment |
| Olive | Gris anthracite | Outremer |
| Vert Caraïbes | Bleu pâle | Noir |



| | | |
|-----------------|-------------|-----------|
| Sable | Gris clair | Blanc |
| Gris anthracite | Bleu France | Bleu pâle |


DEMANDEZ UN DEVIS PERSONNALISÉ EN MAGASIN OU SUR IRRIJARDIN.FR

Nos magasins peuvent avoir plusieurs sources d'approvisionnement de liners. Renseignez-vous dans votre magasin. Les différences résident dans les couleurs et les motifs et non pas dans la matière qui est toujours conforme à la norme Afnor NF T54-803.



Liners imprimés

Liner 75/100^{ème}, verni simple face.



À SAVOIR

Pour sécuriser l'entrée et la sortie de votre piscine, pensez à demander l'option liner antidérapant pour vos escaliers.



Liners nacrés



Apportez un effet scintillant à votre piscine avec nos liners nacrés 



Liners 85/100^{ème}

Liner 85/100^{ème} uni non vernis, résistant à une température de l'eau jusqu'à 28°C. Existe aussi en imprimé, verni une face côté eau, garantissant une protection de la couleur et des motifs. Résiste à une température de 33°C.

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| Blanc | Bleu France |  <p>10 ANS GARANTIE SUR LES SOUDURES SANS DÉGRÉSSIVITE</p> |
| Sable | Gris clair | |
| Fidji green | Fidji vintage gris |  <p>10 ANS GARANTIE SUR LES SOUDURES SANS DÉGRÉSSIVITE</p> |
| Fidji marron | Fidji basalt | |

DEMANDEZ UN DEVIS PERSONNALISÉ EN MAGASIN OU SUR IRRIJARDIN.FR

Nos magasins peuvent avoir plusieurs sources d'approvisionnement de liners. Renseignez-vous dans votre magasin. Les différences résident dans les couleurs et les motifs et non pas dans la matière qui est toujours conforme à la norme Afnor NF T54-803.



ACCESSOIRES LINERS

ACCESSOIRES POSE LINER

Géotextile polypropylène, 240 g/m².

Le rouleau de 25 m² (2 x 12,5 m)

435271

90€
149€

Le rouleau de 50 m² (2 x 25 m)

435272

Colle géotextile pot de 5 kg

150331

34€90

Colle aérosol géotextile 500 mL

435394

19€55

À base de résines synthétiques traitées contre les attaques de champignons et de micro-organismes.

Asept'liner 1L

435205

21€95

Doit impérativement être passé à l'intérieur du bassin avant la pose du géotextile et du liner afin de respecter les conditions de garantie du liner et d'éviter l'apparition de champignons.



À SAVOIR

Le liner se pose à température moyenne, à partir de 18°C.

Il est recommandé d'utiliser l'eau du réseau pour le remplissage des piscines. Les eaux de puits contiennent souvent des métaux qui risquent de tacher le revêtement.

Colle feutre GEB

Aérosol 500 mL

421713

16€50

Joint mousse pour bride d'escalier

Rouleau de 5 m.

151532

89€

Kit de réparation liner

Pour réparation des liners de piscine, structures gonflables en PVC souple et des matelas pneumatiques.

440376

8€90

RAILS ET ANGLES



Rail Hung ALU vertical

Largeur 3 cm.

5€90 le m linéaire.

150499



Rail Hung ALU horizontal

Largeur 5 cm.

5€90 le m linéaire.

150303



Rail en U pour Irriblocs

Ne nécessite pas de rivets.

9€99 la barre de 2 m.

429659



Nez de marche pour escalier bloc

6€90

432329




Angle PVC préformé

Pour rayon 15 cm.

5€95

150329



Rail Hung large PVC horizontal

9 cm. Recommandé pour les blocs Irribloc.

10€50 les 2,5 m.

152413



Rail Hung PVC vertical

Largeur 3 cm.

9€50 les 2,5 m.

422319



Rail Hung PVC horizontal baguette forme libre

Convient pour l'accrochage du liner sur les escaliers arrondis. 1,50 m.

12€50

150293



Angle ALU vertical préformé

Pour rayon 15 cm.

15€50

150498



Angle ALU horizontal préformé

Pour rayon 15 cm.

13€50

150304

JONCS ET RIVETS

Jonc de blocage et de propreté

Stop out ø 8 mm 1€10 le m.



431374
Blanc



421683
Bleu France



421682
Bleu clair



421686
Sable



421685
Vert



421684
Gris

Jonc de blocage Isi-line

3€99 le m.



432921
Gris clair



432922
Bleu clair



432923
Gris anthracite



432925
Blanc



432924
Sable



Rivets à frapper par 50

Prévoir 5 à 6 rivets par angle et un rivet tous les 30 cm.

23€90

432593



Cache de finition entre la margelle et le liner



Thermosoudée sur place par des professionnels, la pose de membrane PVC armée, ou aussi souvent appelée liner armé, est la solution préconisée pour les piscines de formes libres, les piscines intérieures qui sont chauffées ou pour certaines rénovations. La membrane armée est constituée d'une trame en polyester tissée haute résistance prise entre deux couches de PVC 75/100^{ème} soudée à chaud, ce qui lui octroie une épaisseur de 150/100^{ème}.




+ La garantie de la tenue des coloris
La résistance aux traitements de l'eau agressifs et aux taches
La tenue à des températures d'eau élevées jusqu'à 33°C
Des garanties entre 10 et 15 ans en fonction des modèles

La membrane armée est vendue par rouleau. Prix au m².
Il existe également de la membrane antidérapante qui peut être soudée pour les marches d'escalier ou dans les patageoires. Vendue par rouleau et disponible uniquement en certains coloris.



Les imprimés classiques

Large choix de coloris et de motifs.
Consultez-nous !



DEMANDEZ UN DEVIS PERSONNALISÉ EN MAGASIN OU SUR IRRIJARDIN.FR

Les
Ateliers

GRATUITS

by irriJardin



**Vous venez d'acquérir
ou avez déjà une piscine mais
vous ne savez pas comment
bien l'entretenir ?**

Participez à l'un de nos ateliers gratuits en magasin ! Un moment convivial durant lequel nos experts vous aideront, conseilleront et apprendront les bons gestes autour d'un café !



**INSCRIVEZ-VOUS
SUR IRRIJARDIN.FR OU
EN SCANNANT LE QR CODE**

AU PRINTEMPS

**Apprenez à remettre
en route votre piscine**

NOUVEAU

**L'atelier
éco-concerné**

À L'AUTOMNE

**C'est le moment d'hiverner
et de protéger votre piscine**

joey

Confiez-lui votre piscine



Plus d'informations et tutoriels sur
joey.irripool.fr



Analysez précisément votre eau

Évitez les erreurs de dosage

Utilisez la juste dose de traitement

Optimisez la quantité de produits de traitement
pour limiter leur impact sur l'environnement

ÉCO
CONCERNÉ

Système de piscine connectée **JOEY**

Grâce aux éléments de la gamme JOEY, connectez facilement votre piscine et pilotez-la depuis votre smartphone ! Simple et évolutive, la piscine connectée Joey vous apporte confort, confiance et sérénité au quotidien.

Analyseur connecté

Pour piscines et spas traités au chlore, au brome ou par électrolyse au sel.

Installation dans la piscine (flottant) ou dans le local technique.

Exploitation : Android ou IOS. Les données sont consultables sur l'application « Joey analyseur de piscine »

Standard de protection : Norme IPx8 Alimentation : batterie lithium. Fourni avec une cordelette de fixation et socle de stockage. Possibilité de remplacer la sonde et la batterie. Ne doit en aucun cas être en contact avec une eau inférieure à 5°C. Dim : 23 x 9 cm.

249€

☒ 434779

Collier de prise en charge

Pour installation de l'analyseur dans le local technique.

25€

☒ 434397

Kit de calibration analyseur

29€

☒ 435554



Relais connecté

Permet de connecter la pompe de filtration et l'éclairage à votre téléphone.

3 modes disponibles : manuel, programmation, recommandation du temps de filtration (sur abonnement uniquement). Fonctionne en Bluetooth. Doit être installé avec un analyseur pour fonctionner.

99€

☒ 437718

irriPool
„blueriot

GARANTEE
2 ANS
GARANTIE DE SATISFACTION

PISCINE
INTELLIGENTE

ABONNEZ-VOUS
et faites de Joey votre
assistant personnalisé !

Grâce à l'abonnement, accédez à davantage de fonctionnalités avec votre analyseur : relevé de mesures automatiques à distance, conseils de traitement personnalisés (dosologie selon votre marque de chimie), météo et indice UV à 5 jours, historique des mesures ...

49€99/an, soit 4€16/mois

**1 mois d'essai
GRATUIT**



Disponible sur
App Store



L'analyse de l'eau

Etape essentielle pour réussir l'entretien de sa piscine, l'analyse de l'eau peut paraître compliquée et l'interprétation des résultats peut engendrer des erreurs de traitement de l'eau. Voici les différentes solutions pour analyser l'eau de votre piscine.



Dans votre magasin, des spécialistes à votre écoute.

Vous avez des problèmes d'eau, vous avez peur de vous tromper et de ne pas avoir les bons gestes pour traiter votre piscine ? Nos conseillers en magasin analysent votre eau de piscine et vous préconisent un traitement adapté.

Apportez-nous un échantillon d'eau et profitez d'une analyse PRÉCISE et GRATUITE !



Attention à bien choisir ses réactifs ou bandelettes en fonction du traitement de la piscine.

◆ Pourquoi analyser l'eau de votre piscine ?

1

Pour la désinfecter et prévenir le développement des bactéries dans l'eau.



2

Pour le confort de baignade et éviter les tiraillements de la peau, les yeux qui piquent.



3

Pour la clarté de l'eau, il est toujours plus agréable d'avoir une piscine avec l'eau claire et translucide.



◆ Les différents moyens pour analyser l'eau de sa piscine

Les tubes et les réactifs :

Très simples à utiliser mais les paramètres d'analyse sont limités et les résultats difficiles à décrypter.

La bandelette :

Facile d'utilisation et analyse plus complète mais les résultats peuvent être aussi compliqués à interpréter.

Le photomètre :

Une bandelette avec une lecture numérique des résultats.

L'analyseur connecté Joey :

Un conseiller à domicile. Grâce à l'analyseur connecté, ne mettez plus les mains dans l'eau. Prenez simplement votre smartphone et contrôlez les paramètres de l'eau de votre piscine en un seul coup d'œil !

Recevez des alertes en temps réel et les préconisations de traitement en cas de problèmes d'eau.

joey



Plus d'informations sur joey.irripool.fr

5 étapes pour une eau saine

ÉTAPE

1

ANALYSE DE L'EAU

- Contrôler tous les paramètres de l'eau :

T.A.C. : 80 à 120 mg/L

pH : 7,0 à 7,4

Chlore : 1 à 3,5 mg/L

Brome : 2 à 5 mg/L

Oxygène actif : jusqu'à 10 mg/L

TH : 100 à 200 mg/L

ÉTAPE

2

ÉQUILIBRE DE L'EAU

- Ajuster le T.A.C
- Re-contrôler le pH
- Ajuster le pH, pH- pour baisser le pH et pH+ pour l'augmenter

ÉTAPE

3

DÉSINFECTION

- Faire une désinfection choc : en début de saison ou en cas d'eau verte
- Effectuer la maintenance : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif

ÉTAPE

4

PRÉVENTION

- Éviter l'apparition d'algues: algicide
- Limiter les dépôts de calcaire et de métaux : séquestrant
- Éliminer les micro-particules : floculant

ÉTAPE

5

ENTRETIEN DU BASSIN ET DES ÉQUIPEMENTS

- Nettoyer la ligne d'eau
- Nettoyer les filtres : à cartouche et sable



CONSEILS SUR L'UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

La plupart des produits de traitement de l'eau diffusés par IRRIJARDIN sont très concentrés. Sur les emballages, se trouvent les pictogrammes de danger appropriés à chaque produit.

Utilisez les biocides avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Tous les produits chimiques sont à manipuler en respectant scrupuleusement les consignes d'utilisation, de dosage et de sécurité. Il est impératif de transporter à la verticale les produits chimiques dans une voiture et de ne pas les laisser exposer au soleil dans le coffre. Une trop grande concentration de produit peut aussi endommager le liner (décoloration, formation de plis).

1. Lire attentivement les consignes de sécurité et mode d'emploi indiqués sur chaque étiquette.
2. Ne pas mélanger les produits entre eux.
3. Entreposer les produits en position verticale, emballages bien fermés, dans un local frais et aéré, hors de portée des enfants.
4. Ne pas les exposer directement au soleil.
5. Ne pas stocker les produits avec des aliments ou des produits inflammables (solvants, peintures).
6. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Portez si nécessaire une protection adéquate (gants, lunettes...) pendant la manipulation des produits.
7. En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Consultez un médecin et apportez l'emballage du produit en question.
8. Ne laissez pas agir les produits concentrés sur la peau ou les matériaux sensibles aux acides. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire.
9. Attention lors du transport dans votre voiture, protégez votre véhicule (produits corrosifs).



ÉTAPE
1

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3

ÉTAPE
4

ÉTAPE
5

• **Contrôler tous les paramètres de l'eau :**

T.A.C. : 80 à 120 mg/L
pH : 7,0 à 7,4
Chlore : 1 à 3,5 mg/L

Brome : 2 à 5 mg/L
Oxygène actif : jusqu'à 10 mg/L
TH : 100 à 200 mg/L

TEST pH SEUL



Testeur de pH électronique
Mesure avec précision le pH du bassin. Recalibrage et vérification de l'étalonnage possible. Fonctionne avec piles (fournies).

434710

Solution d'étalonnage pH
pH 4 150437
pH 7 150449
pH 9 150448
pH 10 421928

TEST PHOSPHATE



BAYROL
Phosphate Test Strips
10 bandelettes.
433160

TEST CHLORE SEUL



Testeur de redox électronique
Teste le taux de chlore. Fonctionne avec piles (fournies).

435263

TEST SEL SEUL



AquaChek Blanc
Mesure la teneur en sel.
150455



Testeur de salinité
Teste la teneur en sel de votre bassin. Fonctionne avec piles (fournies).

434535



Solution d'étalonnage salinité
426347

TEST pH, CHLORE ET CUIVRE



Trousse d'analyse chlore et pH
2 flacons pH et orthotolidine et éprouvettes.
150380



Recharges
2 flacons pH et orthotolidine.
150367



AquaChek Peroxyde
Teste la teneur en oxygène actif liquide, pH et alcalinité totale.
25 bandelettes.
430918



BANDELETTES, TROUSSES D'ANALYSE ET PILULES



Quicktest pH-CL-TAC
Bandelettes de test 421641



Aquabrome® Quicktest
Bandelettes de test 150109

Pilule DPD 3 noire
Lot de 250. Dissolution lente. 150473

ANALYSE DE L'EAU



TEST pH + ALCALINITÉ + ACIDE CYANURIQUE + CHLORE LIBRE



AquaChek Jaune
4 tests en une seule opération : chlore libre, pH, alcalinité totale, stabilisant.
150453



Kit trousse sel AquaChek
50 bandelettes pour tester le chlore libre, pH, alcalinité totale et stabilisant.
50 bandelettes pour tester la salinité de l'eau.
424572



50 bandelettes pour testeur digital AquaChek
50 bandelettes pour testeur aquachek digital.
3 tests : pH, brome ou chlore et alcalinité.
150536

TEST pH + ALCALINITÉ + OXYGÈNE ACTIF



AquaChek Orange
Teste la teneur en oxygène actif solide, pH et alcalinité.
423569

TEST pH + TH + ALCALINITÉ + BROME



AquaChek Rouge
Teste la teneur en brome, pH et alcalinité totale et TH.
150454

TEST DURETÉ + pH + ALCALINITÉ + ACIDE CYANURIQUE + CHLORE TOTAL / LIBRE + BROME



AquaChek 7 tests
50 bandelettes. 7 tests : pH, chlore, chlore libre, dureté, brome, alcalinité et stabilisant.
426303

RETROUVEZ TOUS NOS PRIX



ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

- Ajuster le T.A.C
- Re-contrôler le pH
- Ajuster le pH, pH- pour baisser le pH et pH+ pour l'augmenter



CONSEILS & TECHNIQUE - LE PH : POTENTIEL HYDROGÈNE

Il indique si l'eau est acide ou basique. L'ajustement du pH est primordial. Il doit se situer entre 7,0 et 7,4 afin de permettre une efficacité optimale des produits. Pour les piscines équipées de filtration à cartouches, le pH maxi sera de 7.

Le pH doit souvent être contrôlé car de nombreux facteurs peuvent le faire varier. La solution idéale est d'installer une régulation automatique de pH. Pensez à dissoudre les produits avant de les mettre dans le bassin.

ALCALINITÉ



irriPool

TAC Plus EXPERT

Permet d'augmenter le taux d'alcalinité dans l'eau de la piscine afin de stabiliser le pH.
5 kg **423695**



BAYROL

Alca Plus®

Granulés purs pour corriger un pH instable en raison d'une alcalinité faible, pour renforcer l'équilibre de l'eau.

5 kg **439224**
10 kg **420902**
25 kg **150521**

STABILISANT



ÉCO CONCERNÉ

Réducteur de stabilisant

Diminue le niveau d'acide cyanurique grâce à une technologie de biocatalyseurs avancés.

432963

pH PLUS POUDRE

Granulés purs pour augmenter le pH inférieur à 7,0.



pH Plus
5 kg
426076



pH Plus Mini
Pool&Spa
1 kg
435493

pH Plus

BAYROL



1 kg
423644



3 x 0,5 kg
150537



5 kg
150431



20 L
400434

pH MOINS POUDRE

Granulés purs pour baisser le pH supérieur à 7,4.



pH Moins
5 kg
426077



pH Moins Mini
Pool&Spa
1,5 kg
435492

pH Minus

BAYROL



1,5 kg
423645



4 x 0,5 kg
400508



6 kg
439223



18 kg
400433

pH PLUS LIQUIDE



irriPool

pH Plus liquide

Pour les systèmes de régulation automatique.

10 L **150030**



BAYROL

pH Plus Liquid

Idéal pour les systèmes de régulation automatique.

20 L **150482**



BAYROL

pH Minus Liquid Domestic

Idéal pour les systèmes de régulation automatique.

20 L **435379**



Dilutab pH

Pastilles effervescentes à diluer pour obtenir un bidon de 20 L de pH moins. A utiliser pour régulation automatique. 1 pot de 800 pour 2 bidons de 20 L.

800 g **440852**

Notre gamme

irriPool



pH Plus

Sous forme de poudre.
5 kg

150006



pH Moins

Sous forme de poudre.
5 kg

150123



pH Moins liquide 15

Pour les systèmes de régulation automatique.

10 L **435506**

20 L **435507**



pH Plus EXPERT

Permet d'augmenter rapidement le pH de l'eau. Sous forme de granulés. 5 kg

429570



pH Moins EXPERT

Permet de baisser rapidement le pH de l'eau. Sous forme de granulés. 5 kg

429571



pH Moins liquide EXPERT

Formule renforcée avec de l'acide chlorhydrique, compatible avec la plupart des pompes doseuses.

435552



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

- **Faire une désinfection choc** : en début de saison ou en cas d'eau verte
- **Effectuer la maintenance** : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif



CONSEILS & TECHNIQUE - UTILISATION DU CHLORE CHOC

Dans certains cas (pendant l'hiver, lors de fortes chaleurs, en cas d'utilisation intensive de la piscine, de formation d'algues ou de panne d'un équipement...), l'eau de votre piscine peut être altérée et nécessiter un traitement choc afin de retrouver rapidement une eau claire et saine sans avoir à vidanger une partie du bassin.

Particulièrement fort et concentré, ce traitement détruit rapidement les bactéries, algues, champignons, mousses et autres micro-organismes qui se sont développés dans l'eau.

L'utilisation du traitement choc doit être ponctuelle et bien respecter les dosages prescrits. Attention à ne pas se baigner pendant toute la durée du traitement, soit +/- 48 h.

CHLORE CHOC



Chlore Choc

Pastilles de 20 g à dissolution rapide. Chlore stabilisé.
5 kg **150130**



BAYROL

Chloriklar®

Pastilles effervescentes de chlore (20 g) pour un traitement choc. Dissolution rapide.
1 kg **435753** 5 kg **435754** 10 kg **435756**



BAYROL

Chlorifix®

Granulés de chlore à dissolution rapide pour un traitement choc en cas d'eau verte ou trouble.
1 kg **150414** 5 kg **150428**



BAYROL

Chloryte®

Granulés purs d'hypochlorite de calcium, sans stabilisant. Pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Effet immédiat.
1 kg **434138** 3,3 kg **439226** 5 kg **423643**



hth® SHOCK poudre

Chlore sans stabilisant à 75 % de chlore actif. Dissolution immédiate au contact de l'eau. Traitement choc en poudre. Idéal pour rattraper une eau verte et remonter le taux de chlore. Évite les problèmes de sur-stabilisation.
1 kg **437753** 1,6 kg **439169** 2 kg **423826** 5 kg **423827**

NEUTRALISANT



No CHLOR

Permet de revenir à un taux de chlore adapté à la baignade. À utiliser en cas de surdosage de chlore ou de brome. À base de thiosulfate de sodium.
1 kg **440827**

PENSEZ-Y !



Pichet doseur

439204

12€50



hth® GRANULAR

Granulés d'hypochlorite de calcium pour traitement choc en cas d'eau verte ou trouble. Sans stabilisant. Dissolution rapide. Évite les problèmes de sur-stabilisation.
2,5 kg **437755**



À SAVOIR

Pendant une chloration choc, un brome choc, un traitement oxygène choc... la filtration doit fonctionner 36 à 48 heures non-stop.

Notre gamme

irriPool



Chlore choc

Pastilles effervescentes de 20 g, à dissolution rapide à base de chlore stabilisé. Traitement choc en cas d'algues ou de remise en route de la piscine.
Sans acide borique.
5 kg **437847**



Hypochlorite de calcium

Granulés à dissolution rapide, sans stabilisant. Élimine algues et autres résidus dans la piscine.
Bidon 2 kg **434077**
Seau 5 kg **150012**



Chlore choc EXPERT

Pastilles effervescentes de 20 g à dissolution rapide à base de chlore stabilisé. Traitement choc en cas d'algues ou de remise en route de la piscine.
Sans acide borique.
5 kg **429567**



Facile à doser : 1 pastille par m³



**RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX**



CHLORE LENT

Désinfecte l'eau pendant la saison



Chlore lent
 Galets de chlore de 200 g stabilisé.
 5 kg **150131**



BAYROL

Chlorilong® CLASSIC Bloc
 Maxi galets de 500 g de chlore à dissolution lente et régulière. Il permet de traiter facilement 30 m³ pour 2 à 3 semaines. Sans acide borique.
 500 g **429708** 10 kg **429709**



BAYROL

Chlorilong® CLASSIC
 Galets de 250 g à dissolution lente et régulière. Désinfectant à base de chlore stabilisé. Sans acide borique.
 1,25 kg **429703** 5 kg **429704** 10 kg **429705**

CHLORE LENT NON STABILISÉ

Désinfection permanente sans risque de sur-stabilisation



irriPool

Hypochlorite de calcium Stick
 Traitement régulier à base de chlore non stabilisé. Sous forme de sticks de 300 g à dissolution lente, à mettre dans les skimmers.
 4,8 kg **435204**



BAYROL

Chloryte® Sticks
 Traitement régulier à base de chlore non stabilisé.
 4,5 kg **432901**



hth

hth® STICK
 Traitement régulier à base de chlore non stabilisé.
 4,5 kg **423828**



hth

hth® ADVANCED
 Galets de 255 g d'hypochlorite de calcium à dissolution lente pour la destruction des bactéries, virus, champignons et algues.
 4,5 kg **437751**



hth

hth® BRIQUETTES
 Briquettes de 7 g pour le traitement régulier des petites piscines inférieures à 10 m³. À base d'hypochlorite de calcium. Sans stabilisant.
 2,5 kg **437750**



hth

hth® EASYCLIC ADVANCED
 Diffuseur flottant d'hypochlorite de calcium à dissolution lente pour les piscines de 30 à 50 m³.
 1,5 kg **440436**



BAYROL

Chloriliquide
 Liquide concentré pour la désinfection permanente. Idéal pour systèmes de régulation automatique. Évite la formation de tartre dans le système d'injection.
 20 L **439164**



irriPool

Chlore liquide
 Liquide concentré à base de chlore non-stabilisé. À utiliser avec la régulation automatique.
 20 L **150125**

PENSEZ-Y !



Cale-bidon
 Cale-bidons et seaux pour le transport
434088
22€30

Notre gamme

irriPool



Chlore longue durée

Galets de 250 g à dissolution lente pour une désinfection régulière.
1 galet pour 25 m³.
5 kg **437844**

ÉCO
CONCERNÉ

Pensez à analyser l'eau de votre bassin avant de rajouter des produits de traitement.

Préservez l'environnement et votre budget en évitant la surconsommation de désinfectants !



Chlore longue durée

EXPERT

Galet de 250 g à dissolution lente et régulière pour une désinfection en continue. En sachet individuel, moins d'odeur et aucun contact avec la peau. Galet plus concentré, 1 pour 30 m³.

Sans acide borique.

5 kg **429568**



Meilleure efficacité avec 90% de chlore actif



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

- **Faire une désinfection choc** : en début de saison ou en cas d'eau verte
- **Effectuer la maintenance** : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif

CHLORE MULTIFONCTION

Procure un équilibre de l'eau, désinfecte, clarifie et lutte contre les algues



Chlore multifonction
Traitement complet.
5 kg **426078**



BAYROL
Chlorilong® POWER 5
Galets de 250g à base de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière. Désinfectant, stabilisant, clarifiant, anti-calcaire, anti-algues.
5 kg **429706**
10 kg **429707**



BAYROL
Chlorilong® POWER 5 Bloc
Maxi galets de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière. Jusqu'à 2 semaines de traitement pour 30 m³.
650 g **435764**



BAYROL
Chlorilong® ULTIMATE 7
Galets de 300 g de chlore bi-phase : désinfection complète et régulière du bassin et du filtre. 7 fonctions : Désinfectant, stabilisant de chlore, clarifiant, anti-calcaire, anti-algues.
4,8 kg **435757**



hth
hth® MAXITAB ACTION 5® 135 g
Traitement multifonction à base de chlore : désinfectant, anti-algues, clarifiant, floculant, stabilisant. Idéal pour les petits bassins de 10 à 30 m³.
2,7 kg **429870**



hth
hth® MAXITAB ACTION 5 EASY 200 g
Traitement multifonction à base de chlore : désinfectant, anti-algues, clarifiant, floculant, stabilisant. En sachet individuel soluble.
5 kg **429871**



hth
hth® MAXITAB ACTION 6 250 G
Galets bi-couche multifonction avec action choc, anti-calcaire, anti-algues, floculant, stabilisant. Compatible avec tous les filtres. En sachet individuel.
5 kg **438927**



hth
hth® EASYCLIC CHLORE
Diffuseur flottant de chlore stabilisé pour une désinfection complète des piscines de 30 à 60 m³.
440420



BAYROL
Kit tout-en-1 Mini Pool&Spa
Pastilles de chlore 5 fonctions (1 kg) et un liquide clarifiant (0,5 kg). **428394**



BAYROL
Chlore 5 fonctions Mini Pool&Spa
Chlore multifonction en pastilles de 20 g à dissolution lente.
429239



BAYROL
Traitement chlore Mini Pool < à 10 m³
Traitement de l'eau facile pour petites piscines en sachets prédosés. Combinaison d'oxygène actif, chlore actif et d'anti-algues.
428393



hth
hth® MINI EASYCLIC CHLORE
Diffuseur flottant de chlore stabilisé pour une désinfection complète des piscines de 10 à 30 m³.
440421

Notre gamme

irriPool



Traitement Multifonction

Galets de 250 g à base de chlore stabilisé pour désinfection lente et régulière.
1 galet pour 25 m³.
5 kg **437846**



Traitement Multifonction

EXPERT

Galets de 250 g à base de chlore stabilisé pour une désinfection lente et régulière.
Multifonction : Désinfectant / Algicide / Floculant. Galet en sachet individuel, moins d'odeur et aucun contact avec la peau. Galet plus concentré, 1 pour 30 m³.
Sans acide borique.
5 L **429569**



Désinfection efficace avec 87,5% de chlore actif



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

- **Faire une désinfection choc** : en début de saison ou en cas d'eau verte
- **Effectuer la maintenance** : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif



CONSEILS & TECHNIQUE

LE BROME

Extrait de sources salines et particulièrement efficace, le brome est un désinfectant « rémanent » qui purifie immédiatement l'eau de votre piscine et permet d'éliminer les bactéries au fur et à mesure de leur apparition.

En cas de présence importante d'algues, lorsque votre piscine accueille beaucoup de baigneurs ou que l'eau est particulièrement chaude, le brome choc ou l'oxygène actif peut être utilisé comme le complément efficace du Brome.

BROME CHOC



hth

hth® BROME ACTIVATOR®

Traitement sans chlore à l'oxygène actif en poudre. Régénère le brome dans l'eau et renforce son efficacité. Rattrape une eau verte et trouble traitée au brome.

5 kg

426943



BAYROL

Aquabrome® Oxidizer

Granulés purs pour un traitement choc des piscines traitées au brome, en cas de problème d'eau.

1,25 kg

150386

5 kg

150522

BROME LENT



hth

hth® BROME

Pastilles de 20 g.

Traitement pour une désinfection optimale. Efficace même à pH élevé. Compatible avec tous les filtres.

5 kg

426941



BAYROL

Aquabrome®

Pastilles de 20 g de brome à dissolution très lente pour une désinfection permanente. Très efficace à pH élevé et à fortes températures. S'utilise via un doseur adapté (brominateur).

5 kg

150395

TRAITEMENT COMPLET AU BROME



hth

hth® BROME MULTI-ACTION 4

Pastilles de 20 g. Traitement multifonction : désinfectant, anti-algues, clarifiant et floculant. Efficace même à pH élevé. Compatible avec tous les filtres.

5 kg

424423



hth

hth® MINI EASYCLIC

Traitement complet spécialement adapté pour piscines hors-sol de 4 à 10 m³. Désinfectant, anti-algues. Pratique à utiliser, diffuseur flottant extra longue durée.

1 à 2 mois de traitement.

350 g

437754

Idéal pour les absences prolongées

Notre gamme

irriPool



Brome

Pastilles de 20 g. Peu sensible aux variations de pH.
Effet rémanent. Très bonne action désinfectante à
haute température.
5 kg **150016**



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



joey
Analyseur
d'eau
connecté

Plus d'informations
sur joey.irripool.fr

Retrouvez
la gamme
Joey
P.63

Plus besoin de multiplier les analyses
manuelles et approximatives,
Joey vous indique les principaux
paramètres à surveiller directement
sur votre smartphone,
pour une eau saine et limpide.



Sébastien Chabal,
ambassadeur Irrijardin



CONSEILS & TECHNIQUE

L'OXYGÈNE ACTIF

L'oxygène actif repose sur un principe d'association de 2 composants :

- l'oxygène, puissant oxydant qui agit très rapidement
- un activateur qui multiplie et prolonge l'effet de l'oxygène

C'est un algicide particulièrement efficace (rend l'eau cristalline).

OXYGÈNE ACTIF (TRAITEMENT CHOC)



BAYROL

Bayrox Shock®

Liquide à base d'oxygène actif. Traitement choc pour éliminer tous types d'algues et rattraper rapidement les eaux vertes.

10 L **435532**



hth

BROME ACTIVATOR OXYGEN SHOCK

Traitement choc sans chlore à l'oxygène actif en poudre à très grande vitesse d'action. Rattrape une eau verte et trouble. Bouteille avec poignée et bouchon doseur.

2,3 kg **426946**

TRAITEMENT COMPLET À L'OXYGÈNE ACTIF



BAYROL

Bayrosoft® Light

Liquide multifonction à base d'oxygène actif oxydant anti-algues et clarifiant. Traitement complet et facile pour les systèmes de régulation automatique.

20 L **435533**



BAYROL

Soft & Easy

Combinaisons de granulés oxydants à base d'oxygène actif, d'anti-algues et clarifiant. Traitement hebdomadaire complet, facile et sans odeur. 16 sachets.

Pour 20 m³ **150456** Pour 30 m³ **422576**



hth

OXYGEN 3EN1

Galets de 200 g. Traitement régulier sans chlore à l'oxygène actif. 3 actions en un seul geste : antibactérien, anti-algues et clarifiant.

3,2 kg **426944**



BAYROL

Softswim Multi Light®

Liquide multifonction à base d'oxygène actif oxydant. Traitement complet et facile pour une eau plus douce et sans odeur.

10 L **433442**



GAMME BIO-UV

Les rayons ultraviolets produits par des lampes UV détruisent l'intégralité des bactéries, virus et algues sans créer d'effets secondaires ni de sous-produits nocifs.



BIO-UV pH minus
20 L **435531**



BIO-UV Choc
10 L **435530**



BIO-UV Algicide spécial
5 L **400411**



BIO-UV Boost
1 kg **435775**



BIO-UV Oxygène rémanent
20 L **435529**



BIO-UV Oxygène rémanent
10 L **435527**



ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 **ÉTAPE 4** ÉTAPE 5

- Prévenir contre les algues : algicide
- Prévenir contre le calcaire : séquestrant
- Prévenir contre les micro-particules : floculant

Notre gamme

irriPool



Oxygène actif 12

Algicide sous forme liquide. Rattrapage des eaux vertes.
10 L **435505**



Oxygène actif EXPERT

Puissant algicide sous forme liquide. Action choc, sans chlore et sans stabilisant. Efficace contre les algues. Compatible avec tous les traitements.

5 L **435690**
10 L **435691**
20 L **437895**



Formule renforcée



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX





ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

- Prévenir contre les algues : algicide
- Prévenir contre le calcaire : séquestrant
- Prévenir contre les micro-particules : floculant

ANTI-ALGUES



Algicide
5 L **429826**



BAYROL
pour piscines & spas gonflables

Anti-Algues Mini Pool&Spa
Anti-algues non moussant pour éviter le développement des algues dans les petites piscines et spas gonflables.
1 L **435495**

BAYROL
pour piscines & spas gonflables



Desalgin® CLASSIC
Liquide concentré anti-algues qui permet d'éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré.
1 L **437907**
3 L **438114**
6 L **437908**



hth
hth® BLACKAL SHOCK
Détruit tous types d'algues et prévient leur réapparition.
1 L **426948**

BAYROL
pour piscines & spas gonflables



Desagin Mustard
Poudre algicide curative et préventive pour lutter contre les algues moutardées. 1,5 kg **439911**

BAYROL
pour piscines & spas gonflables



Desalgine® JET
Liquide à action préventive. Évite le développement et la prolifération des algues. Idéal pour les piscines équipées d'un système de nage à contre-courant et pour les eaux fortement brassées.
1 L **432945**
3 L **437909**
6 L **437910**

ANTI-PHOSPHATES

irriPool



Anti-phosphates
Élimine les phosphates et limite le développement des algues. Facilite l'entretien de la piscine.
1 L **437774**



hth
hth® ANTI-PHOSPHATES
Permet d'éliminer les phosphates. Idéal pour les piscines avec récurrences de prolifération d'algues.
1 L **426947**

BAYROL
pour piscines & spas gonflables



Nophos
Liquide super concentré pour éliminer les phosphates présents dans l'eau. Compatible avec tous types de traitements.
1 L **439227**

CLARIFIANTS ET FLOCULANTS



BAYROL
pour piscines & spas gonflables

Clarifiant Mini Pool&Spa
Liquide concentré à effet clarifiant. Améliore la finesse de filtration. Compatible tous filtres.
0,5 L **435496**



BAYROL
pour piscines & spas gonflables

Superklar
Clarifiant super concentré. Recommandé pour filtres à cartouche.
0,5 L **421709**



Flovil
Pour filtres à cartouche. Pastilles de floculant pour clarifier l'eau et réduire le temps de filtration. Sans sulfate d'alumine.
440830

BAYROL
pour piscines & spas gonflables



Quickflock Super
Floculant liquide pour filtre à sable. Effet clarifiant rapide. Idéal pour les problèmes d'eau fortement troublée.
1 L **433358**

BAYROL
pour piscines & spas gonflables



Superflock Plus
Cartouches de floculant pour filtres à sable pour lutter en continu contre les eaux troubles. Élimination des métaux et phosphates.
1 kg **421708**

SEQUESTRANTS



BAYROL
pour piscines & spas gonflables

Calcinex®
Évite les dépôts calcaires et les taches dues aux métaux. Stable en présence de chlore.
1 L **432943**
3 L **150403**



Séquestrant cuivre
Spécial cuivre. Évite les taches sur le sol et les parois de la piscine, la décoloration des maillots et des cheveux.
439737



irriPool

Anti-métal
Neutralise les métaux. Protège les revêtements et améliore l'efficacité des traitements.
1 L **435206**

Notre gamme

irriPool



À SAVOIR

L'eau est un milieu vivant. Selon les conditions environnementales, veillez à adapter le traitement pour éliminer les algues. N'économisez pas sur le temps de filtration et pendant l'hiver, surveillez l'évolution de l'eau de votre bassin.



Algicide super

Anti-algues non moussant préventif et curatif. Évite la prolifération d'algues. Compatible avec tous les types de traitements.

5 L **150011**



Anti-algues Moutarde

Algicide spécialement élaboré pour traiter les algues jaunes. Doit être associé à un traitement choc.

1 kg **434076**



Chaussettes floculantes

Traitement de l'eau trouble. Améliore la filtration à sable de votre piscine. À utiliser uniquement avec un système de filtration à sable.

150013



Pastilles floculantes

Pastilles de floculant pour traiter les eaux troubles.

2 lots de 5 pastilles de 20 g.

435572



Anti-calcaire EXPERT

Limite le dépôt calcaire sur le fond et les parois de la piscine. Stabilise la dureté de l'eau. Protège le revêtement et les équipements.

5 Kg **437775**



Floculant Universel EXPERT

Clarifiant. Traitement de l'eau trouble. Améliore la finesse de filtration.

432499



Compatible avec tous les filtres



Algicide EXPERT

Anti-algues non moussant préventif et curatif. Évite la prolifération des algues dans le bassin. Action clarifiante. Convient parfaitement pour les bassins équipés d'un système de nage à contre-courant. Compatible avec tous types de traitements. Trois fois plus concentré que les autres algicides.

5 L **429572**



Haute concentration



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



Solutions anti-algues

Les algues, véhiculées par l'air, trouvent dans la piscine un milieu très favorable pour proliférer.

Leur croissance est stimulée par un temps chaud, la lumière du soleil, une forte fréquentation et un niveau de désinfectant insuffisant.



Algues en développement



Zones vertes et algues vertes



Algues jaunes moutarde

Les différents types d'algues

Si des algues se sont développées dans votre piscine, il est nécessaire d'appliquer un traitement spécifique selon leur type.

TYPES D'ALGUES

SOLUTIONS

ALGUES EN DÉVELOPPEMENT



- Revêtement gluant et glissant
- Formation de zones limitées verdâtres
- Entretien du bassin négligé
- Niveau de désinfectant et/ou d'algicide insuffisant

- Laver le filtre ou la cartouche
- Ajuster le pH, effectuer un traitement choc
- Brosser les parois
- Effectuer une floculation
- Filtrer 24h/24 pendant au moins 48h

ZONES VERTES ET ALGUES VERTES



- Eau uniformément verte avec ou sans taches vertes sur parois et fond
- Parois et fond glissants et gluants au toucher
- Entretien du bassin négligé
- Niveau de désinfectant et/ou d'algicide insuffisant


- Laver le filtre ou la cartouche
- Ajuster le pH, effectuer un traitement choc
- Éliminer les algues localement
- Brosser les parois
- Verser localement un algicide curatif (attention au revêtement)
- Effectuer une floculation
- Filtrer 24h/24 pendant au moins 48h

ALGUES JAUNES MOUTARDE



- Colonies jaunâtres sur les parois et le fond se détachant facilement
- Développement de préférence dans les zones ombragées
- Présence de matières organiques
- Niveau de désinfectant et/ou algicide insuffisant
- Entretien du bassin négligé

- Laver le filtre ou la cartouche
- Ajuster le pH
- Effectuer un traitement choc
- Effectuer un traitement curatif «anti-algues moutarde»
- Brosser les parois
- Effectuer une floculation
- Filtrer 24h/24 pendant au moins 48h

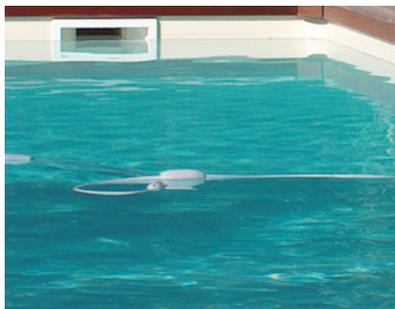

ALGUES BLANCHÂTRES



- Masses blanchâtres cotonneuses non fixées
- Développement dans les parties à l'obscurité (canalisations...)
- Niveau de désinfectant et/ou algicide insuffisant
- Entretien du bassin négligé

- Effectuer une floculation
- L'eau blanchâtre survient après un traitement d'algues vertes. En effet, une algue vivante est verte, une algue morte est souvent blanche



ALGUES NOIRES



- Taches noires et gluantes incrustées sur les parois et le fond, et/ou sur les joints des carreaux de carrelage.
- Niveau de désinfectant et/ou algicide insuffisant
- Entretien du bassin négligé

- Laver le filtre ou la cartouche
- Ajuster le pH, effectuer un traitement choc
- Effectuer une floculation
- Filtrer 24h/24 pendant au moins 48h



ALGUES ROSES OU ROUGES



- Colonies rouges ou rose vif se développant initialement sur les revêtements plastiques (PVC, paniers des skimmers, nettoyeurs...)
- Cette algue est un "champignon" qui arrive à traverser le revêtement.

- Décrocher le liner et le nettoyer avec un produit spécifique. Changer le géotextile, et traiter les parois avec 1/25^{ème} d'acide chlorhydrique suivi d'un rinçage.
- Un béton trop étanche peut être la cause de l'apparition de ces algues. Faire des trous (après décrochage du liner) en périphérie pour éviter la rétention d'eau.

◆ Pour avoir une eau cristalline

Clarifier l'eau

Certaines impuretés, trop fines pour être piégées par le filtre, restent en suspension dans l'eau et peuvent la rendre trouble. Ces colloïdes sont presque toujours des matières organiques. Si ils ne sont pas éliminés, ils peuvent former un écran protecteur pour les virus et les bactéries, et rendre la désinfection plus difficile. L'utilisation d'un floculant permettra de retrouver une eau cristalline.

La floculation (filtre à sable)

La floculation s'opère une fois que le filtre a été nettoyé. Il est préférable que le pH soit compris entre 7,0 et 7,4. Le floculant enveloppe les particules présentes dans l'eau et les amalgame en les déposant sur le fond du bassin.

Eau brune

Si l'eau de votre piscine est brune, ceci témoigne de la présence de matières organiques dans votre bassin. La floculation permet d'y remédier.

Eau trouble

L'effet trouble de votre eau peut être dû au filtre à sable. Une bonne floculation ne permet pas d'arrêter toutes les particules. Il est donc primordial d'entretenir le filtre (changement du sable tous les 4 ans).



À SAVOIR

Pour la floculation sur filtre à diatomées ou cartouche, utilisez un produit spécial sans sulfate d'alumine



• Nettoyer la ligne d'eau
• Nettoyer les filtres : à cartouche et sable

NETTOYANTS MULTI-USAGES



Clean Piscine détartrant

Détartrant, nettoyant de la ligne d'eau. Protège les inox et nettoie les taches de rouille.

1 L **431231**



Clean Piscine multi-usage

Nettoie, détache, dégraisse tous les équipements environnants à la piscine ou au spa.

1 L **431229**



irriPool

Désinfectant multisurfaces

Spray désinfectant multi-surfaces. Évite la transmission de virus, bactéries et champignons.

435573



BAYROL

Pierrenet®

Nettoie les surfaces en pierre, brique, plâtre ou bois.

3 L **150400**



Détachant rénovateur

Élimine les taches incrustées sur les parois, fond et escalier de piscines. Compatible tous types de revêtement. Particulièrement efficace contre les taches jaunes-marrons sur liner.

439736

RÉPULSIFS INSECTES



Buzz'off

10 pastilles de 30 g. Repousse tous les insectes. À base d'huiles essentielles 100% naturelles.

434124



hth

hth® STOP INSECT

Éloigne les guêpes et les moustiques. Produit non moussant qui ne modifie pas le pH de l'eau.

1 L **424424**

NETTOYANTS FILTRES (À SABLE OU À CARTOUCHE)



Welclean

Dégraisse, détartre et désincruste les éléments filtrants sous forme de pastilles.

280 g **425579**



BAYROL

Filterclean Tab

Galets brevetés de 200 g de chlorés combinés pour désinfecter les filtres à sable.

1 kg **439165**



BAYROL

Decalcit Filtre

Granulés acides pour détartre rapidement tous types de filtres.

1 kg **150410**

PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES



RESPECT
by BAYROL

No POLLEN

Formulé à base d'enzymes, il décompose naturellement le pollen à la surface de l'eau. Préserve la ligne d'eau et le filtre.

1 L
440823



RESPECT
by BAYROL

No CALC

Anticalcaire au fort pouvoir désincrustant grâce aux acides de fruits d'origine naturelle.

0,75 L
440825



RESPECT
by BAYROL

No GREASE

Nettoyant à base de savon noir d'origine naturelle. Retirer les dépôts gras tenaces au niveau de la ligne d'eau des skimmers.

1 L
440824



RESPECT
by BAYROL

Pool DETOX

Produit multi-actions à base d'une sélection d'enzymes d'origine naturelle. Décompose les déchets organiques non-vivants et réduit les phosphates.

1 L
440826



NETTOYANTS LIGNE D'EAU



BAYROL

Protect & Clean

Gel 2 en 1. Détartre et dégraisse votre ligne d'eau. Protège le revêtement des taches incrustées. Utilisation hebdomadaire. 350 mL **432902**



Facile à appliquer grâce à sa texture gel épaisse !



BAYROL

Protect & Shine

Liquide 2 en 1. Ralentit l'encrassement de la ligne d'eau et des skimmers de votre bassin grâce à sa formule anti-redéposition. 2 L **431256**



Rend l'eau cristalline et scintillante



BAYROL

Bordnet® Gel S

Gel acide pour éliminer les dépôts tenaces sur la ligne d'eau. Idéal en cas d'eau calcaire. Convient à tous les revêtements. 1 L **433221**



BAYROL

Bordnet®

Liquide prêt à l'emploi pour nettoyer la ligne d'eau et l'intérieur du skimmer. 1 L **421705**



hth

hth® BORKLER GEL

Nettoyant ligne d'eau double action : détartrant et dégraissant. Formule gel : meilleure adhérence aux parois. 1 L **424422**



Nettoyant ligne

Nettoyant ligne d'eau, skimmer et bêche. Élimine traces noires et calcaires. 1 L **420182**



BAYROL

Decalcit Super

Gel nettoyant détartrant. Élimine les dépôts tenaces de calcaire dans le bassin. 3 L **150529**



toucan

ENTRETIEN ET NETTOYANT



Gomme Pool'Gom®

Élimine traces et taches incrustées. Pour liners, carrelage, faïence, skimmers, volets, mobilier de jardin. **422559**



Poignée Pool'Gom®

Poignée ergonomique très pratique, forme spéciale pour accéder dans les angles. **432383**



Balai Pool'Gom XL de nettoyage

Idéal pour le fond du bassin et les parois. S'adapte aux manches traditionnels. Très résistant. **428294**



Absorbant Water Lily®

Absorbant de crème solaire, protège la ligne d'eau. Produit breveté. **420947**



Recharge Easy Pool'Gom®

432384



Recharge balai

428295



Kit d'entretien piscine

2 préfiltres Net'Skim®, 2 absorbants Water Lily® et 1 gomme Pool'Gom®. Nettoie ligne d'eau et skimmers. Facilite l'entretien du bassin. **425893**



Préfiltre universel Net'Skim®

Facilite l'entretien du panier du skimmer et protège la pompe, avec attache fond du panier. Jusqu'au diamètre 24 cm. Produit breveté. **420736**



Net'Line

Gel nettoyant pour la ligne d'eau. Détartrant et dégraissant. 300 mL **428293**



TRAITEMENTS AUTOMATIQUES RÉGULATION pH

Installer un traitement automatique permet d'utiliser uniquement la quantité de produits de traitement nécessaire pour l'équilibre de votre eau et pour votre santé. Limitez l'impact des produits sur l'environnement et sur votre portefeuille !



+ Compatible avec tous types d'acide



| MODÈLE | Speedy | Régul pH Multi | Phileo VP |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| RÉF | ☒ 433674 | ☒ 440820 | ☒ 439528 |
| PRIX | 215€ | 339€ | 499€ |
| VOLUME | 100 m ³ | 100 m ³ | 150 m ³ |
| PRODUIT INJECTÉ | pH minus | pH minus | pH minus ou pH plus |
| DÉBIT | 1,5 L/h | 2,2 L/h | 1,5 L/h |
| ÉTALONNAGE | Manuel | Manuel | Manuel |
| SÉCURITÉ | - | Bidon vide | Bidon vide - Surdosage |
| CONNECTÉ | - | - | ✓ |
| ACCESSOIRES | Collier de prise en charge et sonde | Collier de prise en charge et sonde | Sonde et injection |
| GARANTIE | | | |



ZODIAC



Stérilizer



BAYROL
TECHNIK

| MODÈLE | pH Expert | XP pH | Automatic pH |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| RÉF | ☒ 426059 | ☒ 432533 | ☒ 439117 |
| PRIX | 619€ | 679€ | 805€ |
| VOLUME | 150 m ³ | 100 m ³ | 90 m ³ |
| PRODUIT INJECTÉ | pH minus ou pH plus | pH minus | pH minus et pH plus |
| DÉBIT | 1,5 L/h | 1,6 L/h | 2,4 L/h |
| ÉTALONNAGE | Manuel | Manuel | Manuel |
| SÉCURITÉ | Bidon vide - Surdosage | Bidon vide - Surdosage | Bidon vide - Surdosage |
| CONNECTÉ | - | - | - |
| ACCESSOIRES | Collier de prise en charge et sonde | - | Collier de prise en charge et sonde |
| GARANTIE | | | |

Solution d'étalonnage pH 4 : 150437 **9€50** / pH 7 : 150449 **9€95** / pH 9 : 150448 **10€35** / pH 10 : 421928 **9€95**



Retrouvez
le pH liquide
P. 68/69



À SAVOIR

Pensez à étalonner vos sondes au moins 1 à 2 fois par an pour un meilleur résultat des données.



irriPool EXPERT

STi IV Régul pH Expert

Injection de pH moins ou plus.
Pour piscines jusqu'à 120 m³.
Débit : 1,6 L/h. Mesure et dosage précis.
Connexion bluetooth : paramétrage et pilotage depuis votre smartphone avec l'application STi IV.
Alerte sur le niveau de produit du bidon.
Alerte pH bas et haut. Historique à trois jours.

525€

438649



Gestion depuis votre smartphone avec l'application STi IV.



HORS SONDÉ

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Chambre d'analyse universelle

Facilite votre installation hydraulique en limitant les perçages. Installez jusqu'à deux sondes pH et redox, un détecteur de débit et deux injecteurs. La mesure, séparée de l'injection, est fiable et permet un traitement optimal de vos paramètres tout en augmentant la longévité de vos sondes. Fournie avec un Pool terre.

115€

432919



Gain de place sur l'installation et augmente la durée de vie des sondes





CONSEILS & TECHNIQUE - CONTROL REDOX

Ce système d'analyse et de régulation automatique du potentiel Redox est un allié précieux pour vous aider à piloter votre électrolyseur au sel.

Ses avantages :

- Régulation précise,
- Boîtier compact, simple, fiable, robuste avec un circuit de mesure-régulation.
- Affichage digital permanent de la valeur du potentiel Redox.
- Compatible avec toutes les piscines.

Système de mesure et de réglage du taux de désinfectant, par mesure du potentiel d'oxydoréduction de l'eau.

La mesure Redox donne une image du pouvoir désinfectant de l'eau. Lorsque le seuil est atteint, le control redox coupera la production du chlore de l'électrolyseur et la remettra en route lorsque le taux de chlore sera redescendu.

Indispensable pour des piscines extérieures couvertes par un volet, un abri ou une bâche à barres et les piscines intérieures.



Easy Control

Permet l'automatisation d'un appareil au sel afin de réguler parfaitement le taux de chlore du bassin. Évite les surchlorsations. Sonde de mesure Or Golden Probe, haute précision et fiabilité. Simple d'installation et d'utilisation. Prise 230 V en façade pour alimenter facilement un électrolyseur. Livré avec sonde, kit d'étalonnage, collier de prise en charge.

305€

☒ 434170



L'associé idéal du Simply Salt (voir p93)



irriPool EXPERT

Control Redox universel

Compatible avec tous les électrolyseurs du marché. Livré avec boîtier de commande, collier de prise en charge Ø50, sonde de mesure Redox, Porte-sonde et solution d'étalonnage. Il permet de maintenir un taux de désinfectant optimal continu en pilotant l'électrolyseur de votre bassin.

545€

☒ 440831



Stérilor XP Redox

Optimisation de la production de chlore. Contrôle et précision. Asservissement pour électrolyseur XP. Alertes programmables. Historisation à 3 jours. Équipé de son vase porte-sonde.

695€

☒ 432534



Stérilor XP Température

Mesure la température de l'eau. Thermorégulation de l'électrolyseur XP. Arrêt de l'électrolyseur si température inférieure à 15 °C. Alarme température haute 34 °C. Équipé de son vase porte-sonde.

365€

☒ 432535



Stérilor XP Connect

Stérilor Connect permet d'étendre les fonctionnalités de l'application, offrant la possibilité d'un pilotage à distance de ses appareils par l'intermédiaire d'une connexion internet. Diagnostics à distance. Historisation permanente des données de tous les appareils XP connectés.

289€

☒ 432546

Retrouvez la solution complète page 84.





Régul Redox

Pompe doseuse de chlore avec contrôle REDOX intégré. Adapté pour le dosage de produits oxydants. Etalonnage semi-automatique. Visualisation de la mesure sur affichage digital.

Débit : 3 L/h.

359€

☒ 440819



HAYWARD

Régulateur Duo Easy pH/CL

Régulateur automatique de pH et de chlore.

Convient pour le traitement des piscines jusqu'à 110 m³.

Compatible avec toutes les concentrations d'acides (sulfurique et chloridrique). Grand écran intuitif.

Alarmes programmables : surdosage, réservoir liquide, débit.

Débit : 1,5 /h.

899€

☒ 440717



Fabrication UE



BAYROL TECHNIK

Automatic Cl-pH

Régulateur automatique de pH et de chlore.

Pour piscines jusqu'à 90 m³. «Smart & Easy Technology» incluant des alertes visuelles et sonores.

Sécurité en cas de surdosage. Débit : 2,4 L/h.

Dosage proportionnel.

1745€

☒ 438385



Fabrication UE





SEL



Sel piscine

Sac de 25 kg. Sel ultra-dispersible pour une dissolution rapide. Pureté à 99,90 %

8€95

432961



irriPOOL EXPERT

Sel piscine premium

Cristaux en sac de 25 kg. Ultra-dispersible : limite les risques de taches sur les liners. Pureté **supérieure** à 99,90 % : prolonge la durée de vie de vos électrodes.

12€95

421703



AquaSwim Acti+

Pastilles de sel 3 en 1 : sel pour électrolyseur avec un anti-calcaire et anti-corrosion intégré 25 kg.

34€50

428764

TRAITEMENT SPÉCIAL SEL



Cell Renov

Détartrant pour électrodes. Enlève le tartre et les dépôts accumulés sur la cellule. Rétablit le rendement maximal de la cellule. 1 L

427025

BAYROL



Stabichloran®

Stabilisant de chlore sous forme de granulés. S'utilise uniquement avec les chlores non stabilisés. 3 kg

432946



Stab Tab

Stabilise le taux de chlore dans votre piscine.

1 kg

434122



Sac de minéraux 10 kg

31€50

431585

MINÉRAUX

ÉLECTROLYSEUR



GARANTEE 2 ANS

INTEX

GARANTEE 3 ANS

GARANTEE +1 AN HORS CELLULES



irriPOOL

| MODÈLE | Krystal Clear 26 | Krystal Clear 56 | Simply Salt XS | Simply Salt S | Simply Salt M |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| RÉF | ☒ 430802 | ☒ 430803 | ☒ 439144 | ☒ 439145 | ☒ 432607 |
| PRIX | 179€ | 229€ | 459€ | 539€ | 759€ |
| VOLUME PISCINE | 26 m³ | 56 m³ | 25 m³ | 50 m³ | 75 m³ |
| PRODUCTION CHLORE | 5 g/h | 12 g/h | 4-5 g/h | 8 à 10 g/h | 12 à 15 g/h |
| INVERSION POLARITÉ | ✓ | ✓ | 4 h | 4 h | 4 h |
| TAUX DE SEL | 3 g/L | 3 g/L | 2-4 g/L | 2-4 g/L | 2-4 g/L |
| SLOW MODE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUPER CHLORE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| TIMER | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONNECTÉ | - | - | - | - | - |

Boîtier compact pour une installation facile

Interface intuitive avec touches tactiles

Connectivité Bluetooth et Wi-Fi pour pilotage à distance

Évolutif avec les options régulation pH et redox



Nouveau

iSALT



Fabrication UE

Désinfection automatique par électrolyse au sel. Appareil compact qui s'adapte facilement dans le local technique. Son utilisation est simple et intuitive grâce à son grand écran tactile. D'un seul coup d'œil, visualisez la température de l'eau et du taux de sel. 5 modes de fonctionnement : normal, Boost (100% pendant 24h), Volet (réglable de 20 à 80%), Esclave et Biopool (en fonction des consignes pH et ORP différentes). Évolutif, pour un traitement complet avec les options régulation pH et ORP qui se branchent directement sur le boîtier. Pilotage à distance grâce à la connexion Bluetooth ou Wi-Fi.

| MODÈLE | iSalt 30 | iSalt 50 | iSalt 90 | iSalt 140 | iSalt 180 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RÉF | ☒ 440802 | ☒ 440803 | ☒ 440804 | ☒ 440805 | ☒ 440806 |
| PRIX | 879€ | 999€ | 1299€ | 1699€ | 1859€ |
| VOLUME PISCINE | 30 m ³ | 50 m ³ | 90 m ³ | 140 m ³ | 180 m ³ |
| PRODUCTION CHLORE | 7 g/h | 14 g/h | 21 g/h | 30 g/h | 40 g/h |
| INVERSION POLARITÉ | Réglable | Réglable | Réglable | Réglable | Réglable |
| TAUX DE SEL | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L |
| SLOW MODE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUPER CHLORE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TIMER | - | - | - | - | - |
| CONNECTÉ | Bluetooth / Wi-fi | Bluetooth / Wi-fi | Bluetooth / Wi-fi | Bluetooth / Wi-fi | Bluetooth / Wi-fi |

Option pH Se plug directement sur le coffret de l'électrolyseur iSalt ☒ 440807 **419€**
Option Redox Se plug directement sur le coffret de l'électrolyseur iSalt ☒ 440808 **419€**



Intuitif, compact et évolutif



TRAITEMENTS AUTOMATIQUES ÉLECTROLYSEURS



ÉCO CONCERNÉ
BAYROL
TECHNIK

ÉCO CONCERNÉ
BAYROL
TECHNIK

| MODÈLE | Salt Relax® Pro | Salt Relax® Power |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| RÉF | ☒ 427020 | ☒ 428332 |
| PRIX | 1950€ | 2150€ |
| VOLUME PISCINE | 70 m ³ | 170 m ³ |
| PRODUCTION CHLORE | 14 g/h | 21 g/h |
| INVERSION POLARITÉ | 5h | 5h |
| TAUX DE SEL | 1,5 g/L | 1,5 g/L |
| SLOW MODE | ✓ | ✓ |
| SUPER CHLORE | ✓ | ✓ |
| TIMER | ✓ | ✓ |
| CONNECTÉ | - | - |

GARANTIE



Option pH SALT Relax ☒ 427021 **645€**
Option Redox SALT Relax ☒ 427107 **555€**



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Stérilior

| MODÈLE | XP 25 | XP 40 | XP 60 | XP 80 | XP 100 | XP 120 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RÉF | ☒ 438389 | ☒ 438009 | ☒ 438058 | ☒ 438081 | ☒ 438108 | ☒ 438390 |
| PRIX | 1339€ | 1489€ | 1649€ | 1789€ | 1929€ | 2449€ |
| VOLUME PISCINE | 25 m ³ | 40 m ³ | 60 m ³ | 80 m ³ | 100 m ³ | 120 m ³ |
| PRODUCTION CHLORE | 4 g/h | 7 g/h | 9 g/h | 12 g/h | 15 g/h | 18 g/h |
| INVERSION POLARITÉ | 1h à 12h | 1h à 12h |
| TAUX DE SEL | 4 g/L | 4 g/L |
| SLOW MODE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUPER CHLORE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TIMER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONNECTÉ | - | - | - | - | - | - |
| GARANTIE | | | | | | |

Option Stérilior XP pH ☒ 432533 **679€**
Option Stérilior XP Redox ☒ 432534 **695€**
Option Stérilior XP Température ☒ 432535 **365€**
Option Stérilior XP Connect ☒ 432546 **289€**

Sofinco

**DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS DE
FINANCEMENT !***

16 mensualités de :

129€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 2150 €
Apport de : 167,64 €
Montant total dû : 2064 €
TAEg fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités
de remboursement
avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

irriPool EXPERT

Gestion/Pilotage via l'application STI IV

Association possible avec le Régul ph + Redox

Slow mode intégré

Historique de données sur 3 jours

Personnalisée ou Personnalisable
en fonction de votre bassin



! Retrouvez
les testeurs de
salinité p.66 et
de sel p.90

STI IV EXPERT



FABRIQUÉ EN
FRANCE



Désinfection automatique de votre piscine par électrolyse au sel. Réglage et pilotage sur l'application STI IV grâce à la connexion bluetooth. Inversion de polarité programmable pour rallonger la durée de vie de l'électrode. Fonction slow mode en cas de présence d'une couverture sur le bassin.

| MODÈLE | STI IV 40 | STI IV 60 | STI IV 80 | STI IV 100 | STI IV 120 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RÉF | ☒ 438646/432528 | ☒ 438646/ 432529 | ☒ 438647/ 432530 | ☒ 438647/ 432531 | ☒ 438647/ 432532 |
| PRIX | 1140€ | 1289€ | 1510€ | 1610€ | 1780€ |
| VOLUME PISCINE | 40 m ³ | 60 m ³ | 80 m ³ | 100 m ³ | 120 m ³ |
| PRODUCTION CHLORE | 7 g/h | 10,8 g/h | 12 g/h | 15 g/h | 18 g/h |
| INVERSION POLARITÉ | 1h à 12h | 1h à 12h | 1h à 12h | 1h à 12h | 1h à 12h |
| TAUX DE SEL | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L |
| SLOW MODE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUPER CHLORE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TIMER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONNECTÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Porte sonde 2 accessoires ☒ 436050 **129€**
 Porte sonde 5 accessoires ☒ 440432 **159€**
 Obturateur porte sonde
pH et redox ☒ 430152 **9€50**

Option STI IV Régul pH ☒ 438649 **525€**
 Option STI IV Control Redox
s'intègre directement dans le boîtier ☒ 438648 **475€**
 Option STI IV Température ☒ 438847 **155€**

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



Sofinco
Automatic SALT
AS5 ☒ 438386

21 mensualités de :

129€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 2835 €
Apport de : 263,59 €
Montant total dû : 2709 €
TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4



BAYROL
TECHNIK

TRAITEMENT DE L'EAU COMPLET



Automatic SALT

Electrolyseur au sel connecté de dernière génération pour un traitement automatique de la piscine. Régule le pH et le taux de désinfectant pour une qualité d'eau irréprochable dans toutes les piscines au sel. Fonctionnement à très basse concentration de sel au minimum de 1,5 g/L. Interface tactile et intuitive avec un affichage de la température.

AS5 ☒ 438386 Pour piscines jusqu'à 80 m³ **2835€**
AS7 ☒ 438491 Pour piscines jusqu'à 140 m³ **3115€**



PoolRelax®

La régulation automatique Pool Relax est un système compact de mesure et de dosage automatique de pH et de désinfectant qui se décline en 3 types de traitement. Volume maximum piscine : 100 m³.

3950€

Brome/Chlore

Régulation pH et mesure du taux de désinfectant. À utiliser avec un doseur de chlore ou de brome. Débit : 1,5 L/h.

☒ 429719

Chlore liquide

Régulation pH. Mesure et dosage du chlore liquide. Débit : 1,5 L/h.

☒ 429720

Oxygène actif

Régulation pH. Mesure et dosage d'oxygène actif. Débit : 3 L/h.

☒ 429721



INCONDITIONNELLE





Les UV-C sont utilisés depuis plus d'un siècle pour différentes applications : eau potable, station d'épuration, agro-alimentaires, aquariums... La désinfection physique par UV-C permet d'éliminer, sans danger pour les humains et la nature, les micro-organismes (bactéries, virus, champignons, algues..)



TRAITEMENTS AUTOMATIQUES COMPLETS PAR ULTRAVIOLET

Traitement automatique sans chlore Bio-uv

Pendant le cycle de filtration, l'eau circule à l'intérieur du réacteur BIO-UV. Les bactéries, virus et algues, soumis au rayonnement UV-C sont inactivés sans ajout de sous-produits nocifs ou de chlore. Pour parfaire la désinfection, l'injection de BIO-UV Oxygène rémanent (produit exclusif) permet de rendre l'eau totalement désinfectante.



UV NEO 12

Volume jusqu'à 60 m³.
Lampe UV 55 W. Débit 12 m³/h*.
Entrée et sortie d'eau : Ø 75 mm.
Dimensions (L x P x H) : 31,1 x 37,1 x 77,1 cm.

1650€

☒ 437759



UV NEO 18

Volume jusqu'à 100 m³. Réacteur en PVC.
Lampe UV 87 W. Pression 3 bar.
Débit 18 m³/h*. Entrée et sortie d'eau : Ø 75 mm.
Dimensions profondeur : 371 mm, Hauteur : 1019 mm.

2190€

☒ 437760

FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉCO CONCERNÉ



BIO-UV Tempo avec sonde de T°

Permet l'injection automatique de produit de désinfection.
Volume jusqu'à 100 m³. Débit : 1,4 L/h*.
Dosage proportionnel : IP54.

1025€

☒ 400576



FABRIQUÉ EN FRANCE



BIO-UV Combipool²

Système automatique 2 en 1 qui associe à la fois l'injection de produit de désinfection et la régulation du pH. Volume jusqu'à 100 m³. Débit : 1,5 L/h*.

2390€

☒ 428312



FABRIQUÉ EN FRANCE

O'Clear Le seul système UV avec rémanence intégrée à 0,5 g/L

O'Clear associe le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l'électrolyse du sel. Le traitement UV garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear et avec seulement 0,5 g de sel par litre. Le système de désinfection est asservi à la filtration.

Résultat : une eau parfaitement pure et saine.



O'Clear 15

Volume jusqu'à 50 m³.
Débit 15 m³/h.
Lampe UV 55 W.

2925€

☒ 435392



O'Clear 25

Volume jusqu'à 100 m³.
Débit 25 m³/h.
Lampe UV 87 W.

3165€

☒ 435393

O'Clear Elite

Régul pH inclus.

à partir de 3615€

☒ 436222

☒ 435886



FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉCO CONCERNÉ

Réacteur en PVC - Système Plug and Play 100% automatique - Simple d'installation et d'utilisation
Peu d'entretien et de maintenance - Aucune odeur de chlore, aucun goût de sel.

*pour d'autres modèles, nous consulter.

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



DISTRIBUTEURS CHLORE ET BROME

Les distributeurs de chlore ou de brome sont des réservoirs à remplir de galets de chlore ou de brome. Positionnés sur le circuit de refoulement de la filtration, ils permettent une diffusion lente et contrôlée du désinfectant dans la piscine.

ASTRALPOOL

DISTRICHLORE OU BROME



Doseur capacité 3,5 kg (3,5 litres). Double système de sécurité. Robinet de réglage et tuyau dégazage Ø 4 mm.

Districhlore ou brome By-pass

Connexion by-pass par tube flexible.

135€

153061

Districhlore ou brome en ligne

Connecté en ligne 40/49.

129€

153062



HAYWARD

CHLORINATEUR



Chlorinateur 200

Connecté en ligne 40/49.

Capacité 4 kg. Bassin jusqu'à 150 m³.

189€

422896



HAYWARD

DISTRIBROMES



Brominateur 220

Connecté en by-pass, Capacité 4 kg. Bassin < 43 m³.

255€

422898



Brominateur 500

Station de dosage de comprimés de brome. Connecté en by-pass.

Capacité 14 kg. Bassin jusqu'à 150 m³.

429€

429868

DISTRIBUTEUR DE CHLORE FLOTTANT



Distributeur de chlore

Système flottant qui permet de diffuser le chlore dans l'eau. Système d'ouverture réglable pour contrôler la diffusion.

7€90

150423



Distributeur de chlore

Avec thermomètre intégré.

10€50

151347

joey

Faites-le
confiance pour
l'analyse d'eau
de votre
piscine !

MESURE PRÉCISE
DE CHAQUE PARAMÈTRE



T° de l'eau
et de l'air




Niveau
de pH



Taux de
salinité



Taux de
désinfectant

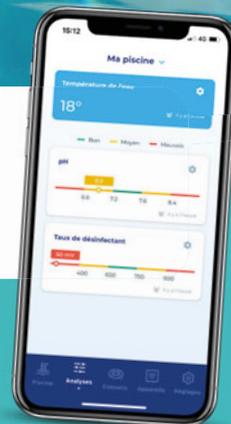

POUSSEZ L'EXPÉRIENCE JOEY AVEC
LES FONCTIONNALITÉS PREMIUM !

- ▶ Prise de mesures automatiques (20/jour)
- ▶ Conseils de traitement personnalisés
- ▶ Réception des mesures à distance
- ▶ Alertes en cas de traitement à effectuer
- ▶ Historiques des données
- ▶ Prévisions météo et indices UV à 5 jours
- ▶ Recommandation du temps optimal de filtration*
- ▶ Allumage automatique de votre piscine à la tombée de la nuit**
- ▶ Avantages Premium tout au long de l'année

*fonctionne avec une configuration : analyseur + relais connecté + abonnement

** fonctionne avec une configuration relais connecté + abonnement

ABONNEZ-VOUS

49€99/an,

soit 4€16/mois

Engagement d'un an

1 mois d'essai
GRATUIT



Plus d'informations
et tutoriels sur
joey.irripool.fr

UNE SEULE APPLICATION POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS !

SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOTRE PISCINE AVEC UNE SEULE APPLICATION.
GRÂCE À L'APP JOEY, CONTRÔLEZ VOTRE FILTRATION (1), VOTRE SYSTÈME DE TRAITEMENT
AUTOMATIQUE (2) OU ENCORE VOTRE CHAUFFAGE (3).



1

POMPE
VARIABLE

ESPA
Innovative Solutions



2

STI IV

irriPool
EXPERT



3

IR INV 4S

irriPool
EXPERT

Choisir son robot

Facilitez-vous la vie avec un robot pour le nettoyage de votre piscine !



Le robot électrique sans fil

Fini les câbles encombrants

Libéré de son câble, le robot sans fil se manipule très facilement et est peu encombrant. Il n'est plus indispensable de prévoir une rallonge ou d'avoir une prise à proximité pour nettoyer sa piscine. Fonctionnant grâce à une batterie en Lithium-ion, l'autonomie du robot sans fil varie entre 1h30 et 2h30 selon les modèles. Il se recharge sur une base ou par induction, réduisant ainsi les problèmes de corrosion.

Le fait qu'il soit sans fil, ne limite en rien ses capacités de nettoyage.

Il faudra choisir son robot en fonction de la dimension de sa piscine et son autonomie afin d'assurer un nettoyage complet. L'aspirateur est sans fil, sans tuyau et a son propre système de filtration. Dès qu'il est rechargé, il est prêt à fonctionner.

Les différents types de robots

Le robot électrique autonome

Un allié efficace et intelligent

Par son système de filtration, ses brosses et ses déplacements contrôlés par un système électronique, le robot électrique est la plus intelligente et la plus autonome des solutions pour le nettoyage de votre piscine. Il suffit d'une alimentation électrique, vous le posez dans le bassin... Et il travaille tout seul, pour vous !

Le robot électrique s'adapte aux caractéristiques de votre piscine et se plie à vos exigences. Selon les modèles, votre robot peut nettoyer le fond, les parois, la ligne d'eau et même être télécommandé.



Le robot à pression

Polyvalent et robuste

Le robot à pression (de type Polaris) se branche sur votre prise balai et s'adapte à toutes les piscines quelles que soient leurs formes, même les plus complexes. Les déchets sont récupérés dans un sac. Vous évitez ainsi le nettoyage de votre filtre après celui de la piscine...

Si la canalisation de la prise balai est en PVC rigide ou si vous avez une filtration à cartouche ou à diatomée, le robot à pression est idéal.

Attention, la mise en place d'un robot à pression demande quelques modifications dans le local technique (surpresseur et coffret électrique).



L'aspirateur de piscine

Rapide et précis

Comme tous les robots autonomes ont des déplacements aléatoires, l'aspirateur sans fil a toute son utilité pour nettoyer certaines zones délaissées ou pour les petits nettoyages (à la manière d'un aspirateur de table).

Il est idéal pour parfaire un nettoyage, pour nettoyer facilement le fond d'une piscine autoportée ou d'un spa, un coffre de volet immergé, les escaliers... L'aspirateur est sans fil, sans tuyau et a son propre système de filtration. Dès qu'il est rechargé, il est prêt à fonctionner.

Le nettoyeur hydraulique

Résistant et économique

Particulièrement utilisé pour les piscines de petite dimension, hors-sol, autoportantes ou enterrées, le robot hydraulique est adapté aux piscines de forme simple à fond plat ou en pente douce et nettoie par aspiration, uniquement le fond, quelquefois les parois mais pas la ligne d'eau.

C'est l'équipement de nettoyage le plus économique. Il est nécessaire d'avoir une pompe de piscine d'une puissance d'au moins 3/4 CV et un filtre à sable.



kokido
Pool Product Innovations



kokido
Pool Product Innovations

| MODÈLE | DELTA 200 | MANGA |
|-----------------------|---|---|
| RÉF. | ☒ 434070 | ☒ 438852 |
| PRIX | 259€ | 369€ |
| DIMENSIONS PISCINE | 9 x 5 m | Jusqu'à 9 m |
| NETTOYAGE | Fond | Fond |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Panier filtrant 250 µ | Panier filtrant 50 µ |
| DURÉE CYCLE | 1h30 | 2h |
| CÂBLE | Sans fil | Sans fil |
| CHARIOT | - | - |
| POIDS | 4,3 kg | 4,3 kg |
| TÉLÉCOMMANDE | - | - |
| CONNECTÉ | - | - |
| GARANTIE |  |  |



Dolphin



Dolphin

| MODÈLE | POOL UP | S 100 |
|-----------------------|---|---|
| RÉF. | ☒ 437742 | ☒ 427034 |
| PRIX | 539€ | 810€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 8 m | Jusqu'à 10 m |
| NETTOYAGE | Fond et parois | Fond et parois |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Double cassette filtrante | Panier avec filtres interchangeables |
| DURÉE CYCLE | 2h | 2h |
| CÂBLE | 12 m | 15 m |
| CHARIOT | - | - |
| POIDS | 8,2kg | 6,7 kg |
| TÉLÉCOMMANDE | - | - |
| CONNECTÉ | - | - |
| GARANTIE |  |  |

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

8 mensualités de :

99€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 810 €

Apport de : 34,79 €

Montant total dû : 792 €

TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4



ROBOTS ÉLECTRIQUES



À SAVOIR

Votre robot ne monte pas correctement aux parois ? C'est certainement dû au pH de l'eau de la piscine et au développement de micro-algues sur les parois. Procédez à une analyse d'eau pour vérifier tous les paramètres de votre piscine.



ZODIAC



BWT

| MODÈLE | XA 2045 | COSMY 150 |
|-----------------------|---|---|
| RÉF. | ☒ 437741 | ☒ 438099 |
| PRIX | 959€ | 929€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 10 x 5 m | Jusqu'à 10 m |
| NETTOYAGE | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Panier filtrant 100 µ - 4 L | Panier multicouche 100 µ |
| DURÉE CYCLE | 1h30 - 2h30 | 2h |
| CÂBLE | 15 m | 16 m |
| CHARIOT | - | - |
| POIDS | 8 kg | 5,75 kg |
| TÉLÉCOMMANDE | - | - |
| CONNECTÉ | - | - |
| GARANTIE |  |  |



Dolphin™



BWT

| MODÈLE | S200 | COSMY 200 |
|-----------------------|---|---|
| RÉF. | ☒ 427035 | ☒ 439120 |
| PRIX | 999€ | 1099€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 12 m | Jusqu'à 12 m |
| NETTOYAGE | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Panier multicouche | Double panier filtrant |
| DURÉE CYCLE | 2h | 1h30 - 2h - 2h30 |
| CÂBLE | 18 m | 16 m |
| CHARIOT | - | - |
| POIDS | 8,1 kg | 5,75 kg |
| TÉLÉCOMMANDE | - | - |
| CONNECTÉ | - |  |
| GARANTIE |  |  |



ZODIAC



Dolphin

| MODÈLE | OV 5345 | S300 |
|-----------------------|---|---|
| RÉF. | ☒ 434164 | ☒ 427036 |
| PRIX | 1099€ | 1149€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 12 x 6 m | Jusqu'à 12 m |
| NETTOYAGE | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Panier filtrant 100 µ - 5 L | Panier multicouche |
| DURÉE CYCLE | 1h30 - 2h30 | 1h - 2h |
| CÂBLE | 18 m | 18 m |
| CHARIOT | ✓ | ✓ |
| POIDS | 9,5 kg | 8,4 kg |
| TÉLÉCOMMANDE | - | - |
| CONNECTÉ | - | ✓ |
| GARANTIE |  |  |

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

11 mensualités de :

99€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1149 €
Apport de : 90,64 €
Montant total dû : 1089 €
TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4



BWT



ZODIAC

| MODÈLE | BWT D500 | XA 4045 iQ |
|-----------------------|---|---|
| RÉF. | ☒ 435346 | ☒ 435499 |
| PRIX | 1249€ | 1269€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 12 m | Jusqu'à 12 x 6 m |
| NETTOYAGE | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Microfibre ultrafine | Panier filtrant 60/150 µ - 4 L |
| DURÉE CYCLE | 2 h | 1 h 30 - 2 h 30 |
| CÂBLE | 18 m | 18 m |
| CHARIOT | ✓ | ✓ |
| POIDS | 11 kg | 8 kg |
| TÉLÉCOMMANDE | - | Via application |
| CONNECTÉ | - | ✓ |
| GARANTIE |  |  |

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

12 mensualités de :

99€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1269 €
Apport de : 117,16 €
Montant total dû : 1188 €
TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4



Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

17 mensualités de :

99€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1699 €
Apport de 82,38 €
Montant total dû : 1683 €
TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

| MODÈLE | S400 | ALPHA RA 6500 iQ |
|-----------------------|---|---|
| RÉF. | ☒ 435555 | ☒ 435820 |
| PRIX | 1549€ | 1699€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 15 m | Jusqu'à 12 x 6 m |
| NETTOYAGE | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Panier multicouche | Panier filtrant 60 µ - 5 L |
| DURÉE CYCLE | 1h30 - 2h - 2h30 | 3 cycles : quick, smart, ultra |
| CÂBLE | 18 m | 18 m avec swivel |
| CHARIOT | ✓ | ✓ |
| POIDS | 7,5 kg | 10 kg |
| TÉLÉCOMMANDE | - | Via application |
| CONNECTÉ | ✓ | ✓ |
| GARANTIE |  |   |



| MODÈLE | M600 | M700 |
|-----------------------|---|---|
| RÉF. | ☒ 432894 | ☒ 435556 |
| PRIX | 1849€ | 1990€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 15 m | Jusqu'à 15 m |
| NETTOYAGE | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Panier multicouche | Panier multicouche |
| DURÉE CYCLE | 1 h 30 - 2 h - 2 h 30 | 1 h 30 - 2 h - 2 h 30 |
| CÂBLE | 18 m | 18 m |
| CHARIOT | ✓ | ✓ |
| POIDS | 11,5 kg | 11,5 kg |
| TÉLÉCOMMANDE | - | ✓ |
| CONNECTÉ | ✓ | ✓ |
| GARANTIE |  |  |





ZODIAC



Dolphin™



Dolphin™

| MODÈLE | PIXEL- OP-LI 2100 | LIBERTY 200 | LIBERTY 300 |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| RÉF. | ☒ 440462 | ☒ 439124 | ☒ 439125 |
| PRIX | 599€ | 1049€ | 1249€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 8 x 4 m | Jusqu'à 10 x 5 m | Jusqu'à 10 x 5 m |
| NETTOYAGE | Fond | Fond et parois | Fond et parois |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Filtre simple et 150 µ | Panier avec filtres fins | Panier avec filtres interchangeables |
| DURÉE CYCLE | 1h30 | 1h30 | 1h30 |
| CÂBLE | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
| BATTERIE | Lithium-ion | Lithium-ion 5,000 mAh | Lithium-ion 5,000 mAh |
| AUTONOMIE | 1h30 | 1h30 | 1h30 |
| TYPE DE CHARGE | Chargeur secteur | Chargeur par induction | Chargeur par induction |
| CHARIOT | - | - | - |
| POIDS | 6 kg | 8,1 kg | 8,1 kg |
| FONCTIONNALITÉS AVANÇÉES | Anneau flottant ou crochet pour la récupération du robot | - | <ul style="list-style-type: none"> · Mode éco : 3 cycles de 30' hebdo pour garder une eau propre. · Sélecteur de cycle (fond, fond et parois). · Clip Up™ : le robot vient jusqu'à vous pour le sortir |

GARANTIE



ZODIAC



Dolphin™



ZODIAC

| MODÈLE | XA-LI 5245 IQ | LIBERTY 400 | FREERIDER - RF 5400 IQ |
|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| RÉF. | ☒ 440463 | ☒ 440116 | ☒ 439121 |
| PRIX | 1299€ | 1449€ | 1579€ |
| DIMENSIONS PISCINE | Jusqu'à 10 x 5 m | Jusqu'à 10 x 5 m | Jusqu'à 12 x 6 m |
| NETTOYAGE | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
| SYSTÈME DE FILTRATION | Panier filtrant 100 µ | Panier avec filtres interchangeables | Panier filtrant 150/60 µ |
| DURÉE CYCLE | 1h30 - 2h | 2h30 | 1h30 - 2h30 |
| CÂBLE | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
| BATTERIE | Lithium-ion | Lithium-ion (5000 mAh) | Lithium-ion |
| AUTONOMIE | 2h | 2h30 | 2h30 |
| TYPE DE CHARGE | Base de charge | Chargeur par induction | Base de charge |
| CHARIOT | - | - | - |
| POIDS | 9 kg | 8,1 kg | 9,5 kg |
| CONNECTÉ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FONCTIONNALITÉS AVANÇÉES | <ul style="list-style-type: none"> · Crochet pour récupérer le robot · App iAquaLink® pour contrôle charge, notification fin de cycle... · Écran avec sélecteur de cycle | <ul style="list-style-type: none"> · Mode éco : cycles hebdomadaires · App Mydolphin™ Plus pour contrôle et réglage · Sélecteur de cycle · Click Up™ : rappel du robot pour récupération simple | - |

GARANTIE



AQUALINK



AQUALINK



Directement reliés à la prise balai par un tuyau flottant, ces nettoyeurs fonctionnent grâce au système de filtration. La pompe de piscine assure leur déplacement et le filtre retient tous les débris. Des nettoyages réguliers du filtre seront nécessaires pour ne pas l'obstruer.



INTEX

Robot aspirateur de fond

Fonctionne avec une pompe de 6 m³/h. Connexion à un tuyau Ø 38 mm branché sur la buse de refoulement. Nettoie la plupart des piscines hors-sol en 2 à 4 h. Livré avec 6,50 m de tuyau. Ce robot hydraulique permet de nettoyer efficacement le fond de votre piscine. Monte partiellement aux parois. Change de directions toutes les 30 à 50 secondes.

59€

☒ 426506



ASTRALPOOL

Nahvi

Pour piscines 8 x 4 m. S'installe en quelques minutes. Pour piscines à fond plat et piscines hors sol. Puissance pompe mini : 0,75 CV. Livré avec tuyau 12 x 0,80 m et régulateur de débit d'eau.

85€

☒ 420141



ZODIAC

Kontiki™ 2

Pour piscines jusqu'à 8 x 4 m. Nettoyage du fond. Système de fonctionnement par aspiration puissante par diaphragme. Puissance de pompe minimum : 0,5 CV. Vitesse de déplacement : 6 m/min.

189€

☒ 427083



ZODIAC

T5® Duo

Nettoyage fond et parois. Disque Duo Traction Control pour une adhérence optimale. Puissance pompe minimum : 0,75 CV. Hydraulique à aspiration par diaphragme. Tuyaux 12 x 1 m. Tuyaux Twist Lock pour une connexion facile et sécurisée.

290€

☒ 422593



ZODIAC

MX10™

Convient pour les piscines jusqu'à 12 x 6 m, de toutes formes et fond. Nettoie le fond et les parois. Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage méthodique de toutes les surfaces. Turbines avec technologie Halo brevetée : élimine les particules les plus fines, 2 hélices d'aspiration avec brosses. La puissance de pompe requise pour un bon fonctionnement est de ¾ CV. Livré avec 12 sections de tuyau de 1 m.

469€

☒ 439950





Retrouvez le coffret électrique pour robot à pression P. 49

Les robots à pression fonctionnent avec un surpresseur couplé à la puissance de la pompe de filtration existante. Ils se branchent directement sur la prise balai et un coffret de programmation spécifique est nécessaire, afin de synchroniser ses mises en route avec la pompe piscine. Grâce à leur sac, les débris sont récupérés sans encombrer le filtre piscine. Ils conviennent pour tous types de piscines, quelles que soient leurs dimensions et leurs formes.



Polaris



Polaris 280

2 jets venturi, vanne de recul pour un déplacement multidirectionnel. Fonctionne avec un surpresseur de 1 CV (non fourni). Temps de nettoyage programmable par horloge (non fournie) Ramasse les gros débris. Livré avec 9 m de tuyau.

☒ 151613

PRIX SUR IRRJARDIN.fr



Polaris



Polaris 3900 sport

3 roues motrices. 3 jets venturi. Vanne de recul pour un déplacement multidirectionnel. Livré avec tuyau de 9 m (sans surpresseur ni coffret). Fonctionne avec surpresseur 1 CV, 1.5 CV et plus.

☒ 420978

PRIX SUR IRRJARDIN.fr



Surpresseur Multipool N



Puissance : 1 CV. Pour le fonctionnement d'un nettoyeur à pression type Polaris. Multicellulaire. Silencieux. Fonctionne en eau salée, (7g/L max) en eau traitée au chlore ou à l'ozone.

320€

☒ 428416



Polaris



Kit surpresseur

Fonctionne en eau salée. Puissance 1 CV 5,3 A. Turbines multicellulaires avec axe inox. Kit de connexion complet sans collage inclus.

☒ 130124

PRIX SUR IRRJARDIN.fr



Idéal pour les petites piscines et les escaliers ! Léger et très facile à manier, ce type d'aspirateur permet de nettoyer efficacement les marches, plages et coffres de volets immergés. Son fonctionnement sur batterie est indépendant du système de filtration.



iVAC 150

Jusqu'à 2 h 30 d'autonomie.
Inclus : 1 sac filtrant tout usage réutilisable et 2 micro-sacs filtrants jetables.
5 piles D (non fournies).

109€

☒ 432957



Idéal pour petites surfaces



iVAC 250Li

Aspirateur sans fil rechargeable (pile au lithium). Voyant de fin de charge. Coque translucide pour visualiser si le sac est plein. Filtre multicouche Xtrem réutilisable pour une meilleure aspiration.

239€

☒ 432958



iVAC 350Li

Aspirateur sans fil rechargeable (pile au lithium). Voyant de fin de charge. Tête d'aspiration triangulaire pour le nettoyage de grandes surfaces. Grand réservoir transparent pour une meilleure visibilité. Cône de filtre multicouche Xtrem réutilisable.

299€

☒ 432959



Grande autonomie



Aspirateur à feuilles

Fonctionne sur piles.
Autonomie de 2 h 30.
Pour tous types de piscines.
Grande capacité du sac de récupération des feuilles.

179€

☒ 426904



Aspire les feuilles au fond de la piscine et en surface



Catfish

Brosse équipée de roue et d'une large bouche d'aspiration. Coque translucide permettant de visualiser si le sac est plein. Chargeur de batterie inclus.

☒ 429803

PRIX SUR IRRJARDIN.fr*





KITS DE NETTOYAGE

**Balai Venturi**

Fonctionne avec un tuyau d'arrosage. Sac fourni.

13€50

151040

**Kit de nettoyage**

Ce kit comprend : 1 brosse de mur, 1 brosse, 1 épuisette, 1 balai triangulaire, 1 thermomètre.

24€90

424614

**Kit de nettoyage EZ vac**

Livré avec 3 adaptateurs. Manche télescopique 1,5 m. 5 m de tuyau ø 32.

39€

424613

TUYAUX

**Tuyau flottant ø 38 mm**

Livré bleu ou blanc selon arrivages.

| | | |
|--------|----------|--------------|
| 151052 | Par 8 m | 33€95 |
| 150995 | Par 10 m | 35€90 |
| 151048 | Par 12 m | 42€90 |
| 420048 | Par 15 m | 56€ |

**Tuyau sécable**

Découpe à vos dimensions, par longueur de 1,50 m.

| | | | |
|--------|---------|-------------|-------|
| 429941 | ø 32 mm | 3€45 | le ml |
| 429940 | ø 38 mm | 3€80 | le ml |

**Tuyau d'aspirateur**

| | | |
|--------|----------|--------------|
| 432995 | Par 8 m | 39€15 |
| 431677 | Par 10 m | 63€90 |

**Enrouleur**

Pour tuyau flottant. Livré vide et à monter.

49€

151327

PIÈCES DÉTACHÉES

**Ressort attache****0€80**

707201

**Connecteur pour tuyaux****1€95**

420114

**Embout tuyau flottant ø 38****4€50**

707203

**Étrier****1€55**

707202

**Goupilles de remplacement****0€75**

707200

**Embout cannelé Prise balai****0€95**

707209

**Embout cannelé tournant****2€90**

707210



BALAIS ET ÉPUISETTES



Manche luxe

Embout standard

1,80 - 3,60 m **25€90** 426074

2,40 - 4,80 m **33€90** 426075



Brosse ligne d'eau

6€60 151637



Brosse récurante

2€10 151049



Brosse d'angle

4€70 420116



Brosse murale

Plastique L 25 cm

3€20 151008



Brosse murale

Brosse inox. L 26 cm

8€95 151000



Brosse tout usage

1€55 151012



Brosse alu

Bi-matière L 45 cm. Renfort aluminium.

10€50 151043



Balai luxe demi-lune avec brosses

11€50 151025



Balai 8 roues avec brosses

16€20 151041



Balai multi-usages 40 cm

En santoprène, matière très résistante, permet de nettoyer piscines et margelles. **21€50** 421751



Balai double sphère

37€50 434160



Brosse sphérique 41 cm

18€90 435307



Balai triangle transparent

22€50 151010



Balai Aquasoft

46cm. En microfibre, doux et absorbant, permettant de nettoyer la piscine et sa couverture

25€95 440053



Épuiette de surface

PVC **2€95** 151024



Épuiette de fond

PVC **5€65** 151325



Épuiette avec raclette

PVC **10€50** 151345



Épuiette avec manche

Manche 3 x 80 cm **15€50** 151019



Épuiette de fond

Maille fine **31€95** 440054

SPÉCIAL NETTOYAGE DES VOILETS

Balai hydrojet

Nettoie le volet, la couverture et les margelles. Branchement sur tuyau d'arrosage. Manche télescopique jusqu'à 3m.

64€50 434161





NOTRE GAMME

irriPOOL EXPERT

**Brosse murale**

Plastique L 25 cm, poignée en aluminium.

10€50
438882**Brosse murale**

Plastique L 46 cm, poignée en aluminium.

13€50
438885**Épuiette de surface**

Poignée en aluminium.

14€50
438879**Épuiette de fond**

Poignée en aluminium.

16€90
438881**Manche télescopique**3 sections de 1,50 à 4,50 m.
Compatible avec tous accessoires de nettoyage.**39€90**
438888**Tête Balai**

Double bouton poussoir. Poignée en aluminium. Connecteur amovible et rotatif pour tuyau Ø 32 et Ø 38mm.

Triangulaire 438886 32€90**Rectangulaire 438887 31€90**

LA GAMME

BAYROL
your pool & spa water expert**Épuiette de surface****18€20**
430874**Épuiette de fond****20€95**
430875**Balai liner flexible****44€75**
430879**Balai rectangulaire 12 roues****56€20**
430880**Porte-accessoires****82€80**
430873**Manche télescopique 3 sections****45€70**
430878**Brosse de paroi 25 cm****10€50**
430882**Brosse de paroi 50 cm****13€10**
430881**Brosse de coin****11€80**
430883



THERMOMÈTRES



Animal
Au choix
2€99
424609



Couleur
Différents coloris
2€60
420115



Pirate
28€90
437555



Mini thermomètre aquatique
Différents coloris
22€50
435304



Flamant rose
27€50
432441



Tube
Différents coloris
12€90
437556



Bouillon
13€95
425906



Requin
13€95
435305



Surf
Différents coloris
12€90
437557



Vision couleur
Différents coloris
21€95
423742



Animal «cool»
Au choix
4€25
151349



Tendance
3 modèles : pastèque, donut et ananas
23€90
432443



| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Noire 434038 | Noire 422788 | Anthracite 432319 | Anthracite 430396 | Noire 422789 | Anthracite 434089 | Anthracite 432314 | Anthracite 435371 | Anthracite 434031 |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Simple
& Rapide

PAYEZ EN

3x 4x

PAR CARTE
BANCAIRE

oney

*Voir conditions en page 4

| | |
|----------------------|----------------------|
| Anthracite 434089 | Anthracite 432314 |
| Opaline 438752 | Bleue 432315 |
| Réséda 438753 | Terracotta 439646 |



ACCESSOIRES DOUCHE



INTEX®

Pédiluve

Rinçage des pieds
avant la baignade.
Surface anti-dérapante.
50 x 46 x 9 cm.

5€99

426724



Sortie de douche

101 x 63 x 5,5 cm
Fabriqué en bois
composite de haute
qualité et durable.

95€

434033



CONSEILS & TECHNIQUE DOUCHES SOLAIRES

Prévoir un réducteur de pression pour la limiter à 2 ou à 3 bar.
Voir page 180

| NUMÉRO | NOM | LITRES | HAUTEUR | MATÉRIAUX | RINCE-PIED | PRIX |
|--------|----------|--------|---------|---------------|------------|-------------|
| 1 | MAHITA | 18 L | 2,07 m | PVC | – | 119€ |
| 2 | VAHINA | 25 L | 2,30 m | PVC | – | 129€ |
| 3 | RIO | 20 L | 2,25 m | ABS - PE HDPE | OUI | 199€ |
| 4 | HAPPY GO | 23 L | 1,20 m | ABS - PE HDPE | OUI | 199€ |
| 5 | TIARA | 35 L | 2,30 m | PVC | OUI | 219€ |
| 6 | JOLLY GO | 20 L | 1,20 m | ALUMINIUM | OUI | 279€ |
| 7 | TROPICAL | 35 L | 2,18 m | ABS - PE HDPE | OUI | 289€ |
| 8 | JOLLY | 33 L | 2,33 m | ALUMINIUM | OUI | 399€ |
| 9 | MANAVA | 28 L | 2,18 m | ALUMINIUM | OUI | 439€ |

Installer une pompe à chaleur

Avant toute installation d'une pompe à chaleur, il est recommandé de vérifier que le revêtement du bassin supporte des températures d'eau supérieures à 28°C.

En effet, une chaleur excessive associée à une désinfection trop importante peut détériorer le revêtement.



SCANNEZ
et découvrez la vidéo

**COMMENT INSTALLER
UNE POMPE À CHALEUR ?**

Les Tutos
par Irrijardin




Comment choisir sa pompe à chaleur ?

Selon les régions, les contraintes climatiques varient.

Voici quelques critères à prendre en compte :

- Période d'utilisation souhaitée de votre piscine.
- Volume/Surface de votre bassin.
- Piscine extérieure, couverte ou non.
- Exposition de votre piscine et zone climatique.

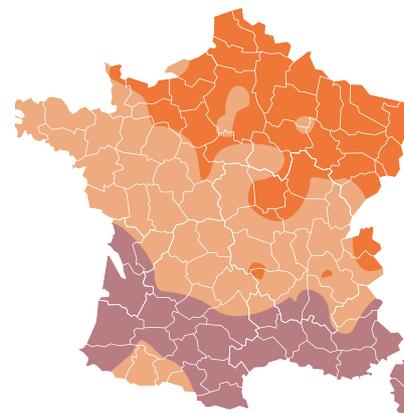

Recommandation basée sur une température de l'eau à 26°C et baignade de mai à septembre pour des piscines équipées d'une protection thermique.

| VOLUME | Hors sol > 30 m ³ | > 45 m ³ | > 60 m ³ | > 80 m ³ | > 100 m ³ | > 120 m ³ |
|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Zone 1 | 7-9 kw | 8-12 kw | 12-15 kw | 13-17 kw | 17-25 kw | 17-30 kw |
| Zone 2 | 7-9 kw | 8-12 kw | 10-15 kw | 13-17 kw | 15-25 kw | 17-25 kw |
| Zone 3 | 5-8 kw | 7-9 kw | 9-13 kw | 12-15 kw | 15-17 kw | 17-25 kw |

Choisir une pompe à chaleur inverter

Une pompe à chaleur « standard » fonctionne le plus souvent en pleine charge et avec des à-coups répétitifs et fréquents. Dans ces conditions, le compresseur de la pompe à chaleur s'use plus vite.

Au contraire, les pompes à chaleur équipées de la technologie INVERTER régulent leur puissance et la vitesse du compresseur qui fonctionne en continu. La consommation électrique ainsi que la nuisance sonore due à l'allumage de la pompe s'en trouvent donc diminuées. Le régulateur permet également à la pompe à chaleur d'adapter son fonctionnement aux conditions climatiques afin d'avoir une température homogène.

Les principaux avantages à attendre d'une pompe à chaleur sont donc :

- Économies d'énergie
- Baisse de la nuisance sonore
- Longévité accrue de la pompe à chaleur
- Température homogène de votre eau

Aujourd'hui, de nombreuses pompes Inverter sont équipées d'un module afin de pouvoir piloter votre pompe depuis votre téléphone.

**ÉCO
CONCERNÉ**

**Pensez
à équiper votre
pompe à chaleur
d'un disjoncteur
courbe D**


voir p. 48

◆ Principe de fonctionnement

La pompe à chaleur récupère dans l'air extérieur toutes les calories captées par un évaporateur. Grâce au fluide frigorigène, ces calories sont

transmises, via le condenseur, à l'eau de la piscine. La pompe à chaleur est le seul système de chauffage restituant plus d'énergie qu'il n'en consomme.

Nos pompes à chaleur fonctionnent avec du gaz R410a ou R32, fluides dont le pouvoir calorifique est très élevé sans incidence sur la couche d'Ozone.

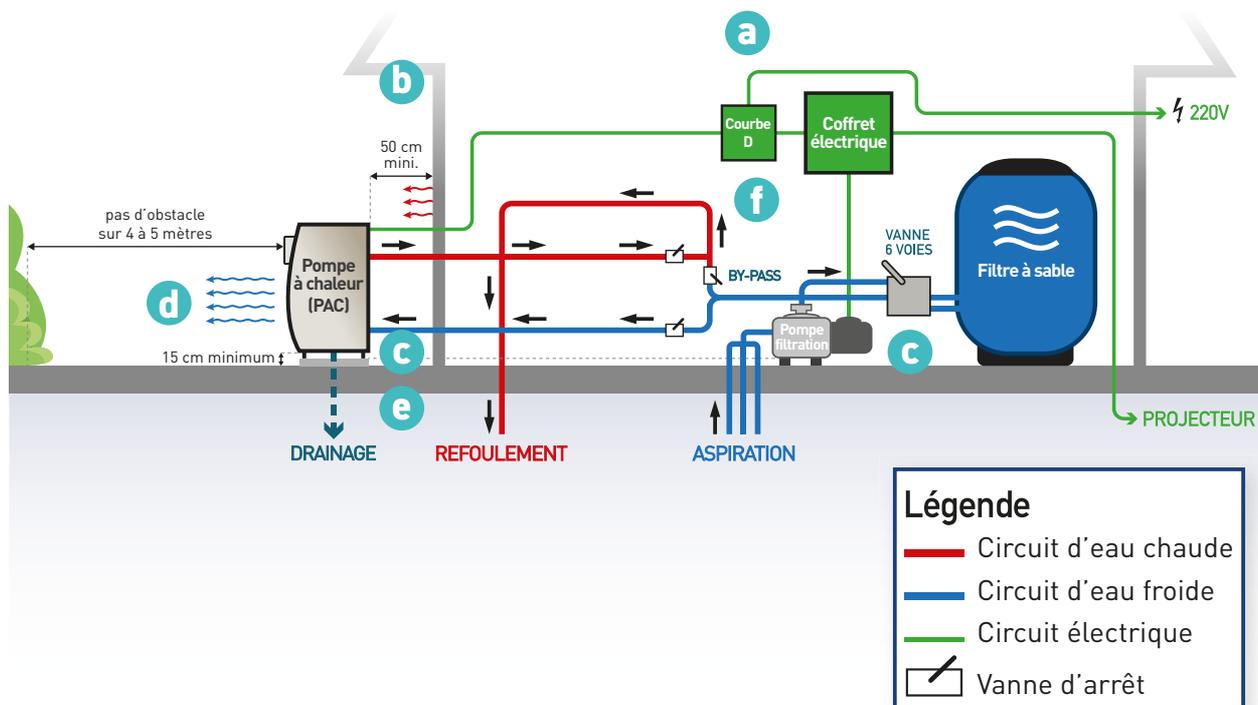

- a** Assurez-vous que l'installation électrique soit suffisamment dimensionnée pour supporter la puissance électrique de la pompe à chaleur. L'installation d'un disjoncteur courbe D est obligatoire.
- b** Une pompe à chaleur doit être installée sur une dalle ou sur gravier avec les supports de pompes, à 50 cm d'un mur.
- c** Pour éviter les pertes de charge, il est fortement conseillé de positionner la pompe à chaleur à proximité de la pompe de filtration.
- d** En cas de manque de place pour l'évacuation de l'air, il est conseillé d'installer une pompe à chaleur verticale.
- e** Lors de son fonctionnement, la pompe à chaleur génère de la condensation qui doit être récupérée et évacuée par le tuyau à condensats (drainage).
- f** Le by-pass est une dérivation d'eau pour obtenir un débit optimal (ni trop lent, ni trop rapide) dans la pompe à chaleur. Il permet la récupération adéquate des calories ainsi que son hivernage.



Pompe à chaleur Nano Action Réversible

Parfaite pour tous les types de piscines hors-sol. Très performante grâce à son échangeur Twisted Tech en titane. Mode réversible chaud / froid, fonctionne jusqu'à -5°C. Légère et compacte, elle s'adapte facilement aux petits espaces. Équipée d'une protection différentielle de 10 mA, d'un câble de 5 mètres avec prise. Fournie avec les raccords 32/38 mm et 26/34 mm.



| MODÈLE | RÉF. | VOLUME | PUISANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|----------|--------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Nano A3R | 434087 | < 20 m ³ | 2,2 kW*/3 kW** | 0,49 kW*/0,54 kW** | 2 m ³ /h | 3,99 A | PRIX SUR IRRUARDIN.IT |
| Nano A5R | 437654 | 20 à 35 m ³ | 4,03 kW*/5,01 kW** | 0,90 kW*/0,91 kW** | 2,5 m ³ /h | 6,65 A | PRIX SUR IRRUARDIN.IT |

Option kit by-pass 429026 **74€90**



PLUG&PLAY : simple et rapide à installer

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C ** Air à 26°C / Eau à 26°C



Pompe à chaleur CUBE

Idéale pour le chauffage des petites piscines. Compacte, elle s'adaptera facilement dans les plus petits espaces. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 et 43°C.



| MODÈLE | RÉF. | VOLUME | PUISANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|----------|--------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Cube 2.5 | 434728 | 15 m ³ | 1,5 kW*/2,5 kW** | 0,56 kW*/0,6 kW** | 1,1 m ³ /h | 2,66 A | 489€ |
| Cube 3.5 | 434729 | 20 m ³ | 2,2 kW*/3,5 kW** | 0,78 kW*/0,82 kW** | 1,5 m ³ /h | 4,03 A | 579€ |

Option kit by-pass 429026 **74€90**



Contrôle de la pompe à chaleur par bluetooth

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C ** Air à 27°C / Eau à 26°C

Nouveau



COMPRESSEUR CONDENSATEUR

Pompe à chaleur Z250 iQ

Pompe à chaleur Full Inverter avec une température d'utilisation jusqu'à -7°C.

Simple et performante, elle possède trois modes de fonctionnement :

- Boost pour une montée en température rapide.
- Smart avec un ajustement automatique de la puissance en fonction de la température.
- Ecosilence : la puissance est réduite privilégiant les économies d'énergie et le silence de fonctionnement. Connectée, elle se pilote à distance avec l'appli AquaLink.



| MODÈLE | RÉF. | VOL. MAX* | PUISANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|--------|--------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------|
| MD3 | 440385 | 45 m ³ | 5,5 kW*/7 kW** | 1,1 kW*/1,1 kW** | 3 m ³ /h | 4,7 A | 1810€ |
| MD4 | 440834 | 55 m ³ | 7 kW*/9,5 kW** | 1,3 kW*/1,4 kW** | 4 m ³ /h | 6 A | 2180€ |
| MD5 | 440833 | 70 m ³ | 9 kW*/13 kW** | 1,9 kW*/2 kW** | 5 m ³ /h | 8,35 A | 2695€ |
| MD6 | 440832 | 90 m ³ | 11 kW*/15 kW** | 2,3 kW*/2,5 kW** | 6 m ³ /h | 10,65 A | 3149€ |

*Piscine privée avec couverture automatique, utilisée de mai à septembre, profondeur moyenne 1,5 m, 14h de temps de filtration, temp. 28°C

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%** / Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70 %

Sefinco**IR FIRST 55** ☎ 437549

17 mensualités de :

99€*(hors assurances facultatives)*

Prix de vente : 1690 €

Apport de 77,38 €

Montant total dû : 1683 €

TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Voir mentions complètes page 4*irriPool**

! Bénéficiez de l'engagement satisfait ou remplacé* en magasin ou sur irrijardin.fr


*Voir conditions en magasin et sur irrijardin.fr

Technologie Full Inverter

Excellente performance énergétique

Réversible

R32 gaz écologique

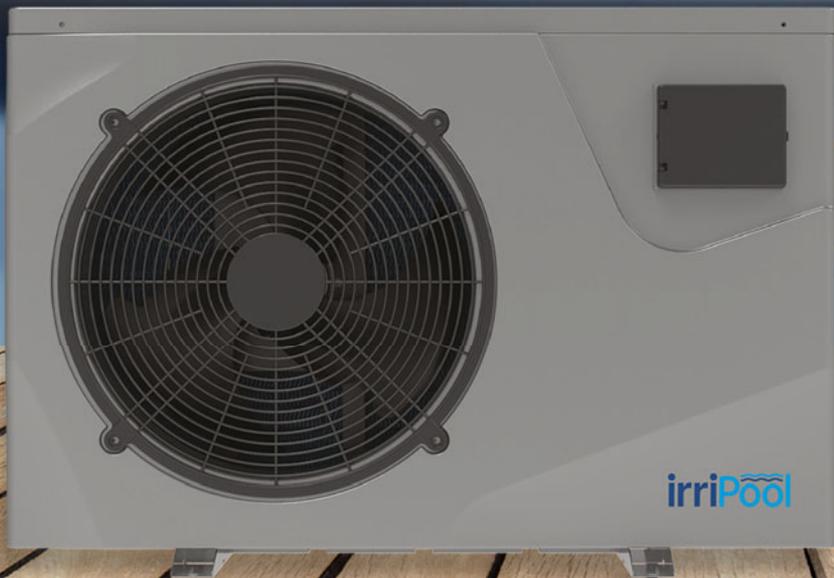

Pompe à chaleur

IR FIRST INV

Pompe à chaleur full inverter. Structure en ABS traitée anti-UV. Fonctionnement à partir de -5°C. Livrée avec une housse d'hivernage.

**RÉALISEZ
VOTRE BILAN
THERMIQUE
EN MAGASIN**



TOUTES PIÈCES

| MODÈLE | RÉF. | VOLUME | PUISSANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|-------------|---------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| IR FIRST 35 | ☎437548 | 35 m ³ | 5,4 kW* / 7 kW** | 1,25 kW*/1,08 kW** | 2,2 m ³ /h | 8,7 | 1390€ |
| IR FIRST 55 | ☎437549 | 55 m ³ | 6,6 kW* / 9,3 kW** | 1,57 kW*/1,45 kW** | 2,7 m ³ /h | 12,7 | 1690€ |
| IR FIRST 75 | ☎437550 | 75 m ³ | 8,6 kW* / 11,5 kW** | 1,91 kW*/1,77 kW** | 3,3 m ³ /h | 13,5 | 1990€ |

Support de pompe x2

45 cm. Absorbe les vibrations, permet une meilleure circulation de l'air. Facilite l'évacuation des condensats

60€**438059****Wifi****89€****☎431401**

*Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP

**Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C

LE BILAN THERMIQUE

choisir la bonne

POMPE À CHALEUR



Vous souhaitez chauffer votre piscine, mais vous ne savez pas quelles solutions choisir et surtout combien cela vous coûtera ?

Un bilan thermique est incontournable pour trouver la bonne solution.

POURQUOI FAIRE UN BILAN THERMIQUE ?

- ▶ Pour choisir la meilleure solution de chauffage pour sa piscine.
- ▶ Réaliser des économies d'énergie.
- ▶ Optimiser le budget lié à la piscine.
- ▶ Gagner en confort de baignade.
- ▶ Profiter de sa piscine plus longtemps.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE ?

- ▶ Les spécificités du bassin : volume d'eau; fréquences des lavages du filtre, des vidanges, de l'apport d'eau ; piscine couverte...
- ▶ L'environnement de la piscine : la zone géographique, l'exposition au vent et au soleil, la pluviométrie.
- ▶ L'utilisation souhaitée : fréquentation de la piscine, nombre de baigneurs, température souhaitée, plage d'utilisation.
- ▶ Identifier les pertes de chaleur : le rayonnement, la convection, l'évaporation, la structure de la piscine...



Chez Irrijardin, nos équipes sont formées pour établir le bilan thermique de votre piscine. Demandez conseil en magasin !

*Voir conditions en magasin et sur irrijardin.fr

Sofinco**IR55 INV 4S** ☎ 434081

15 mensualités de:

129€*(hors assurances facultatives)*

Prix de vente : 1990 €

Apport de 127,15 €

Montant total dû : 1935 €

TAEG fixe : 5,90 %


Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

irriPool**EXPERT**

Bénéficiez de l'engagement satisfait ou remplacé* en magasin ou sur irrijardin.fr

*Voir conditions en magasin et sur irrijardin.fr

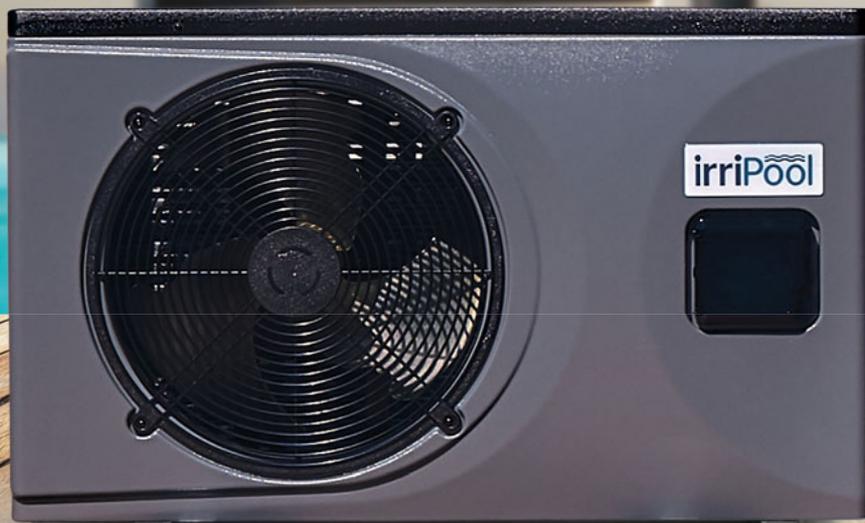

Connexion wifi intégrée

Affichage LED

Très silencieuse

Faible consommation électrique

T°mini de fonctionnement : -12°C

Pompe à chaleur

IR INV 4S EXPERT

Choisissez l'excellence avec la pompe à chaleur 4 saisons IRRIPPOOL EXPERT. Bénéficiez de la technologie de pointe qui optimise la consommation de votre pompe à chaleur assurant ainsi l'une des performances les plus élevées du marché, tout en silence. La connectivité Wifi vous permet de superviser et de piloter la pompe à chaleur à distance, alliant ainsi expertise et simplicité. Housse d'hivernage incluse.

| MODÈLE | RÉF. | VOLUME | PUISSANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|-------------|----------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| IR55 INV 4S | ☎ 434081 | 55 m ³ | 6,5 kW*/7,9 kW** | 1,3 kW*/1,4 kW** | 2,7 m ³ /h | 8,5 A | 1990€ |
| IR75 INV 4S | ☎ 434082 | 75 m ³ | 8,2 kW*/10,9 kW** | 1,68 kW*/2 kW** | 3,5 m ³ /h | 11 A | 2390€ |
| IR95 INV 4S | ☎ 434083 | 95 m ³ | 12,1 kW*/15,8 kW** | 2,8 kW*/3 kW** | 5,2 m ³ /h | 16 A | 2890€ |

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C ** Air à 28°C / Eau à 28°C

**Rallonge de câble**

(câble de 10 m + Boîtier)

89€

☎ 431402

Support de pompe x2

Absorbe les vibrations, permet une meilleure circulation de l'air. Facilite l'évacuation des condensats.

45 cm.**60 cm.****60€**

Convient pour le modèle IR95 INV 4S

438059

99€

432569

POMPES À CHALEUR

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



Z350iQ™

Pompe à chaleur Full Inverter à soufflage vertical avec une température d'utilisation jusqu'à -7°C. 3 modes de fonctionnement : boost, smart, et Eco-silence. Partie supérieure pivotante permettant d'orienter l'écran de contrôle en fonction de la configuration du local technique. Connectée, elle se pilote à distance avec l'appli Aqualink®+.



COMPRESSEUR

CONDENSATEUR

| MODÈLE | RÉF. | VOL. MAX* | PUISSANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|--------|--------|-----------|----------------------|------------------|----------|-----------|-------|
| MD4 | 439150 | 65 m³ | 8 kW*/11 kW** | 1,8 kW*/1,9 kW** | 3,4 m³/h | 8 A | 3775€ |
| MD5 | 439151 | 80 m³ | 10 kW*/14 kW** | 2,3 kW*/2,6 kW** | 4,2 m³/h | 10,1 A | 4075€ |
| MD7 | 439152 | 95 m³ | 12 kW*/16 kW** | 2,8 kW*/3,2 kW** | 5 m³/h | 12 A | 4365€ |



*Piscine privée avec couverture automatique, utilisée de mai à septembre, profondeur moyenne 1,5 m, 14h de temps de filtration, temp. 28°C.



Compacte, idéale pour les petits espaces

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70 ** Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70 %



Z550 iQ™

Pompe à chaleur Full Inverter à soufflage vertical. Fonctionne jusqu'à une température extérieure de -12°C. Technologie Heatselect : Mode boost, mode smart, mode éco-silence.



COMPRESSEUR

CONDENSATEUR

| MODÈLE | RÉF. | VOL. MAX* | PUISSANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|--------|--------|-----------|----------------------|------------------|--------|--------------|-------|
| MD4 | 434167 | 65 m³ | 9,5 kW*/12,5 kW** | 1,9 kW*/2 kW** | 4 m³/h | 9 - 1,7 A | 4950€ |
| MD5 | 434168 | 80 m³ | 11,5 kW*/15 kW** | 2,4 kW*/2,5 kW** | 5 m³/h | 11 - 2,4 A | 5595€ |
| MD8 | 434169 | 110 m³ | 15 kW*/20 kW** | 3,7 kW*/4,1 kW** | 6 m³/h | 17,8 - 3,5 A | 7750€ |



*Piscine privée avec couverture automatique, utilisée de mai à septembre, profondeur moyenne 1,5 m, 14h de temps de filtration, temp. 28°C.



Idéale pour les petits espaces

Commande déportée et kit local technique en option pour les 3 pompes

Performances : *Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70% **Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



Optimus

Pompe à chaleur full inverter à soufflage vertical idéale pour les espaces réduits.

Plage de fonctionnement de température : -12 à 43°C. Contrôleur digital tactile déporté, module wifi inclus.

Historique des 30 derniers jours. 3 modes : chaud, froid et auto.



| MODÈLE | RÉF. | VOLUME | PUISSANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|--------|--------|--------|-----------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| E16 | 434652 | 125 m³ | 15,53 kW*/ 20,54 kW** | 3,57 kW*/ 3,5 kW** | 8,8 m³/h | 20 A | 5625€ |
| E19 | 435325 | 140 m³ | 18,65 kW*/ 24,01 kW** | 4,07 kW*/ 4 kW** | 10 m³/h | 25 A | 6875€ |

Power Force

Pompe à chaleur réversible, chauffe et refroidit.

Ventilateur à vitesse variable, économique et silencieux. Fonctionnement en toutes saisons jusqu'à -12°C.



POMPE À CHALEUR



CONDENSATEUR

| MODÈLE | RÉF. | PUISSANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|--------|--------|----------------------|------------------|---------|-----------|--------|
| 25 TRI | 423770 | 28,7 kW*/33 kW** | 5,6 kW*/6,1 kW** | 10 m³/h | 10,6 A | 12390€ |
| 35 TRI | 423771 | 37 kW*/45 kW** | 7,6 kW*/8,6 kW** | 10 m³/h | 12,9 A | 16450€ |



Spéciale grands bassins

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C ** Air à 28°C / Eau à 28°C

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



À SAVOIR

Lors de son fonctionnement, la pompe à chaleur génère de la condensation qui doit être récupérée et évacuée par le tuyau à condensats (drainage).

irriPool

EXPERT



Technologie Full Inverter :

35% d'économie sur votre consommation électrique

Silencieuse

Démarrage progressif :

Prolonge la durée de vie des composants

Design innovant

Sofinco

IR ALPHA INV 100

☎ 437661

20 mensualités de :

129€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 2599 €

Apport de 144,28 €

Montant total dû : 2580 €

TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

Pompe à chaleur

IR ALPHA INV EXPERT

Pompe à chaleur Full Inverter avec soufflerie verticale. Vitesse de compression adaptée en fonction de la température extérieure et de l'eau. S'intègre facilement et prend peu de place grâce à sa soufflerie verticale. Corps en acier inoxydable. Fonctionnement jusqu'à -12°C. Façade avec LEDs intégrées pour une meilleure lisibilité de l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur. Livrée avec une housse d'hivernage.

| MODÈLE | RÉF. | VOLUME | PUISSANCE DE CHAUFFE | CONSOMMATION | DÉBIT | INTENSITÉ | PRIX |
|------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|
| IR ALPHA INV 70 | ☎ 437660 | 35-45 m ³ | 7,05 kW*/9,5 kW** | 1,38 kW*/1,51 kW** | 3 m ³ /h | 8,26 A | 1999€ |
| IR ALPHA INV 100 | ☎ 437661 | 50-70 m ³ | 9,98 kW*/13,5 kW** | 1,95 kW*/2,11 kW** | 4,3 m ³ /h | 13,91 A | 2599€ |
| IR ALPHA INV 150 | ☎ 437662 | 75-105 m ³ | 15 kW*/19,5 kW** | 2,95 kW*/3,06 kW** | 6,45 m ³ /h | 20,43 A | 3599€ |

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C ** Air à 26°C / Eau à 26°C



SUR SITE

COMPRESSEUR

SERPENTIN

IGARANTIE
CONTRE LA
CORROSION

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

POMPES À CHALEUR



DÉSHUMIDIFICATION



CONSEILS & TECHNIQUE - LES 3 TYPES D'APPAREILS

Lorsqu'un bassin est dans un local fermé, l'évaporation de l'eau crée une humidité importante. La vapeur d'eau est emprisonnée, l'air se sature progressivement et la vapeur se condense sur les parois froides.

Le déshumidificateur servira à traiter cette humidité pour obtenir une hygrométrie située entre 60 et 70%, nécessaire au

confort des baigneurs et à la préservation du bâtiment.

L'appareil sera dimensionné en fonction de plusieurs critères : de la surface du bassin, du volume du local piscine, de la température de l'eau et de l'air, des équipements et de l'activité dans la piscine (privée ou publique).

APPAREILS D'AMBIANCE OU ENCASTRÉS



LE + SIMPLE
AMBIANCE



Soufflage vertical

ZODIAC **PRIX DÉPART USINE**



Sirocco²

2 types d'installation :

- En ambiance (d'origine) dans le hall de la piscine.
- Encastré (avec accessoires optionnels*) en traversée de paroi depuis le local technique.

Mode Silence qui divise la source sonore par deux pendant le temps de baignade. Soufflage vertical. Interface conviviale pour un contrôle précis.

Option chauffage : batterie eau chaude* ou appoint électrique* peut être également intégré.

Sirocco² - 2M

Capacité : 2,5 L/h.
Débit d'air 600 m³/h.

5120€

☒ 435588

Sirocco² - 3M

Capacité 3,8 L/h.
Débit d'air 800 m³/h.

5795€

☒ 435589

Sirocco² - 5M**

Capacité 5,5 L/h.
Débit d'air 1000 m³/h.

6490€

☒ 435590



LE + DISCRET
ENCASTRE



Nouveau



DF 2 encastré

| MODÈLES | DF2 03M | DF2 05M | DF2 08M | DF2 10M |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CAPACITÉ | 3,5 L/h | 5,6 L/h | 8,7 L/h | 10,7 L/h |
| ÉNERGIE CONSOMMÉE | 1,755 kW | 2,58 kW | 3,56 kW | 4,62 kW |
| AMPÉRAGE | 14,8 A | 18,5 A | 20,5 A | 28,9 A |
| DÉBIT D'AIR | 1300 m ³ /h | 1300 m ³ /h | 1700 m ³ /h | 2000 m ³ /h |

APPAREILS GAINABLES



LE + ABOUTI
GAINABLE



ZODIAC

L'Hygro Control,

Boîtier de commande fixé au mur et relié au déshumidificateur, permettra un pilotage simple et intuitif de l'équipement et le réglage du taux d'humidité et/ou la température du local.

Les rails de soufflage Zodiac® permettent une finition design et discrète. Cette solution est tout particulièrement adaptée pour traiter sur toute la longueur des baies vitrées et ainsi éviter toute condensation.

Mise en œuvre facile et prévue pour un éventuel plancher chauffant.

Livraison conditionnée à l'installation d'un appareil de déshumidification Zodiac®.

* Renseignements auprès d'un conseiller en magasin.
** Existe aussi en triphasé. Renseignements auprès d'un conseiller.



Profitez d'une énergie renouvelable gratuite pour chauffer votre piscine et prolongez le temps de la baignade sans consommer d'électricité grâce au soleil. Les panneaux solaires Sunvalue sont la solution simple et efficace pour une eau chaude même hors saison.

LES CAPTEURS SOLAIRES



Panneau solaire thermique

Constitué de centaines de mètres de tubes qui emmagasinent de la chaleur pour la restituer dans votre piscine. Sans pièce mécanique, les panneaux s'adaptent facilement à votre système de filtration.



Comment ça marche ?

Les panneaux solaires sont installés sur toiture ou sur châssis au sol, avec une orientation ensoleillée. L'eau de votre piscine est pompée à travers des centaines de tubes dans les collecteurs où elle absorbe la chaleur du soleil. L'eau chauffée est ensuite renvoyée dans la piscine. Il est primordial que la piscine soit équipée d'une couverture afin de limiter la perte de chaleur. Pour un chauffage optimal, comptez environ 70% de la surface de votre piscine en surface de panneaux solaire. Exemple, pour une piscine de 50 m² (10x 5 m), équipez-vous de 35 m² de panneaux.

| RÉF. | LONG X LARG | SUPERFICIE | CAPACITÉ/VOLUME | DÉBIT | |
|-------|-------------|---------------|---------------------|--------|----------|
| SV-30 | 439091 | 2,43 X 1,20 m | 2,90 m ² | 9 L | 720 L/h |
| SV-40 | 439092 | 3,04 X 1,20 m | 3,60 m ² | 11,7 L | 900 L/h |
| SV-50 | 439093 | 3,65 X 1,20 m | 4,62 m ² | 14,4 L | 1200 L/h |



Demandez conseil et venez faire votre devis en magasin !

Les dimensions peuvent légèrement varier en fonction des changements de température.

LES OPTIONS



Vanne motorisée automatique

Fonctionne avec deux sondes air/eau. Permet d'activer ou désactiver automatiquement le chauffage solaire en fonction de la température de consigne souhaitée dans le bassin.

615€
439100



Débitmètre

65€90
439101



RACCORDS ET ACCESSOIRES



Kit collier de fixation

10€50
439094



Raccord crocodile bas x 1

12€99
439096

Raccord crocodile haut x 1

12€99
439095



Bouchon plat

7€50
439097



Soupape de vidange

40€90
439098



Adaptateur tuyau Ø50 mm

10€50
439099

PANNEAU SOLAIRE POUR PISCINE HORS-SOL



Kit solaire SunSmile

Dimensions d'un collecteur : 3,23 m de long | 1,2 m. Installation au sol.

409€
439102

| | Ø 1,50 m | Ø 3 m | Ø 3,60 m |
|---------------------------------|----------|---------|-----------|
| PISCINE RONDE | | | |
| PISCINE RECTANGULAIRE | 2 x 2 m | 4 x 2 m | 5 x 2,5 m |
| NOMBRE DE COLLECTEUR RECOMMANDÉ | 1 | 2 | 3 |





Les enrouleurs de bâches à bulles sélectionnés par IrriJardin sont équipés d'un axe télescopique en aluminium anodisé.

ENROULEUR POUR PISCINES HORS-SOL



Enrouleur hors-sol

Enrouleur de bâche pour piscines hors-sol rigides rectangulaires.
Pour piscines de 3,4 à 4,2 m de large.
Adaptateur pour piscines hors-sol "Frame pool"
Adaptateur pour piscines hors-sol rigides

149€

424608



ENROULEURS POUR PISCINES ENTERRÉES



Enrouleur

Tubes en aluminium.
Dimensions \varnothing : 85 mm, 3 tubes de 2,15 m.
Pour des piscines de 4,30 à 5,50 m.
Roues de manutention.

189€

420946



irriCover

Faciles à monter, les enrouleurs IrriCover Easy Roll sont équipés de roues gonflables pour plus de maniabilité. Fonction blocage pour faciliter le déploiement de la bâche.



Easy Roll-5

Dimensions \varnothing : 85 mm,
3 tubes de 2,40 m.
Pour piscines de 4,40 à 5 m.

259€

420692

Easy Roll-7

Dimensions \varnothing : 105 mm,
3 tubes de 2,70 m.
Pour piscines de 5,40 à 7 m.

309€

420176



FABRIQUÉ EN FRANCE

+ Modèles robustes grâce à leurs tubes en aluminium anodisé



Easy Roll-6

Dimensions \varnothing : 102 mm, 3 tubes de 2,45 m.
Pour piscines de 4,90 à 6 m.

299€

424607

Simple & Rapide

PAYEZ EN

3x 4x

PAR CARTE BANCAIRE

oney

*Voir conditions en page 4

+ Volant spécial démultiplicateur, facilite l'enroulement et le déroulement



Une bâche à bulles permet de diminuer l'évaporation d'eau et l'utilisation de produits chimiques.
Réduit la consommation d'énergie (piscine chauffée).

BÂCHES PRÉDÉCOUPÉES POUR PISCINES HORS-SOL



Bâches prédécoupées pour piscine hors-sol

INTEX

120 microns

- Piscine tubulaire 3,05 m 3,05 à 3,66 m
- Piscine tubulaire 3,66 m 3,66 à 4,75 m
- Piscine tubulaire 4,57 m 4,57 à 4,88 m

157289

157290

157291

160 microns

- Piscine tubulaire ø 4,88 m
- Piscine tubulaire ø : 5,49 m
- Piscine rectangle tubulaire 2,74 x 5,49 m
- Piscine rectangle tubulaire 3,66 x 7,32 m

426726

157292

430785

430786

Bestway

- Bâche Ø 4,62 m pour piscine de 4,57 à 4,88 m
- Bâche solaire Piscine rectangulaire Power Steel 5,49 x 2,50 m
- Bâche solaire Piscine ovale Power Steel 4,88 x 3,05
- Bâche solaire Piscine ovale Power Steel 5,49 x 2,50

434859

436381

436380

436379

BÂCHES PRÉDÉCOUPÉES POUR PISCINES ENTERRÉES

Bâches prédécoupées 400 microns

Bâche prédécoupée non bordée, 400 microns.
Œillets tous les 50 cm. Découpez vous-même votre bâche à vos mesures.

- Pour une piscine de 9 x 4 m **426016**
- Pour une piscine de 11 x 5 m **426017**

■ Votre piscine fait 4,80 x 8 m + un escalier de 1 m.


■ Commandez une bâche de 11 x 5 m.

■ Découpez vous-même la forme souhaitée.

↔ Dim. piscine

↔ Dim. bâche


- - - Découpe bâche

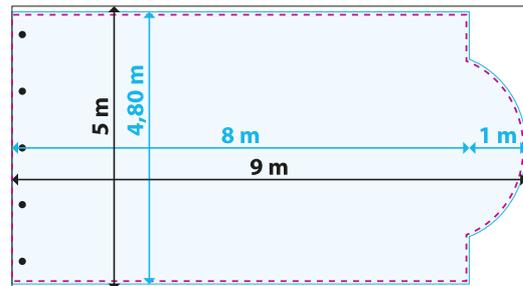

Bâche bordée 4 côtés standard 500 microns

Bâche polyéthylène 500 microns alvéolée et traitée anti-uv.
Œillets d'accrochage tous les 50 cm.

- Pour une piscine de 8 x 4 m **435374**

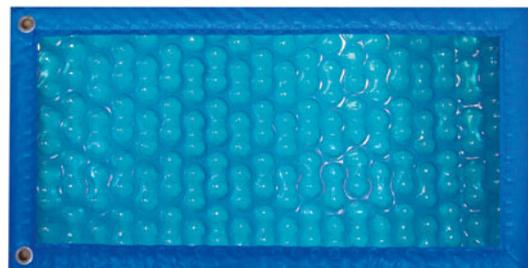

Disponible immédiatement en magasin ou sur irrijardin.fr



BÂCHES À BULLES

Utiliser une bâche à bulles permet de limiter l'évaporation de l'eau de votre bassin, ce qui évite l'apport d'eau supplémentaire. En conservant la chaleur et empêchant les déchets d'atteindre la piscine, une bâche vous assure des économies de chauffage et de produits d'entretien.



BÂCHES SUR-MESURE NON BORDÉES



Self American

Vendue au m², en largeur de 4 ou 5 m, longueur à vos mesures. Bâche standard non bordée 400 microns avec œillet tous les mètres sur un côté pour la fixation des sangles (non fournies) de l'enrouleur. Découpez vous même votre bâche selon la forme souhaitée

Largeur 4 m. Largeur 5 m.

430966

431004



BÂCHES SUR-MESURE BORDÉES



Bâche à bulles 400 microns bleue

Œillets d'accrochage tous les 50 cm.
Bâchette de protection.
Forme rectangulaire sur-mesure.
Forfait découpe ou forme libre sur devis.

Sirocco

Bordée 2 côtés sur largeur, par galons cousus.

430969

Niagara

Bordée 4 côtés par galons cousus.

430968



Bâche à bulles 400 microns opaque

1 face bleue, 1 face noire.
Évite la photosynthèse (prolifération d'algues).
Œillets métal, bâchette de protection.
Forme rectangulaire sur-mesure.
Forfait découpe ou forme libre sur devis.

Sirocco opaque

Bordée 2 côtés sur largeur, par galons cousus.

430972

Niagara opaque

Bordée 4 côtés par galons cousus.

430967






À SAVOIR

Il faut absolument enlever la bâche lorsque vous effectuez une chloration choc. Lorsque la couverture est en place : ne pas marcher ni s'allonger dessus. Ne pas nager dessous. La détection d'une chute d'un corps par l'alarme n'est plus effective en présence d'une bâche.



**RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX**

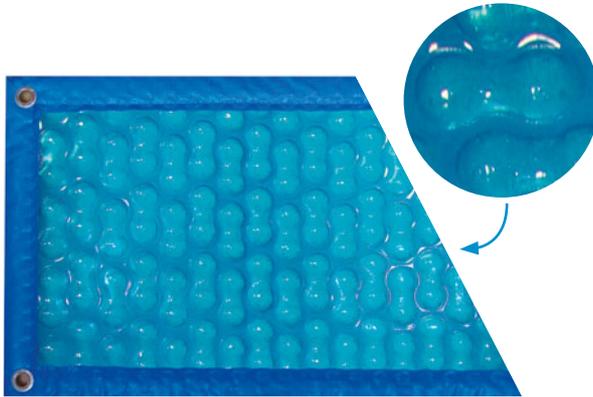

irriCover

Solar-8 bleue 500 microns

Bâche polyéthylène 500 microns alvéolée et traitée anti-UV.
Œillets d'accrochage tous les 50 cm.
Épaisseur uniforme de l'alvéole et longévité accrue face aux dégradations par la chaleur.
Forme rectangulaire sur-mesure.
Forfait découpe ou forme libre sur devis.


431086



DÉGRESSIFS*



Pouvoir de chauffe accru et meilleure résistance grâce à sa bulle double alvéole

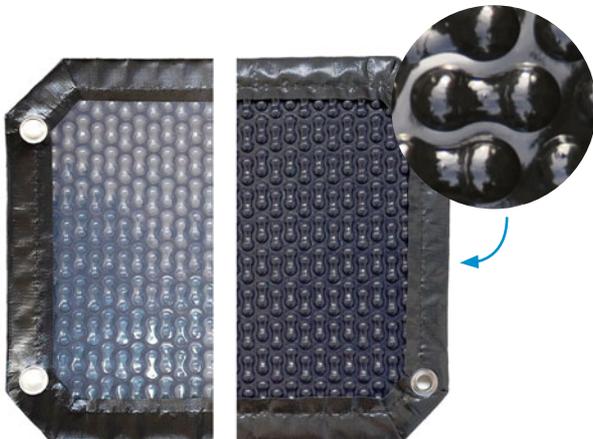

irriCover

Solar-8 noire 500 microns

Bâche opaque noire bordée avec double couche anti-UV.
Face extérieure plus résistante.
Limite la prolifération des algues.
Forme rectangulaire sur mesure.
Forfait découpe ou forme libre sur devis.

433386



DÉGRESSIFS*



Double alvéole : protection contre les algues



BÂCHES À BARRES NF P90-308




CONSEILS & TECHNIQUE

LA BÂCHE À BARRES ÉTÉ / HIVER, SÉCURISÉE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE

Totalement sécurisée NF P90-308.

Toile de PVC enduit, renforcée de barres raidisseuses, la bâche à barres réunit de nombreuses qualités :

Sécurité : conforme à la norme de prévention des noyades NF P90-308, la bâche à barres empêche toute chute grâce à ses débords de 25 à 30 cm autour de la piscine.

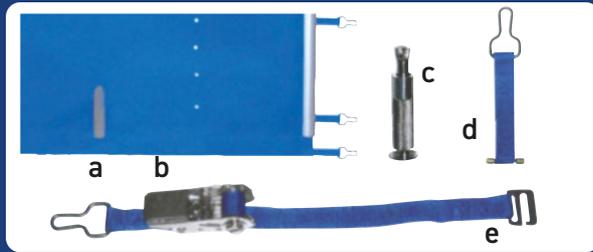

- a. Barres en aluminium anodisé
- b. Bandes anti-abrasion interchangeables sur les 2 longueurs
- c. Piton douille inox alu
- d. Sangle de tension
- e. Sangle de tension avec crochet en S pour faciliter l'installation

Économie d'eau : le fait de couvrir sa piscine limite l'évaporation de l'eau.



Protection : une fois couverte, aucune feuille ou autre déchet ne peut se déposer à la surface de l'eau.

Pratique : la bâche étant totalement au-dessus des margelles, vous pouvez faire fonctionner votre filtration et même votre robot lorsque la piscine est couverte.

Économique : d'un prix moins élevé qu'un volet, la bâche à barres peut s'utiliser en été (la nuit ou en cas d'absence prolongée) aussi bien qu'en hiver (hivernage passif). Pour plus de facilité, vous pouvez bâcher ou débâcher à l'aide d'un enrouleur motorisé.



SCANNEZ
et découvrez la vidéo
COMMENT INSTALLER
UNE BÂCHE À BARRES ?



Bâche Sécu Éco+

Tissu enduit PVC 580 g/m2 traité anti-UV et anti-fongicide. Finition : brut de coupe. Barres en aluminium anodisé. Évacuations des eaux pluviales par cavités. Accrochage côté stockage par des sangles fixes noires avec anneaux et côté enroulement par des sangles fixes avec cliquets. Fixation par pitons douilles. Livrée avec une manivelle démultipliée. Débords de 25 cm de chaque côté de la couverture.

421653

7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable et gris* sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles.



DÉGRESSIF



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX





RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



irriCover

Bâche 4S

Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m.

Matière : toile enduite double-face 580 g/m², traité anti-UV et anti-fongicide.

Finition sur les longueurs : Ourlet + sangles transversales

Bande anti abrasion + semelle d'usure.

Maintien : barres d'aluminium anodisé.

Protection : par bandes anti-abrasives sur les longueurs.

Évacuation eaux de pluie : par trous d'évacuation.

Fixation : par sangles de tension réglables assorties à la couleur de la bâche et cliquets de tension inox en S sur la largeur + Pitons douille alu / inox (option piton douille à collerette pour plage bois).

Livrée avec une manivelle haut rendement.

Étanchéité : protection anti-feuilles.

Assemblage : soudure haute fréquence.

Débord : 25 cm sur tous les bassins.

423907

Options de découpe : sur devis en magasin ou sur irrijardin.fr



Résistance au vent et protection anti-feuilles

Vert Bleu Amande Sable Gris Carbone Havane



7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles.

Voir auprès de votre conseiller.



FABRIQUÉ EN
FRANCE



irriCover

Bâche 4S Cover Edge

Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m.

Matière : toile enduite double-face 580 g/m², traitée anti-UV et bactéries.

Finition : par ourlets soudés sur la longueur.

Maintien : barres d'aluminium anodisé.

Protection par bandes anti-abrasives interchangeable positionnées sous la couverture.

Évacuation eaux de pluie : par trous d'évacuation.

Fixation : par sangles de tension et cliquets de tension inox en S sur la largeur + pitons douilles escamotables.

Livrée avec une manivelle.

Découpe escalier et bloc possible en option.

Étanchéité : protection anti-feuilles.

Assemblage : soudure par haute fréquence.

Débord de 25 cm de chaque côté.

425757

Options de découpe : sur devis en magasin ou sur irrijardin.fr



Installation simple et rapide

Vert Bleu Amande Ivoire Gris clair Gris foncé Terracotta



7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur ivoire ou gris sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles. Voir auprès de votre conseiller.



FABRIQUÉ EN
FRANCE





Couverture motorisée autonome Eden

Couverture de sécurité motorisée 4 saisons 100% autonome et connectée. Convient pour les piscines jusqu'à 12 x 6 m maximum. Compatible avec toutes les formes de piscine. Bâche opaque ou respirante disponible en 7 coloris différents, avec des barres invisibles. Motorisation en 24 V alimentée par une batterie Lithium (rechargement continu par panneau solaire en option). Fixation par sangles réglables avec crochet S, cliquets et pitons. **Pilotage par télécommande RF ou smartphone via le module EDEN Control en option.**

437511



Ne nécessite pas de travaux de maçonnerie ou d'électricité



FABRIQUÉ EN FRANCE



Bâche Summum

Pour piscines jusqu'à 12 x 5 m. Matière : toile enduite double-face 580 g/m². Finition : ourlets soudés sur la longueur. Maintien : barres en composite, résistantes jusqu'à 40 cm de neige sans déformation irréversible. Protection : bandes anti-abrasives sur les longueurs. Évacuation eaux de pluies : par trous. Fixation : par sangles de tension et cliquets de tension inox en S sur la largeur + pitons douilles escamotables. Livrée avec une Manivelle démultipliée. Découpe escalier et bloc possible en option. Étanchéité : protection anti-feuilles. Débord de 30 cm de chaque côté.

421962

7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable et gris* sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles.



FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉCO CONCERNÉ



Idéale pour les régions enneigées, les barres supportent jusqu'à 40 cm de neige sans déformation irréversible

ENROULEURS MOTORISÉS



Enrouleur iScoot 700

L'enrouleur motorisé iScoot permet d'enrouler simplement votre couverture à barres. Il est alimenté par une batterie en Lithium 24 V qui permet jusqu'à 40 enroulement sans recharge. Léger et maniable, il enroule les couvertures de 10 x 5 mètres maximum en seulement 50 secondes. Son design ergonomique permet une prise en main aisée et un enroulement de bâche sans effort. Il est compatible avec la bâche Sécu Eco +, 4S, 4S Evolution, Summum ou avec toutes autres couvertures à barres équipées d'un carré femelle d'enroulement standard de 15 mm.

iScoot 700 Coverpack

Appareil commandé avec une bâche à barres.

439192


iScoot 700

Appareil seul.

439191



CHARGEUR ET BATTERIE

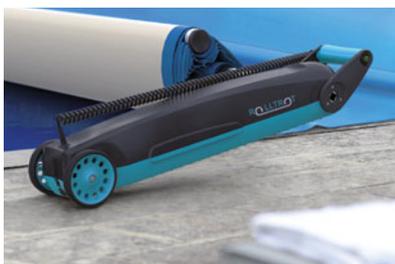

Enrouleur Rolltrot

Livré avec chargeur et télécommande filaire. Batterie 12 V intégrée. Système Touch garantissant un appui sur les roues arrière, éliminant efficacement les chocs. Poignée ergonomique de transport renforcée. Compatible avec la bâche 4S Cover Edge d'une surface maximale de 69 m².

Rolltrot

Prix pour un appareil commandé avec une bâche à barres.

420261

Rolltrot

Appareil seul.

400494





irriCover

Bâche 4S Évolution

Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m. Matière : toile enduite double-face 650 g/m², traitée anti-UV. Finition : ourlets soudés sur la longueur. Maintien : barres d'aluminium anodisé avec embouts aplatis assortis à la toile.

Protection : par bandes anti-abrasives sur les longueurs. Évacuation eaux de pluies : par trous d'évacuation. Fixation : par sangles de tension et cliquets de tension inox en S sur la largeur + pitons douilles escamotables. Livrée avec une Manivelle haut rendement. Découpe escalier et bloc de filtration possible en option. Étanchéité : protection anti-feuilles. Assemblage : soudure haute fréquence. Débord de 30 cm de chaque côté.


426117

7 coloris au choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable et gris* sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles.



Option de découpe

Sur devis en magasin ou sur irrijardin.fr



Carbone : non disponible



La couverture à barres plus facile à enrouler qui s'intègre parfaitement dans le bassin grâce aux embouts aplatis.



irriCover

Bâche 4S Hybride

Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m. Matière : toile enduite double-face 650 g/m², traitée anti-UV + grille enduite 340 g/m². Finition : ourlets soudés sur la longueur. Maintien : barres d'aluminium anodisé.

Protection : par bandes anti-abrasives sur les longueurs. Évacuation eaux de pluies : par une grille respirante.

Évite les surconcentrations lorsque le bassin est fermé trop longtemps.

Fixation : par sangles de tension anti-soulèvement et cliquets de tension inox en S sur la largeur + pitons douilles escamotables. Livrée avec une manivelle haut rendement. Découpe escalier en option.

Étanchéité : protection anti-feuilles. Débord de 30 cm de chaque côté.

430438

4 coloris au choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable et gris* sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles.



Option de découpe

Sur devis en magasin ou sur irrijardin.fr



**RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX**





CONSEILS & TECHNIQUE

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VOLETS

Un volet roulant de piscine (ou couverture automatique) a plusieurs avantages : sécurisation contre les noyades, protection contre les feuilles et les déchets, couverture thermique et limitation de l'évaporation de l'eau.

Vous pouvez choisir entre plusieurs types :

Hors-sol ou immergé : les volets ayant un axe « hors-sol » peuvent être posés une fois la piscine construite, alors que les volets dont l'axe est placé dans un coffre « immergé » se prévoient au moment de la construction ou nécessitent des travaux d'installation plus importants par la suite.

Enroulement manuel, motorisé, ÉCO CONCERNÉ, solaire : l'enroulement et le déroulement de votre volet peuvent être manuels ou motorisés. La motorisation est beaucoup plus confortable et équipe la majorité des volets. Pour alimenter le volet, vous avez le choix entre un câble électrique ou une alimentation solaire pour certains modèles.

Banc : dans le cas d'un volet hors-sol motorisé, il est possible de recouvrir le volet d'un « banc » qui sera plus esthétique, servira de protection, voire même de plongeur.

LesTutos
par IrriJardin

SCANNEZ
et découvrez la vidéo

COMMENT
INSTALLER
UN VOLET
ROULANT
DE PISCINE ?

VOLET HORS-SOL MANUEL



Volet Hors-sol Manu

S'intègre dans la majorité des bassins existants ou à construire.
Dimensions maximum du bassin 8 x 4 m.
Option motorisation électrique.
Axe en aluminium.
Lames 83 mm de large équipées d'ailettes amovibles.



Coloris en option :
gris clair, sable, bleu ou blanc




VOLET HORS-SOL MOTORISÉ

**Simplifiez-vous la vie, d'un simple tour de clé, ouvrez et fermez votre piscine.
La couverture automatique résiste à la corrosion et au vieillissement.**



Volet Covermatic

Pour piscine de dimension maximum de 12 x 5 m.
Axe en aluminium anodisé diam 190 pour la longévité.
Moteur 24 V, débrayable, avec fins de course mécanique.
Commutateur à clé sur le pied.
Lames PVC extra fine 10mm et d'une esthétique incomparable, 4 coloris au choix. Peinture résistante Qualicoat.
Pieds discrets, 3 couleurs au choix



! Protégez votre volet grâce à la bâche filet. Découvrez nos bâches filets en p.157

Limite l'évaporation de l'eau et diminue la consommation de produits chimiques



+ Contrôle par smartphone en option

- Equipé d'une rotule articulée
- Pieds design discrets
- Protection contre les feuilles et autres débris
- Simple d'installation et d'utilisation
- Ouverture/ Fermeture avec le téléphone

À SAVOIR
L'installation d'un volet nécessite impérativement la mise en place d'un aquaterre pour dissiper les courants vagabonds.

Volet HORS-SOL EXPERT

Le volet automatique hors-sol IRRICOVER EXPERT
Conforme à la norme NF P90-308

Pour piscine jusqu'à 12 m x 6 m.
Moteur axial 24 V avec ou sans capteur fins de course électronique.
Axe en aluminium anodisé Ø 160mm, sur rotule pour montage simplifié.
Ouverture / fermeture par commutateur à clé.
Lames 71 mm équipées de bouchons thermo-soudés à ailettes amovibles.
Trappe Easy Access pour faciliter le débrayage du moteur.
Option brosse polymère.
5 coloris au choix : gris, sable, blanc, gris foncé, ou bleu.

Pour une meilleure gestion de votre électrolyseur :
SYSTÈME SLOW MODE INTÉGRÉ



Option solaire avec chargeur
Pour piscine jusqu'à 12x 6 m.
Panneau solaire orientable à cellules photovoltaïques à haut rendement.
Livré avec 2,5 m de câble.



! Protégez votre volet grâce à la bâche filet. Découvrez nos bâches filets en p.157

EXCLU !
IRRIJARDIN



Volet SC Max

Pour piscine de dimensions maximum de 10 x 5 m.
Moteur 24 V avec fins de course mécanique.
Axe en aluminium \varnothing 150 mm. Lames PVC 83 mm.
Bouchons soudés par ultrasons.
Pilotage du volet par smartphone (application Aero, option payante).
Coloris des lames couleurs en option.

**Pour une meilleure gestion de votre électrolyseur :
SYSTÈME SLOW MODE INTÉGRÉ**



Grand choix de couleurs :
blanc, sable, bleu, gris clair.



Option :
Ailettes Brosses






Volet Coverprotect


Pour piscine de dimensions maximum de 10 x 5 m. Axe en aluminium anodisé diam 190 pour la longévité. Moteur 24 V, débrayable avec fins de course mécanique. Commutateur à clé déporté et en option boîtier de radio commande.



Lames PVC extra fine 10 mm et d'une esthétique incomparable, 4 coloris au choix.



Pieds très discrets pour un design épuré et contemporain; 6 coloris disponibles et peinture Qualicot pour une grande résistance dans le temps. Version LED en option pour rétro-éclairage des 2 pieds (télécommande fournie)





Volet Open Classic

Pour piscines jusqu'à 14 x 7 m. Axe en aluminium ou composite. Lames 83 mm de large équipées d'ailettes amovibles. Plusieurs coloris en option. Moteur 24 V avec fins de course. Réglage du niveau des pieds (couleur en option). Commutateur idéalement placé dans le chapeau. Bouchons de lames soudés par ultrasons. Option en composite jusqu'à 5 m. Pilotage du volet par smartphone (application Aero, option payante). Coloris des lames couleurs en option.

**Pour une meilleure gestion de votre électrolyseur :
SYSTÈME SLOW MODE INTÉGRÉ**



Grand choix de couleurs :
blanc, sable, bleu, gris clair.

Voir les lames en polycarbonate p 140



Option :
Ailettes Brosses



AXE COMPOSITE





! Protégez votre volet grâce à la bâche filet. Découvrez nos bâches filets en p.157



Lumière d'ambiance intégrée aux pieds.



Pieds design avec LED d'ambiance à couleurs. Ouverture et fermeture du tablier par smartphone ou tablette

ABRIBLUE

Volet Open Aero

Pour piscines de dimensions maximum 10 x 5 m.
Axe en aluminium ou composite en option.
Lames 83 mm de large, équipées d'ailettes amovibles.
Plusieurs coloris en option.
Moteur 24 V avec fin de course.
Bouchons de lames soudés par ultrasons.
Système Slow mode intégré pour la commande de l'électrolyseur.
Pilotage grâce à votre smartphone via bluetooth.
Ouverture/fermeture et lumière d'ambiance.
Application AERO gratuite sur Play Store et App Store.

Pour une meilleure gestion de votre électrolyseur :
SYSTÈME SLOW MODE INTÉGRÉ

GARANTIE
3 ANS
DE GARANTIE TOTALE

Non'Co
5ans

AXE COMPOSITE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

ÉCO
CONCERNÉ

Piscine
INTELLIGENTE

Pilotable par smartphone.





FABRIQUÉ EN FRANCE

Banc Classic fixe ou mobile

L'option banc permet de recouvrir votre volet roulant et apporte une meilleure finition. Capot amovible pour un nettoyage des lames facile. Moteur 24 V situé dans l'axe. Lames de 83 mm de large avec ailettes amovibles. 5 coloris disponibles en PVC (blanc, bleu, gris clair, gris galet et sable) et 6 en polycarbonate (voir p140). Capteurs de fin de course intégrés. Banc Classic habillage PVC imitation bois ou Banc Solaire avec alimentation par panneau solaire à haut rendement (ne nécessite pas de branchement électrique).



Habillage PVC imitation bois



Habillage PVC



Option solaire

Banc D.Sign

Ce banc aux lignes contemporaines et minimalistes s'intègre parfaitement dans son environnement. Destiné à habiller un volet automatique (conforme à la norme NF P90-308) tout en offrant un véritable espace détente. C'est une solution modulable composée d'éléments évolutifs : transat, tablette ou jardinière. D.Sign dispose du système Slow mode intégré et est pilotable par smartphone. 11 coloris de lames au choix. 2 personnalisations du banc possible : bois ou bande centrale aluminium grainé noir.



Wing system découpe latérale

Couvre et sécurise les surfaces latérales : escaliers, plages, pataugeoires... Partie additionnelle à votre volet, articulée par rapport au tablier. Déploiement sur les surfaces latérales par simple rotation. Suivant la taille de votre volet, 2 personnes peuvent être nécessaires pour la manipulation.





VOLETS ROULANTS SOLAIRE



Volet Open solar energy

Pour piscines de 2 x 2 m à 12 x 6 m.
 Moteur 24 V avec gestion des fins de course intégrée.
 Sans câblage à installer.
 Batteries rechargeables en 5 h d'ensoleillement direct par jour.
 Mécanisme débrayable, gestion fin de course intégrée.
 Témoin sonore de batterie faible.
 Lames 83 mm de large équipées d'ailettes amovibles.
 Bouchons de lames soudés par ultrasons.
 Pilotage du volet par smartphone (application Aero).
 Option payante.



PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE



Grand choix de couleurs : blanc, bleu, sable, gris clair.

Voir les lames en polycarbonate p 140



Option : Ailettes Brosses



VOLETS ROULANTS



Pilotage grâce à l'application mobile Mycover



3 finitions de plots : blanc laqué, inox brossé, inox 316 L poli miroir

Volet Air Cover 300

Pour des piscines de dimensions maximales 12,5 x 6,5 m.
 Axe en aluminium Ø 140 ou 156 mm.
 Moteur 24 V avec fins de course électronique.
 Fixation en inox. Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série, permet de réduire automatiquement la production de chlore si la couverture est fermée. Contacteur à clé déporté.



ou une télécommande bluetooth* (incluse).



Attaches TINY, couleurs en accord avec le revêtement et la couleur des lames (blanc, sable et gris). Fixation murale ou sous la margelle.



Option attaches NAVY, en inox (Effet grainé, effet poli miroir et effet brossé)


5 choix de coloris



Tablier

Lame traitée anti-UV et anti-tâches. Excellente flottabilité. Esthétique et large choix de couleur

*Portée réduite conforme à la norme.

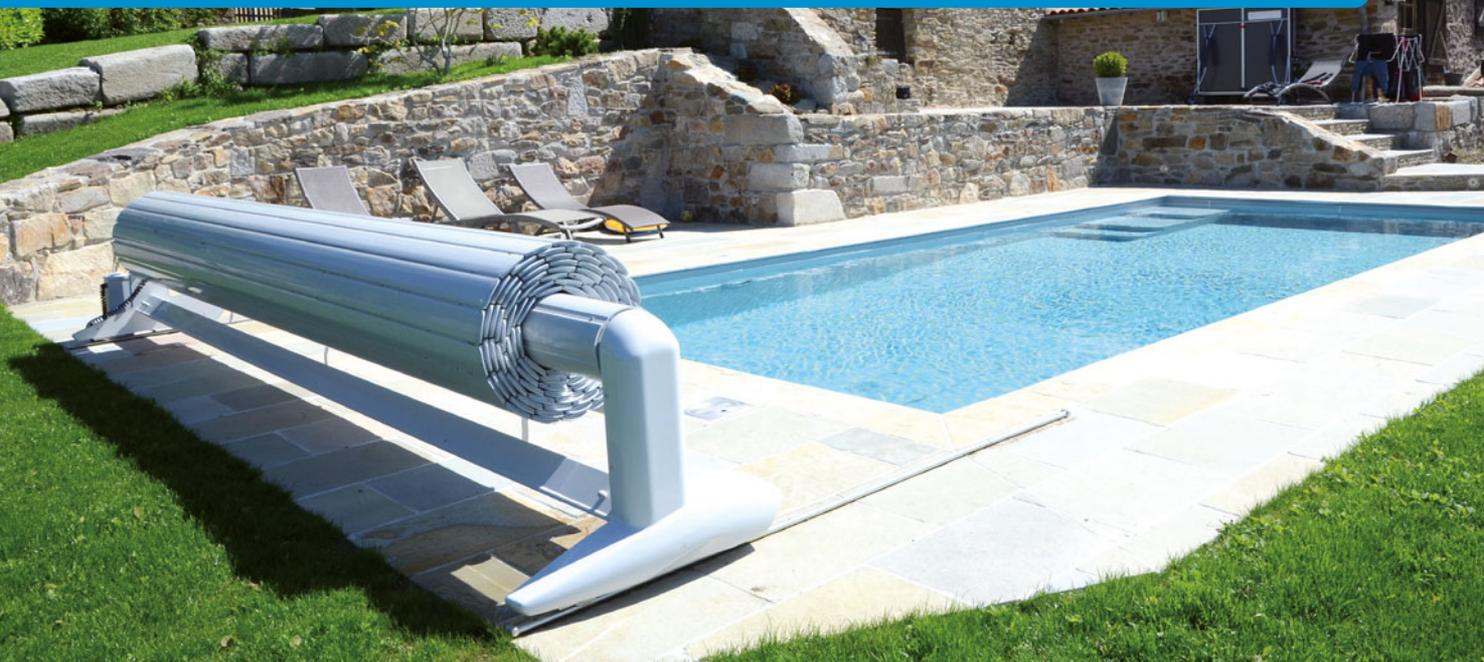

VOLETS DÉPORTÉS

Volet mobile Surf System

Pour des piscines jusqu'à 12 x 6 m, rectangulaires et de formes libres. Système mobile sur rail pour couverture Open ou Banc Classic.

Permet de libérer l'espace de baignade lors de la baignade et de sécuriser la totalité du bassin sans encombrer la plage après.

Les pieds de l'enrouleur sont montés sur des rails positionnés à l'extérieur des margelles.

Le volet, découpé à la forme exacte de la piscine, est déplacé manuellement en glissant sur les rails.

Moteur 24 V débrayables avec fins de course automatiques. Commutateur à clé.

Deux possibilités d'alimentation : filaire ou solaire.



Pour piscines à pans coupés ou à rayons



AXE COMPOSITE



Solar energy

L'enrouleur est alimenté par une batterie embarquée sans contrainte de distance.

Filaire

L'enrouleur est relié à une connexion électrique sur borne (déplacement limité à 2-3 m).



Idéal pour les piscines à réover

Facile à installer

Libère de l'espace pour la baignade

Empêche la photosynthèse et la prolifération des algues

Limite l'évaporation de l'eau et diminue la consommation de produits chimiques



Photo non contractuelle

Volet MOBILE

Conforme à la norme NF P90-308

Pour des piscines jusqu'à 12 x 6 m.


Ensemble de supports laqués gris avec ossature, monté sur roulettes.

Paire de rails à visser (3,5 m linéaire) avec butées pour un arrêt de l'enrouleur.

Moteur tubulaire 24 V. Alimentation par batterie Batt'Box.

Axe aluminium anodisé ø 160 mm.

Nouveau : pilotage via smartphone avec APF connect sur toute la gamme (option payante)

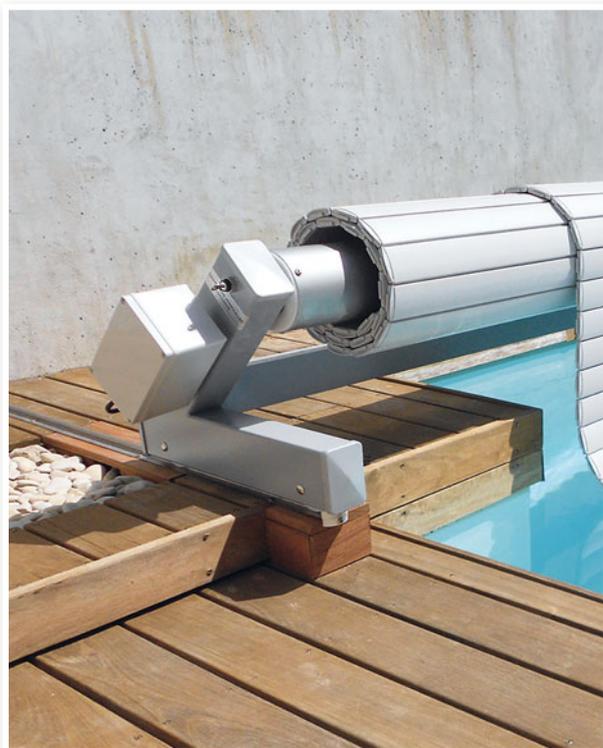

Tablier :

5 coloris au choix : gris, sable, blanc, gris foncé ou bleu. Lames 71 mm équipées de bouchons thermo-soudés à ailettes amovibles. Option brosse polymère.

Voir les lames en polycarbonate p 140



VOLETS IMMERGÉS

Option : Selfeex, le nouveau système de verrouillage automatique et mécanique des tabliers. Présent sur les modèles IMM'BOX et IMM'AX.



Boîtier de commande sans fil en option.

Moteur dans l'axe IMM'AX

Pour piscines jusqu'à 14 x 7 m.
Convient pour le neuf ou la rénovation.
Moteur débrayable 24 V avec fin de course.
Le moteur situé dans l'axe du rouleau réduit l'encombrement.
L'allée de caillebotis masque la mécanique de votre couverture et nécessite peu d'entretien.
Équipé du Slow Mode afin de réguler la production de votre électrolyseur lorsque le volet est fermé.
Ouverture et fermeture du volet par commande Smartphone de série.
Grand choix de couleurs : blanc, bleu, sable, gris, gris galet.



AXE COMPOSITE
NONCO
Axe en COMPOSITE
résistant à la corrosion.



 Esthétique et discret.



LAMES POLYCARBONATE

Lames 83 mm. S'adaptent à tous les climats. Excellente résistance aux températures extrêmes et aux chocs (type grêle). Conforme à la norme NF P90-308.




Polycarbonate transparent



Polycarbonate noir fumé




Polycarbonate bicouche transparent/noir



Polycarbonate translucide bleuté




Polycarbonate bicouche nacré



Polycarbonate bicouche bleuté



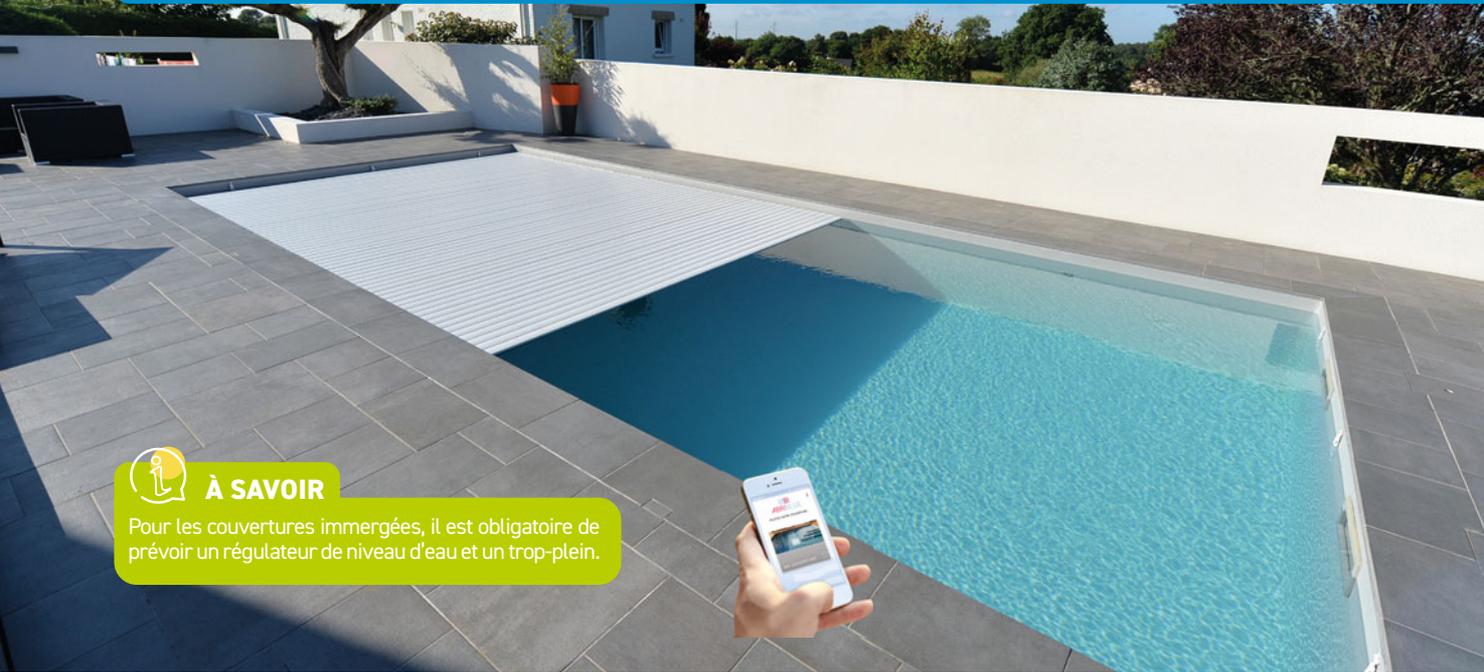

À SAVOIR

Pour les couvertures immergées, il est obligatoire de prévoir un régulateur de niveau d'eau et un trop-plein.



Volet en fond de bassin DIVER

Pour des piscines de dimensions 2 x 2 m à 12 x 6 m.

Volet immergé sur-mesure, idéal en neuf ou rénovation (moteur en coffre sec ou axial). Moteur 24 V avec fins de course. Il peut être placé en fond de bassin (immersion maxi de l'axe 1,60m) ou intégré à la structure afin de ne perdre aucun espace à l'intérieur de la piscine. Adapté aux bassins à débordement. Capteur fin de course automatique et slow mode intégré.

Pilotage par smartphone via bluetooth de série.

Choix de 5 coloris de lames en PVC.
6 coloris en polycarbonate voir en p140,
3 types de caillebotis (bois, PVC et grès cérame)
ou de plaques (à carreler ou à draper).



AXE COMPOSITE

NON'CO
Axe en COMPOSITE
résistant à la corrosion.





maytronics

ALARMES - DÉTECTEURS D'IMMERSION À LA NORME NF P90-307-1

Ces dispositifs doivent être impérativement actifs dans un périmètre de 7 m maximum, se fixent sur ou sous la margelle de la piscine et doivent être audibles depuis votre habitation. Pour piscines jusqu'à 10 x 5 m maximum. Pour une piscine de dimensions supérieures, vous devez l'équiper de plusieurs détecteurs d'immersion. Conforme à la norme NF P90-307-1.

**Sensor Premium**

Simple et rapide à installer, fonctionne avec 4 piles LR20 fournies. Facilité d'utilisation grâce à ses deux clés magnétiques. Réarmement automatique après la baignade. Sirène intégrée de 100 dB. Pour piscines de 10 x 5 m maxi. Au-delà, il est nécessaire d'ajouter une seconde alarme.



☒ 150055

PRIX SUR IRRJARDIN.fr

**Aqualarm V2**

Sobre et discrète. Sonde immergée et clavier tactile. 2 sirènes étanches intégrées de 115 dB. Alimentation par 4 piles. Pour piscines de 10 x 5 m maxi. Au-delà, il est nécessaire d'ajouter une seconde alarme.



☒ 426030

PRIX SUR IRRJARDIN.fr

**Precisio**

Grande finesse de détection de chute. Réarmement automatique après la baignade. Moderne et parfaitement intégrée dans l'environnement de votre piscine. Pour piscines de 10 x 5 m maxi. Au-delà, il est nécessaire d'ajouter une seconde alarme.



309€

☒ 427029

**Espio**

Sirène intégrée de 100 dB. Signale des périodes de non surveillance. Télécommande pour activation et changement de mode. Signal de batterie faible. Pour piscines de 10 x 5 m maxi. Au-delà, il est nécessaire d'ajouter une seconde alarme.



449€

☒ 150059



Alarme adaptée aux volets et aux bâches de piscine



La transparence du verre et la discrétion des supports permettent aux barrières de s'adapter à tous les environnements. L'esthétique de la piscine est conservée avec une sécurité permanente.

BARRIÈRES VERRE POOLGARDE NF P90-306

FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRIX DÉPART
USINE



Poolgarde alu

Panneaux de verre feuilleté 33/2.
Module de 1,50 m ou 2 m.
Hauteur finale 1,15 m.

422356

Portillon sécurisé alu*

(Non vendu seul)
Ouverture sécurité enfant.
Retour automatique.
Passage handicapé.

422358



Poolgarde inox

Panneaux de verre securit trempé 8 mm. Poteaux en Inox 316L Marin.
Pose facile sur platines réglables. Hauteur finale de 1,15 à 1,19 m.
Modules : toutes mesures de 0,30 m à 2 m.
Fabrication sur-mesure et spécifique possible.

422357


Portillon sécurisé inox*

(Non vendu seul)
Ouverture sécurité enfant.
Retour automatique.
Passage handicapé.

422359



Fixations orientables, pour s'adapter à votre terrain



Poolgarde luxe

Panneaux de verre securit trempé 12 mm.
Pincés au sol en Inox 316L Marin. Pose facile sur platines réglables.
Hauteur finale de 1,15 à 1,19 m.
Modules : toutes mesures de 0,30 m à 2 m.
Fabrication sur-mesure et spécifique possible.

426031

Portillon sécurisé luxe*

(Non vendu seul)
Ouverture sécurité enfant.
Retour automatique.
Passage handicapé.

426034



Discrète et élégante



Verrouillage à clé

BARRIÈRES FILET POOLGARDE

PRIX DÉPART
USINE



Barrière filet module 3,20m

Autres modules disponibles sur commande.

426430

Poteaux en aluminium laqué noir, renforcés sur leur base, excellente tension. Toile à mailles en polyester enduit PVC, traitée anti-UV. Un loquet de sécurité est monté sur chaque module et sécurise l'accès au bassin.
Poteau: \varnothing : 25 mm, H : 1,27 m. Fixation sur sol plat rigide.



Hauteur de filet 1,25 m avec entraxe de 1 m.
Accès possible à chaque jonction de 2 modules.
Fourreaux et loquets inclus.

Norme NF P90-306



S'installe et s'enlève facilement



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



* Attention : le portillon Poolgarde doit s'appuyer sur 1 m de Poolgarde de part et d'autre. Renseignez-vous auprès d'un conseiller en magasin.



TERRASSE MOBILE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Terrasse mobile "Escale"

La terrasse mobile "Escale" permet de couvrir le bassin par une surface rigide praticable, élégante, sécurisante et aménageable, rendant la superficie du bassin utile même en dehors des moments de baignades.

- Escale vient glisser au-dessus du bassin, et ainsi créer un espace terrasse :
- sécurisant en interdisant l'accès au bassin (conforme à la norme NF P 90-308)
 - protégeant des salissures
 - isolant de la déperdition de chaleur de l'eau et en limitant son évaporation.

Caractéristiques : Ceinture périphérique du plateau en aluminium thermolaqué aspect sablé. Platelage en bois exotique IPE. Maintien du platelage par clip. Mécanisme de mobilité par roulettes de guidage (Sans rail). Motorisation par boîtier de commande ou via Smartphone en option.



! Pour vos projets « terrasse mobile » : devis personnalisé sur irrijardin.fr ou en magasin

+ Récupérez l'espace de votre piscine en quelques secondes



PISCINE À FOND MOBILE

FABRIQUÉ EN FRANCE



Vous voulez protéger votre piscine tout en améliorant son design ?

Découvrez les piscines à fond mobile d'AMPHIBIA !

Une entreprise française, située au sud de Toulouse, propose des produits brevetés et conformes aux normes de sécurité en vigueur, livrés et installés partout en France et en Europe depuis 2010. Amphibia propose deux modèles :

Collection ULTIMA : 4 dimensions de 10 à 15m²

Collection OPTIMA : 12 dimensions de 8 à 24m²


Contactez-nous pour en savoir plus et rdv sur notre site internet !


Abridéal
L'inventeur de la tôle de piscine en 1979


45
ans
d'expérience



Photo: Paul Pireau / Image production - Olyscapex COU

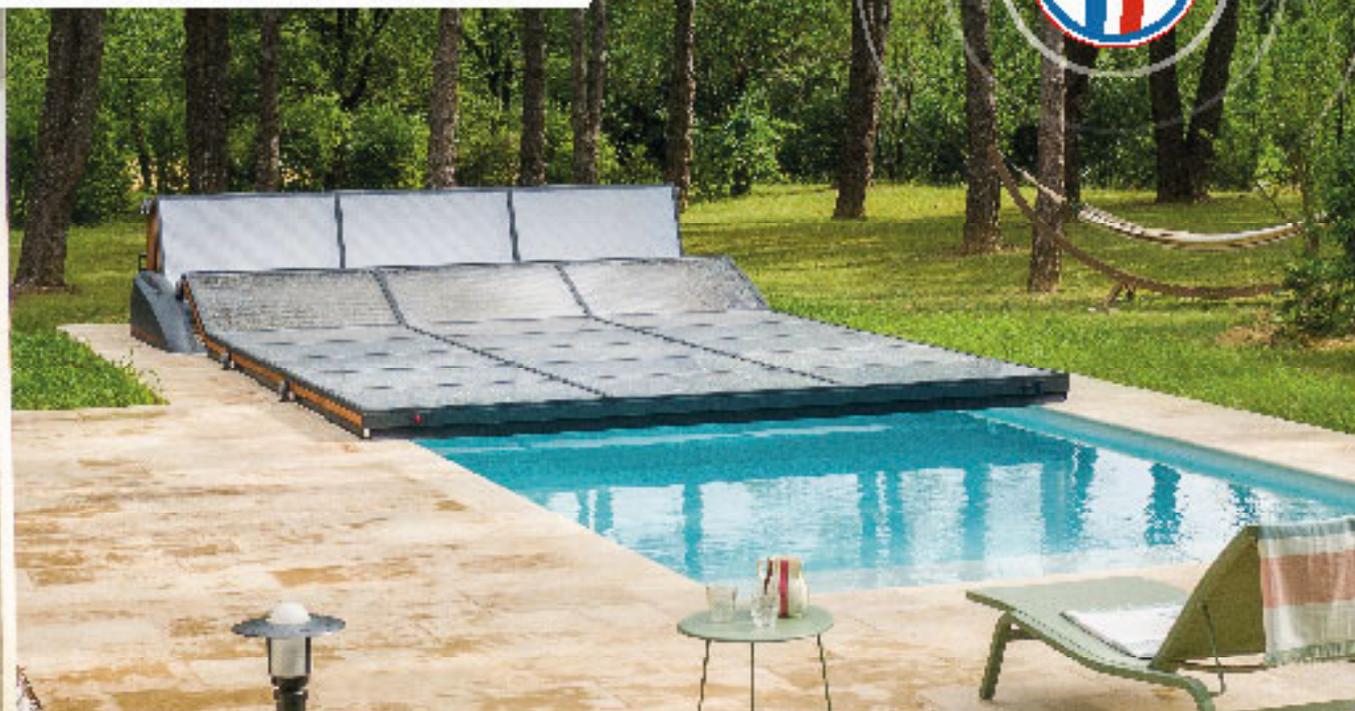

Pour une piscine + chaude*, + propre et + sécurisée,
rendez-vous dans votre magasin Irrijardin !

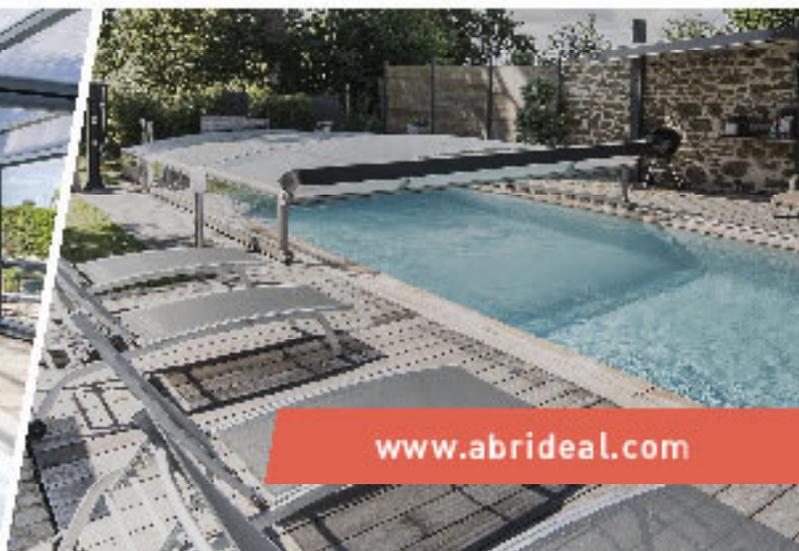

www.abrideal.com



BRUMISATEURS



Brumisateur sur pied

25€99

426463

Vanette réglage de débit

Pratique, esthétique et simple d'utilisation. Se branche sur un tuyau avec un raccord automatique, coloris au choix.

4€60

423805



PROGRAMMATEUR



Programmateur click MIST

Programmateur à pile spécial brumisation, 1 voie. Réglage manuel de la fréquence et du temps de brumisation. Débit : 5 à 35 L/min. Pression de 1 à 4 bars.

34€99

431268



BRUMISATION À LA CARTE



Kit de brumisation

Kit pré-monté, idéal pour vous rafraîchir sur votre terrasse. Se positionne entre 2,50 m et 3 m du sol.

6 m et 6 buses

19€95

431266

12 m et 12 buses

34€95

434215



Kit de brumisation complet

Comprend : 1 pompe de surpression 40 bars, 1 adaptateur de robinet, 1 filtre anti-calcaire, 1 nez de robinet 3/4, 2m de tuyau d'alimentation avec 2 raccords, un flexible de brumisation avec 14,5 m de tuyau Ø 6 mm.

239€

435512

PIÈGES À MOUSTIQUE

Profiter de son été sans moustiques ! Pièges contenant des attractifs naturels. Efficace contre tous les moustiques.



BG - Mosquitaire

Piège extérieur.

Attire et capture tous les moustiques avant la piqûre.

185€

440685



Recharge BG - Sweetscent

Mélange odorant imitant l'odeur humaine. N'attire que les moustiques.

1 sachet (durée 2 mois)

24€90

440686

3 sachets (durée 6 mois)

54€95

440687



BG - GAT

Utilisation en extérieur.

Piège le moustique avant qu'il ne ponde, limite la prolifération des moustiques tigre. Rechargeable.

59€

440688



Recharge Sticky Card

Lot de 10 fiches collantes. Durée 5 mois.

12€50

440689



BG - Home

Utilisation en intérieur.

Efficace contre les moustiques tigre et insectes volants. Capture le moustique avant la piqûre.

Branchement sur secteur.

89€

440690



Siège hamac

1,65 x 0,90 x H. 0,12 m. Hamac en tissu mesh entouré d'un tube gonflable.

29€90

435310



Matelas à bronzer

1,88 x 0,71 m. Dessus transparent avec fond argenté réfléchissant. Poids maxi 100kg

9€99

424522



Fauteuil semi immergé

1,52 x 0,99 m. 2 poignées de maintien. Poids max : 100 kg

8€99

157288



Fauteuil de piscine maille

Ø 1,19 m. Poids maxi 100 kg.

12€99

436750



Fauteuil Lounge relaxer Luxe

1,53 x 1,02 m. Poids maxi : 90 kg

17€95

440046



Matelas semi immergé

1,78 x 0,94 m. Fond en maille. Coussin intégré. Poids maxi 100 kg

17€99

429453

*Attention : à n'utiliser que si l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.



Frite aquatique
 ø 7 cm, H 160 cm.
 Frite en mousse compacte, très résistante.
 Différents coloris.
4€75 l'unité
157180



Connecteur frite
 Différents coloris.
2€75 l'unité
427844



Frite Aquabones
 H 112 cm. Différents coloris.
7€95 l'unité
435964



Frite Sugar
 H 122 cm. Différents coloris.
9€95 l'unité
435965



Jeu de basket
 Jeu ø 67 x H 55 cm avec ballon de basket gonflable.
4€99
423555



Jeu de volley
 2 poteaux lestés (H 82 cm et ø 35 cm) et un filet extensible jusqu'à 7 m de longueur. Ballon non fourni.
129€
423741



Jeu de lancer
19€90
436745



Jeu de lancer Cactus
 ø 43 cm x h. 65 cm.
19€90
432446



Cage de waterpolo
 Jeu de waterpolo pour enfants et adultes avec ballon gonflable. 140 x 89 x 81 cm.
16€99
426722



Volley
 Poteaux équipés d'un passe-câble pour lestage. Ballon de volley gonflable inclus. 239 x 64 x 91 cm.
9€99
421483



Ballon de football US
 ø 15 cm x L. 32 cm.
 Coloris au choix.
19€90 l'unité
434157



Ballon de volley
 ø 20 cm.
 Coloris au choix.
19€90 l'unité
434156



Lunettes de nage
 À partir de 8 ans
3€29
424520

Lunettes de nage
 3 à 8 ans
1€49
425782



Poids de plongée
Jeu de trois balles lestées avec rubans décoratifs en caoutchouc synthétique.
3€99
422465



Lot de pistolets à eau
12 x 3 x 10 cm. Vendu par 4.
Grande précision avec réservoir.
18€95
421749



Anneaux poissons
Vendu par 4. Ils tiennent debout au fond de l'eau.
5€99
430820



Waterflash
3€45
440043



Ballon géant
ø 107 cm.
4€49
433852



Ballon imprimé
ø 20 cm.
1€15 l'unité
425781



Brassards
3 à 6 ans.
Poids 18-30 kg.
1€39
440048



Brassards chats
6 à 36 mois.
Poids : 8-18 kg.
1€59
440042



Planche de nage
Dim.48x30 cm.
11€95
440055



Bouée animal
Au choix.
2€90
150149



Bouée bébé
3-6 ans. ø 51 cm
0€99
438757



Bouée enfant animal mignon
Poids max : 40 kg. Ø 76 cm
2€50
435034



Gilet de natation
Pour les 3 à 6 ans. Poids max 30 Kg
3€29
150164



Bouée culotte baby float
Ø 76 cm. Poids max 15 kg.
7€49
436739



Bouée culotte baby float
ø 70 cm. Poids max 11 kg. Grande stabilité.
4 chambres à air.
6€49
429455



2
ans
et
+

Aire de jeux Jurassic

2,49 x 1,91 x H. 1,09 m.
Hauteur d'eau de 16 cm.
6 balles incluses.

Un jet d'eau palmier et une cascade
à relier au tuyau d'arrosage.

Tapis de réception pour le toboggan.
Bonde de vidange.

Poids max : 81 kg

49€95

426719



2
ans
et
+

Aire de jeux Louisiane

2,44 x 1,98 x H. 0,71 m. Petite piscine, hauteur d'eau de 11 cm. Grande piscine, hauteur d'eau de 20 cm. Inclus : 1 toboggan, un arc, un flamant rose et un singe gonflable, 1 jeu de lancer d'anneaux, 5 balles. Poids max. 81 kg

75€

432199



2
ans
et
+

Aire de jeux Petit Dino

1,91 x 1,52 x H. 0,58 m. Hauteur d'eau de 12 cm. Inclus : 1 dinosaure, 1 toboggan, 1 jet d'eau. Bonde de vidange. Poids max. 54 kg

36€95

436744



2
ans
et
+

Aire de jeux Sea Paradise

2,18 x 1,88 x H. 0,99 m. Hauteur d'eau de 13 cm. Inclus : Toboggan, canne à pêche, 2 poissons, 6 balles, une fontaine palmier. Poids max. 81 kg

49€

436743



2
ans
et
+

Piscinette à la plage

Ø 61 cm x H. 22 cm

3€99

436742



3
ans
et +

Matelas Lama

1,35 x 0,94 x 1,12 m. Deux poignées de maintien. 2 chambres à air.

Poids max : 40 kg.

14€99

433857



3
ans
et +

Dauphin

1,75 x 0,66 m. Deux poignées de maintien. Poids max : 40 kg.

7€99

436747



3
ans
et +

Matelas Salamandre

1,91 x 1,19 m. Deux poignées de maintien.

14€95

440045



3
ans
et +

Matelas Tortue

1,91 x 1,70 m. Deux poignées de maintien. Poids max : 80 kg.

14€99

433395



3
ans
et +

Matelas Phoque

1,91 x 1,19 m.

Deux poignées de maintien.

12€95

438293

*Attention : à n'utiliser que si l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.



9
ans
et +

Bouée géante Aloha

Ø 0,91 m. Poids max : 60 kg

2€99

436751



9
ans
et +

Bouée Tube géante

Ø 1,22 m.

2 poignées stabilisatrices.

2 chambres à air. Poids max : 100 kg

10€99

429449



Bouée confort plush

1,18 x 1,17 m. Poids max : 90 kg

17€95

440047



9
ans
et +

Bouée Ronde Tropicale

Ø 97 cm. Poids max : 80 kg

4€49

421481



Bouée arc-en-ciel

Ø 1,19 m

11€90

440044



Matelas Tropic

1,83 x 0,69 m. Poids max : 100 kg

4€49

433853



Matelas Economat

1,83 x 0,69 m. Poids max : 100 kg

3€49

435035



Matelas Surf

1,78 x 0,69 m. Poids max : 100 kg

17€50

433854



Matelas à rouler

2,29 x 0,86 m. Poids max : 100 Kg

7€99

157172



9
ans
et
+

Matelas Sucette

1,98 x 1,27 m.
Poids max : 100 kg

18€95

430807



9
ans
et
+

Matelas Tutti Frutti

1,83 x 0,66 m.
Poids max : 100 kg

9€49

430822



Île Framboise

1,61 x 1,51 m. Parfumée à la framboise. Poids max : 90 kg

29€95

436376



Île Citron

1,76 x 1,23 m. Parfumée au citron. Poids max : 90 kg

29€95

436378



Île Palmier

Ø 1,58 m. Poids max : 90 kg. Cordelette de sécurité sur la circonférence avec œillets intégrés dans la bouée.

24€90

436377



Île Coquillage

1,57 x 1,27 x 0,25 m. Poids max : 100 kg

24€90

436749



9
ans
et
+

Bouée Donut

Ø 1,14 m. Poids max : 100 kg

5€99

430819

*Attention : à n'utiliser que si l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.



Fauteuil gonflable flottant

1,07 x 0,79 x 0,61 m. Idéal sur le gazon ou dans l'eau. Housse très résistante lavable en machine.

95€

Gris 426922



Matelas Recto verso graphique

1,65 x 0,85 m x H 0,40 m. S'utilise des 2 côtés.

45€

435309



Fauteuil Onyx

S'utilise à la fois en intérieur et en extérieur. Dimensions : 1,09 x 1,12 x h. 0,69 m. Matière : vinyle

29€95

430221



Fauteuil Glossy

1,37 x 1,22 m. Pour piscine, jardin ou salon. Poids maxi : 100 kg

7€99

150152



Matelas lounge lagoon

1,91 x 0,99 m. Un porte-verre inclus. Poids max : 100 kg.

24€95

438756



Glacière gonflable

Ø 0,89 m. Equipée de 5 portes-verre et de 2 paniers sur le côté. Peut contenir environ 30 canettes. Utilisable sur l'eau et en terrasse.

14€90

426721




Colorant piscine "AQUACOULEUR"

Entièrement sans danger. Coloration éphémère pour piscines, spas et fontaines. 180 ml

25€

Fushia 427850 Océan 437870

Lavande 437773



Lampe solaire flottante

Lampe à capteur solaire. Deux modes d'éclairage blanc statique ou changement de couleurs.

22€95

439986

GONFLEURS



Gonfleur à pied

Fonction gonflage / dégonflage. Ø 29 cm. Débit : 0,8 L. Fourni avec 2 embouts adaptables à toutes valves.

6€49

157296



Gonfleur à bras

Fonction gonflage / dégonflage. H. 48 cm. Fourni avec 3 embouts adaptables à toutes valves.

1,7 L

5€99

157294

3,3 L

11€99

157295



Gonfleur électrique

Fourni avec 3 embouts adaptables à toutes valves. Rechargeable en 220v et USB sur batterie.

26€90

438755

Pratquez l'Aquabike et bénéficiez d'une remise en forme en douceur.
L'eau amortit l'effort sur les muscles et minimise la sensation de fatigue.

Waterflex
Water Fitness Experts



WR3 A

Vélo aquatique en aluminium anodisé T6, équipé de pédales Aqua Double Speed (jusqu'à 54% de résistance en plus). Guidon et selle réglables en hauteur et profondeur. Poids 12 kg. Profondeur de 1,10 m à 1,50 m.

434085

PRIX SUR
IRRUJARDIN.fr



WR MAX

Structure en aluminium anodisé T6. Double système de résistance hydraulique grâce à une hélice à 5 ailettes fixes et aux pédales Aqua Double Speed (permettant d'obtenir jusqu'à 54% de résistance en plus). Se déplace facilement grâce aux roues. Évacuation express des eaux pour faciliter sa sortie. Anode sacrificielle pour eaux salées. Idéal pour le renforcement musculaire, l'entretien articulaire, la remise en forme et la rééducation. Accessoires inclus : selle sport, gourde isotherme et porte-bidon. Poids : 15.9 kg. Profondeur d'eau : 1,10 à 1,50 m

435269

PRIX SUR
IRRUJARDIN.fr



WR5 A

Vélo aquatique en aluminium T6 anodisé. Très léger, 16 kg, il se déplace et se sort facilement de la piscine. Réglage du guidon et de la selle en hauteur et en profondeur. Très ergonomique grâce à ses 6 points de réglage, il s'adapte à toutes morphologies et à tous les bassins. Convient pour les piscines de 1,10 à 1,60 m de hauteur max.

436348

PRIX SUR
IRRUJARDIN.fr

Équipements communs aux 2 vélos WR3 A et WR5 A :



Le WR5A possède une résistance mécanique réglable par une molette vous permettant de simuler des côtes et de réaliser des séances toniques.



Les pédales Aqua Double Speed sont équipées d'un clapet rabattable. Il se déplie et se verrouille facilement et permet d'augmenter la résistance hydraulique de 54%.

Nos produits : Gourde, Selle, Porte-bidon.





CONSEILS & TECHNIQUE

COMMENT TRAITER MA PISCINE EN HIVER ?

À partir de la fin de l'automne, lorsque la saison de baignade se termine, il est encore nécessaire de prendre un minimum soin de sa piscine pour qu'elle continue d'agrémenter votre jardin et qu'il soit plus aisé de la remettre en service au printemps.

Vous pouvez choisir de faire un hivernage actif (la filtration reste en route) ou un hivernage passif (la piscine est bâchée et la filtration mise hors gel). Dans tous les cas, il y a de grandes étapes

à suivre dans un ordre déterminé pour ne pas abîmer votre matériel.

Pour vous aider, nous avons réalisé pour vous un guide pratique gratuit (disponible en magasin) et des Vidéos Tutorielles (disponibles sur youtube.fr). Nous organisons également en octobre des ateliers Irrijardin gratuits en magasin.



SCANNEZ
et découvrez la vidéo

COMMENT HIVERNER SA PISCINE ?



DÉTECTION DU GEL



Coffret détecteur hors-gel manuel

Réglable, sonde inox avec 1,5 m de câble en cuivre. Sonde déportée.

154019

PRIX SUR IRRIJARDIN.fr



Coffret détecteur hors-gel digital

Réglage au degré. Câble sonde de 1,5 m.

154295

PRIX SUR IRRIJARDIN.fr

ACCESSOIRES HIVERNAGE



Bouteille gizzmo

Se visse dans les skimmers. Absorbe les poussées de glace qui viennent faire pression. S'utilise en hivernage passif.

151006

PRIX SUR IRRIJARDIN.fr



Flotteur d'hivernage

S'installe sur toute la diagonale de la piscine. Permet d'absorber les poussées de glace contre les parois et de protéger la structure de la piscine. Longueur : 50 cm.

151007

PRIX SUR IRRIJARDIN.fr

| | | |
|--|--------|------------------------|
| Bouchon 40/49 petit modèle | 151005 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Bouchon 50/60 grand modèle | 151004 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Cabliclic 20 cm (lot de 4) | 440206 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Tendeur Cabliclic | 440207 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Piton fixe (lot de 4) | 440201 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Piton P inox (lot de 4) | 440193 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Fourreau inox (lot de 4) | 440205 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Piton douille inox/alu (lot de 4) | 440194 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Ressort inox (lot de 4) | 440195 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Ressort piton inox (lot de 4) | 440202 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Piton douille inox à collerette (lot de 4) | 440199 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Piton gazon inox (lot de 4) | 440203 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Sandow (vendu au mètre) | 151069 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Sandowclick (lot de 4) | 440191 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Fixation crochet inox (lot de 4) | 440196 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Sandowclick sans passant (lot de 4) | 440197 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Sandowclick avec passant (lot de 4) | 440198 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |
| Oeillet inox (lot de 20) | 440200 | PRIX SUR IRRIJARDIN.fr |



TRAITEMENT HIVERNAGE



Traitement Hivernage

Limite l'apparition d'algues pendant l'hiver.
Facilite la remise en route de la piscine.

5 L

150390



Traitement Hivernage

Évite l'apparition d'algues et limite les dépôts calcaires pendant l'hiver. Facilite la remise en route de la piscine au printemps. Formule concentrée non moussante compatible avec les électrolyseurs au sel.

5 L

423425



Puripool® Super

Liquide concentré non moussant, pour l'hivernage des piscines.

3 L

150421

BÂCHE PROTECTION VOILETS



+ Se pose facilement sans perçage


Bâche Pro-cover

Bâche en polyéthylène 210 g/m².


Protège le volet des salissures, des taches, des rayons UV et de la formation d'algues. Fixation par lests. Vendue au m². Saison automne-hiver uniquement. Débords de 10 cm de chaque côté.

430991

FABRIQUÉ EN FRANCE



BÂCHES FILETS ANTI-DÉBRIS

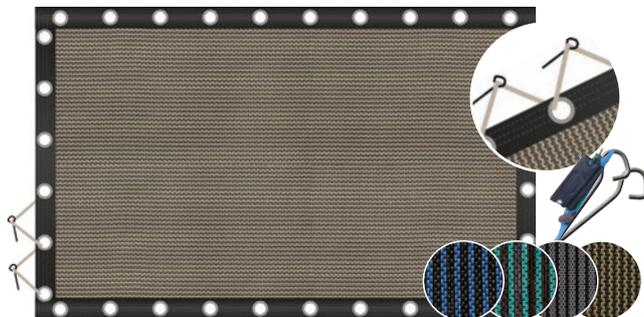

Bâche filet

Filet en polypropylène tissé 150g/m², imputrescible et assemblé par couture en fil polyester.

Fixation par pitons P inox et sandow périphérique.

Finition par bandes polyéthylène cousues.

Protège votre bassin de la pollution externe et évite la formation d'eau stagnante avec les feuilles. Rapide et facile à manipuler grâce à la légèreté du filet. (Périmètre couverture + 35 cm de débord sur les côtés).

Vendue au m².

424693

FABRIQUÉ EN FRANCE



BÂCHES HIVER NON-SÉCURISÉES

INTEX®

BÂCHES DE PROTECTION HORS-SOL VINYLE



| TYPE DE PISCINE | REBORD | DIAMÈTRE | RÉF. | PRIX |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| RONDE | 25 cm | Ø 3,05 m | 426729 | 9€99 |
| RONDE | 25 cm | Ø 3.66 m | 426730 | 13€99 |
| RONDE | 25 cm | Ø 4.57 m | 157271 | 19€99 |
| RECTANGULAIRE | 20 cm | 4 x 2 m | 430781 | 12€99 |
| RECTANGULAIRE | 20 cm | 3 x 2 m | 430460 | 10€99 |
| RECTANGULAIRE | 20 cm | 4,50 x 2,2 m | 430782 | 15€99 |
| RONDE | 20 cm | Ø 4,88 m | 421477 | 65€ |

irriCover

BÂCHES SUR-MESURE

Les bâches Irricover sont équipées d'œillets, de sandows et de pitons qui leur concèdent une tension constante. Opaque en PVC 580 g/m² avec ourlet soudé sur le périmètre. Traitées anti-UV et anti-cryptogamique, finition vernie. 7 coloris : bâches livrées avec une couleur sable sur l'envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

Vert Bleu Amande Sable Gris Carbone Havane



OPTIONS DE DÉCOUPE

RÉF


DÉCOUPE ESCALIER

151906




Bâche opaque éco

Dotée de cavités pour l'évacuation des eaux pluviales. L'accrochage se fait par simple œillet inox tous les 1,20 m environ. Fixation par pitons fixes + sandow périphérique noir.

423471


Bâche standard

Dotée d'une grille pour l'évacuation des eaux pluviales. Traitée anti-UV et anti-cryptogamique. L'accrochage se fait par simple œillet inox tous les 1,20 m environ. Fixation par pitons P inox + sandow périphérique assorti au coloris de la bâche.

423474

Bâche luxe

Dotée d'une grille pour l'évacuation des eaux pluviales. Traitée anti-UV et anti-cryptogamique. Renforts par sangles transversales cousues sur la largeur et assorties à la couverture. Renforts cristal de 55 cm sous la margelle. L'accrochage se fait par demi-lunes tous les 1,20 m environ. Fixation par pitons P inox + sandow périphérique couleur.

423477

Bâche prestige

Dotée d'une grille pour l'évacuation des eaux pluviales. Traitée anti-UV et anti-cryptogamique. Renforts par sangles transversales cousues sur la largeur et assorties à la couverture. Renforts cristal de 55 cm sous la margelle. L'accrochage se fait par demi-lunes tous les 1,40 m environ. Fixation par ressort piton inox.

423480**Sangles transversales supplémentaires pour un meilleur maintien**



À SAVOIR

Le calcul de la surface de bâche nécessaire doit inclure le débordement sur les margelles, soit 35 cm de chaque côté. La bâche sécurisée homologuée NF P90-308 met votre bassin en conformité avec les règles de sécurité.



Irricover safe éco


Dotée de cavités pour l'évacuation des eaux pluviales. Fixation par piton «P» inox + sandowclicks individuels de sécurité.

424699

Les couvertures d'hivernage de sécurité Irricover sont en tissu enduit PVC 580g/m² avec ourlet soudé sur le périmètre et double œillet inox tous les 1 m environ. Dimensions maxi du bassin : 12 x 6 m, avec ou sans escalier.

7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable et gris* sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles.

Vert Bleu Amande Sable Gris* Carbone* Havane



DÉGRESSIVE



Irricover safe

Dotée d'une grille pour l'évacuation des eaux pluviales avec protection anti-UV en sous-face.

Facilité de fixation par pitons douille inox/alu + sandowclicks individuels de sécurité.

423468

Les couvertures d'hivernage de sécurité Irricover sont en tissu enduit PVC 580g/m² avec ourlet soudé sur le périmètre et double œillet inox tous les 1 m environ. Dimensions maxi du bassin : 12 x 6 m, avec ou sans escalier.

7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur grise sur l'envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

Vert Bleu Amande Sable Gris* Carbone* Havane



DÉGRESSIVE



| OPTIONS DE DÉCOUPE | RÉF |
|--------------------|--------|
| DÉCOUPE ESCALIER | 424533 |




RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX





PIÈCES DÉTACHÉES

PANIER DE SKIMMER Dim. en mm



Weltico
ø 197, h.110, ø b.148
23€50
707308



Hayward
ø 135, h.77, ø b.92
21€75
707301



Hayward
ø 180, h.130, ø b.160
43€
707303



Astral
ø 190, h.100, ø b.140
6€25
707304



Astral prestige
ø 204, h.123, ø b.150
6€60
707316



Olympic adaptable
ø 157, h.70, ø b.105
4€70
707300



Snte
ø 190, h.135, ø b.125
9€20
707313



Pool's
ø 200, h.110, ø b.143
10€55
707307



Certikin
ø 200, h.160, ø b.130
11€55
707309



ISI-SKIM
Universel
19€99
930517



Ady/aquareva x2
ø 180, h.130, ø b.131
31€95
707306



Hayward
ø 143, h.76, ø b.133
27€80
707302



Admiral
ø 215, h.195, ø b.190
39€25
707312



Cofies sarragan
ø 183, h.130, ø b.120
24€35
707305

COUVERCLES DE SKIMMER Dim. en mm



Weltico
ø ext. 227, ø int. 200
26€50
707361



Hayward 1082
257 x 257
69€
707354



Astral
215 x 215
13€90
707351



Astral prestige
ø ext. 242, ø int. 209
20€25
707415



Olympic adaptable
ø ext. 196
4€50
707350



Pool's
ø ext. 230, ø int. 208
16€80
707359



ADY x2
ø ext. 208, ø int. 185
29€50
922010

irriPOOL
EXPERT



Cofies-Hayward
ø ext. 208, ø int. 185
14€
707357



Snte
ø ext. 209, ø int. 189
13€60
707362



Astral
ø ext. 213, ø int. 187
10€60
707352

VOLETS DE SKIMMER Dim. en mm



Weltico
Long. 195, haut. 147
36€
707345



Astral
Long. 198, haut. 132
11€40
707322



Astral
Long. 194, haut. 135
11€70
707326



Ady/Aquareva x2
Long. 187, haut. 122
26€50
707334

irriPOOL
EXPERT



Olympic adaptable
Long. 145, haut. 120
2€75
707325



Snte
Long. 164, haut. 120
9€40
707328



Flam 6/Maxo
Long. 142, haut. 128
18€90
707796



Certikin
Long. 217, haut. 135
21€30
707327



Hayward 1082
Long. 198, haut. 140
43€75
707329



Pool's sans axe
Long. 235, haut. 165
27€15
707330



Aspibloc 2006
Long. 195, haut. 145
19€90
702932



Cofies sarragan
Long. 187, haut. 123
23€55
707333



Oceania
Long. 194, haut. 142
36€40
707323



À SAVOIR

UN CENTRE TECHNIQUE INTÉGRÉ

Nous testons les produits que nous vous proposons et les réparons si besoin. Nous pouvons vous proposer ainsi le remplacement de vos pièces d'usures et une prise en charge rapide et efficace de votre SAV. *Plus d'infos en magasin.*



DÔMES DE FILTRE Dim. en mm



Broadex
ø ext. 360
95€
932489

Joint 932490 **49€**



Astral Corona
ø ext. 205 s'emboîte
41€75
707517

Joint 709310 **9€70**



Jupiter
ø ext. 290 vendu nu
31€60
707565

Joint 709063 **8€**



Astral filclar / IRRIPOOL
ø ext. 220
34€90
704296

Joint 704297 **5€99**



Astral méditerranée
ø ext. 200
61€50
926431

Joint 709310 **9€70**



Camargue provence
ø ext. 295
138€
707513

Joint 709066 **31€25**



Astral filclar AM
ø ext. 255
83€55
707933

Joint 707932 **20€80**

GRILLES DE BONDE DE FOND Dim. en mm



Cofies sarragan
ø ext. 197 mm, entraxe 170
14€35
707703



Cofies sarragan
ø ext. 175 mm, entraxe 162
13€65
707708



Astral
ø ext. 174 mm, entraxe 157
9€40
707994



Snte liner
ø ext. 197 mm
6€75
707704



Ady/Aquareva
ø ext. 178 mm, entraxe 163
24€50
707710



Certikin
ø ext. 185 mm, entraxe 168
7€15
707702



Weltico
ø ext. 179 mm, entraxe 162
17€25
707707



Astral
ø ext. 177 mm, entraxe 160
14€90
707700



Snte béton
ø ext. 182 mm, 4 ergots
6€35
707711



Hayward
ø ext. 197 mm, entraxe 150
41€80
707701

FILTRATION



Manomètre à pression
7€50
707001



Cartouche filtrinov MX18/MX25
229€
921937



RETROUVEZ
TOUTES NOS PIÈCES
DÉTACHÉES



Tuyau
Pour groupe de filtration.
35€
703820



Cartouche mur filtrinov GS14
129€
928095



Recharge weltico
C5 - 51 cm **109€** C6 - 63 cm **119€** C7 - 76 cm **139€**
707058 707059 707060



PIÈCES DÉTACHÉES

CONDENSATEURS DE POMPE

| | | | |
|---|----------------|--------|------|
|  | 12,5 µf, à fil | 708050 | 5€95 |
| | 14 µf, à fil | 708051 | 6€ |
| | 16 µf, à fil | 708052 | 6€45 |
| | 20 µf, à fil | 708060 | 6€95 |
| | 25 µf, à fil | 708065 | 7€65 |
| | 30 µf, à fil | 708053 | 8€35 |
| | 35 µf, à fil | 708058 | 9€25 |
| | 40 µf, à fil | 708064 | 9€95 |
| 6,3 µf, à fil | 708071 | 4€75 | |
| 8,0 µf, à fil | 708072 | 5€95 | |
| 10 µf, à fil | 708061 | 4€95 | |

ROULEMENTS À BILLES DE POMPE

| | | | |
|---|--------|--------|------|
|  | 6302 | 700503 | 7€30 |
| | 6205 | 700504 | 8€20 |
| | 6201 | 700505 | 5€10 |
| | 6203 | 700506 | 6€10 |
| | 6303 | 700507 | 8€20 |
| | 6002 | 700508 | 5€95 |
| 6204 | 700500 | 6€95 | |
| 6202 | 700501 | 5€50 | |
| 608 | 700502 | 3€65 | |
| | 6003 | 700509 | 6€10 |

COUVERCLES DE POMPE Dim. en mm

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Irripool Serena 1 ø ext. 130, int. ø 90 3€20 927796 Joint 928240 2€10 | Astral América ø ext. 143, int. ø 134 26€55 702463 Joint 702462 10€60 | Delfino ø ext.167, ø int.147 55€ 702363 Joint 932136 7€20 | Maxflow / Irripool Power Hayward ø ext. 130, int. 100, 2 vis joint 73€40 702353 Joint 709302 17€60 | Swimmy / Calita ø ext. 165, int. ø 160 35€70 702388 Joint 709115 13€10 |
|  |  |  |  |  |
| Irripool Serena 2 150 x 150 mm 4€80 930929 Joint 930930 1€30 | Superflo ø ext. 160, ø int. 128 53€10 925075 Joint 926304 18€90 | STP ø ext. 140, int. 130 fil. int. 4€80 922638 Joint 922639 2€ | ESPA Silen Plus ø ext.144, ø int. 99 31€75 922346 Joint 709331 5€ | Astral IPP / IRRIPPOOL 77€70 ø ext. 194, int. 179 921474 Joint 922579 9€65 |
|  | | | | |
| Hayward powerline ø ext. 130 mm, ø int. 107 mm. 40€30 928635 Joint 925135 9€90 | | | | |

PANIER DE POMPE PRÉFILTRES Dim. en mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| STP ø 110, h. 141, ø b.95 3€ 922913 | Astral Sprint ø 155, h. 254, ø b. 120 18€40 702315 | Irripool IPP ø 153 h. 255, ø b. 122 22€70 922530 | Superflo ø 135 h.182, ø b. 95 25€ 702346 | Astral America ø 110, h. 135, ø b. 92 10€75 702464 | Irripool Serena ø 110, h. 165, ø b. 97 3€20 927798 |
|  |  |  |  |  |  |
| PSH 50, 80, 100 ø h. 110, h. 195, ø b. 80 6€75 702300 | PSH Micro 33 ø h. 95, h. 150, ø b. 75 6€75 702341 | Starite 5'' ø h. 117, h. 132, ø b. 93 25€ 702305 | Hayward ø h. 99, h. 127, ø b. 88 18€60 702301 | Hayward h.150x137 h.150, b.123x95 15€80 702302 | Swimmy / Calita ø 125 h. 190, ø b. 100 18€80 702333 |
|  |  |  |  |  |  |
| Serena 2 ø120 h. 230, ø b.93 3€80 930931 | Sniper ESPA ø 075 h. 130, ø b. 65 8€25 702330 | ESPA Silen Plus ø 120 h.230, ø b. 107 19€45 703773 | Espe Flipper ø 125, h. 137, ø b. 100 17€30 702345 | Delfino / Europa ø 148 h. 220, ø b. 139 37€40 702307 | Hayward / Irripool Power ø h. 104, h. 200, ø b. 90 24€35 702356 |



ROBOTS AUTONOMES



OT3245

| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Chenille (x2) | 926924 | 38€55 |
| Filtre 60 microns | 926920 | 80€49 |

XA2045 / XA4045

| | | |
|-------------------|--------|------------|
| Chenille (x2) | 931151 | 81€ |
| Filtre 60 microns | 931658 | 62€ |



S100 - S200 - S300

| | | |
|-------------------------------|--------|--------------|
| Chenille (l'unité) | 925805 | 29€90 |
| Cartouche filtrante S200-S300 | 926093 | 112€ |
| Cartouche filtrante S100 | 925086 | 69€ |
| Panier filtrant S200-S300 | 925120 | 195€ |
| Panier filtrant S100 | 925346 | 115€ |



LIMPEO IRRIPOOL

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| Broches mousse (x2) | 921766 | 95€ |
| Brosse combinée pvc (l'unité) | 922155 | 19€ |
| Cassette 100 microns (x4) | 922892 | 78€ |
| Cassette 50 microns (x4) | 921791 | 85€ |



POLARIS 280

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Sac à sable | 704080 |
| Sac à feuilles | 703942 |
| Roue | 704061 |
| Roue dentelée | 704067 |
| Roulement à billes roue (l'unité) | 704052 |



POLARIS 380

| | |
|-----------------------------|--------|
| Roulement à billes roue | 704022 |
| Roue côté 2 roues (l'unité) | 704024 |
| Roue côté unique | 704030 |
| Sac à sable | 704063 |
| Sac à boue | 704020 |



POLARIS 180 / 280 / 380

| | |
|---|--------|
| Flotteur de tête | 704033 |
| Raccord de paroi universel | 704034 |
| Brosse de queue | 704041 |
| Jeu de courroies (petites et grandes) | 704025 |
| Pare échelle (la paire) | 704049 |
| Raccord tournant | 704037 |
| Vanne de recul | 704044 |
| Pneu (blanc) | 704023 |
| Écrou tuyau alimentation (l'unité) | 704036 |
| Tuyau alimentation seul blanc (3 m) | 704039 |
| Tuyau alimentation seul transparent (3 m) | 704040 |

POLARIS 3900

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sac à sable | 920808 |
| Sac à feuilles | 703942 |
| Sac ultra fin | 920990 |
| Roue côté 2 roues (l'unité) | 921617 |
| Roue côté unique | 921409 |
| Vanne de recul | 704044 |



RÉPARATIONS

Pool kit détection fuite 80 ml

29€90
440374



Colmateur de fuite
24€90
429661

SAV DIVERS



Piles Varta
1,5 V - 4,5 V
9 V - 12 V
2€90
708000



Sonde Joey
129€
930886



Batterie Joey
24€95
931959



Piles lithium 3,6V
Pile pour télécommande
Top Access.
17€50
920264



Sonde de régulation de pH
(câble 5 mètres)
79€
704510



Support pour sonde
régulation de pH
9€90
704518

COFFRET ÉLECTRIQUE



Horloge modulaire
journalière sur rail
49€
708229



Horloge
journalière
à encastrer
49€
708233



Transformateur pour coffret électrique
12 volts/300 watts 708226 **125€**
12 volts/600 watts 708230 **169€**



Contacteur/relais
de démarrage coffret
électrique
32€50
708254



p **166-167**

LES GAMMES DE SPAS

p **168-169**

LES SPAS GONFLABLES

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE
NOS SPAS ET SAUNAS

DANS NOTRE
GUIDE BIEN-ÊTRE

2024



GAMME DÉTENTE



Spa Zenkko

2,05 x 1,62 x 0,84 m

☎ 439742

à partir de

6 690 €

Le spa des amoureux. Composé de deux places allongées de massages enveloppants et d'une place assise de relaxation, ce spa compact est parfait pour les petits espaces et pour passer un moment inoubliable à deux.



2 places allongées



1 place assise



32 jets

PLUG & PLAY



PLUG&PLAY : simple et rapide à installer

**Branchez et utilisez-le

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

33 mensualités de :

199 €

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 6690 €
Apport de : 628,94 €
Montant total dû : 6567 €
TAEF fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4

GAMME RELAXATION



Spa Milia

2,14 x 2,14 x 0,92 m

☎ 440347

à partir de

10 990 €

Le spa Milia est une invitation à la convivialité, à la performance et au bien-être grâce à ses nombreuses buses d'hydromassage.



1 place allongée



5 places assises



52 jets



Technologie de massage inversé qui décuple la relaxation.

**Branchez et utilisez-le

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

GAMME THÉRAPIE



Spa TS 7.2

2,14 x 2,14 x 0,97 m

☒ 432619

à partir de

15 750€



Master Spas®

Un spa six places, aux massages exceptionnels par la diversité de ses hydrojets.

Des jets tourbillonnants procurant un massage vigoureux.



Effet relaxant renforcé par l'action biomagnétique



1 place allongée



5 places assises



36 jets

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

81 mensualités de :

299€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 24390 €

Apport de : 4354,33 €

Montant total dû : 24219 €

TAEF fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 4



GAMME FITNESS



Spa Trainer 15 FIT

4,57 x 2,30 x 1,30 m

☒ 432544

à partir de

24 390€



Master Spas®

Un spa monozone qui se rapproche d'une petite piscine chauffée avec des hydromassages et une nage à contre-courant. Il vous permettra de pratiquer l'aquafitness, l'aquagym et de récupérer dans la partie spa.



1 zone de nage



3 places assises



26 jets



Pratique du fitness et de l'aquagym à la maison.

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



Bestway

Lay-Z-Spa Aruba - 2 à 3 places

Ø int. 1,24 m et ext. 1,70 m.

Hauteur 66 cm.

605 litres, parois en Duraplus™.

Design extérieur tropical et imprimé mosaïque sur le fond.

110 Airjet™, pompe avec panneau de contrôle digital relevable, système antigel Freezeshield™.

Inclus : couverture isolante, 1 cartouche de type VI et un diffuseur ChemConnect™.

389€

436369



Bestway

Lay-Z-Spa Fiji - 2 à 4 places

Ø int. 1,32 m et ext. 1,80 m.

Hauteur 66 cm

669 litres, parois en Duraplus™.

Design extérieur bois et imprimé mosaïque sur le fond.

120 Airjet™, pompe avec panneau de contrôle digital relevable, système antigel Freezeshield™.

Inclus : couverture isolante, 1 cartouche de type VI et un diffuseur ChemConnect™.

399€

436370



INTEX®

PureSpa Blue Navy - 4 places

Ø int 1,45 m et ext 1,96 m.

Hauteur 71 cm.

795 litres, PVC laminé triple épaisseur.

Blower 800 W, réchauffeur 2,2 kW.

Montée en température rapide.

Plage de réglage de 20°C à 40°C.

140 diffuseurs à bulles. Technologie Fiber Tech offrant une grande rigidité de la structure du spa.

Inclus : lampe d'ambiance LED, 2 cartouches, diffuseur, 2 appuis-tête, couverture isolante, tapis de sol, bloc de contrôle, sac de rangement.

469€

433828





INTEX®

PureSpa Blue Navy - 6 places

Ø int 1,65 m et ext 2,16 m.

Hauteur 71 cm.

1098 litres, PVC laminé triple épaisseur.

Blower 800 W, réchauffeur 2,2 kW.

Montée en température rapide.

Plage de réglage de 20°C à 40°C.

170 diffuseurs à bulles.

Inclus : lampe d'ambiance LED, 2 cartouches, diffuseur et 2 appuis-tête, couverture isolante, tapis de sol thermique et bloc de contrôle.

569€

433829



INTEX®

PureSpa Ardoise - 6 places

Diag. 1,88 m et ext. 2,39 m.

Hauteur 71 cm.

1098 litres, PVC laminé triple épaisseur. Blower 800 W.

Réchauffeur 2,2 kW. Plage de réglage de 10°C à 40°C.

Traitement par stérilisation au sel. 170 diffuseurs à bulles.

Design effet pierres grises élégant.

Technologie Fiber Tech offrant une grande rigidité de la structure du spa.

Inclus : Couverture isolante, tapis de sol, lampe LED d'ambiance, 2 appuis-tête Deluxe, 2 cartouches, sac de rangement, panneau de contrôle digital, tablette tactile.

699€

436698



SPA SEMI-RIGIDE



Octopus - 4 à 6 places

Ø int. 1,65 m et Ø ext. 1,93 m.

Hauteur 73 cm,

1000 litres - 100 buses d'air.

Réchauffeur : 2000 kw et blower 850 W.

Structure spa semi-rigide en mousse

Mobilier en PVC tressé, 5 modules (Banc avec dossier, étagère,

abris pour bloc moteur, marchepied, placard avec double porte).

Bloc moteur triple action : filtration, chauffage, bulles relaxantes.

Inclus une cartouche de filtration et une couverture isolante

433014/435009

PRIX SUR IRRJARDIN.fr





p **174-179**
POMPES DE SURFACE
ET IMMERGÉES

p **181-183**
SURPRESSEURS & CUVES

p **184-185**
RÉCUPÉRATION DES EAUX
DE PLUIES

p **186-197**
ARROSAGE ENTERRÉ

p **198-205**
ARROSAGE GOUTTE-À-GOUTTE

p **206-209**
ARROSAGE DE SURFACE

p **210-215**
TUYAUX & RACCORDS



Choisir et installer sa pompe

Il serait dommage de ne pas utiliser l'eau d'un puits, d'un ruisseau ou d'une cuve de récupération d'eau de pluie pour alimenter vos utilisations domestiques et l'arrosage de vos plantations.

Les étapes

1. La pression

Il est nécessaire de connaître la profondeur à laquelle la réserve d'eau se situe pour déterminer la pression utile.

La pression utile (PU) est la pression souhaitée au point d'utilisation. Elle permet de définir le choix de sa pompe.

Elle s'exprime en bar ou kg/cm^2 . (Exemple : $5 \text{ kg}/\text{cm}^2$ signifie que la pompe élève une colonne d'eau de 1 cm^2 à 50 m à la verticale. Pour connaître la pression, utilisez un manomètre.

À l'inverse des débits, les pressions utiles ne s'additionnent pas. Pour faire fonctionner trois tuyères nécessitant une pression de $1,5 \text{ bars}$ simultanément, la pression utile (PU) reste toujours $1,5 \text{ bars}$.

2. Le débit

Le débit est la quantité d'eau recueillie en un temps donné. Elle s'exprime en L/min , ou L/h , ou m^3/h .

Plus il y a de points d'utilisation simultanés, plus le débit nécessaire augmente.

(Exemple : 5 arroseurs de $400 \text{ L}/\text{h}$ + 1 habitation $1500 \text{ L}/\text{h}$ = un débit $3500 \text{ L}/\text{h}$ ou $3,5 \text{ m}^3/\text{h}$)


3. Les pertes de charge

L'eau transportée dans les tuyaux subit des ralentissements appelés "pertes de charge". Elles sont liées à la section des tuyaux et à leur longueur.


Dans la réalité : 1 m d'aspiration ou de refoulement vertical = $0,1 \text{ kg}$ de perte. 1 m d'aspiration ou de refoulement horizontal = $0,01 \text{ kg}$ de perte. Pour vous faciliter les calculs, Irrijardin ajoute 10% * de perte de charge à ses calculs. En suivant notre exemple, nous traçons :

- une ligne horizontale bleue à 37 m ($3,7 \text{ kg}$);
- une verticale rouge au débit recherché $2,5 \text{ m}^3$.


La pompe à choisir sera celle dont la courbe se situera immédiatement au-dessus de l'intersection des lignes bleue et rouge. La pompe P1 est insuffisante à $3,7 \text{ kg}$, elle n'offre que $1,3 \text{ m}^3$. La pompe P2 convient parfaitement à $3,7 \text{ kg}$, elle offre environ $3 \text{ m}^3/\text{h}$.

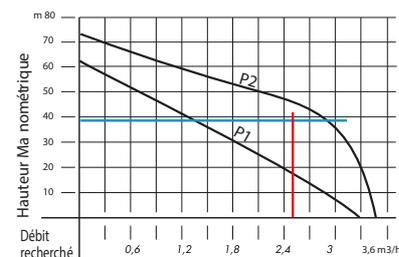


*Ce calcul est basé sur notre expérience et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la Société IRRIJARDIN

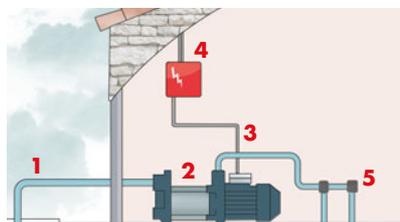

Circuit jardin avec vanne manuelle

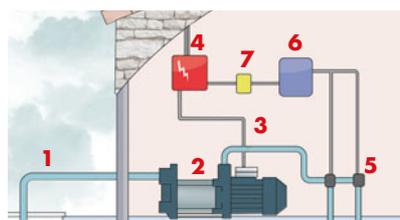

Circuit jardin avec programmateur

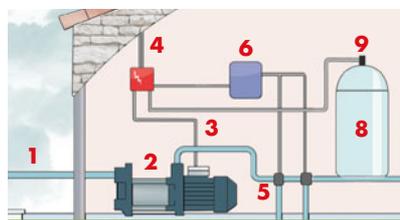

Circuit usage domestique et jardin

- 1) Tuyau aspiration
- 2) Pompe à eau
- 3) Tuyau de refoulement via les réseaux ou l'automatisme
- 4) Disjoncteur
- 5) Électrovannes ou vannes manuelles
- 6) Programmateur
- 7) Relais de démarrage
- 8) Cuve
- 9) Contacteur - Manomètre

4. Le bon démarrage

Rendement et difficultés d'amorçage dépendent du montage de l'aspiration.


Choisir obligatoirement un tuyau qui ne s'écrase pas, son diamètre doit être égal ou supérieur à l'orifice d'aspiration.

Ajoutez les colliers de serrage sur les tuyaux souples. Branchez le tuyau de refoulement de la pompe sur l'eau de ville, ouvrez et patientez 3 à 5 minutes.

Vous constaterez ou non des fuites d'eau aux endroits qui ne sont pas étanches.

5. Installer une pompe

Schéma d'une pompe de surface

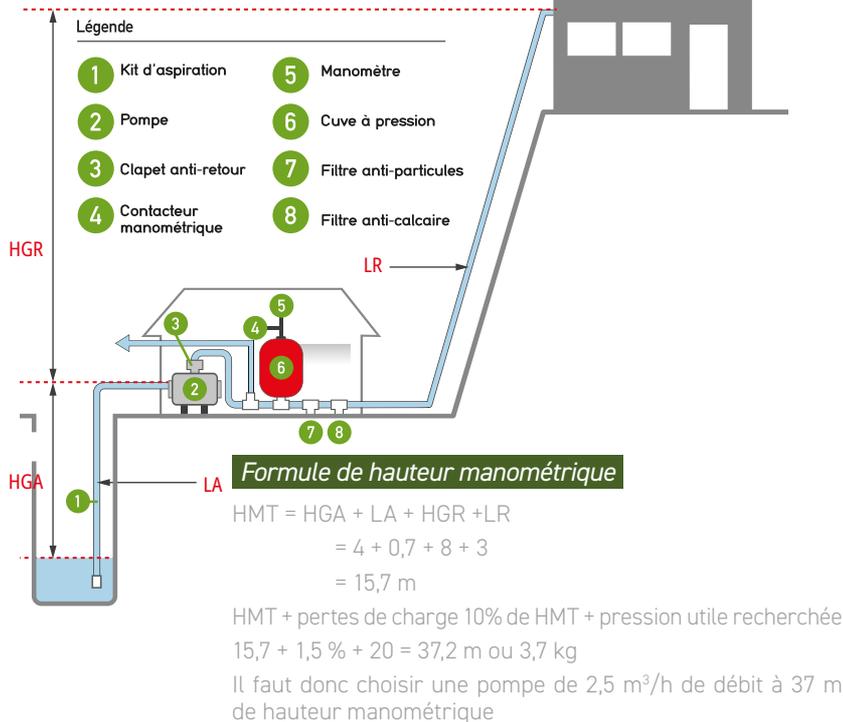

La pompe de surface

Une fois vos raccords montés et le branchement électrique fait, remplir le tuyau d'aspiration d'eau et le corps de pompe par l'orifice supérieur jusqu'à ce que l'eau arrive à ras bord. Avant de refermer, attendre 10 min. Si l'eau est descendue, même légèrement, c'est qu'il y a une fuite. Le montage au téflon des raccords d'aspiration est à refaire (15 à 20 tours de téflon). Vérifier l'étanchéité du clapet anti-retour.

Caractéristiques voulues :

- Débit : 2,5 m³/h
- Pression utile : 2 kg/cm² (20m)

Données géométriques :

- HGA : hauteur géométrique aspiration = 4 m
- LA : longueur d'aspiration en 10° de m = 0,7 m
- HGR : hauteur géométrique refoulement = 8 m
- LR : longueur de refoulement en 10e de m = 3 m
- HMT : hauteur manométrique totale


La pompe immergée

La pompe immergée est obligatoire pour les aspirations supérieures à 7 mètres. Le refoulement de la pompe immergée peut aller de 30 à 100 m à la verticale (3 kg à 10 kg), voire plus. Elle est surtout utilisée pour des installations d'arrosage de grande envergure, dans l'alimentation de réservoirs d'eau ou de groupes de surpression.

Caractéristiques voulues :

- Débit : 3 m³/h
- Pression utile : 3 kg/cm² (30m)

Schéma d'une pompe immergée

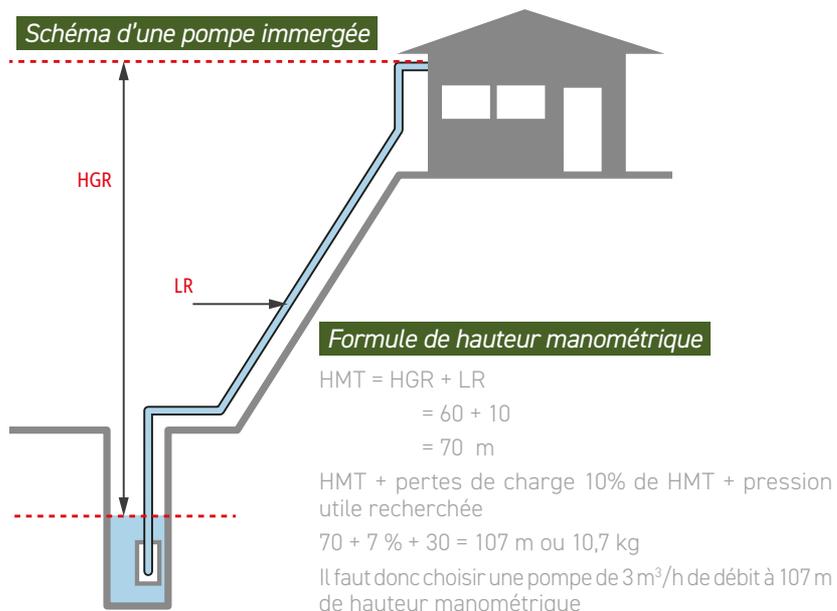



POMPES DE SURFACE

Ces pompes monocellulaires conviennent pour les eaux claires ou chargées. Idéales pour des puisages d'eau d'appoint et des arrosages de surface avec une exigence minimale de rendement.

POMPES MONO-CELLULAIRES



Pompe EKJ-602P

Corps de pompe en noryl.

| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAX | PRESSIION MAX. | ORIFICE | CÂBLE | PRIX |
|----------|-----------|---------------------|----------------|---------------|-------|------------|
| ☒ 435167 | 600 W | 3 m ³ /h | 3,5 bar | 26/34 femelle | 1,5 m | 99€ |



Pompe XKJ-1100L

Corps de pompe en fonte.

| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAX | PRESSIION MAX. | ORIFICE | CÂBLE | PRIX |
|----------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------------|
| ☒ 428372 | 1100 W | 3,6 m ³ /h | 4,5 bar | 26/34 femelle | 1,5 m | 185€ |



Pompe Zonda 130S M

Convient pour l'arrosage d'un jardin de 950 m² et pour un usage domestique.

Corps de pompe en acier inoxydable

| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAX | PRESSIION MAX. | ORIFICE | CÂBLE | PRIX |
|----------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------------|
| ☒ 437641 | 1300 W | 4,8 m ³ /h | 5 bar | 26/34 femelle | 1 m | 239€ |



KITS D'ASPIRATION

Un kit d'aspiration limite le risque de fuite ou de prise d'air dans votre installation.



Kit d'aspiration D22

Kit d'aspiration plastique de 7 m complet, Ø 22 mm, prêt à installer. Monté avec un raccord tournant femelle 26/34 et un clapet crépine PVC 26/34 serti. Pression max. 8 bar. Limite le risque de prise d'air ou de fuite.

23€95

434252



Kit PA 27

Longueur : 7 m ; Ø 27 mm.
Monté avec raccords fem. 26/34 et crépine laiton 26/34.

37€95

183000

Kit PA 32

Longueur : 7 m ; Ø 32 mm.
Monté avec raccords fem. 33/42 et crépine laiton 33/42.

46€95

183002





À SAVOIR

Pour une parfaite étanchéité, montez les raccords et la crépine au téflon.

La crépine ne doit pas toucher le fond du puits.



COURBES DE PERFORMANCE

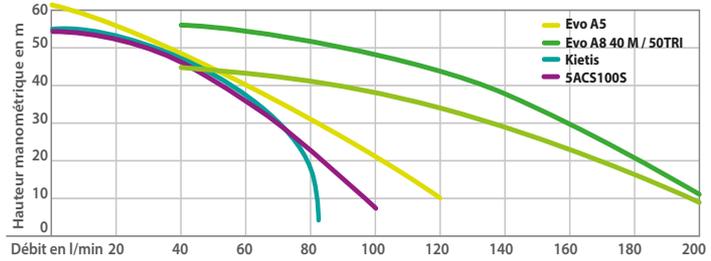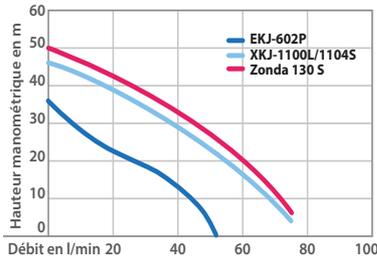

POMPES MULTICELLULAIRES



Pompe 5ACS100S

Chemise en acier inox et flasque d'aspiration en fonte.



| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAX | PRESSION MAX. | ORIFICE | CÂBLE | PRIX |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------|-------------|
| ☒ 435330 | 900 W | 6 m³/h | 5,5 bar | 26/34 femelle | 0,3 m | 199€ |



Pompe Multi Evo A5

Pompe hydraulique multicellulaire innovante avec performances élevées. Fonctionnement silencieux. Excellente capacité d'amorçage. Corps de pompe en inox.



Grande performance hydraulique



| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAX | PRESSION MAX. | ORIFICE | PRIX |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| ☒ 428410 | 1350 W | 7,2 m³/h | 6,2 bar | 26/34 femelle | 349€ |



Pompe KIETIS

Corps de pompe en inox. Conforme aux normes ACS.



| RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAX | PRESSION MAX. | ORIFICE | CÂBLE | PRIX |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| ☒ 428420 | 1100 W | 5 m³/h | 5,5 bar | 26/34 femelle | 1,5 m avec prise | 465€ |



Pompe Multi Evo A8

Pompe hydraulique multicellulaire innovante avec performances élevées. Fonctionnement silencieux. Excellente capacité d'amorçage. Corps de pompe en inox.

Simple & Rapide

PAYEZ EN



PAR CARTE BANCAIRE

oney

*Voir conditions en page 4



| MODÈLE | RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT MAX | PRESSION MAX. | ORIFICE | PRIX |
|---------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 40 MONO | ☒ 428411 | 1660 W | 12 m³/h | 4,6 bar | 33/42 femelle | 589€ |
| 50 TRI | ☒ 428414 | 1950 W | 12 m³/h | 5,6 bar | 33/42 femelle | 679€ |



Idéale pour l'arrosage de très grandes surfaces



POMPES IMMERGÉES

L'installation d'une pompe immergée évite le besoin d'un local technique.
Au fond du puits, elle devient pratiquement inaudible et ne risque pas de geler.



Mini Eurojet 4''

Corps, arbre moteur et filtre en acier inox. Condensateur incorporé.

Puissance : 650 W.
Débit max. : 2,7 m³/h.
Pression max. : 4 bar.
Sortie femelle 26/34.
Câble et corde : 10 m.
Crépine conseillée ø125 non incluse

229€
130166

GARANTIE 2 ANS
COPROTECTOR S.p.A. ITALY



Eurojet 4''

Corps, arbre moteur et filtre en acier inox. Condensateur incorporé.

Puissance : 900 W.
Débit max. : 3,3 m³/h.
Pression max. : 5,7 bar.
Sortie femelle 26/34.
Câble et corde : 20 m.
Crépine conseillée ø125 non incluse

299€
130143

GARANTIE 2 ANS
COPROTECTOR S.p.A. ITALY



Dominator 115/57 4''

Corps, arbre moteur et filtre en acier inox. Condensateur intégré.

Puissance : 1100 W.
Débit max. : 6,9 m³/h.
Pression max. : 5,7 bar.
Sortie femelle : 33/42.
Câble et corde : 20 m.
Crépine conseillée ø160 non incluse

485€
130304

PENTAIR

GARANTIE 2 ANS
COPROTECTOR S.p.A. ITALY

+ Grande performance hydraulique
Voir la courbe de performance en p. 177

FLOTTEURS DE SÉCURITÉ



Flotteur sécurité manque d'eau
Adaptable à toutes pompes 230 V. Permet l'arrêt automatique de la pompe lorsque le flotteur a la tête vers le bas. Remise en route lorsque l'eau redresse le flotteur.

79€
188200

Flotteur double fonction
Régulation de niveau haut ou bas, peut être utilisé en 400 V avec un relais de démarrage. Livré sans prise.

39€
188202

ACCESSOIRES

Les crépines protègent les pompes contre le sable. La pompe immergée est placée à l'intérieur du tube. L'eau passe à travers les fentes de 30/100 mm. Pour des débits plus importants, plusieurs crépines sont assemblées par emboîtement et collage, la base étant fermée par un bouchon. Les câbles (électriques et de suspension) et le tuyau de refoulement sont intégrés dans les manchons.



Crépine ø 125
Débit de 5300 L/h. Longueur 1 m. Pour les pompes 4''. Livrée avec bouchon à coller.

79€
186552

Crépine ø 160
Débit de 6700 L/h. Longueur 1 m. Pour les pompes 5''. Livrée avec bouchon à coller.

99€
186554

Manchon
Pour tube ø : 125.

6€95
186572

Réduction 160/125
Pour tube ø : 160.

9€95
186573





Câble Inox
Section 4 mm. (pour suspendre la pompe).

3€10 le m.
187150

Serre câble inox
Section 4 mm.

2€50 la pièce.
110181

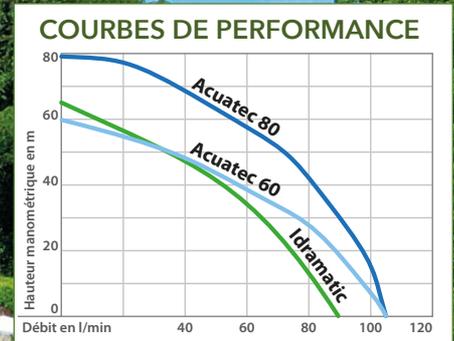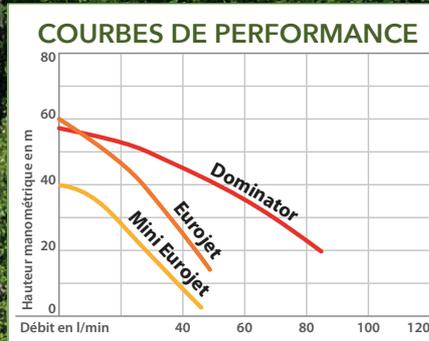

Simple & Rapide

PAYEZ EN

3x 4x

PAR CARTE BANCAIRE

oney

voir conditions en magasin



Pompe Acuatec 5"

Convient pour une installation domestique avec ballon et irrigation. Protection thermique et condensateur incorporés. Câble et corde : 20 m. Crépine conseillée ø160 non incluse

60

Puissance : 1250 W.
Débit max. : 5,7 m³/h.
Pression max. : 5,7 bar.
Sortie femelle : 33/42.

389€
☒ 424720

80

Puissance : 1800 W.
Débit max. : 5,7 m³/h.
Pression max. : 8,2 bar.
Sortie femelle : 33/42.

469€
☒ 425967



Sécurité manque d'eau grâce au flotteur

Pompes Guinard
Loisirs



PLUG & PLAY**

** Branchez et utilisez

Pompe Idramatic 1200 S

Système automatique marche/arrêt. Surpression sans réservoir à vessie. Clapet anti-retour intégré. Idéale pour l'alimentation domestique, sanitaire et arrosage. Sécurité manque d'eau. Conforme aux normes ACS. Pompe 5". Puissance : 1200 W. Débit 5,5 m³/h. Pression max. : 6,5 bar. Sortie femelle : 26/34. Sécurité antiblocage (100 h). Câble et corde : 15 m.

595€
☒ 428417



Prête à fonctionner « Plug and Pump »



À SAVOIR

Un surpresseur fonctionne automatiquement à l'ouverture d'un robinet ou d'une électrovanne.




Les pompes immergées multi-étages sélectionnées par Irrijardin ont un corps en acier inoxydable et sont idéales pour un forage.



Pompes immergées 4 K SM



| MODÈLE | RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT | PRESSION | DIMENSIONS | CÂBLE | PRIX |
|---------------|----------|-----------|---------|----------|------------|-------|-------------|
| 4 KSm214-0.75 | ☒ 440442 | 750 W | 5,8m³/h | 9,8 bar | | 30 m | 429€ |
| 4 KSm214-1.1 | ☒ 440443 | 1100 W | 5,8m³/h | 14,7 bar | | 30 m | 475€ |
| 4 KSm214-1.5 | ☒ 440444 | 1500 W | 5,8m³/h | 18,4 bar | | 30 m | 545€ |

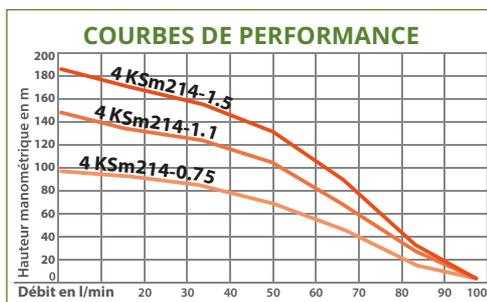


Pompes immergées

Fonctionnent avec coffret de démarrage (vendu séparément). Pour forage jusqu'à 190 m de profondeur. Haut rendement énergétique. Sortie en 33/42. Résistante à l'abrasion du sable grâce aux turbines flottantes. Modèle triphasé disponible.



| MODÈLE | RÉF. | PUISSANCE | DÉBIT | PRESSION | DIMENSIONS | CÂBLE | PRIX |
|--------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|-------|--------------|
| 4.65 + MONO | ☒ 130060 | 745 w | 6 m³/h | 6,5 bar | ø 95 x 675 mm | 1 m | 850€ |
| 4.95 + MONO | ☒ 130061 | 1100 w | 6 m³/h | 9,5 bar | ø 95 x 829 mm | 1 m | 1050€ |
| 4.122 + MONO | ☒ 130062 | 1500 w | 6 m³/h | 12,2 bar | ø 95 x 925 mm | 1 m | 1375€ |
| 4.95 + TRI | ☒ 130063 | 1100 w | 6 m³/h | 9,5 bar | ø 95 x 829 mm | 1 m | 975€ |
| 4.122 + TRI | ☒ 130064 | 1500 w | 6 m³/h | 12,2 bar | ø 95 x 925 mm | 1 m | 1125€ |
| 4.185 + TRI | ☒ 130065 | 2200 w | 6 m³/h | 18,5 bar | ø 95 x 1202 mm | 1 m | 1399€ |

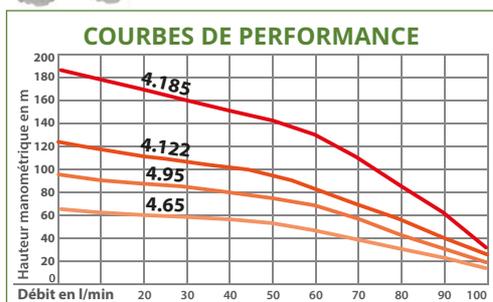

Coffret de démarrage

Pour pompes immergées Pentair Sta-Rite. (obligatoire en monophasé). Démarrage par condensateur, prédisposé au branchement d'un pressostat pour surpression avec réservoir.

4.65 + mono

58€50
☒ 130072

4.95 + mono

58€50
☒ 130073

4.122 + mono

58€50
☒ 130074



La pompe vide-cave ou pompe de relevage est conçue essentiellement pour un usage domestique. Elle permet l'évacuation des eaux, rapidement et efficacement, même si vous n'êtes pas chez vous.



| MODÈLE | GPCD-250J | AKS-251PH | AKS-751PSW |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RÉF. | ☒ 440445 | ☒ 440454 | ☒ 440455 |
| PRIX | 39€ | 69€ | 129€ |
| PUISSANCE | 250 W | 250 W | 750 W |
| DÉBIT | 6 m ³ /h | 7 m ³ /h | 18 m ³ /h |
| HAUTEUR MANOMÉTRIQUE | 4 m | 7 m | 9 m |
| TEMPÉRATURE DE L'EAU MAX | + 35 °C | 35 °C | + 35 °C |
| GRANULOMÉTRIE | 5 mm | 5 mm | 35 mm |
| GARANTIE | | | |



Niveau d'assèchement très bas : 3 mm



PENTAIR



ESPA LEADER

| MODÈLE | LKS - 1000 PSW | COMPAC 150 | BISA 1100 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| RÉF | ☒ 435171 | ☒ 434342 | ☒ 437640 |
| PRIX | 149€ | 229€ | 229€ |
| PUISSANCE | 1000 W | 300 W | 1100 W |
| DÉBIT | 14 m ³ /h | 8,5 m ³ /h | 18 m ³ /h |
| HAUTEUR MANOMÉTRIQUE | 12 m | 7 m | 8 m |
| TEMPÉRATURE DE L'EAU MAX | +35° C | +40° C | + 40° C |
| GRANULOMÉTRIE | 5 mm | 25 mm | 35 mm |
| GARANTIE | | | |



Tuyau plat

Pour refoulement gros débit.
Ø 25 mm - 10 m.

435412 **17€95**



Tuyau plat de refoulement

Pour refoulement gros débit.
Ø 30 mm - 10 m.

440334 **21€95**



CRÉPINES & CLAPETS



Crépine laitton

Avec clapet PVC et tamis, fonctionne à la verticale. Filetage femelle.

| | | |
|------------|--------|--------------------|
| Fil. 20/27 | 186001 | 8 [€] 50 |
| Fil. 26/34 | 186002 | 9 [€] 95 |
| Fil. 33/42 | 186003 | 14 [€] 50 |
| Fil. 40/49 | 186004 | 21 [€] 95 |



Clapet

Clapet tout laitton de fabrication haut de gamme.

| | | |
|------------|--------|--------------------|
| Fil. 26/34 | 422572 | 19 [€] 95 |
| Fil. 33/42 | 422573 | 29 [€] 95 |



Clapet anti-retour

Avec une cuve, installez un clapet anti-retour au refoulement de la pompe. Modèle à ressort toutes positions.

| | | |
|------------|--------|--------------------|
| Fil. 20/27 | 186150 | 7 [€] 50 |
| Fil. 26/34 | 186151 | 11 [€] 50 |
| Fil. 33/42 | 186152 | 15 [€] 50 |
| Fil. 40/49 | 186153 | 19 [€] 90 |



Filtre inox pour clapet

| | | |
|------------|--------|-------------------|
| Fil. 26/34 | 422578 | 2 [€] 30 |
| Fil. 33/42 | 422579 | 2 [€] 75 |

FILTRES ANTI-SABLE

Il se monte à l'aspiration de la pompe. Protège les turbines et le joint Cyclam, évite le mauvais fonctionnement des électrovannes et arroseurs.



| | | |
|---------|--------|--------------------|
| ø 26/34 | 186100 | 18 [€] 90 |
| ø 40/49 | 186102 | 27 [€] 90 |

RÉGULATEURS DE PRESSION



Régulateur 20/27 femelle

Pré-réglé à 3 bar.
Pres. d'entrée maxi : 10 bar.
Pres. de sortie réglable de 1,7 à 4,5 bar

| | |
|--------|--------------------|
| 428283 | 29 [€] 95 |
|--------|--------------------|



Régulateur 26/34 femelle

Pré-réglé à 3 bar.
Pres. d'entrée maxi : 25 bar.
Pres. de sortie réglable de 0,5 à 5 bar.

| | |
|--------|-----------------|
| 422570 | 75 [€] |
|--------|-----------------|

RACCORDS UNION MÉTAL

Se fixent directement en sortie de pompe et permettent différents montages. Filetage entrée mâle et sortie femelle 26/34.



Raccord droit
186200 14[€]50



Raccord coudé
186210 19[€]50

TUYAUX

Tuyau annelé semi-rigide aspiration

Ne s'écrase pas à la succion. Convient aux aspirations des pompes. PVC transparent avec spirale rigide anti-choc. Vendu au m/l.



| | | |
|------|--------|-------------------|
| ø 25 | 183051 | 3 [€] 50 |
| ø 30 | 183052 | 4 [€] 45 |
| ø 40 | 183053 | 6 [€] 45 |
| ø 50 | 183054 | 9 [€] 40 |

ACCESSOIRES POMPES & CRÉPINES



Manchette mâle

Convient pour relier la crépine à un tuyau annelé.

La particularité de ce raccord est un emmanchement long.

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| ø 20 x 20/27 | 181911 | 2 [€] 70 |
| ø 25 x 20/27 | 181912 | 2 [€] 80 |
| ø 30 x 26/34 | 181913 | 3 [€] 45 |
| ø 40 x 33/42 | 181914 | 4 [€] 15 |
| ø 50 x 40/49 | 181915 | 5 [€] 90 |



Manchette femelle

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| ø 25 x 26/34 | 181932 | 6 [€] 80 |
| ø 30 x 33/42 | 181934 | 7 [€] 80 |



Raccord cuve eau

| | | |
|-----------|--------|--------------------|
| 26/34 fem | 434222 | 13 [€] 90 |
|-----------|--------|--------------------|



Colliers à fil galva

| | | |
|---------|--------|-------------------|
| ø 26/30 | 110156 | 2 [€] 60 |
| ø 31/35 | 110157 | 2 [€] 75 |
| ø 37/42 | 424669 | 2 [€] 90 |
| ø 43/48 | 110158 | 2 [€] 90 |



Colliers atlas

| | | |
|----------|--------|-------------------|
| ø 20 x 5 | 110139 | 3 [€] 30 |
| ø 26 x 5 | 110140 | 3 [€] 30 |
| ø 32 x 5 | 110141 | 3 [€] 50 |
| ø 40 x 5 | 110142 | 3 [€] 50 |

Vis 40 mm

Pour colliers de serrage x 5 110145 1[€]50

Rosace

Pour colliers de serrage x 5 110144 1[€]50



Colliers de serrage zinc 9 mm

| | | |
|-----------------|--------|-------------------|
| ø 12 à 22 mm x4 | 437667 | 1 [€] 95 |
| ø 25 à 40 mm x2 | 437668 | 2 [€] 25 |
| ø 35 à 50 mm x2 | 437669 | 2 [€] 95 |
| ø 40 à 60 mm x2 | 437670 | 3 [€] 25 |

Colliers de serrage inox 9 mm

| | | |
|-----------------|--------|-------------------|
| ø 16 x 27 mm x4 | 434211 | 4 [€] 15 |
| ø 25 x 40 mm x2 | 434212 | 4 [€] 50 |
| ø 35 x 50 mm x2 | 434213 | 4 [€] 95 |
| ø 40 x 60 mm x3 | 434214 | 4 [€] 95 |



SURPRESSEURS

Un surpresseur fonctionne automatiquement à l'ouverture d'un robinet ou d'une électrovanne.



EKJ-602PA - 19L

Cuve à vessie alimentaire 19 L. Puissance : 600 W. Débit max. : 3 m³/h. Pression max. : 3,5 bar. Entrée et sortie 26/34 femelle.

139€

☒ 435166



Voir courbe de performance en p. 175



EKJ-1202 IA

Cuve à vessie alimentaire 50 L. Puissance: 1200 W. Débit 5 m³/h. Pression : 5 bar. Pompe robuste en fonte.

239€

☒ 440461



+ Idéal pour l'arrosage intégré et un usage domestique.



Dorinoxmatic 4000

Puissance : 1000 W. Pression max. : 4 bar. Débit max. : 5,5 m³/h. Corps de pompe et turbines en Inox. Auto-amorçante 8 m. Équipée d'un automate Marche-Arrêt. Sécurité manque d'eau. Idéale pour arrosage jardin 1100 m² max. ou alimentation maison 12 personnes max. Conforme aux normes ACS.

475€

☒ 428418



** Branchez et utilisez

+ Assure une surpression sans obligation de réservoir. Prête à fonctionner « Plug and Pump »



Evotronic 350

Pompe auto-amorçante avec réservoir 2 litres. Variateur de vitesse : maintient la pression constante dans l'installation, en réduisant ou en augmentant la vitesse de rotation du moteur de l'électropompe en fonction de la demande d'eau. Protection manque d'eau et surcharge moteur. Puissance : 1100 W. Débit : 5,6 m³/h. Pression : 5,7 bar.

850€

☒ 437766



AUTOMATISMES DE POMPES

Toujours placer l'automatisme en position verticale



MAX-1

Livré avec câble. Tension 230 V. 10 A. Protection IP 65. Température maxi de l'eau 60°C. Débit : 6 m³/h. Pression maxi : 10 bar.

69€

☒ 421727



CTP-3

Livré avec câble. Tension 230 V. 10 A. Protection IP 54. Température maxi de l'eau 60°C. Débit : 6,9 m³/h. Pression maxi : 10 bar.

89€

☒ 130315



ACCESSOIRES CUVES



Manomètre

Fil. mâle 8/13. De 0 à 10 bar.

188055 5^{€99}



Flexibles

Mâle fixe et femelle écrou tournant. Permettent de relier le Té 5 voies à la cuve, par ex.

50 cm filetages en coudé mâle/femelle 26/34

421636 24^{€50}

70 cm filetages en coudé mâle/femelle 26/34

421637 26^{€50}

90 cm filetages mâle/femelle 26/34

130529 28[€]



Tuyau eau potable "bande bleue"

Usage domestique. Distribution d'eau potable.

ø 25 x 25 m - 16 bar

120106 39^{€90}

ø 25 x 50 m - 16 bar

120107 78^{€90}

ø 32 x 25 m - 12 bar

422499 63^{€90}



Té lait 5 voies

Permet le montage du contacteur, du manomètre et des tuyaux : vers la cuve, vers le refoulement. Il se place sur le refoulement de la pompe, ou à l'entrée de la cuve.

185101 11^{€50}

CONTACTEURS MANOMÉTRIQUES



Câblé

Réglable jusqu'à 5 bar pour 230 V.

423663 23^{€90}



Avec sécurité manque d'eau

Déclenchement à 0,4 bar en cas de manque d'eau. Réarmement manuel 230 V.

188060 42^{€90}



PT5

Pression max : 5 bar. Pour 380 V

188051 19^{€50}



PT12

Pression max : 12 bar. Pour 220/380 V.

188059 20^{€95}



CONSEILS & TECHNIQUE

FONCTIONNEMENT

Le contacteur manométrique (ou pressostat) règle automatiquement le déclenchement de la pompe :

- à la valeur mini de réglage (la mise en marche)

- à la valeur maxi de réglage (l'arrêt)

Il permet l'enclenchement ou la coupure électrique lorsque la cuve est sollicitée. Pré-réglage d'usine : 1,4 à 2,8 bar. Raccordement femelle 8/13. Écart minimal 0,6 bar, écart maxi 2,5 bar. Courant nominal 16 A. Température ambiante max. 55°C.

FILTRATION DE L'EAU



Polyphosphate anticalcaire

Cartouche 20/27, 10", 254 mm. Préviens les dépôts de calcaire. De 10°C à 45°C. Filtration 60 microns. Non alimentaire.

130399 27^{€50}



Filtrante bobinée

Cartouche en fil polyester, 20/27, 10", 254 mm. Élimine les particules en suspension. S'installe en amont. Débit : 1,5 m³/h. De 5°C à 45°C. Filtration 5 microns.

130402 5^{€80}



Charbon actif

Cartouche 20/27, 10" 254 mm avec charbon granulaire actif végétal alimentaire. Retient odeurs et mauvais goûts (chlore). 45°C max. Débit maxi 1,5 m³/h. Nécessite un filtre à sédiments en amont. Perte de pression 60%. Filtration 5 microns.

130397 16^{€90}



Antiparticules

Pour les systèmes de traitement de l'eau potable, élimination de sédiments. Toile lavable. Débit maxi : 2,5 m³/h. De 4°C à 38°C. Filtration 50 microns. Longueur : 254 mm.

130398 17^{€50}



Conteneur mono

Livré sans cartouche. Reçoit toutes cartouches, peut être monté en série. H. 30,5 cm, filetage 2 x 26/34 femelle.

130404 27^{€50}



Équerre simple

Livrée sans cartouche. Reçoit tout conteneur.

130395 8^{€50}



Clé conteneur

130396 5^{€90}

SÉCURITÉ



Coffret Eco Pump

Coffret de démarrage de pompe avec sécurité manque d'eau. IP 65. Convient pour les pompes en mono et triphasé. Idéal pour la sécurité des pompes de forage.

440430 269[€]



Relais démarrage pompe à eau

Bobine 24 V.

Obligatoire pour démarrer une pompe électrique, lorsque votre installation est branchée sur un programmeur et sans autre système automatique.

188050 29^{€95}

Fil pour sonde

187000 2[€] le m

Câble électrique immergé

4 x 1,5 mm² 187100 3^{€55} le m

4 x 2,5 mm² 187103 4^{€95} le m

4 x 4 mm² 187101 6^{€95} le m

Raccord étanche

Pour raccorder une extension de câble électrique immergé (étanche).

189200 34^{€90}

Une cuve est un réservoir à membrane permettant d'assurer l'alimentation en eau à une pression préétablie, indépendamment de la pression d'entrée.



CONSEILS & TECHNIQUE

COMMENT CHOISIR SA CUVE ?

En fonction de l'espace dont vous disposez pour l'installer.

Vous choisirez une cuve horizontale si vous avez peu de hauteur disponible ou une verticale si vous avez peu de surface au sol, et de la hauteur sous plafond.

Selon votre consommation d'eau estimée. La capacité de la cuve variera en fonction de vos besoins et le type d'utilisation souhaitée. Une cuve de 200 L convient pour une consommation domestique (w.c, machine à laver le linge ou la vaisselle, les

robinets extérieurs), pour un foyer de 4 personnes.

Pour un arrosage enterré, une petite cuve de 50 litres est suffisante, puisqu'elle sert à automatiser votre installation.

Si vous avez des points d'eau et un arrosage « goutte à goutte », une cuve de 100/200 L est préférable. Elle jouera un effet tampon entre un faible débit demandé et le fort débit de sortie de la pompe.

CUVES À PRESSION VERTICALES



À SAVOIR

La pression basse (enclenchement) se modifie proportionnellement à la pression d'air de la cuve qui doit être inférieure de 200 g à la pression d'enclenchement.

Cuves verticales

Cette cuve à vessie permet de démarrer la pompe en marche/arrêt grâce à un pressostat (non inclus) qui servira d'interrupteur avec la pression de l'eau.

La pression de précharge présente dans le réservoir garantit une réserve d'eau en plus de réduire le nombre de démarrages de la pompe associée. Ce ballon à membrane EPDM interchangeable doit être positionné au sol et convient pour un usage domestique. Température d'exercice -10° à +99°C.



| CAPACITÉ | RÉF. | DIMENSIONS (H x Ø) | RACCORDEMENT EAU | PRIX ☼ |
|----------|--------|--------------------|------------------|---------------|
| 50 L | 130511 | 570 x 400 mm | 26/34 mâle | 119€90 |
| 100 L | 130503 | 740 x 500 mm | 26/34 mâle | 234€90 |
| 200 L | 130508 | 1035 x 600 mm | 33/42 mâle | 399€90 |
| 300 L | 130512 | 1215 x 650 mm | 33/42 mâle | 499€90 |

CUVES À PRESSION HORIZONTALES



Cuves horizontales

Cette cuve à vessie permet de démarrer la pompe en marche/arrêt grâce à un pressostat (non inclus) qui servira d'interrupteur avec la pression de l'eau. La pression de précharge présente dans le réservoir garantit une réserve d'eau en plus de réduire le nombre de démarrages de la pompe associée. Il peut être installé au sol ou contre un mur. Température d'exercice -10° à +99°C.



| CAPACITÉ | RÉF. | DIMENSIONS (H x L x Ø) | RACCORDEMENT EAU | PRIX ☼ |
|----------|--------|------------------------|------------------|---------------|
| 24 L | 130501 | 285 x 440 x 270 mm | 26/34 mâle | 49€90 |
| 50 L | 130506 | 420 x 505 x 400 mm | 26/34 mâle | 149€90 |
| 100 L | 130509 | 580 x 680 x 500 mm | 26/34 mâle | 244€90 |
| 200 L | 130510 | 685 x 960 x 600 mm | 33/42 mâle | 444€90 |



Grâce à ce système de récupération des eaux de pluie, vous profiterez d'une réserve d'eau gratuite que vous pourrez utiliser pour l'arrosage de votre jardin ou pour une alimentation domestique. Ces cuves enterrées sont connectées directement à une descente de votre toiture pour récupérer les eaux de pluie.



FABRIQUÉ EN FRANCE



Cuves à enterrer Mono

Cuve monobloc avec dôme intégré. Livrée avec 4 joints à lèvres DN 110 prémontés sur la cuve pour des raccordements rapides et étanches. Couvercle de passage piétons sécurisé.

| CAPACITÉ | RÉF | LONGUEUR (CM) | LARGEUR (CM) | HAUTEUR (CM) | HAUTEUR DÔME (CM) | POIDS (KG) | PRIX |
|----------|--------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 3000 | 437696 | 235 | 140 | 144 | 46 | 150 | 1790€ |
| 5000 | 437697 | 245 | 183 | 183 | 34 | 230 | 2650€ |



Options :

Panier filtrant
avec système
de suspension

170€
437698



Rallonge

Télescopique jusqu'à
10 cm en hauteur et
ajustable de 22 à 70
cm (à découper), Ø 62
cm (pour cuve mono).

395€
437699



Kit cuve à enterrer Mono avec filtration

Cuve avec dôme intégré. Livrée avec 5 joints à lèvres DN 110 prémontés sur la cuve. Couvercle de passage piétons sécurisé. Filtre interne panier (avec tuyau anti-remous, sabot, siphon de trop-plein, grille anti-nuisible et manchette de fixation). Capacité 10 000 litres. 352 x 224 x 229 cm, hauteur dôme 61 cm, poids 455 kg

6390€
437700




FABRIQUÉ EN FRANCE



Option : Rallonge

Permet un remblai supplémentaire. 100 cm, Ø 69 cm.

259€
437701

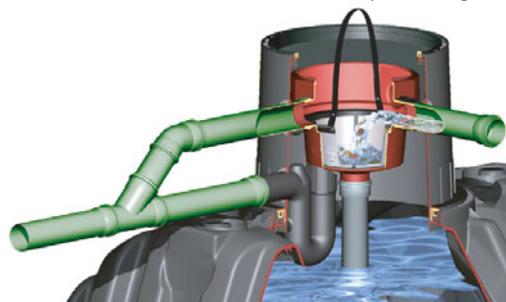

POMPE IMMERGÉE



Pompe immergée Pratika

La pompe submersible PRATIKA convient à une installation d'arrosage à partir d'un puisage d'eau de puits, d'un récupérateur d'eaux pluviales, d'un bassin de collecte, d'un cours d'eau claire, d'un lac, ... Son flotteur permet la mise en marche et l'arrêt de la pompe à la descente ou à la sortie de celle-ci du point de puisage.

Débit max. : 6 m³/h. Pression max. : 4,6 bar
Sécurité manque d'eau par flotteur. Acier inoxydable.

450€
437720



** Branchez et utilisez



RACCORDS



Coude 45° Ø100
3€10
437745



**Manchon réduit
80-100 mm**
2€99
437746



Coude 90° Ø100
3€90
437744



**Manchon réduit
100-110 mm**
2€99
437747



Tube PVC Ø 100
Longueur 2 m
9€45
437749



Manchon Ø100
1€75
437748



1 Récup'O 350 L

Récupérateur d'eau de 350 litres avec kit collecteur pour le raccordement à la gouttière. Conçu en polyéthylène haute densité traité anti-UV, couleur gris anthracite. Trappe et bouchon de sécurité sur le dessus avec un filtre intégré anti-impureté. Livré avec un robinet à embout pour raccorder le tuyau d'arrosage directement et bouchon de vidange. Dimensions : L. 64 x l. 50 x h. 141 cm.

129€
439713



2 Récup'O 500L

Récupérateur d'eau de 500 litres en polyéthylène rotomoulé, traité anti-UV, couleur beige. Trappe Ø 17 cm et bouchon de sécurité sur le dessus avec un filtre intégré anti-impureté. Livré avec un kit collecteur raccord chéneau avec grille filtrante et système trop plein. Robinet à embout pour raccorder le tuyau d'arrosage directement et bouchon de vidange. Graduée avec bille indicatrice de niveau. Dimensions : L. 64 x l. 80 x h. 152 cm

339€
439714



Récupérateur d'eau souple

Peut être raccordé ou non à la gouttière avec un kit collecteur (non fourni).

1 350 L - Dim. : Ø60 x 88 cm.
59€
440683

2 500 L - Dim. : Ø60 x 98 cm.
79€
440684



Kit collecteur pour récupérateurs d'eau

1 collecteur + 1 embout de raccordement 3/4 gaz (avec joint) + 1 tuyau Ø20mm (intérieur). Compatible avec tous les récupérateur d'eau. Adaptable à toutes les gouttières carrées ou rondes, d'un diamètre compris entre 65 et 100 mm.

17€90
440726



Passé paroi

Pour cuve à eau. Mâle 1.

12€90
440333



L'arrosage enterré

Totalement dissimulé dans le sol, l'arrosage enterré a l'avantage d'être discret et assez simple à mettre en place. En l'installant vous-même, vous pourrez faire une économie de 50%. Combiné à un programmeur et à un pluviomètre, c'est la manière la plus intelligente de réduire sa consommation d'eau.



L'allié discret, efficace et économe de votre jardin

Avant de commencer à penser à votre installation, il est important de connaître la pression et le débit de la pompe dont vous disposez.

L'arrosage haut débit

Il est recommandé pour les jardins de grande superficie, les terrains municipaux ou collectifs. Il est souvent associé à une pompe d'irrigation.

L'arrosage bas débit

Il est le plus souvent utilisé pour les petites surfaces ou lorsqu'il n'est pas possible de pomper l'eau d'un puits ou d'une réserve. Dans ce cas, le branchement se fait sur le réseau de ville.

Il est recommandé de créer plusieurs réseaux d'arrosage afin de pouvoir gérer plus finement les besoins en eau de votre pelouse, de vos massifs ou de votre potager.

Choix du diamètre du tuyau polyéthylène (PE)

Le diamètre du tuyau sera calculé une fois les arroseurs comptabilisés. Si la somme des débits sur un même réseau n'excède pas $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, un tuyau $\varnothing 25$ suffira. Avec une pompe ou pour un débit supérieur à $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, nous vous conseillons de prendre un tuyau $\varnothing 32$. Si votre sous-sol présente des « obstacles » (racines, pierres...), vous pourrez facilement les contourner avec un tuyau polyéthylène qui admet un rayon de courbure maximum de 120° .

Choix du type d'arroseurs

En premier lieu, distinguez les zones à arroser. Si le diamètre (ou la diagonale) de la zone est inférieur à 5 m, vous aurez besoin de tuyères (petite portée).

Dans le cas contraire, vous utiliserez des turbines (moyenne et grande portée). Pour obtenir un arrosage régulier, il ne

faut jamais mélanger tuyères et turbines sur un même réseau.

Les tuyères, destinées aux petites surfaces, sont à jets fixes (effet brouillard) et sont escamotables. Elles arrosent tout leur secteur en même temps. Leur portée est réglable de 2 à 4,5 m selon le type et leur pluviométrie est importante (de 200 à 400 L/h en moyenne).

Le débit d'une tuyère se calcule en fonction de la pression et du secteur arrosé.

Les turbines arrosent des surfaces plus grandes. Leur portée est réglable de 5 à 15 m, leur secteur d'arrosage est réglable et varie de 40° à 360° .

Le débit d'une turbine se calcule en fonction de la pression et de la buse utilisée.

Limiter le nombre de tuyères au profit d'une seule turbine n'est pas la meilleure solution. En effet, il vaut mieux répartir des arroseurs à portée moyenne afin d'acquiescer une uniformité de débit pour chaque réseau.

Où placer les arroseurs ?

Déterminez la première ligne d'arrosage. Divisez cette ligne de façon à ce que les trajectoires et la portée des arroseurs se croisent. Attention aux arbres et arbustes qui feront écran à vos arroseurs, vous obligeant à en ajouter d'autres. Le tuyau, sur lequel les arroseurs sont installés, est enterré en bordure des constructions. On évite ainsi de mouiller vitres, murs et terrasses puisque la trajectoire des arroseurs est dirigée à l'opposé.

OPTIMISEZ l'arrosage de votre jardin

Vous souhaitez installer un système d'arrosage discret, efficace et économe en eau ?

Nous réalisons pour vous une étude personnalisée en fonction de votre terrain, de vos plantations et de votre approvisionnement en eau.

ÉTUDE GRATUITE
de votre **PROJET** arrosage

irriGardin
PISCINE • SPA • ARROSAGE

c'est plus de **30 ans d'expérience** dans l'arrosage, **métier historique de l'enseigne**.
Notre expertise s'exprime dans nos gammes **d'arrosage enterré, d'arrosage goutte à goutte et d'arrosage de surface** par des produits efficaces et **éco-responsables** dans la gestion de l'eau, mais aussi par **l'accompagnement de nos conseillers** sur votre projet.

Installer son arrosage enterré




LA PRÉPARATION

1. Faire le point sur le matériel et le regrouper pour chacun des secteurs.
2. Symboliser l'emplacement des arroseurs à l'aide d'un petit piquet. Tracer les tranchées avec du plâtre ou de la peinture en bombe.
3. Réaliser les tranchées d'une profondeur de 25 à 30 cm. La largeur de tranchée doit correspondre à la somme des diamètres des tuyaux qui y sont posés.
4. Essayer de conserver les plaques de gazon, de façon à les remettre en place une fois les tuyaux posés.
5. Dérouler le tuyau dans la tranchée, couper en gardant toujours un peu de marge de manœuvre.
Le maintenir par 2 poids (type parpaings) de façon à lui faire retrouver une souplesse. Ainsi, il se positionne plus facilement dans les tranchées. Les grandes courbes sont à préférer à des angles droits effectués par des raccords de compression du même diamètre. Dérouler votre tuyau au fur et à mesure de l'avancement des tranchées.

Montage des raccords

Les différents tronçons de tuyau se raccorderont à l'aide des tés, coudes, manchons et raccords.

1. Pour monter les raccords sur le tuyau polyéthylène, glisser l'écrou puis la bague de compression en évaluant la profondeur de pénétration du tuyau dans le raccord. Le tuyau polyéthylène doit être coupé net et ébavuré.
2. Enfoncer le tuyau dans le raccord de manière à dépasser le joint torique (si ce joint n'était pas dépassé, l'étanchéité serait impossible). Visser l'écrou de compression et serrer fermement de manière à ce que le joint torique soit comprimé.

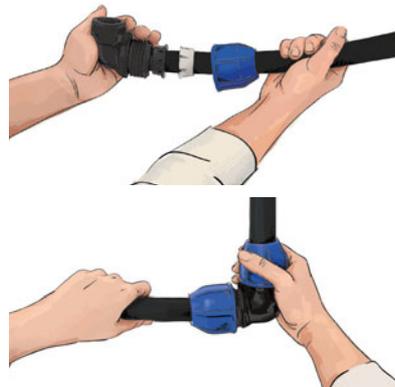

Montage du collier de prise en charge




1. Mettre la partie inférieure du collier sous le tuyau. Placer le joint d'étanchéité dans le logement prévu de la partie supérieure du collier. Serrer l'ensemble du collier avec les vis fournies.
2. Percer avec une mèche à bois de préférence de $\varnothing 8$, pour un filetage de 15/21, $\varnothing 10$ pour un filetage de 20/27, ou un outils de perçage spécial.
3. Mettre l'allonge en place, couper à la hauteur désirée, puis visser turbine ou tuyère. Penser à l'étanchéité.




◆ Montage des arroseurs


Visser les allonges sur les coudes ou les colliers de prise en charge puis les arroseurs sur celles-ci. Faire un montage déporté si nécessaire. Veiller à l'étanchéité des raccordements.

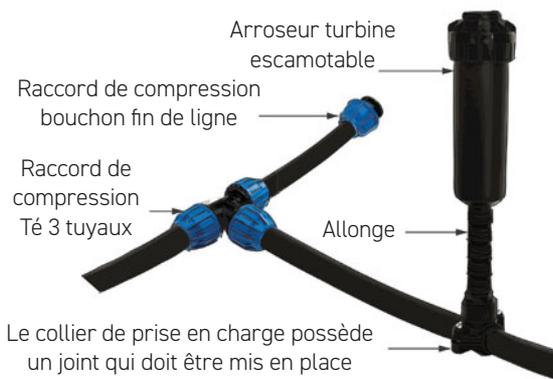

Mise en place des allonges

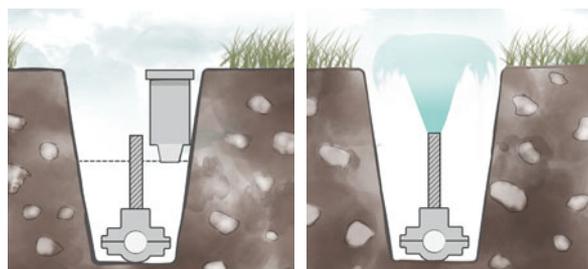

1. Percer et ajuster l'allonge en hauteur.
2. Mettre en pression pour nettoyage du réseau.

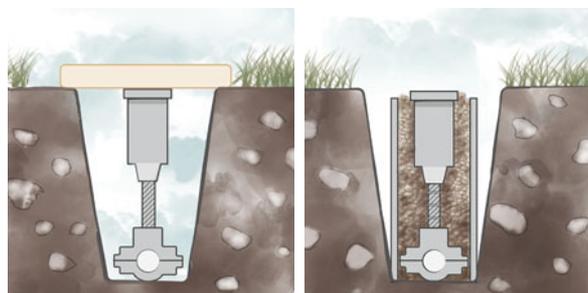

3. Vérifier le montage fini.
4. Poser un fourreau type PVC pluvial + gravier pour éviter la pousse d'herbe sur l'arroseur (optionnel)

À SAVOIR


La première étape est de dessiner le plan de votre arrosage en recensant la portée nécessaire pour chacune des zones d'arrosage. Déterminez la pression d'eau, le débit et calculez le besoin en eau.

Installer les électrovannes


Raccorder les électrovannes ou vannes manuelles au(x) tuyau(x). Connecter les câbles électriques 24 V des électrovannes (lignes et commun) au programmeur.

1. Mettre le réseau sous pression de manière à éliminer salissures et copeaux.
2. Monter les buses et régler les arroseurs.
3. Reboucher les tranchées.
4. Installer le programmeur.
5. Raccorder l'installation à l'arrivée d'eau et purger pour évacuer les saletés.

Les électrovannes sont positionnées au départ de chaque réseau et nous vous conseillons de les regrouper dans un regard ou un local proche du programmeur.

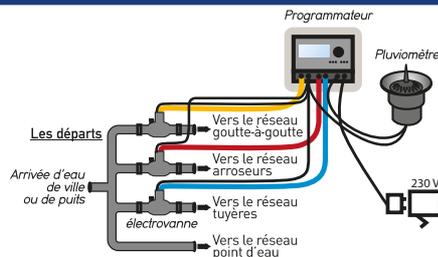

Soupape de vidange automatique

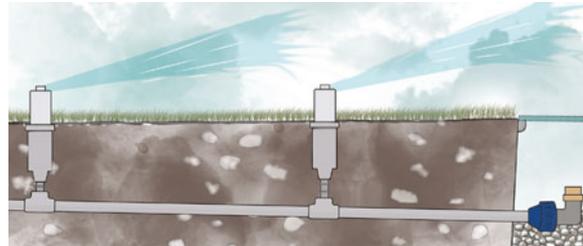

La soupape sert de purge permettant d'éviter les ruptures dues au gel. Elle permet aussi d'éviter le flaquage des arroseurs aux points les plus bas, lorsque les réseaux sont à différents niveaux. Ouverture automatique lorsque la pression est inférieure à 0,2 bar. Filetage mâle 15/21.

La soupape de vidange est installée sur un coude ou sur un collier de prise en charge au point bas dans un regard.



ARROSAGE ENTERRÉ RÉSEAUX

Chaque ligne d'arroseurs est reliée à l'alimentation principale. Chaque réseau est commandé par une vanne manuelle ou une électrovanne programmée.

TUYAUX ARROSAGE HAUTE PRESSION



Tuyau polyéthylène 6 bar

+ S'utilise en surface ou enterré

Imputrescible et non gélif. Fabrication norme NF T54002. Il autorise les sinuosités de terrain (rayon de courbure maxi 120°) et s'utilise avec des raccords de compression à joint. Pour un usage domestique, utilisez le tuyau bandes bleues.

Ø 25 - L 25 m

21€95

120101

Ø 25 - L 50 m

41€90

120102

Ø 32 - L 25 m

34€90

120103

Ø 32 - L 50 m

68€90

120104

Ø 40 - L 25 m

48€95

120121

PRISE D'EAU

Le clapet canne s'enterre comme un arroseur. Il est relié à l'arrivée d'eau par un tuyau polyéthylène enterré. La canne de raccordement est branchée au tuyau d'arrosage et, par simple enfoncement de la canne dans le clapet canne, l'eau jaillira au bout du tuyau.



Canne raccordement

Sortie mâle 20/27.

4€50

120412



Clapet vanne

Fileté mâle 20/27.

8€90

120411



Raccord orientable

Entrée femelle 20/27.

Sortie mâle 20/27.

2€99

423613



Grille de fixation pour départ

12€90

438919

REGARDS



| MODÈLES | RÉF | DIM. BASE (L x l x H) | DIM. COUVERCLE (L x l) | PRIX |
|--------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------|
| A. CYLINDRIQUE 6" | 422710 | Ø 24 x 23 cm | Ø 16 cm | 5€85 |
| B. CYLINDRIQUE 10" | 422711 | Ø 33 x 26,5 cm | Ø 25,5 cm | 10€75 |
| C. RECT. | 440378 | 40 x 32 x 22 cm | 31cm x 22,8cm | 16€ |
| D. RECT. 12" | 422712 | 52 x 39 x 33 cm | 40,5 x 27,5 cm | 25€90 |
| E. RECT. JUMBO | 422713 | 65,5 x 49 x 33 cm | 55 x 38,5 cm | 41€90 |

RACCORDS RÉSEAUX



Bouche d'arrosage

Arrivée femelle laiton 20/27.

Robinet sphérique mâle 20/27.

PN 25 grand passage.

Ouverture : 1/4 de tour.

19€50

120307



Nourrice 3 voies

1 entrée mâle, 3 sorties

femelles 26/34.

9€95

120134



Nourrice 4 voies

1 entrée mâle, 4 sorties

femelles 26/34.

16€95

120135



Mamelon

Mâle/mâle 26/34.

3€50

120404



Croix

1 entrée mâle 26/34,

3 sorties femelles 26/34.

Écrou tournant.

6€50

185202



Raccord droit

Mâle/femelle 26/34.

Écrou tournant.

3€50

185204



Coude

Mâle/femelle 26/34.

Écrou tournant.

4€50

185201



Té

1 entrée mâle 26/34,

2 sorties femelle 26/34.

Écrou tournant.

5€50

185200



Essentielles pour un arrosage automatique, les électrovannes s'ouvrent et se ferment en fonction des ordres qu'elles reçoivent du programmeur.

POUR PROGRAMMATEURS 9 VOLTS



Électrovanne M/F1

Fonctionnement avec programmeur 9 V. Écrou tournant et débit réglable. Membrane caoutchouc pour une fermeture fiable de la vanne et pour éviter les fuites. Broche de dosage auto-nettoyante en acier inoxydable. Débit : 1,2 à 3 m³/h. Pression : 1 à 12 bar.

29€95

431269



Électrovanne JTV 1'' femelle

Purge manuelle externe permettant d'évacuer les débris. Chapeau taraudé sans vis, démontage facile. Fonctionnement à faible débit. Débit : 0,23 à 6,8 m³. Pression : 1 à 10,3 bar.

49€99

421020



POUR PROGRAMMATEUR 24 VOLTS



Hunter® Électrovanne PGV MM

Mâle/mâle. Débit : 0,05 à 6,81 m³/h. Pression : maximum 10 bar.

24€90

423751



Kit départ 4 voies

Grille de fixation et 4 électrovannes 24 V.

95€

438920



Électrovanne HV MM 1''

Mâle/mâle. Fermeture lente pour éviter les coups de bélier. Purge manuelle externe pour l'évacuation des débris. Accès rapide à la membrane avec seulement quatre vis. Débit : 0,05 à 6,82 m³/h. Pression : 1 à 10,3 bar.

426101

PRIX SUR IRRJARDIN.fr



Électrovanne Ei 1

Régulateur de débit. Ouverture et purges manuelles. Pression de fonctionnement 1 à 12 bar. Filetage 26/34.

Électrovanne EI-MM

Filetage mâle/mâle 1. Électrovanne membrane renforcée. Ouverture manuelle par purge interne. Débit de 1,2 à 3 m³/h.

16€90

422672



Électrovanne Ei-fm

Filetage mâle/femelle 1 avec écrou tournant. Débit réglable. Débit de 1,8 à 5,4 m³/h. Livrée avec 2 connexions étanches.

21€95

422674



ACCESSOIRES



Câble multiconducteur 7 brins

Basse tension (30 V). Idéal pour l'alimentation des électrovannes à partir des programmeurs. 150 m max. entre vanne et programmeur.

4€75 le m.

120571



Électrovanne Ei-FF

Filetage femelle/femelle 1 avec écrou tournant. Débit réglable. Débit de 1,8 à 5,4 m³/h. Livrée avec 2 connexions étanches.

19€90

422673



Connexions étanches

Pour raccorder les électrovannes au programmeur lorsque les fils sont en zone humide. Vendues par 4

9€50

422715



PROGRAMMATEURS 9 VOLTS

Ces systèmes de programmation fonctionnent avec des piles et sont spécialement conçus pour l'automatisation de l'arrosage des sites dépourvus de courant.

PROGRAMMATEURS 9 VOLTS



Programmateur Amico Pro 1 voie

1 voie, livré avec une électrovanne.

84€95

☒ 429904



Programmateur Amico Pro 4 voies

4 voies, livré sans électrovanne.

89€99

☒ 435404

Programmation en 3 étapes. 2 programmes indépendants. Durée de fonctionnement de 1 à 240 min. Fréquence d'arrosage de 6 h à 15 jours. Écran LCD 3" rétroéclairé pour un arrosage facile et rapide de jour comme de nuit. 2 piles 1,5 V (non fournies).



Programmateur i-Dial

Programmateur pour électrovanne 9 V (non fournie) avec batterie rechargeable. 4 programmes avec heure de départ différente par programme. Durée d'arrosage de 1 à 240 min. Sauvegarde des programmes. Écran LCD rétro-éclairé. Possibilité de le connecter à un pluviomètre. Recharge en USB. Boîtier étanche. Fréquence des arrosages de 1 à 19 jours



Dial

6 voies

144€95

☒ 437663

Dial

8 voies

154€95

☒ 437664



Panneau solaire Luce

Permet de recharger les piles des programmeurs i-Dial et Pure Vision. Il s'installe facilement à l'extérieur sur un poteau ou contre un mur. Sortie de recharge IP68. Longueur du câble 5 m.

55€

☒ 439110



Dynamo de recharge

Permet de recharger via le circuit d'eau les programmeurs Visio2 et i-Dial. Filetage 1" 26-34. Débit max 70l/min

79€

☒ 439615



Programmateur WPX

Durée d'arrosage : de 1 à 240 minutes par arrosage. 6 démarrages paramétrables par zone. 4 options de programmation par zone : Sélection des jours de la semaine, cyclique (tous les 1 à 30 jours), jours pairs ou impairs. Suspension de l'arrosage : de 1 à 9 jours. 2 piles 9V non fournies.



WPX1

1 station

☒ 432898

WPX2

2 stations

☒ 432896

WPX4

4 stations

☒ 432897



PROGRAMMATEUR À PILE LITHIUM RECHARGEABLE

Programmateurs connectés programmables via l'application Rain Vision en bluetooth. Batterie chargeable via USB, panneau solaire Luce ou turbine Dynamo en option. 2 programmes indépendants. Durée de fonctionnement de 1 à 480 minutes. Compatible avec électrovannes 9 V.



Pure vision 2

2 voies.

☒ 440330

129€



Pure vision 4

4 voies.

☒ 440331

139€



Cerveau de votre arrosage enterré, le programmateur 24 V contrôle l'irrigation de vos différents réseaux. Il fonctionne sur secteur en 230 V avec un transformateur 24 V.



rain

Programmateur C-dial

Programmation de l'heure de départ, de la durée et de la fréquence d'arrosage. 2 programmes indépendants. Durée de 1 à 240 min. Compatible avec détecteur de pluie et Smartizer vision.

4 voies **6 voies**
53€95 **55€95**
 ☒ 428338 ☒ 428339

+ Utilisation très facile



ÉCO CONCERNÉ



Hunter®

Programmateur X-Core

Programmateur 24 V. 4 départs journaliers. Temps de fonctionnement max. 4 h. Cycle manuel. Fonctionnement de -18°C à 66 °C.

4 voies **6 voies**
95€90 **108€90**
 ☒ 423752 ☒ 423753

+ Programmation indépendante de chaque ligne



ÉCO CONCERNÉ



RAIN BIRD

Programmateur intérieur

Programmation par zone. Jusqu'à 6 démarrages par jour. Ajustement saisonnier. Désactivation grâce à la sonde pluie.

RZXe4i **RZXe6i** **RZXe8i**
 4 voies 6 voies 8 voies
 ☒ 431273 ☒ 431274 ☒ 431275

PRIX SUR IRRJARDIN.fr

Option Wi-Fi LINK

☒ 431276

PRIX SUR IRRJARDIN.fr



ÉCO CONCERNÉ



rain

Smartizer vision

Permet de contrôler le déclenchement ou non de l'arrosage en fonction des prévisions météo du jour, via la Wifi. Compatible avec tous les programmeurs fabriqués après 1999.

☒ 440332

99€

Optimisez votre arrosage!

ÉCO CONCERNÉ

Saviez-vous qu'une sonde ou un pluviomètre relié(e) à votre programmateur d'arrosage vous permettra à la fois d'économiser de l'eau et de mieux prendre soin de vos plantes ? Un simple pluviomètre vous évitera des arrosages inutiles en cas de pluie. Grâce à des capteurs solaires et thermiques, des sondes comme la Solar Sync vont non seulement déterminer la pluviométrie, mais aussi la quantité d'eau perdue par les plantes qui sera à compenser par l'arrosage. En déterminant précisément l'eau dont auront besoin vos plantes, ces solutions simples à mettre en place vous feront économiser du temps, de l'argent et de l'eau !

PLUVIOMÈTRES

ÉCO CONCERNÉ



Pluviomètre DP 13

Interrompt le cycle d'arrosage d'un programmateur quand il pleut. Compatible avec la plupart des programmeurs.

18€95
 ☒ 428408

+ Installation facile



Sonde solaire Solar Sync

Ajuste automatiquement l'arrosage de votre programmateur X-Core en fonction des conditions climatiques. Une sonde solaire et un capteur de température permettent de déterminer le taux de consommation d'eau des plantes et du gazon.

159€
 ☒ 423755



Le principe d'une tuyère est d'arroser en pluie fine continue. Idéale pour les petites surfaces de pelouse et massifs.

TUYÈRES BAS DÉBIT

Hunter®

Eco Rotator

Arroseurs aux jets pivotants multi-trajectoires résistants au vent et qui apportent l'eau plus lentement pour consommer 30 % d'eau en moins que les jets traditionnels. Protection contre les débris grâce à ses 2 filtres.



MP 1000
90° à 210°

17€99

435508

MP 2000
90° à 210°

17€99

433554

MP 3000
90° à 210°

17€99

433553

+ Arroseurs spécifiques pour eau de ville

| SECTEUR | ECO-04 MP1000 | | | ECO-04 MP2000 | | ECO-04 MP3000 | |
|---------|---------------|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | BAR | PORTÉE m | DÉBIT L/h | PORTÉE m | DÉBIT L/h | PORTÉE m | DÉBIT L/h |
| 90° | 2 | 3,7 | 38 | 5,5 | 86 | 8,2 | 173 |
| | 2,8 | 4,1 | 48 | 6,1 | 98 | 9,1 | 195 |
| | 3,5 | 4,5 | 57 | 6,4 | 107 | 9,1 | 216 |
| 180° | 2 | 3,7 | 77 | 5,2 | 146 | 8,2 | 359 |
| | 2,8 | 4,1 | 95 | 5,8 | 175 | 9,1 | 414 |
| | 3,5 | 4,5 | 114 | 6,4 | 207 | 9,1 | 464 |
| 210° | 2 | 3,7 | 91 | 5,2 | 170 | 8,2 | 418 |
| | 2,8 | 4,1 | 111 | 5,8 | 195 | 9,1 | 482 |
| | 3,5 | 4,5 | 130 | 6,4 | 222 | 9,1 | 539 |



RAIN BIRD

Tuyère uni-spray

Buse à secteur réglable manuellement de 0 à 360°. Purge contrôlée à la rétraction. Joint racleur et d'étanchéité. Ressort de rappel en acier inox. Filtre incorporé sous la buse. Fonctionnement de 1 à 2,1 bar. Soulèvement de 10 cm. Raccordement ø 15/21 femelle.

10 VAN
120330

12 VAN
120320

15 VAN
120314

PRIX SUR IRRIJARDIN.fr

+ Facile à régler

| SÉRIE Réf. | SÉRIE 10-VAN 10,3 cm : 120330 | | | SÉRIE 12-VAN 10,3 cm : 120320 | | | SÉRIE 15-VAN 10,3 cm : 120314 | | |
|---------------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------|--------|----------|
| | bar | mètres | litres/h | bar | mètres | litres/h | bar | mètres | litres/h |
| 90° | 1 | 2,1 | 110 | 1 | 2,7 | 100 | 1 | 4,5 | 210 |
| | 2,1 | 3,1 | 170 | 2,1 | 3,7 | 150 | 2,1 | 4,6 | 210 |
| 180° | 1 | 2,1 | 220 | 1 | 2,7 | 200 | 1 | 4,5 | 420 |
| | 2,1 | 3,1 | 330 | 2,1 | 3,7 | 300 | 2,1 | 4,6 | 420 |
| 270° | 1 | 2,1 | 330 | 1 | 2,7 | 300 | 1 | 4,5 | 630 |
| | 2,1 | 3,1 | 480 | 2,1 | 3,7 | 450 | 2,1 | 4,6 | 630 |
| 360° | 1 | 2,1 | 440 | 1 | 2,7 | 400 | 1 | 4,5 | 840 |
| | 2,1 | 3,1 | 590 | 2,1 | 3,7 | 600 | 2,1 | 4,6 | 840 |



RAIN BIRD

Buses fin de bande 15 MPR

Idéales pour les plates-bandes. Arrosent un rectangle depuis leur extrémité.

| SÉRIE 15 SST CÔTÉ DE BANDE 120133 | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| bar | mètres | litres/h |
| 1 | 1,2 x 7,9 | 200 |
| 2,1 | 1,2 x 9,2 | 270 |

PRIX SUR IRRIJARDIN.fr

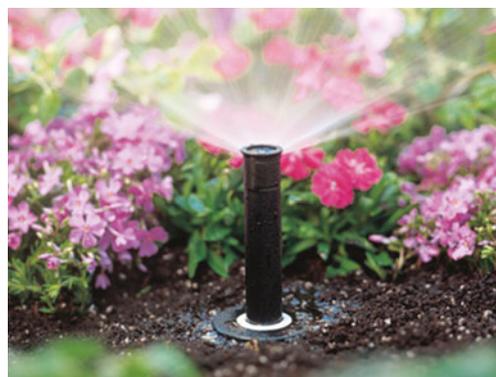




Photo non contractuelle

Haut débit TUYÈRES IT

Arrosage en continu sans rotation.
Pluviométrie diffuse et uniforme.
Filtre grande dimension.
Secteur réglable de 0 à 360°.
Raccordement 15/21 femelle.
Débit moyen 400 L/h.



| Modèle réf | litres/h | mètres |
|----------------|-------------|-------------|
| IT-8 A 435424 | 60 320 | 1,8 2,4 |
| IT-10 A 426051 | 100 480 | 2,7 3,4 |
| IT-12 A 426052 | 120 560 | 3,4 3,8 |
| IT-15 A 426053 | 160 840 | 4 4,6 |
| IT-15 A 435425 | | 4 4,6 |
| IT-17 A 426054 | 200 1040 | 4,30 5,2 |

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



TURBINES

Les turbines 3500 et 5000 sont robustes, silencieuses et performantes. Le réglage de la portée se fait grâce à la vis brise-jet permettant de réduire la portée de 25 à 30% sans changer de buse. Les secteurs sont réglables de 40 à 360°.



Turbine 32SA

3500

Portée de 4,6 à 10,7 m.
Débit de 120 à 1040 L/h.
Livrée avec 1 buse (n°3).

120324

PRIX SUR
IRRIJARDIN.fr

| BUSES | bar | mètres | litres/h |
|----------|-----|--------|----------|
| | 1,7 | 8,8 | 490 |
| 3 | 2,5 | 9,4 | 600 |
| | 3,8 | 9,8 | 740 |



Tournevis

Spécialement conçu pour faciliter le réglage des arroseurs Rainbird

424495

PRIX SUR
IRRIJARDIN.fr



Turbine 42SA+

5000

Portée de 0 à 11,6 m.
Débit de 170 à 2190 L/h.
Livrée avec 1 buse (n°3).
Angle bas et haut

120315

PRIX SUR
IRRIJARDIN.fr

| BUSES | bar | mètres | litres/h |
|----------|-----|--------|----------|
| | 2 | 11,2 | 550 |
| 3 | 3 | 12,7 | 690 |
| | 4,5 | 12,8 | 840 |





Les turbines s'utilisent sur les grandes surfaces. Elles ont des portées réglables jusqu'à 15 m. Leur débit se calcule en fonction de la pression et de la buse utilisée.

irriSystem

TURBINES



Turbine S050S

Gpb9-J

Portée de jet 5,5 à 9 m, réglable de 40 à 360°. Débit de 170 à 750 L/h. Précipitation modulable et uniformité de l'arrosage. Livrée avec 5 buses. Filetage femelle ø 15/21.

13€50

426049



Turbine S075

Gpb13 Ultra

Portée de jet de 6,7 à 15 m, réglable de 40 à 360°. Débit de 160 à 1860 L/h. Livrée avec 12 buses. Filetage femelle 20/27. Angle bas et haut

14€50

426050

MOYENNE PORTÉE

| BUSES | bar | mètres | litres/h |
|-------|-----|--------|----------|
| 0,75 | 2,1 | 5,5 | 170 |
| | 2,8 | 5,8 | 182 |
| | 3,4 | 6,1 | 204 |
| 1 | 2,1 | 7,9 | 204 |
| | 2,8 | 8,2 | 272 |
| | 3,4 | 8,2 | 295 |
| 1,5 | 2,1 | 9,1 | 410 |
| | 2,8 | 9,4 | 480 |
| | 3,4 | 10, | 550 |
| 2 | 2,1 | 10,7 | 430 |
| | 2,8 | 10,7 | 500 |
| | 3,4 | 10,7 | 590 |
| 3 | 2,1 | 8,4 | 700 |
| | 2,8 | 9 | 800 |
| | 3,4 | 9 | 800 |



Turbine K5

Quatre buses sélectionnables intégrées. Les buses 1 à 4 correspondent à des réglages d'arc de 90° à 360°.

Arc réglable (de 40° à 360°) ; tous les réglages se font par le haut. Réglage humide ou sec, sans outils spéciaux. Assure une économie d'eau efficace. Couvercle en caoutchouc standard. Fonctionnement à basse pression. Rayon 10m.

18€90

440329



À SAVOIR

Tuyères et turbines ne doivent pas être installées sur une même ligne. Débits, portées et secteurs d'arrosage sont différents. La tuyère arrose tout son secteur en même temps, alors que la turbine est rotative et balaye son secteur.

MOYENNE PORTÉE

| BUSES | bar | mètres | litres/h |
|-------|-----|--------|----------|
| 0,5 | 2,1 | 8,5 | 114 |
| | 2,8 | 8,8 | 138 |
| | 3,4 | 8,8 | 162 |
| 0,75 | 4,1 | 9,1 | 180 |
| | 2,1 | 8,8 | 156 |
| | 2,8 | 9,1 | 180 |
| 1 | 3,4 | 9,1 | 180 |
| | 4,1 | 9,4 | 228 |
| | 2,1 | 9,1 | 204 |
| 2 | 2,8 | 9,4 | 228 |
| | 3,4 | 9,4 | 230 |
| | 4,1 | 9,8 | 300 |
| 3 | 2,1 | 9,8 | 270 |
| | 2,8 | 10,1 | 318 |
| | 3,4 | 10,4 | 366 |
| 4 | 4,1 | 10,4 | 408 |
| | 2,1 | 11 | 456 |
| | 2,8 | 11,6 | 546 |
| 6 | 3,4 | 12,2 | 612 |
| | 4,1 | 12,2 | 660 |
| | 2,1 | 11 | 588 |
| 8 | 2,8 | 12,2 | 684 |
| | 3,4 | 12,8 | 774 |
| | 4,1 | 12,8 | 840 |
| 8 | 2,1 | 11,6 | 960 |
| | 2,8 | 11,6 | 910 |
| | 3,4 | 14 | 1248 |
| 8 | 4,1 | 14,3 | 1362 |
| | 2,1 | 13,7 | 1362 |
| | 2,8 | 14,6 | 1542 |
| 8 | 3,4 | 14,6 | 1540 |
| | 4,1 | 14,9 | 1730 |

L'arrosage goutte à goutte



Respectez les besoins en eau de chaque plante et optimisez votre consommation.

Types de goutteurs

Le microjet

Il s'installe sur le tuyau \varnothing 16 ou 20, en bout du micro-conduit ou surélevé. Il est destiné au micro-arrosage par couverture intégrale. La distribution uniforme de l'eau est caractérisée par de larges gouttelettes offrant une grande résistance au vent. Le microjet, réglable par micro-vanne, arrose jusqu'à 2 mètres de diamètre.

Accessoires : piquets tiges de maintien (30 cm de haut). Voir page 204.

Le goutteur réglable

Il s'installe directement sur le tuyau \varnothing 16 ou 20 ou en bout du micro-tuyau et son débit peut aller de 0 à 80 L/h. Il est indiqué pour l'arrosage localisé et pour les massifs car il permet différents débits.

Le débit est facilement ajustable par rotation du chapeau.



AUTOMATISMES

À l'aide de programmeurs performants, l'arrosage est effectué selon des plages horaires adaptées aux types de végétaux.

Couplé à un pluviomètre qui contrôle l'ouverture des électrovannes en cas de pluie, l'automatisme apporte un moyen efficace de gérer son eau ainsi que d'alléger les manipulations.



L'asperseur

Il peut s'installer directement sur le tuyau \varnothing 16 à 20 pour arroser des massifs :

- demi-cercle 180°, 22 L/h, portée 1 m
- plein cercle 360°, 22 L/h, portée 2,6 m
- centre de bande 3 à 5 m x 0,20 m, portée 30 à 55 L/h

Accessoires : tiges rigides permettant de passer au-dessus de la végétation.



À SAVOIR

Le goutte à goutte ne fonctionne qu'à basse pression et nécessite l'installation d'un réducteur de pression en début de réseau précédé d'un filtre à tamis.

En arrosant lentement au pied de la plante, vous apportez exactement la quantité d'eau dont elle a besoin, sans gaspillage. Les pertes d'eau par ruissellement et évaporation sont ainsi limitées.



Tuyau basse pression



Idéal pour le potager et les massifs

Le tuyau poreux

Pour un arrosage doux et précis

Ce type de tuyau est fabriqué par recyclage de pneumatiques usagés. En fonctionnement, sa structure mousseuse « transpire » et laisse passer très peu d'eau, procurant ainsi à vos plantes un arrosage doux et précis. Tout comme le tuyau Drip, le tuyau poreux fonctionne en basse pression de 0,3 à 1,5 bar. Son débit (de 1 à 10 L/h/ml) rend son utilisation idéale pour les potagers. De même, la souplesse, la flexibilité et la légèreté de ce tuyau permettent la modification à souhait de différents tracés, ce qui est apprécié des jardiniers modifiant l'organisation de leur potager chaque année.

Le tuyau Drip

Pour un arrosage constant et régulier de toutes vos plantes

La gaine goutte-à-goutte « Drip » a un débit conditionné par la section de passage dans le goutteur. Le labyrinthe maîtrise les turbulences de l'eau. Sa pression de service de ± 1 bar demande à ce qu'il soit utilisé avec un régulateur de pression.

Incorporés tous les 30 cm au tuyau au fur et à mesure de son extrusion en usine, les goutteurs font donc partie intégrante du tuyau Drip. Fabriqués dans le même polyéthylène, goutteurs et tuyaux subissent, de ce fait, les mêmes contraintes de température sans aucune discordance de qualité.

Chaque goutteur a un débit nominal à 2L /h, soit $\pm 7L /h/m^2$. Ce débit est constant pour chaque goutteur quelle que soit sa position dans le tuyau.

Installation


Le tuyau poreux et la gaine Drip peuvent être installés en surface ou légèrement enterrés. L'écartement préconisé pour une bonne subirrigation est de 50 à 60 cm entre 2 lignes.

Selon la nature du sol (terrain argileux, sablonneux...), préférez un tuyau Drip plutôt qu'un tuyau poreux.


Le tuyau poreux se plie à tous vos besoins et peut s'utiliser en ligne droite, en boucle et toutes autres sinuosités.

La longueur maximale d'un réseau de tuyau poreux est de 25 m. Boucles déportées, arrosage parallèle, série de boucles... tous les arrosages sont possibles.


En fonction des variétés de plantes, on réduira ou agrandira les espaces d'irrigation permettant ainsi un apport précis et ajusté au mieux à leurs besoins.




Haies, arbres et arbustes

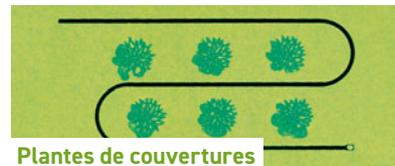

Plantes de couvertures

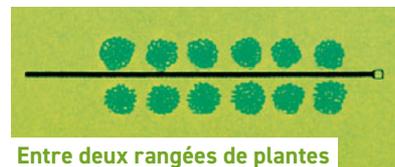

Entre deux rangées de plantes



Jardin potager

ÉCO
CONCERNÉ

J'arrose précisément au pied de mes plantes, soit jusqu'à 50 % de moins sur ma facture d'eau !



ACCESSOIRES POUR GOUTTE À GOUTTE

Des solutions pour raccorder tuyaux, goutteurs et asperseurs selon la configuration de votre jardin.

DÉPART DE RÉSEAUX



Kit goutte à goutte

Contient un programmeur avec réglage manuel de la fréquence et de la durée d'arrosage, un régulateur de pression, un raccord rapide femelle, 20 piquets de maintien, 3 coudes ø16 mm, 2 tés ø16 mm, 2 bouchons ø16 mm, 25 goutteurs et 25 m de tuyau ø16 mm.

438918 **59€99**



Kit de départ

Un régulateur de pression 1,5 bar. Un kit poinçon + 10 bouchons. Un bouchon fin de ligne ø16. Un raccord de départ.

422596 **9€90**



Régulateur de pression professionnel

Entrée/sortie 20/27, débit maxi 800 L/h.

110209 **17€50**



Filtre à tamis mâle 20/27

20/27 - (130 microns). Se place au départ de l'installation pour protéger les goutteurs.

422600 **8€90**



Filtre à tamis

Entrée et sortie mâle 26/34.

Tamis en inox. 435427 **12€90**



Régulateur de pression

Mâle/femelle 20/27, 1,5 bar.

422599 **6€99**



Régulateur de pression

20/27 entrée F. Sortie M. 20/27. S'installe en tête du système. Permet une pression constante à 1,2 bar.

110208 **8€55**



Filtre régulateur de pression

Filtre avec régulateur de pression.

Filetage mâle 20/27. Pression : 1,8 bar.

435442 **18€90**

CONNEXION DE TUYAUX



Clips de serrage

(Boîte de 10)

ø 16 422611 **5€90**
ø 20 422632 **5€90**



Raccord départ 20/27 femelle

ø 16 422597 **2€50**
ø 20 422836 **3€50**



Raccord 20/27 mâle

ø 16 422616 **1€50**
ø 20 422837 **2€15**



Bouchon fin de ligne

ø 16 par 3 422620 **1€90**
ø 16 par 10 422621 **3€90**
ø 20 par 3 422630 **1€95**
ø 20 par 10 422631 **4€50**



Vanne cannelée

ø 16 422623 **3€25**
ø 20 422633 **3€50**



Jonction

ø 16 par 3 422612 **1€90**
ø 20 par 3 422624 **2€50**
ø 16 par 10 422613 **4€90**
ø 20 par 10 422625 **5€90**



Té égal

ø 16 par 2 422614 **1€75**
ø 16 par 10 422615 **5€90**
ø 20 par 2 422626 **2€50**
ø 20 par 10 422627 **5€90**



Coude égal 90°

ø 16 par 2 422618 **1€50**
ø 16 par 10 422619 **5€90**
ø 20 par 2 422628 **1€90**
ø 20 par 10 422629 **5€90**



Té dérivation 20/27 mâle

ø 16 422617 **1€50**

CONNEXION DE TUYAUX - GAMME EXTRA



Coude 90° égal extra

ø 16 422692 **1€95**
ø 20 422699 **2€50**



Té égal extra

ø 16 422694 **2€90**
ø 20 422700 **2€90**



Manchon extra

ø 16 422693 **1€75**
ø 20 422698 **1€75**



Raccord femelle 20/27 extra

ø 16 422695 **2€90**
ø 20 422703 **3€25**



Coude fin de ligne 15/21 mâle

ø 16 422838 **1€90**
ø 20 422840 **1€90**



Té dérivation 15/21 mâle extra

ø 16 422839 **2€90**
ø 20 422841 **2€90**



Bouchon extra

ø 16 422696 **1€50**
ø 20 422701 **1€50**



Vanne d'arrêt extra

ø 16 422697 **2€95**
ø 20 422702 **3€50**



Très faciles et rapides à installer et à démonter. Plus de soucis de colliers.



Ces programmeurs sont utilisés pour l'arrosage de surface avec branchement sur l'eau de ville. Très faciles à monter, ils fonctionnent avec des piles.

1 VOIE D'ARROSAGE

rain



Programmateur 1 voie

Réglage manuel de la fréquence et de la durée. Fonction manuelle. Voyant pour batterie faible. Peut être installer sur un robinet ou en sortie de cuve à eau. Pression : 0,5 à 8 bar.

24€50

☒ 426047



Programmateur Click 1 voie

Programmateur à pile pour micro-irrigation. Se branche sur nez de robinet avec écrou tournant 20/27 ou 26/34 F. Sortie filetée 20/27 M. Réglage manuel de la fréquence 12, 24 ou 48 h et du temps d'arrosage 2, 5, 10 et 15 min. Débit : 10 à 35 L/min. Pression 1 à 5 bar.

29€99

☒ 431267



rain

Programmateur Amico R1 1 voie

Durée d'arrosage de 1 à 120 min. Fréquence d'arrosage allant de toutes les 6h à 1 fois tous les 15 jours. Toutes les informations sont visibles en une seule fois sur l'écran. Décompte de l'heure jusqu'au prochain arrosage et témoin d'usure de la batterie. Molette de réglage. Fonctionne avec une pile au lithium rechargeable. Pression de 0,5 à 8 bar.

65€95

☒ 434194



RAIN BIRD

ZA 84001

7 jours de programmation. 2 départs /jour. Durée d'arrosage 1 min à 6 h. Suspension de l'arrosage jusqu'à 4 jours. Pression de fonctionnement 1 à 6 bar. Sortie mâle 20/27- Entrée femelle 20/27. Débit max : 2,2 m³/h. Débit mini : 162 L/h.

☒ 424833

PRIX SUR IRRUJARDIN.fr



Programmation facile et lisibilité optimale grâce à son grand écran



Tempo 1 voie

Durée d'arrosage de 5 secondes à 360 minutes, fréquence d'arrosage de 10 secondes à 7 jours. Pression de 0.5 à 8 bar. Fonctionne avec deux piles AA ou deux piles AA rechargeables (non fournies). Fonctionnalité "rain delay" qui permet de suspendre la programmation initiale pour 24 ou 48 h en cas de pluie, sans avoir à modifier le paramétrage.

46€90

☒ 437778



Panneau solaire

Pour programmeur Tempo. Recharge complètement vos piles en 12 h.

29€90

☒ 437779



2 VOIES D'ARROSAGE

rain



Programmateur 2 voies

Réglage manuel de la fréquence et de la durée. Fonction manuelle. Voyant pour batterie faible. Durée d'arrosage de 1 à 120 min. Pression : de 0,5 à 8 bar.

45€50

☒ 426048



Programmateur électronique Amico R 2 voies

Écran LCD rétro-éclairé. Jusqu'à 4 démarrages par jour. Durée minimale de 1 minute par cycle. Débit maximum 40 L/min. Pression max. 6 bar. Fonctionne avec 2 piles 1,5 V AA. Entrées 20/27 et 26/34 femelles. Fonctionne avec une pile au lithium rechargeable.

76€50

☒ 435405

L'arrosage raisonné

L'eau est devenue une ressource précieuse qu'il faut savoir préserver.

Nous pouvons encore agir pour l'utiliser intelligemment et limiter notre consommation en adoptant les bons gestes, même dans notre jardin.

Les racines seront en capacité d'aller se nourrir en profondeur là où l'humidité de la terre est plus présente/fréquente.



À SAVOIR

Un arrosage abondant, en profondeur mais peu fréquent est préférable car il permet à la plante de se renforcer et d'être plus résistante en période de sécheresse, en plongeant ses racines en profondeur là où l'humidité de la terre est plus stable.



La programmation

Installer un programmateur permet de contrôler la durée d'arrosage, de l'ajuster zone par zone en fonction des types d'arroseur utilisés et de paramétrer des départs différés. Permet également de respecter plus facilement la réglementation en vigueur.

Les bonnes astuces pour réduire la consommation en eau

- **Lors de vos plantations**, créez des cuvettes au pied des plantes et des arbres afin que l'eau soit concentrée vers les racines et ne se disperse pas.
- **Un sol riche en matière organique et micro-organisme** permet d'augmenter sa capacité de rétention d'eau. (paillage, compost...)
- **Les plantations hors-sol**, dans des bacs ou pots, permettent de contrôler l'apport d'eau et évitent la dispersion de l'eau dans le sol.
- **La programmation de l'arrosage le soir** ou dans la nuit est recommandée car cela limite l'évaporation de l'eau qui pourrait se produire en journée.

Les solutions pour maîtriser son arrosage

Le goutte à goutte

La solution idéale pour l'arrosage de votre potager ou de vos massifs. Un arrosage au pied de votre plante ou pied de tomate, avec un débit et une pression définis, permet de maîtriser totalement l'apport en eau dans votre potager. Retrouvez tous les arroseurs goutte à goutte p203.



Pluviomètre et sonde

Coupler un pluviomètre ou une sonde hygrométrique avec un programmateur sont des solutions parfaites pour faire des économies d'eau et de mieux prendre soin de vos plantes. Le pluviomètre évitera les arrosages inutiles en cas de pluie et stoppera automatiquement le programmateur.

La récupération des eaux de pluie



L'avantage principal de la récupération des eaux de toiture est qu'elle évite la consommation d'eau du réseau d'eau potable en disposant d'une ressource gratuite et disponible en période de sécheresse. Cela nécessite un équipement et une installation spécifique pour récupérer l'eau au niveau des gouttières. Il existe différentes solutions, cuves souples, cuves d'ornement, enterrées...

Retrouvez toutes nos solutions p184-185.





Une gamme complète élaborée pour une installation rapide et un arrosage économe efficace.



GOUTTEURS ET ASPERSEURS



Multi-goutteurs 6 brins

S'installe sur un réseau goutte à goutte. Idéal pour l'arrosage des pots sur une terrasse ou pour un massif de plantes. Débit par goutteur 2 L/h. Longueur brins hors goutteurs 78 cm.
110193 **6€50**



Goutteurs réglables

Débit 0 à 80 L/h.
Pack de 10 422601 **3€90**
Pack de 25 422602 **5€90**
Pack de 50 422603 **9€90**



Asperseurs plein cercle (les 10)

Portée 2 - 2,6 m - 22 L/h.
422608 **4€90**



Goutteurs réglables sur pied (les 5)

À planter dans le sol jusqu'à 80 L/h.
422604 **4€95**



Asperseurs rectangle (les 3)

Portée 3 à 5 m - Largeur : 20 cm. 30 à 55 L/h.
422607 **6€90**



Goutteurs auto-régulants 2 L/h

Par 10 435400 **5€90**
Par 25 438921 **7€90**



Asperseurs demi-cercle (les 10)

Portée 1,2 - 1 m - 22 L/h.
422609 **4€90**



Goutteurs auto-régulants 4 L/h

Par 10 435402 **5€90**
Par 25 438922 **7€90**



Varijet 360°

Portée 0 à 4 m - Débit de 0 à 130 L/h. Micro jet réglable sur pique comprenant 1 piquet de maintien, 1 vanne montée sur un micro tuyau, 1 asperseur 0 à 20 L/h.
422610 **7€90**



Goutteurs auto-régulant 8 L/h

Par 10 439709 **5€90**



Goutteurs en ligne 4 L/h

435426 **4€90**



TUYAUX ET CONNEXIONS MICRO-CONDUIT

Pour connecter le micro-conduit aux tuyaux \varnothing 16 ou \varnothing 20, percez grâce au poinçon et utilisez les raccords 4/6 mm. Le micro-conduit reçoit à son extrémité des goutteurs type bubblers ou autres.



Tuyau microconduit 4/6

Idéal pour arroser les plantes suspendues, en pots, les jardinières et les zones difficiles.

Il peut être utilisé pour surélever les micro-jets et les goutteurs.

15 m 110561 **7€50**
25 m 423816 **11€90**

Raccord 4/6

Pour connecter depuis un filetage 20/27 mâle, té de dérivation ou coude, taraudage 20/27, raccordement direct au tuyau micro-conduit.

422598 **2€95**



Robinet mini vanne 4/6

(lot de 5)
Règle le débit des goutteurs, micro-jets et micro-arroseurs.
422637 **4€90**



Té 3 x 4/6

(les 10)
422635 **3€90**



Coude 2 x 4/6

(les 10)
422636 **4€25**



Support goutteur 4/6

(les 10)
Pour soulever et maintenir le tuyau microconduit 1/4" et son goutteur.

422641 **4€50**



Jonction 2 x 4/6

(les 10)
422634 **2€90**



Croix 4 x 4/6

(les 10)
422638 **5€90**



À SAVOIR

Si on utilise l'eau d'un canal, d'une mare... il est toujours nécessaire de débiter un réseau goutte à goutte par un filtre à tamis, et parfois un régulateur de pression.

TUYAUX POUR ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE ET BASSE PRESSION



Tuyau ø 16 mm la couronne

25 m

9^{€90}

110502

50 m

19^{€50}

110500

Tuyau ø 20 mm la couronne

25 m

14^{€50}

110501

50 m

27^{€90}

110516

ACCESSOIRES



Piquet microconduit

Permet de surélever les micro-jets.

Pack de 4 **422640** 4^{€90}



Piquet de maintien

Pour tuyau ø 20 et ø 16.

Pack de 10 **422622** 6^{€90}



Tige rigide

Hauteur 30 cm. Permet de surélever les micro-jets. Idéal pour l'arrosage des plates-bandes, massifs et plantes de couverture.

Pack de 5 **422642** 4^{€90}



1 poinçon + 10 bouchons

Permet de percer le tuyau pour y insérer les goutteurs ou les raccords micro-conduit ou les micro-jets.

422639 3^{€90}



Poinçon métal

Facilite le perçage du tuyau.

423817 10^{€90}



Pince à goutteurs

Perforateur de tuyaux en PE ø 16 et 20 mm. Diamètre de perçage : 4 mm. Facilite la pose des goutteurs.

437665 11^{€90}



RAIN BIRD

Outil de pose XM-Tool

Pour installer et enlever facilement les goutteurs autoperçants.

421808

PRIX SUR IRRJARDIN.fr



TUYAUX POREUX



Tuyau poreux ø 16

Pression de 0,5 à 1,5 bar. Débit variable de 1 à 10 L/h/mL suivant la pression. Fabriqué à partir de pneus recyclés.

| Couronne 15 m | Couronne 25 m | |
|------------------|------------------|--------|
| 14€90 | 21€50 | 43€50 |
| 110341 | 420949 | 423812 |



Un système souple : facile à mettre en place entre les cultures

GEL D'ARROSAGE



Gel pack 30 jours

Pack de 400 mL, de 30 à 40 jours d'autonomie suivant les plantes. **100 % biodégradable**, non toxique. Idéal pour les plantes en pot d'intérieur ou d'extérieur. Le gel libère de l'eau diffusée dans la terre. Apporte ainsi une humidité constante. Exemple taille du pot :

- 30 cm, 3 à 4 packs 30 jours
- 50 cm, 6 à 9 packs 30 jours

5€99

110189



Idéal pour partir en vacances tranquille

TUYAUX AVEC GOUTTEURS INCORPORÉS

Les tuyaux Dripline

Ils offrent un débit constant grâce à leur système de régulation de pression. Une résistance inégalable à l'écrasement et au colmatage. Passage d'eau constant en cas de forte pression et débit régulier. Facile à dérouler et à installer.



Gaine "drip" spécial balcons

ø 4/6 - 30 m de long. Goutteurs de 2 L/h intégrés tous les 15 cm. Idéal pour potager en carré, balcons...

432941

PRIX SUR IRRJARDIN.fr




Arrosage optimisé au pied de la plante



Gaine "drip"

Goutteurs incorporés tous les 30 cm. Débit nominal 2 L/h par goutteur.

| | |
|-----------|-----------|
| ø 16/25 m | ø 16/50 m |
| 19€99 | 36€95 |
| 110513 | 110514 |

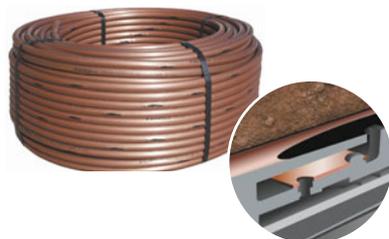

Idéal pour l'irrigation enterrée de gazon, d'arbustes ou de couvre-sol. Écartement des goutteurs 33 cm. Pression de 0,6 à 4 bar. Débit 2,3 L/h par goutteur. La technologie Copper Shield protège les goutteurs contre l'intrusion des racines.



XFS ø 16

Goutte à goutte enterrable 100 m

424834

PRIX SUR IRRJARDIN.fr





RACCORDS RAPIDES

Raccords en ABS très résistants, compatibles avec tous les raccords standards. 3 points d'ancrage permettent une tenue jusqu'à 19 bar.

NEZ DE ROBINET



Nez de robinet
440306 **1€50**
440307 **1€60**



Réducteur
440304 **2€25**
440305 **2€50**



Connecteur auto
440310 **2€75**



Adaptateur bi-matière
440309 **1€90**



Dérivation Y
440311 **1€90**

DISTRIBUTEURS



Sélecteur 2 voies
2 sorties à réglage de débit distinct.
434203 **22€95**



Sélecteur 3 circuits 20/27
3 sorties à réglage de débit distinct.
435440 **36€95**



Répartiteur 2 voies 20/27 - 26/34
2 sorties à réglage de débit distinct.
435439 **9€90**



Sélecteur 2 voies 20/27
2 sorties à réglage de débit distinct.
440308 **4€90**




Sélecteur 4 voies
440302 **16€90**

RACCORDS GROS DÉBIT



Raccord rapide ø 25
435435 **6€50**



Raccord rapide Stop ø 25
435436 **7€90**



Nez de robinet réducteur
435434 **5€50**



Lance réglable ø 25
435438 **9€50**

RACCORDS RAPIDES



Raccord rapide mâle ø 15
440322 **2€90**



Réparateur ø 15 440316 **2€90**
ø 19 440317 **3€50**



Raccord rapide Stop ø 15 440319 **3€15**
ø 19 440321 **3€90**



Raccord rapide ø 15 440318 **2€95**
ø 19 440320 **3€25**

BI-MATIÈRE



Raccord universel ø 15 et ø 19 mm
440313 **4€25**



Raccord stop universel ø 15 et ø 19 mm
440314 **4€90**



RACCORDS LAITON



Raccords en métal pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance.



Nez de robinet 20/27
423734 **4€75**



Nez de robinet 26/34
423738 **5€75**

Sélecteur 2 voies
435433 **15€50**



Adaptateur mâle 20/27
434208 **4€25**



Raccords femelle
ø 15-20/27 180930 **2€95**
ø 19-20/27 180931 **3€30**
ø 19-26/34 180932 **4€50**
ø 25-26/34 180933 **4€90**



Té
ø 15 180980 **8€50**
ø 19 180981 **10€95**



Jonction
ø 19 180991 **2€50**
ø 25 180992 **2€90**



Express mâle
ø 20/27 180960 **6€60**
ø 26/34 180961 **6€95**



Raccords express
ø 19 180971 **6€90**
ø 25 180970 **7€90**

Joint raccord express
Rechange 709006 **1€**

DISTRIBUTEURS



Connecteur
428489 **3€50**



Dérivation en Y
428490 **5€50**





PISTOLETS D'ARROSAGE

Les pistolets et lances d'arrosage vous permettent d'arroser vos massifs, vos jardinières ou vos plantes en pot en utilisant différents jets (pluie, brumisation...).

LANCES ET PISTOLETS



 **GARDENA**



Pistolet multijets nettoyage classic

Protection contre le gel.

21€90

428512



Nécessaire de base d'arrosage Ecoline

Nez de robinet 26/34 + adaptateur 20/27.

Raccord rapide et aquastop 13 et 15 mm.

Lance de nettoyage avec jet réglable.

29€50

437757

**ÉCO
CONCERNÉ**

La gamme **ECOLINE** de Gardena est fabriquée à partir de matériaux recyclés (plus de 90% de plastique recyclé et plus de 35 % d'acier recyclé)





Pistolet Rain control réglable

Bi-matière.

6€90

440325



Pistolet Rain control

Bi-matière. 8 fonctions

7€90

440324



Lance réglable

Bi-matière

2€90

440423



Pistolet alu réglable

22€90

435429



Pistolet métal push

Jet multifonctions. 6 fonctions.

Type pomme.

20€90

434198




Pistolet Alu réglable

Pistolet type pomme, 8 fonctions.

22€90

435428



Lance longue

Cadran multifonctions à rotule. 8 jets.

Pomme multi-positions sur 180°.

29€90

435430





Lances, arroseurs, multijets... toute une gamme pour couvrir la majorité des utilisations et répondre aux exigences des amateurs de jardinage.

ARROSEURS ET ACCESSOIRES



Arroseur rotatif métal

Haute résistance, portée de 2,5 à 10 m. Brise jet pour une diffusion fine. Filetage entrée 15/21 mâle. Réglable de 30° à 360°.

10€90

434201



Arroseur rotatif métal sur pic

Haute résistance, portée de 2,5 à 10 m. Brise jet pour une diffusion fine. Filetage entrée 15/21 mâle. Réglable de 30° à 360°.

13€50

434202



Turbine sur pic

Réglable de 0° à 360°. Portée maximum de 10m. Conso max à 3 bar

600L/h

16€50

440326



Pique métal

3€70

434200

OSCILLATEUR



Oscillant

Oscillant métal 18 buses, laiton. Surface d'arrosage de 70 à 250 m² suivant la pression.

16€90

434199



À SAVOIR

Évitez les désastres du gel ! En hiver, pensez à vidanger toutes les tuyauteries et à protéger les arroseurs et dévidoirs plastiques.





TUYAUX DE SURFACE



CONSEILS & TECHNIQUE LES TUYAUX

Fabriqués pour une parfaite résistance aux pressions, à l'abrasion et à toutes les contraintes d'utilisation pour garantir qualité et durabilité.



Kit tuyau rétractable

Extensible jusqu'à deux fois sa taille. Vendu avec 2 raccords PVC et une lance réglable bi-matière.

30m

440301

49€



Tuyau RainGarden

3 couches. Composé de 50 % de matière recyclée, et vêtu d'une ligne transparente faisant apparaître la maille guipée qui le compose. Protection UV et anti-algue. Recyclable, sans plomb et sans cadmium. Température de -5°C et +50°C.

Ø 15 mm x 25 m / 21 bar 438781

17€50

Ø 19 mm x 25 m / 20 bar 438782

27€50



Tuyau RainPlus

5 couches. Composé de 45 % de matière recyclée, et vêtu d'une ligne transparente faisant apparaître la maille guipée qui le compose. Protection UV, anti-algue et anti-vrille. Recyclable, sans plomb et sans cadmium. Température de -10°C et +60°C.

Ø 15 mm x 25 m / 28 bar 438783

27€50

Ø 15 mm x 50 m / 28 bar 438784

54€90

Ø 19 mm x 25 m / 26 bar 438785

39€90

Ø 19 mm x 50 m / 26 bar 438786

79€50

Ø 25 mm x 20 m / 22 bar 438787

58€90



ACCESSOIRES



Mini sellette métal

Sellette en métal pour tuyau de 10 m ou 15 m max. Se pose au-dessus du robinet extérieur.

4€50

437671



Sellette murale en métal

Pour suspendre et enrouler votre tuyau. Trous pour fixation murale.

10€90

110114



DÉVIDOIRS SEULS



Dévidoir métal de luxe

Avec manivelle en PVC. Capacité de tuyau 70 m ø 15 mm ou 50 m ø 19 mm.

83€90

422584



Dévidoir à pédale équipé

25m. Ø12.5m. Équipé d'un pistolet 6 jets, 4 raccords rapides et un nez de robinet 20/27-15/21. Rallonge de 2m

129€

440727

DÉVIDOIRS MURAUX



Dévidoir mural

10 m, idéal pour terrasses. Couleurs au choix selon disponibilité.

55€

428409



nain

Dévidoir automatique

Équipé d'un tuyau de 20 m, d'un set de raccordement d'1m50, de raccords et d'une lance d'arrosage à jet réglable.

94€90

421725





VANNES

En PVC ou en laiton, les vannes et robinets sont indispensables pour apporter des points d'eau dans votre jardin, garage ou maison. Ouverture par quart de tour pour la majorité, vous pourrez contrôler le débit d'eau ou isoler une partie des vos installations.



Compteur d'eau

Le compteur s'installe avec deux vannes amont et aval. Débit mini 50 L/h. Débit maxi 5000 L/h.. Température 30°C. Largeur 130 mm, hauteur 70 mm. Fil. mâle/mâle 26/34 **188058 39€95**



Robinet Antigel

Fabriquée avec matériau résistant aux basses températures.

440327 **12€90**



Robinet à nez

Fil. 2 x 20/27 **184011 12€50**
Fil. 20/27 x 26/34 **184010 14€50**



Vanne à sphère manuelle

Livrée avec raccord. Diamètre de sortie plus grand. Fil. 15/21 x 20/27 **184100 7€90**
Fil. 20/27 x 26/34 **184101 11€90**



Vanne polypropylène femelle/femelle

Fil. 20/27 **184552 14€50**
Fil. 26/34 **184553 16€90**
Fil. 33/42 **184554 27€90**



Robinet à nez

Robinet à 1/4 de tour, chromé, satiné, fil 15/21 mâle, nez automatique. Fil. 15/21 mâle **434264 18€99**



Robinet 2 sorties 1/4 tour laiton

Entrée mâle Ø15/21 mm. Sortie tuyau Ø 15 mm
Sortie basse : mâle Ø20/27 mm **435422 9€90**



Vanne avec écrou tournant

Mâle/femelle 1" avec écrou tournant. **440328 17€90**



Vanne à boisseau mixte mâle/femelle

Fil. 15/21 **184080 7€50**
Fil. 20/27 **184081 10€50**
Fil. 26/34 **184082 14€90**
Fil. 33/42 **184083 21€90**
Fil. 40/49 **184084 38€90**



Vanne à boisseau mâle/mâle

Fil. 20/27 **184071 10€50**
Fil. 26/34 **184072 14€90**



Vanne à boisseau femelle/femelle

Fil. 20/27 **184061 10€50**
Fil. 26/34 **184062 14€90**



Vanne à boisseau à purge femelle/femelle

Fil. 20/27 **184051 13€50**
Fil. 26/34 **184052 17€90**

RACCORDS LAITON

Pour un apport d'eau à l'habitation, ces raccords s'installent très facilement sans connaissance particulière. Ils peuvent être réutilisés plusieurs fois, tout en conservant leur qualité d'origine. À utiliser sur tuyau PE à bande bleue.



Raccord droit femelle

Raccorde 1 tuyau sur un raccord fileté mâle. Ø 25 x 20/27 **120279 7€50**
Ø 32 x 26/34 **120273 10€50**



Raccord droit mâle

Raccorde 1 tuyau sur un raccord femelle. Ø 25 x 20/27 **120272 6€90**
Ø 32 x 26/34 **120271 10€50**



Coude 90° taraudé femelle

Raccorde 1 tuyau sur un raccord fileté mâle. Ø 25 x 20/27 **120267 9€50**
Ø 32 x 26/34 **120266 13€90**



Plaque murale laiton

Idéale pour l'installation directe d'un robinet. Ø 25 x 15/21 **120257 15€50**
Ø 25 x 20/27 **120256 15€50**



Té dérivation femelle

Raccorde 2 tuyaux de même Ø sur un raccord fileté mâle. Ø 25 x 20/27 **120289 14€90**



Té égal

Raccorde 3 tuyaux de même Ø. Ø 25 **120286 18€90**



Coude 90°

Raccorde 2 tuyaux de même Ø. Ø 25 **120294 13€50**



Manchon égal

Ø 25 **120278 11€90**
Ø 32 **120275 18€90**
Manchon égal

DIVERS



Pince coupe tuyau

Spéciale pour tuyau polyéthylène. **424665 12€50**



Platine de fixation

434265 24€90



Allonges galvanisées mâles

L'allonge permet d'installer un robinet de façon solide et définitive dans une pelouse ou contre un mur. Raccords fonte galvanisés cœur noir. Norme DIN 2950, filetage normalisé DIN 2999.

Ø 20 cm fil. 20/27 **182833 2€99**
Ø 50 cm fil. 20/27 **182861 6€99**
Ø 100 cm fil. 20/27 **182891 12€99**



TUYAUX, PURGES, COLLIERS & ALLONGES



Purge plastique automatique
422714 **4^{€99}**
Permet la vidange automatique d'un réseau. S'installe en partie basse d'un réseau sur un collier de prise en charge ou sur un coude. Fileté mâle ø 15/21.



Purge automatique
120419 **7^{€50}**
S'installe en partie basse d'un réseau sur un collier de prise en charge ou sur un coude. Fileté mâle ø 15/21.



Collier de prise en charge
Reçoit tuyères ou arroseurs sur les parties droites des tuyaux. Perçage du tuyau avec une mèche à bois, ø 8 ou 10.
ø 25 x 15/21 **1^{€30}**
ø 25 x 20/27 **1^{€55}**
ø 32 x 15/21 **1^{€85}**
ø 32 x 20/27 **1^{€85}**
ø 40 x 20/27 **2^{€35}**
ø 50 x 26/34 **2^{€85}**
ø 63 x 26/34 **3^{€75}**



Collier de prise en charge
Auto-perçant. S'adapte aux tuyaux : ø 25 et 32 **440379 3^{€90}**



Allonge mâle
Relie l'arroseur ou la tuyère au collier de prise en charge ou à un coude femelle.
ø 15/21 x 15/21 **120240 0^{€90}**
ø 15/21 x 20/27 **120242 0^{€90}**
ø 20/27 x 20/27 **120241 0^{€90}**



Allonge déportée
ø 15/21 x 15/21
ø 15/21 x 20/27
ø 20/27 x 20/27

426527 6^{€50}
427101 6^{€50}
426528 6^{€50}

RACCORDS COMPRESSION SERRAGE EXTÉRIEUR PN 16

Sélectionnés pour leur facilité d'utilisation et leur résistance à l'arrachement, les raccords compression bénéficient de la classification PN 16.



Raccord droit mâle
Permet de raccorder 1 tuyau polyéthylène à un raccord fileté femelle. (électrovanne femelle)
ø 20 x 20/27 **120189 1^{€70}**
ø 25 x 20/27 **120207 1^{€85}**
ø 25 x 26/34 **120208 2^{€15}**
ø 32 x 20/27 **120260 2^{€85}**
ø 32 x 26/34 **120209 2^{€85}**
ø 32 x 33/42 **120252 3^{€15}**
ø 40 x 33/42 **120253 4^{€35}**



Manchon réduit
Raccorde 2 tuyaux polyéthylène de ø différents.
ø 20 x 25 **120196 2^{€95}**
ø 25 x 32 **120218 3^{€75}**
ø 32 x 40 **120219 5^{€35}**



Manchon égal
Raccorde 2 tuyaux de même ø ou permet de réparer un tuyau percé.
ø 20 **120197 2^{€15}**
ø 25 **120204 3^{€15}**
ø 32 **120205 4^{€75}**
ø 40 **120206 6^{€75}**



Plaque murale
Permet d'installer contre un mur ou un autre support un robinet (trois trous de fixation).
ø 25 x 20/27 **120228 5^{€75}**



Raccord droit femelle
Raccorde un tuyau polyéthylène à un raccord fileté mâle. Permet de recevoir directement un robinet, le départ des électrovannes, la dérivation d'une ligne polyéthylène de ø différent depuis un té de dérivation.
ø 20 x 15/21 **120198 1^{€70}**
ø 25 x 20/27 **120211 2^{€55}**
ø 25 x 26/34 **120212 2^{€45}**
ø 32 x 26/34 **120213 3^{€15}**
ø 40 x 33/42 **120214 4^{€35}**



Bouchon fin de ligne
Permet de fermer une extrémité de tuyau polyéthylène tout en permettant de purger manuellement le circuit pour la période hivernale.
ø 20 **120190 1^{€55}**
ø 25 **120232 2^{€15}**
ø 32 **120233 2^{€75}**



Té femelle
Raccorde 2 tuyaux de même ø à un raccord fileté mâle. Permet une dérivation vers un tuyau de ø différent.
ø 20 x 15/21 **120195 2^{€85}**
ø 25 x 20/27 **120229 4^{€25}**
ø 32 x 26/34 **120230 5^{€50}**
ø 40 x 33/42 **120231 8^{€25}**



Té avec dérivation fileté mâle
ø 20 x 15/21 **120185 2^{€45}**
ø 25 x 20/27 **120184 3^{€95}**
ø 32 x 26/34 **120183 4^{€95}**



Té égal
Raccorde 3 tuyaux polyéthylène de même ø.
ø 20 **120194 3^{€65}**
ø 25 **120215 4^{€50}**
ø 32 **120217 5^{€75}**
ø 40 **120216 9^{€15}**



Coude 90° femelle
Permet de raccorder en angle droit un tuyau polyéthylène à un raccord fileté mâle (raccord idéal pour un arroseur situé en fin de ligne). Il recevra l'allonge puis l'arroseur.
ø 20 x 15/21 **120191 2^{€35}**
ø 25 x 20/27 **120225 2^{€85}**
ø 32 x 20/27 **120248 3^{€75}**
ø 32 x 26/34 **120226 3^{€75}**
ø 40 x 33/42 **120227 5^{€75}**



Coude 90° fileté mâle
Permet de relier 1 tuyau polyéthylène à un raccord femelle en formant un angle droit.
ø 25 x 20/27 **120222 3^{€15}**
ø 32 x 26/34 **120223 3^{€95}**



Coude 90°
Raccorde 2 tuyaux en polyéthylène de même ø en formant un angle droit.
ø 20 **120193 2^{€85}**
ø 25 **120201 3^{€45}**
ø 32 **120202 4^{€35}**
ø 40 **120203 7^{€15}**



Coude pour arroseur
ø 25 x 15/21 **434216 4^{€35}**



Vanne de compression
ø 25 **434219 6^{€75}**
ø 32 **434220 8^{€50}**

MONTAGE EN DÉPORT



Idéal pour le montage en déport des turbines et des tuyères.

Coude pour montage en déport
ø 16 x 15/21 **427195 2^{€15}**
ø 16 x 20/27 **427196 2^{€15}**

Raccord droit cannelé 15/21
ø 16 x 15/21 **439104 0^{€70}**

Jonction cannelée 15/21
ø 16 x 15/21 **434263 0^{€75}**

Té cannelé 15/21
ø 16 x 15/21 **434262 0^{€75}**

RACCORDS PISCINE & ARROSAGE

LAITON



Mamelon égal mâle/femelle
 ø 20/27 **180704 3[€]95**



Mamelon réduit mâle
 ø 20/27-26/34 **180203 6[€]35**
 ø 26/34-33/42 **180204 9[€]25**



Mamelon double mâle
 ø 8/13 **180751 1[€]20**
 ø 20/27 **180754 2[€]90**
 ø 26/34 **180755 4[€]40**
 ø 33/42 **180756 7[€]75**



Manchon réduit femelle
 ø 8/13-15/21 **420036 2[€]95**
 ø 12/17-15/21 **180052 2[€]90**
 ø 20/27-26/34 **180054 5[€]75**



Manchon égal femelle/femelle
 ø 8/13 **180000 1[€]95**
 ø 20/27 **180003 3[€]80**
 ø 26/34 **180004 6[€]75**



Bouchon femelle
 ø 8/13 **180301 1[€]50**
 ø 15/21 **180303 1[€]90**
 ø 20/27 **180304 2[€]90**
 ø 26/34 **180305 3[€]60**



Té femelle
 ø 20/27 **180404 6[€]75**
 ø 26/34 **180405 11[€]50**
 ø 33/42 **180406 18[€]15**



Té mâle
 ø 8/13 **180251 3[€]75**
 ø 12/17 **180252 3[€]80**
 ø 33/42 **180256 29[€]90**



Bouchon mâle
 ø 8/13 **180501 0[€]85**
 ø 12/17 **180502 2[€]25**



Réduction mâle/femelle
 ø 8/13-12/17 **180652 1[€]95**
 ø 12/17-15/21 **180653 2[€]70**
 ø 15/21-20/27 **180654 3[€]80**
 ø 20/27-26/34 **180655 6[€]35**
 ø 26/34-33/42 **180656 9[€]25**



Réduction femelle/mâle
 ø 8/13-15/21 **180552 2[€]50**
 ø 15/21-20/27 **180555 2[€]90**
 ø 20/27-26/34 **180556 4[€]40**
 ø 26/34-33/42 **180558 7[€]35**
 ø 33/42-40/49 **180559 9[€]25**
 ø 33/42-50/60 **424032 16[€]35**



Coude 90° femelle
 ø 15/21 **180353 4[€]40**
 ø 20/27 **180354 5[€]75**
 ø 26/34 **180355 9[€]25**



Raccord mâle-M/femelle en Y
 ø 20/27 **180101 31[€]90**



POLYPROPYLENE



Réduction femelle/mâle
 ø 15/21-20/27 **181555 2[€]25**
 ø 20/27-26/34 **181556 2[€]50**
 ø 15/21-26/34 **181557 2[€]50**
 ø 26/34-33/42 **181558 2[€]95**
 ø 26/34-40/49 **181561 5[€]75**
 ø 33/42-40/49 **181559 5[€]75**
 ø 40/49-50/60 **181560 8[€]50**



Réduction mâle/femelle
 Le filetage le plus petit est toujours le mâle.
 ø 15/21-20/27 **181654 2[€]50**
 ø 15/21-26/34 **181659 2[€]50**
 ø 20/27-26/34 **181655 2[€]50**
 ø 26/34-33/42 **181656 3[€]75**
 ø 26/34-40/49 **181660 3[€]95**
 ø 33/42 40/49 **181657 6[€]25**
 ø 40/49 50/60 **181658 8[€]50**



Coude 90° femelle
 ø 26/34 **181355 2[€]95**



Mamelon double mâle
 ø 15/21 **181753 0[€]50**
 ø 20/27 **181754 0[€]60**
 ø 26/34 **181755 0[€]90**
 ø 33/42 **181756 1[€]25**
 ø 40/49 **181757 2[€]50**
 ø 50/60 **181758 3[€]50**




Mamelon réduit mâle
 ø 15/21-20/27 **181202 0[€]75**
 ø 20/27 26/34 **181203 0[€]95**
 ø 15/21 26/34 **181204 0[€]95**
 ø 26/34 33/42 **181205 1[€]50**
 ø 33/42 40/49 **181206 1[€]95**
 ø 26/34 40/49 **181207 2[€]50**
 ø 40/49 50/60 **181208 3[€]50**



Coude 90° mâle
 ø 20/27 **181454 1[€]75**
 ø 26/34 **181455 1[€]90**
 ø 33/42 **181456 3[€]95**
 ø 40/49 **181457 6[€]90**



Té mâle
 ø 15/21 **181252 1[€]75**
 ø 20/27 **181253 2[€]50**
 ø 26/34 **181254 3[€]50**



Té femelle
 ø 20/27 **181404 2[€]50**
 ø 26/34 **181405 3[€]50**
 ø 33/42 **181406 6[€]50**
 ø 40/49 **181407 11[€]90**



Raccord en Y
 ø 20/27 **181101 2[€]65**
 ø 26/34 **181102 2[€]95**



Coude 90° mâle/femelle
 ø 26/34 **181380 2[€]95**



Manchon réduit femelle
 ø 15/21-20/27 **181053 2[€]50**
 ø 20/27-26/34 **181054 2[€]50**
 ø 26/34-33/42 **181055 3[€]75**
 ø 33/42-40/49 **181056 6[€]25**
 ø 40/49-50/60 **181057 8[€]50**



Bouchon femelle
 ø 15/21 **181303 0[€]70**
 ø 20/27 **181304 0[€]75**
 ø 26/34 **181305 0[€]80**
 ø 33/42 **181306 1[€]20**
 ø 50/60 **181308 2[€]95**



Bouchon mâle
 ø 15/21 **181503 0[€]70**
 ø 20/27 **181504 0[€]75**
 ø 26/34 **181505 0[€]90**
 ø 40/49 **181507 2[€]95**



Manchon égal f/f
 ø 15/21 **181002 1[€]75**
 ø 20/27 **181003 1[€]90**
 ø 26/34 **181004 2[€]50**
 ø 33/42 **181005 4[€]50**
 ø 40/49 **181006 6[€]50**
 ø 50/60 **181007 8[€]90**

PVC HAUTE PRESSION 16 BAR

Raccords pour l'apport d'eau potable, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et le traitement de l'eau. Classement non toxique.



Union 3 pièces mâle

1 côté fileté mâle, 1 côté femelle à coller.

| | | |
|--------------|--------|--------------------|
| ø 32 x 26/34 | 120669 | 7 [€] 35 |
| ø 40 x 33/42 | 120701 | 9 [€] 95 |
| ø 50 x 40/49 | 152047 | 7 [€] 55 |
| ø 50 x 50/60 | 152025 | 9 [€] 60 |
| ø 63 x 50/60 | 152033 | 14 [€] 95 |



Union 3 pièces femelle

1 côté taraudé, 1 côté femelle à coller.

| | | |
|--------------|--------|--------------------|
| ø 25 x 20/27 | 120670 | 6 [€] |
| ø 32 x 26/34 | 120671 | 8 [€] 10 |
| ø 40 x 33/42 | 120672 | 10 [€] 15 |
| ø 50 x 40/49 | 152017 | 8 [€] 75 |
| ø 63 x 50/60 | 152032 | 17 [€] 75 |



Union 3 pièces femelle

2 côtés à coller.

| | | |
|------|--------|--------------------|
| ø 20 | 120698 | 4 [€] 40 |
| ø 25 | 120665 | 5 [€] 05 |
| ø 32 | 120666 | 6 [€] 60 |
| ø 40 | 120667 | 8 [€] 65 |
| ø 50 | 152016 | 7 [€] 50 |
| ø 63 | 152030 | 13 [€] 55 |



Vanne à bille passage intégral

2 côtés femelle à coller.

| | | |
|------|--------|--------------------|
| ø 25 | 120677 | 11 [€] 55 |
| ø 32 | 120678 | 14 [€] 35 |
| ø 40 | 120679 | 16 [€] 90 |
| ø 50 | 423731 | 15 [€] 40 |
| ø 63 | 423732 | 24 [€] 95 |
| ø 50 | 430842 | 13 [€] 90 |
| ø 63 | 430843 | 23 [€] 95 |



Clapet anti-retour à ressort

2 côtés femelle à coller.

| | | |
|------|--------|--------------------|
| ø 40 | 120735 | 32 [€] 70 |
| ø 50 | 152051 | 36 [€] 10 |
| ø 63 | 152052 | 55 [€] |



Manchon mixte

1 côté femelle taraudé, 1 côté femelle à coller.

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| ø 20 x 15/21 | 120708 | 2 [€] 25 |
| ø 25 x 20/27 | 120646 | 2 [€] 81 |
| ø 32 x 26/34 | 120647 | 3 [€] 10 |
| ø 40 x 33/42 | 120648 | 4 [€] |
| ø 50 x 40/49 | 152018 | 5 [€] 25 |
| ø 63 x 50/60 | 152031 | 7 [€] 50 |



Manchon femelle

2 côtés femelle à coller.

| | | |
|------|--------|-------------------|
| ø 20 | 120689 | 1 [€] 30 |
| ø 25 | 120642 | 1 [€] 60 |
| ø 32 | 120643 | 1 [€] 90 |
| ø 40 | 120644 | 2 [€] 80 |
| ø 50 | 152011 | 2 [€] 15 |
| ø 63 | 152024 | 4 [€] 70 |



Réduction incorporée

2 côtés à coller.

| | | |
|-----------|--------|-------------------|
| ø 25 x 20 | 120716 | 1 [€] 05 |
| ø 32 x 20 | 120657 | 1 [€] 40 |
| ø 32 x 25 | 120658 | 1 [€] 05 |
| ø 40 x 25 | 120717 | 2 [€] 15 |
| ø 40 x 32 | 120659 | 1 [€] 70 |
| ø 50 x 40 | 152014 | 2 [€] |
| ø 50 x 32 | 152039 | 2 [€] 95 |
| ø 63 x 50 | 152041 | 2 [€] 20 |



Réduction femelle

2 côtés à coller.

| | | |
|-----------|--------|-------------------|
| ø 40 x 20 | 120692 | 2 [€] 15 |
| ø 40 x 25 | 120653 | 3 [€] 40 |
| ø 40 x 32 | 120654 | 3 [€] 40 |



Té mixte 90°

2 côtés à coller barre du té, 3^e taraudé.

| | | |
|--------------|--------|--------------------|
| ø 25 x 20/27 | 120625 | 3 [€] 45 |
| ø 32 x 26/34 | 120626 | 4 [€] 40 |
| ø 50 x 15/21 | 425970 | 10 [€] 25 |
| ø 63 x 15/21 | 425971 | 24 [€] 30 |



Té égal 90°

Femelle 3 côtés à coller.

| | | |
|------|--------|-------------------|
| ø 20 | 120687 | 1 [€] 45 |
| ø 25 | 120621 | 1 [€] 90 |
| ø 32 | 120622 | 2 [€] 70 |
| ø 40 | 120623 | 4 [€] 40 |
| ø 50 | 152006 | 4 [€] 35 |
| ø 63 | 152023 | 8 [€] |



Té réduit 90°

Femelle 3 côtés à coller.

| | | |
|-----------|--------|-------------------|
| ø 32 x 25 | 120628 | 2 [€] 95 |
| ø 40 x 32 | 120629 | 5 [€] 15 |
| ø 50 x 32 | 152007 | 7 [€] 20 |



Raccord fileté

1 côté fileté mâle, 1 côté mâle à coller.

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| ø 20 x 15/21 | 120637 | 1 [€] 60 |
| ø 25 x 20/27 | 120638 | 1 [€] 90 |
| ø 32 x 26/34 | 120639 | 2 [€] 05 |
| ø 40 x 33/42 | 120640 | 2 [€] 80 |
| ø 50 x 40/49 | 152010 | 3 [€] |
| ø 63 x 50/60 | 152028 | 4 [€] 95 |



Raccord fileté mâle

1 côté fileté mâle, 1 côté femelle à coller.

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| ø 20 x 15/21 | 120685 | 1 [€] 80 |
| ø 25 x 20/27 | 120633 | 1 [€] 90 |
| ø 32 x 26/34 | 120634 | 2 [€] 35 |
| ø 40 x 26/34 | 120724 | 4 [€] 30 |
| ø 40 x 33/42 | 120635 | 3 [€] 10 |
| ø 50 x 40/49 | 152009 | 3 [€] |
| ø 63 x 50/60 | 152036 | 5 [€] |



Courbe

Femelle 2 côtés à coller.

| | | |
|------|--------|--------------------|
| ø 32 | 120712 | 6 [€] 85 |
| ø 40 | 120713 | 9 [€] |
| ø 50 | 152027 | 16 [€] 95 |
| ø 63 | 152026 | 25 [€] 85 |



Bouchon à coller

| | | |
|------|--------|-------------------|
| ø 20 | 120714 | 1 [€] 05 |
| ø 25 | 120661 | 1 [€] 25 |
| ø 32 | 120662 | 1 [€] 70 |
| ø 40 | 120663 | 2 [€] 63 |
| ø 50 | 152015 | 2 [€] 55 |
| ø 63 | 152038 | 3 [€] 45 |



Croix femelle à coller

| | | |
|------|--------|--------------------|
| ø 32 | 120700 | 5 [€] 45 |
| ø 40 | 120734 | 8 [€] 50 |
| ø 50 | 152045 | 10 [€] 85 |
| ø 63 | 152046 | 15 [€] 50 |



Coude mâle / femelle

ø 50 427995 3[€]25



Coude 45°

Femelle 2 côtés à coller.

| | | |
|------|--------|-------------------|
| ø 25 | 120614 | 2 [€] 10 |
| ø 32 | 120615 | 2 [€] 80 |
| ø 40 | 120616 | 3 [€] 75 |
| ø 50 | 152005 | 3 [€] 45 |
| ø 63 | 152029 | 6 [€] 30 |



Coude 90°

Femelle 2 côtés à coller.

| | | |
|------|--------|-------------------|
| ø 20 | 120609 | 1 [€] 10 |
| ø 25 | 120610 | 1 [€] 20 |
| ø 32 | 120611 | 1 [€] 69 |
| ø 40 | 120612 | 2 [€] 55 |
| ø 50 | 152003 | 2 [€] 70 |
| ø 63 | 152022 | 5 [€] 45 |



Coude mixte femelle

1 côté à coller, 1 côté taraudé.

| | | |
|--------------|--------|--------------------|
| ø 25 x 20/27 | 120618 | 2 [€] 80 |
| ø 32 x 26/34 | 120619 | 3 [€] 75 |
| ø 40 x 33/42 | 120620 | 4 [€] 90 |
| ø 50 x 40/49 | 152019 | 7 [€] 25 |
| ø 63 x 50/60 | 152034 | 10 [€] 25 |

COLLE ET ÉTANCHÉITÉ



Colle bleue

Pot de 250 g 152058 9[€]50

Utilisable sur tous les PVC et plus particulièrement sur les tuyaux PVC souples.

Colle PVC tube

125 ml 189010 4[€]95

Colle PVC Gel Plus

Spéciale eau potable 440377 5[€]90

Décapant

250 g 152061 6[€]90

Colle pour PVC

1 kg 152086 24[€]90

Utilisable sur PVC rigide ou souple.

Bobine filasse

18 g 189052 8[€]90

Étanchéité d'eau potable

125 ml 189000 9[€]99

Fileplast

100 g 189006 27[€]50

Gebsoflon

125 ml 189002 34[€]90

Graisse silicone

20 g 189005 11[€]50

Pour démontages des raccords union.

Lubrifie les joints et filetages.

Ruban d'étanchéité

Qualité standard 189050 0[€]99

Ruban 100 % PTFE. Pour l'étanchéité des raccords filetés épais. 0,2 mm, densité 0,5. T^m+/- 260°C.

Ruban d'étanchéité large

Spécial piscine.

19 mm x 15 m. 189051 4[€]50

TUYAUX PVC À COLLER



Tuyaux PVC souple

(colle bleue).

Le cintrage du

tuyau évite rac-

cordés et collages

successifs. N.B. La compatibilité avec les

raccords PVC est totale.



Tuyaux PVC rigide

ø 20 le m 120600 2[€]50

ø 25 le m 120601 3[€]50

ø 32 le m 120602 4[€]20

ø 40 le m 120603 4[€]90

ø 50 le m 152000 6[€]35

ø 63 le m 152002 10[€]20

Garantie 3 ans

ø 20 le m linéaire 120606 2[€]90


ø 32 le m linéaire 120607 5[€]50

ø 40 le m linéaire 120608 4[€]85

ø 50 le m linéaire 152050 5[€]30

ø 63 le m linéaire 152049 8[€]50

Une simple superposition d'un raccord sur ces schémas vous permet d'en connaître la dimension.



PARTAGEZ VOS TALENTS

Intégrer IRRIJARDIN, c'est travailler avec des femmes et des hommes passionnés. Mais c'est également partager une culture d'entreprise qui s'exprime autour de principes fondamentaux : l'humain au cœur de l'entreprise, le sens du service et de la proximité, le partage du savoir-faire et la culture de l'innovation. Rejoindre IRRIJARDIN, c'est s'impliquer dans une entreprise en croissance et partager le challenge d'un leader sur son marché.



Irrijardin recrute !

Chaque année, nous proposons de nombreuses opportunités en CDI, CDD, stage ou alternance au sein d'Irrijardin, dans les métiers du MARKETING - DIGITAL - QSE - RSE - DÉVELOPPEMENT FRANCHISE - RH - COMPTABILITÉ - SUPPLY CHAIN - ACHAT - INFORMATIQUE - COMMERCE.

NOTRE AMBITION

Devenir le leader des métiers de l'eau dans le jardin, reconnu pour l'excellence de notre relation client.



Proposez-nous votre candidature sur :

recrutement.irrijardin.fr



Dans la rubrique « Découvrez nos offres », retrouvez toutes nos offres d'emploi et postulez en un clic !

IRRIJARDIN ACADEMY



Irrijardin forme !

SE FORMER POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

Parce que la compétence de nos équipes est la priorité, nous avons entrepris une réelle démarche de formation continue au travers d'Irrijardin Academy, organisme de formation certifié.

+ DE 350 PERSONNES FORMÉES

+ DE 7100 H DE FORMATION DISPENSÉES EN 2023

5 CENTRES DE FORMATION RÉPARTIS EN FRANCE

UNE PLATEFORME DE COURS EN E-LEARNING

Leader du secteur piscine, spa et arrosage

+de 140
MAGASINS

74 %
DE CA SUR 5 ANS*

35 ans
D'EXPERTISE MÉTIER

*CA ENSEIGNE



FUTURS
FRANCHISÉS ?

REJOIGNEZ LA BONNE ÉQUIPE !

TRANSFORMEZ L'ESSAI

Contactez-nous :
www.franchise.irrijardin.fr ou au 05 61 90 91 30



fff Fédération Française Franchise



AU SERVICE DES AUTRES

Conscient de l'importance du développement durable, le **groupe Irrijardin** a mis en œuvre depuis plusieurs années une politique **RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)**. Il s'agit au quotidien d'engager des actions concrètes pour favoriser le bien-être de ses collaborateurs et d'impliquer ses parties prenantes : **clients, franchisés et fournisseurs**. L'engagement d'Irrijardin s'étend également à des actions de **solidarité fortes en France et à l'international** grâce à la **Fondation Irrijardin**.

PARTENARIAT NATIONAL AVEC LES RESTOS DU COEUR DEPUIS 2013

Irrijardin a souhaité **partager son savoir-faire historique en matière d'arrosage avec les Jardins du cœur**. Ces Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI) permettent aux personnes qu'ils emploient de s'insérer dans la vie active et de recréer des liens sociaux. La production issue des Jardins (environ 326 tonnes de fruits et légumes par an) **sert à approvisionner les centres de distribution alimentaire** durant l'année au bénéfice des personnes en difficulté.

RENDEZ-VOUS LES 12 ET 13 AVRIL 2024 !

L'OPÉRATION "LES JOURNÉES DU CŒUR"

Nous menons une action nationale en magasin, appelée "Les journées du cœur" qui **permet de reverser 10% du CA effectué pendant un week-end** sur les produits d'arrosage aux Jardins du cœur.



Nos actions locales auprès de 42 jardins :

CONSEILS TECHNIQUES

AIDE À L'INSERTION PROFESSIONNELLE

110 300 € DE DONS MATÉRIELS D'ARROSAGE FOURNIS DEPUIS 2011

LE PROJET IRRISAHÉL FACILITE L'ACCÈS À L'EAU AU SÉNÉGAL DEPUIS 2007

Le projet IrriSahel est né de la volonté d'intégrer notre savoir-faire dans un projet pluri-acteurs à vocation humanitaire et éducatif. A l'origine, il concernait la région de Méckhé, à 120 km au nord de Dakar au Sénégal, où sécheresse et précarité font partie du quotidien des habitants. Après l'intervention d'Irrijardin et de ses partenaires, ce sont plus de **350 maraîchers qui vivent de leurs cultures**.

En 2024, nous poursuivrons nos actions avec le soutien sur place de l'ONG Eclosio.

Pour en savoir plus sur nos projets rendez-vous sur rse.irrijardin.fr

SOUTENEZ LE PROJET, FAITES UN DON



Nos actions sur place :

FORAGE D'UN PUIS À 92 M DE PROFONDEUR

CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU D'EAU DE 30 M³

INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE

DONS DE MATÉRIELS D'ARROSAGE ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE.




VOS MAGASINS IRRIJARDIN

Des professionnels &
des services proches de vous
+ de 140 MAGASINS
pour vous servir

○ Magasins existants

● Ouvertures en 2024

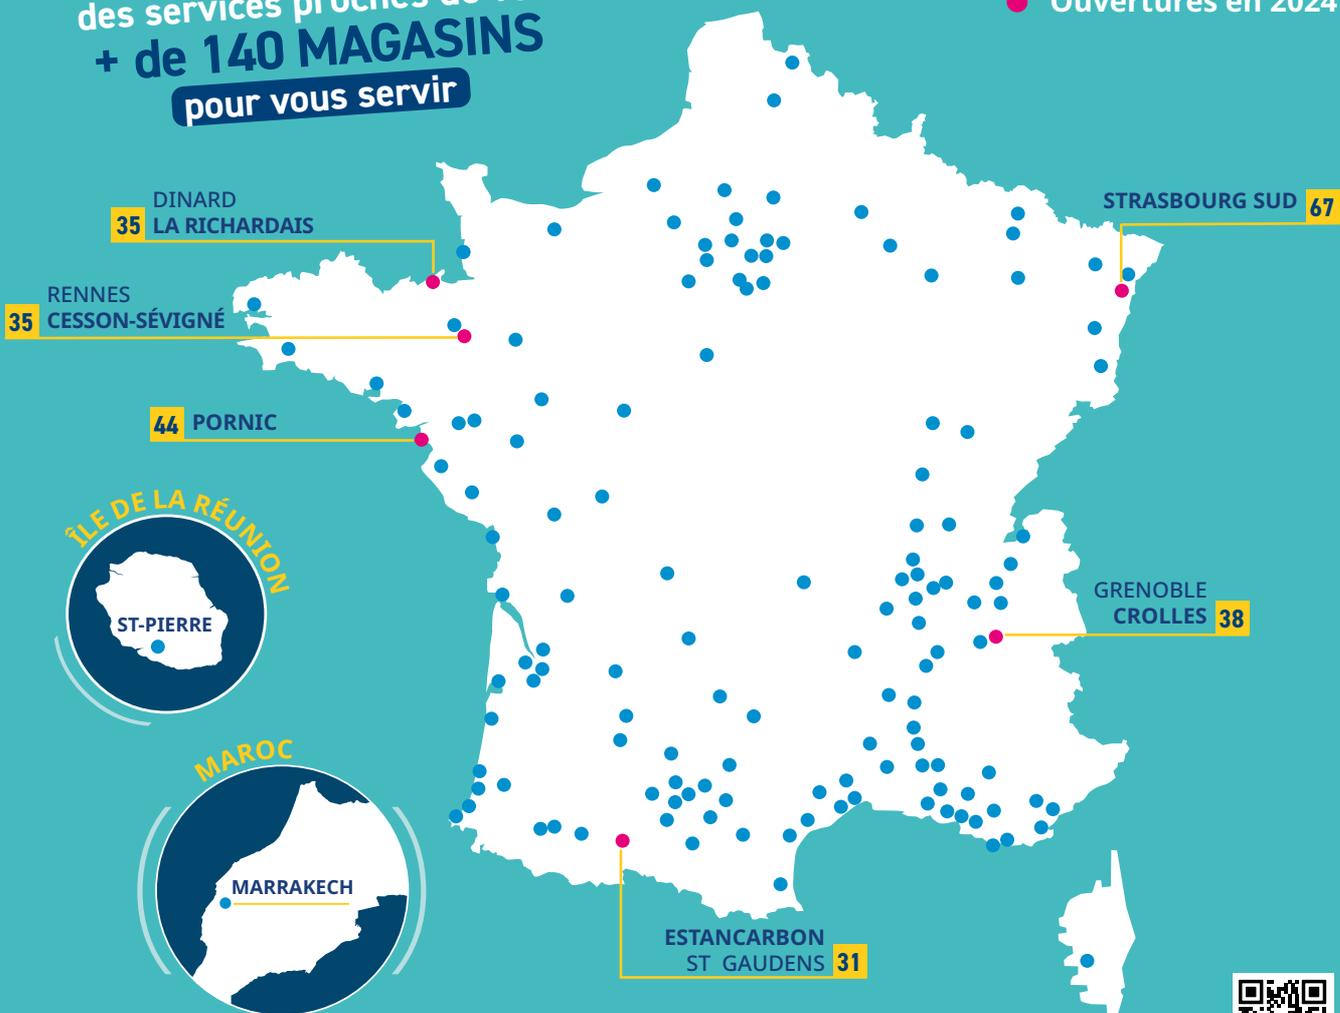

Retrouvez les coordonnées complètes de nos magasins sur irrijardin.fr/magasins



VOTRE MAGASIN :



joey

Confiez-lui votre piscine
ou votre spa

Connectez facilement votre
piscine et contrôlez-la depuis
votre smartphone !



joey.irripool.fr



ANALYSEUR D'EAU CONNECTÉ



T° de l'eau
et de l'air



Niveau
de pH



Taux de
salinité



Taux de
désinfectant

Des professionnels
& des services
proches de vous
+ de 140 MAGASINS
pour vous servir

